



Fortum Waste Solutions A/S
Att. EHSQ Advisor Frederik Møller Pedersen
Lindholmvej 3
5800 Nyborg

Virksomheder
J.nr. 2024 - 10951
Ref. Johje/anelb
Den 29. februar 2024

Sendt digitalt til CVR: 34484414

Afgørelse om, at etablering af et nyt lagerafsnit for kampagneaffald til kortvarig opbevaring inden indfyning ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 9. februar 2024 modtaget jeres ansøgning via Byg og Miljø om etablering et nyt lagerafsnit for kampagneaffald til kortvarig opbevaring inden indfyning.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

I afgørelsen er det især lagt vægt på:

- at projektets placering på eksisterende affaldsforbrændingsanlæg,
- at projektet ikke kan påvirke Natura 2000- eller § 3-områder,
- at projektet ikke påvirker bilag IV-arter.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 19 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag B.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023

² Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 806 af 14. juni 2023

Projektet er omfattet af bilag 2, 13a i miljøvurderingsloven. *(Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).*

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Nyborg Kommune.

Kommentarer modtaget til sagen:

Nyborg Kommune oplyser i høringssvar af 19. februar 2024, at det er kommunens vurdering, at projektet kan indeholdes i områdets lokalplan (nr. 124 af 2002). I ansøgningen er redegjort for at etablering og drift af et nyt lagerafsnit for kampagneaffald, ikke medfører væsentlig øget forurening til omgivelserne.

På baggrund af oplysningerne i ansøgningsmaterialet, finder kommunen, at projektet i sig selv eller sammen med andre planer og projekter, ikke vil påvirke bilag IV arter eller påvirke Natura 2000 området (Centrale Storebælt og Vresen samt Østerø sø) væsentligt.

Da det i ansøgningen er oplyst, at der ikke sker øget eller ændrede udledninger til omgivelserne, er det kommunens vurdering, at projektet ikke vil hindre opfyldelse af vandplanens målsætning på nuværende tidspunkt eller efter gennemførelse af alle tiltag i indsats-/handleplanen.

Kommunen oplyser endvidere, at projektet er ikke i konflikt med kommunens klimasikringsplan. Den anbefalede sikringskote mod oversvømmning af bygningen, behandles i byggetilladelsen.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Projektet medfører ikke øgede emissioner til vand, luft eller væsentlig støj, som vil kunne påvirke nærliggende naturområder.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Projektet medfører ikke øgede emissioner til vand, luft eller væsentlig støj, som vil kunne påvirke bilag IV arter.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 29. februar 2024.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 02. april 2024.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt

miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen



Jørn H. Jeppesen

Civilingeniør

Tlf.: +45 2547 3006

johje@mst.dk

Kopi til:

Nyborg Kommune, teknik-miljøafdelingen@nyborg.dk.

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

Bilag:

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema

Bilag B: Bygherres ansøgning

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

Bilag A.

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projekt navn: Indretning og drift af et nyt lagerafsnit for kampagneaffald til kortvarig opbevaring inden indfyring på Fortum Waste Solutions, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg

MST-journalnummer: 2024 - 10951

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023 eller senere ændringer). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Fortum Waste Solutions A/S (herefter benævnt Fortum) ønsker at indrette et nyt lagerafsnit for kampagneaffald. Indretningen vil ske i to 20 fods containere hvori der både skal kunne henstilles fast og flydende affald af forskellig karakter, herunder fyrværkeri/pyrotekniske artikler, oxiderende affald, pyroaffald, peroxider, aluminiumphosphid (AIP), kviksølvholdigt affald (Hg) og rød fosfor. Det er vigtigt at præcisere, at der på intet tidspunkt vil henstå affald til forskellige kampagner i samme container. Der vil blot være tale om, at det samme område benyttes/udnyttes til henstilling af forskellige typer kampagner, så indfyring af dem kan planlægges. Kampagnekonceptet indebærer at alt affald i	Projektet er omfattet af punkt 13a, jf. Miljøvurderingsloven, (LBK nr. 4 af 03/01/2023).: Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	den aktuelle kampagne samles enten via tilkørsel fra øvrige lagerenheder på virksomheden, eller ved modtagelse direkte til kampagne container. Herefter køres affaldet direkte til indfyring via tromlebåndet så vidt muligt inden for samme døgn. Containerne til kampagneaffald vil placeres i den sydlige del af Containerplads Syd. For nærmere beskrivelse af projektet/aktiviteten henvises til ansøgning om miljøgodkendelse for kampagnecontainer.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Fortum Waste Solutions A/S Lindholmvej 3 5800 Nyborg Tlf.: 63317100 E-mail: denmark.rws@fortum.com	Ingen bemærkninger.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Frederik Møller Pedersen EHSQ Specialist Recycling & Waste frederik.moller.pedersen@fortum.com +45 6331 7164 +45 3085 8154 Fortum Waste Solutions A/S Lindholmvej 3 5800 Nyborg	Ingen bemærkninger.
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4	Lindholmvej 3, 5800 Nyborg 1acx, Nyborg Markjorder	Ingen bemærkninger.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Nyborg Kommune	Nyborg Kommune er berørt myndighed og Miljøstyrelsen har foretaget en høring af kommunen.
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	 Målestok 1:50.000	Ingen bemærkninger.
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)		Ingen bemærkninger.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	 Målestok 1:5.000 — Matrikelskel ● Projektets placering	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)						
	 Projektområdet i ejendommens sydlige ende.							
Forholdet til reglerne	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="633 1241 678 1278">Ja</th><th data-bbox="685 1241 763 1278">Nej</th><th data-bbox="770 1241 1386 1278"></th></tr> <tr> <td data-bbox="633 1283 678 1372"></td><td data-bbox="685 1283 763 1372">X</td><td data-bbox="770 1283 1386 1372">Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:</td></tr> </table>	Ja	Nej			X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:	
Ja	Nej							
	X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:						
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		Ingen bemærkninger.						

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Angiv punktet på bilag 2: 13a <i>"Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)"</i>	Ingen bemærkninger.
				Myndighedsvurdering
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Bygherre Fortum Waste Solutions A/S er ejendomsejer.	Bygherre ejer de berørte arealer.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering			Arealet skal anvendes til opstilling af to 20 fods containere til opbevaring af kampagneaffald, samt til opstilling af en betonafskærmning. Fremtidig samlet bebygget areal er ca. 40 m ² (to 20 fods containere og en betonafskærmning) Containerplads Syd på ca. 15.000 m ² er befæstet og der laves ikke nyt befæstet areal.	Ingen bemærkninger.
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²				

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning	Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m: Nej Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m²: Cirka 160 m² (cirka areal af område med container, betonaftskærmning og pladsen ind imellem). Projektets bebyggede areal i m²: Cirka 40m² (2 containere og betonaftskærmning) Projektets nye befæstede areal i m²: ingen ny befæstelse Projektets samlede bygningsmasse i m³: ca. 66 m³ (volumen af 2 containere) Projektets maksimale bygningshøjde i m: max 3 m (betonaftskærmning) Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet:	Ingen bemærkninger.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der skal ikke foretages nedrivningsarbejde ved projektet.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	Der er ikke tale om egentlig nyanlæg og der vil ikke være råstofforbrug eller håndtering af spildevand/overfladevand i anlægsperioden. Anlægget består af færdigindrettede nye containere, der placeres på eksisterende plads, der er befæstet med SF-sten og asfaltmembran. Samt opsætning af en betonafskærmning i en bue udenom og et net over imellem containere og afskærmning. Det hele forventes opstillet umiddelbart efter alle tilladelser er indhentet.	Ingen bemærkninger.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:	Affaldet opbevares i de to containere, placeret som vist på kort ovenfor. Oplagets størrelse er afgrænset af de to containere, som har et volumen på ca. 66m³ (2*33 m³). Alt affald i containerne på kampagnepladsen opbevares i lukkede emballager. Største emballage er 220 liter. For at emballagerne kan håndteres på tromlebåndet er den største vægt 200 kg, hvilket i praksis betyder, at der max er 200 liter i emballagerne. Der kan maksimalt stå 8*8 af de store emballager i hver container (8	Ingen bemærkninger.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	pallepladser af 8 emballager), hvilket svarer til ca. 13 m³ per container og 26 m³ i alt. Der er spildbakke i containerne som kan opsamle 1,4 m³. Der ansøges om op til 2.000 kg NEM-affald (Netto EksplosivstofMængde) fordelt i to containere. I realiteten vil oplagsmængde være væsentlig mindre, da størstedelen vil bestå af konsumfyrværkeri (alm. nytårsfyrværkeri) og hvor papemballagen vil udgøre en stor del af oplaget. Der ønskes dog også mulighed for at modtage andre pyrotekniske artikler som fx nødblus, lysgranater mv. og hvor andelen af NEM er væsentlig højere. Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler vil kun modtages i lukket transportemballage, der opfylder kravene i konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR).	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Der vil i udgangspunktet være en kampagne om ugen, nogle uger kan der dog være 2 eller måske 3 kampagner på en uge. Det forventes, at følgende mængder behandles årligt: Fyrværkeri/pyrotekniske artikler 100 ton/år Muldvarpegift (AlP) 35 ton/år Rød fosfor 40 ton/år Pyroaffald (PYRO) 0,6 ton/år Kviksølvholdigt affald 33 ton/år Peroxider (PEROX) 3,8 ton/år Oxiderende (OX) 16 ton/år Vandmængde i driftsfasen: I driftsfasen skal ikke benyttes vand ud over til evt. brandslukning.	
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:	Der produceres ikke affald fra aktiviteten. Dog vil evt. spild blive opsamlet og bortskaffet som farligt affald.	Projektet medfører ikke ændringer i behandlede affaldstyper og regn- og spildevand.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Spildevand til renseanlæg: Der produceres ikke spildevand fra aktiviteten Håndtering af regnvand: Der ændres ikke på håndtering af regn- og overfladevand fra Containerplads Syd. Overfladevand afledes via eksisterende system på Containerplads Syd. Containerpladsen har afløb til Fortums system for udledning af regn- og overfladevand, som løbende kontrolleres for en række forureningsparametre. Forurenede regn- og overfladevand fjernes til videre behandling. Udledning fra systemet reguleres i tilladelser for udledning af regn- og overfladevand. Containerpladsen er afvandet via en separat del af regnvandskloakken, som er forsynet med afspærringsventiler og derfor kan afspærres fra det øvrige system i tilfælde af større spil på arealet. Dette vil også tilbageholde brandvand.	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	X	Ingen bemærkninger.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	Ingen bemærkninger.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	X		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. Tværgående BAT-referencedokument (BREF): Emissioner fra oplag. Der er ikke udarbejdet BAT-konklusioner for denne BREF. Projektet vedr. kampagnecontainerne er vurderet at være omfattet af BAT-tjeklisten "Emissioner fra oplagring". Da alt affaldet er emballeret er punkter vedrørende væsker og fast ikke-emballeret affald vurderet ikke at være relevante. Den samlede virksomhed er omfattet af BREF for forbrændingsanlæg, men vi har vurderet, at denne ikke er relevant for denne aktivitet.	Oplaget indrettes og drives bl.a i henhold til <i>BAT for Emissioner fra oplag</i> .
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	Ingen bemærkninger.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. Se punkt 10.	Ingen bemærkninger.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste teknologi.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. Miljøaktivitetsbekendtgørelsen¹. Miljøstyrelsens vejledning nummer 5, 1984 om ekstern støj fra virksomheder Miljøstyrelsens vejledning nummer 6, 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder Miljøstyrelsens vejledning nummer 5, 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder Miljøstyrelsens vejledning nummer 3, 1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder Tillæg af juli 2007 til Miljøstyrelsens vejledning nummer 5, 1984 om ekstern støj fra virksomheder Miljøstyrelsens Orientering nr. 9, 1997 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø	Der vil ikke være betydende støjemission fra anlægget, idet der ikke er væsentlige støjkilder. Anlægget vil ikke være omfattet af separate støjvilkår, men skal indgå i støjgrænserne for den samlede virksomhed der er fastlagt i Miljøstyrelsens godkendelse, (revurdering) af generelle miljøforhold dateret 27. november 2009.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ingen bemærkninger.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Selve oplaget vil ikke medføre støjemissioner. Der vil være støj i forbindelse med håndtering af affaldet og ved til- og frakørsel til containerne.	Ingen bemærkninger.

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
			Fortum er ved at få udarbejdet en kortlægning af virksomhedens samlede støjemission. Den forventes færdiggjort efter den sidste måling, som er planlagt udført februar 2024. Denne kortlægning vil indeholde støjbidragene fra den her ansøgte aktivitet, som ikke forventes at bidrage væsentligt til den samlede støjemission. Hvis det viser sig, at der er behov for at dæmpe transportstøjen ved den her ansøgte aktivitet, vil det indgå i en samlet støjhandlingsplan og gennemføres som et prioriteret led heri.	
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?			Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20. Miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Miljøstyrelsens vejledning nummer 2, 2001 "Luftvejledningen" Miljøstyrelsens vejledning nummer 20, 2016 "Vejledning om B-værdier" Miljøstyrelsens vejledning nummer 4, 1985 "Begrænsning af lugtgener fra virksomheder"	Fortum Waste Solutions hovedaktivitet, affaldsforbrænding, er omfattet af bekendtgørelsen og anlæg der forbrænder affald.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ingen bemærkninger.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ingen bemærkninger.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.				
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	Projektet vil ikke give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller driftsfasen. Ingen yderligere bemærkninger.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	Ingen bemærkninger.
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.	Ingen bemærkninger.
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	X		Fortum er omfattet af risikobekendtgørelsen på grund af oplag af flere forskellige affaldstyper, der er klassificeret efter reglerne i risikobekendtgørelsen og Fortum er en "kolonne 3"-virksomhed.	Der sker sideløbende et arbejde med opdatering af sikkerhedsrapport, således at nærværende projekt omfattes heraf.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
		De her ansøgte oplagsmængder er ligeledes omfattet af risikobekendtgørelsen, og nærmere oplysninger herom fremgår af "Sikkerhedsrapport for Fortum Nyborg – Tillæg til anlægsrapport Modtagelse, inspektion og lagerhaller – Kampagnecontainer", som er fremsendt til Miljøstyrelsen.	

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor: Projektet etableres i byzone på eksisterende virksomhed. Projektet etableres indenfor det vedtagne kommuneplanrammeområde 1.E.4, udlagt til erhvervsformål, og indenfor område omfattet af lokalplan 124 "Erhvervsområde Øst", vedtaget 13. maj 2002. Lokalplanen udlægger området til erhvervsformål for miljøbelastende virksomhed, forbeholdt kemisk virksomhed eller dermed beslægtede virksomheder, svarende til miljøklasse 4-7	Ingen bemærkninger. Nyborg Kommune er enig i at projektet er inden for gældende lokalplan.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
			jf. Håndbog om miljø og planlægning ² og uden mulighed for indretning med boliger.	
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:	Ingen bemærkninger.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X		Ingen bemærkninger.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		Ingen bemærkninger.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		Ejendommen ligger inden for kystnærhedszonen. Dette forhold anses dog irrelevant, eftersom anlægget er placeret i byzone, idet byzonearealer nærmere end tre kilometer fra kystlinjen ikke er omfattet af bestemmelserne.	Hele virksomheden ligger inde for kystnærhedszonen. Erhvervsområdet er udlagt til formålet indenfor kystnærhedszonen.
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X		Ingen bemærkninger.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X		Ingen bemærkninger.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i			Cirka 200-300 meter øst for projektområdet findes § 3 beskyttede arealer, strandeng, samt mindre sø. Cirka 300	Der er ingen udledninger eller betydende luftemissioner der kan påvirke det nævnte område væsentligt.

² Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning - boliger og erhverv i byerne, november 2004

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			meter nordvest for projektområdet findes § 3 beskyttet mose samt mindre sø.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Cirka 200 meter øst for projektområdet findes fredning vedrørende Knudshoved-halvøen.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Cirka 500 meter sydøst for projektområdet findes Natura 2000-området, habitatområdet "Centrale Storebælt og Vresen".
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Projektområdet er V1-kortlagt
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?	X		
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget	X		Nyborg er udpeget som risikoområde i 2018 i forbindelse med anden planperiode. Oversvømmelsesfare- og risiko er kortlagt i forhold til oversvømmelse fra hav.

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger. Nyborg Kommune har ikke anført beskyttede arter.
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger. Virksomheden er ikke placeret i område med særlige drikkevandsinteresser, ej heller råstoffer jf. SagsGIS.
Ingen bemærkninger.
Kommunen oplyser, at projektet er ikke i konflikt med kommunens klimasikringsplan. Den anbefalede sikringskote mod oversvømmning af bygningen, behandles i byggetilladelsen. Ingen bemærkninger.
Kommunen oplyser, at projektet er ikke i konflikt med kommunens klimasikringsplan. Den anbefalede sikringskote mod oversvømmning af bygningen, behandles i byggetilladelsen. Ingen bemærkninger.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
som risikoområde for oversvømmelse?				
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	X		Projektet etableres i tilknytning til eksisterende affaldsbehandlingsvirksomhed.	Fortum Waste Solutions har flere oplag af farligt affald. Der er ikke andre virksomheder i området, der håndterer eller har oplag af farligt affald. Ingen yderligere bemærkninger.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X		Ingen bemærkninger.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der er ikke foretaget projektilpasninger inden fremsendelse af ansøgning. Der er - ud over det i projektet beskrevne, særligt i forhold til brand og til sikring mod jord- og grundvandsforurening - ikke foretaget yderligere foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet.	Ingen bemærkninger.

Myndighedsscreening				
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X	
Ingen bemærkninger.				

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X		Ingen bemærkninger.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		Ingen bemærkninger.
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen, og enhver håndtering vil ske i overensstemmelse med risikobestemmelserne. Ingen yderligere bemærkninger.
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		Ingen bemærkninger.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		Ingen bemærkninger.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		Ingen bemærkninger.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		Ingen bemærkninger.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		Ingen bemærkninger.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder			X		Virksomheden er beliggende i nærheden af Natura 2000-områderne Centrale Storebælt og Vresen (nr. 116), Østerø Sø (nr. 115) og Kajbjerg Skov (nr. 117). Der er desuden flere beskyttede naturtyper og fredede områder på Knudshovedhalvøen. Der er ingen forøget udledning fra virksomheden som følge af projektet og der vurderes, at projektet derfor ikke kan påvirke de nærliggende Natura 2000-områder og bilag IV-arter. Ingen bemærkninger.
1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):					Ingen bemærkninger.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		Nyborg Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000 området (Centrale Storebælt og Vresen samt Østerø sø) og bilag IV arter (Østerø sø) negativt.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		Projektet forventes ikke at påvirke danske rødlistearter.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			X X X X		Der er ingen udledninger eller luftemissioner der kan påvirke de nævnte områder væsentligt.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		Der forventes ikke at ske en forøgelse af emissionerne fra virksomheden som følge af projektet.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		Der forventes ingen væsentlig ændring i påvirkningen af personer eller beboelser under anlægsfasen eller fra selve driften.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		Områdets samlede udtryk ændrer ikke det teknisk industrielle præg og placering af anlægget gør at der ikke vil være en påvirkning.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Påvirkningerne forventes alene at forekomme lokalt omkring virksomheden og vil således primært berøre ansatte på virksomheden og de naboer, der er lokaliseret tæt på virksomheden.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Der vil ikke være miljøpåvirkninger uden for Danmark som følge af projektet.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			X		Lille miljøpåvirkningsgrad og lille kompleksitet. Miljøpåvirkningsgraden vurderes som ikke kompleks og lille, grundet de foranstaltninger, der træffes for at sikre at omgivelserne ikke påvirkes.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Lille sandsynlighed.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Projektets forventede levetid er forventelig så længe virksomheden består på lokaliteten eller indtil der kommer andre anvendelser eller udskiftes til andre stoffer eller teknologier. Påvirkningen er samlet set miljømæssigt begrænset men dog varig. Påvirkningen ophører hvis oplaget fjernes og tilstanden vurderes at være reversibel.

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		X	Ovennævnte gennemgang viser, at kendetegnet ved de potentielle miljøpåvirkninger og væsentligheden af miljøpåvirkningerne i forbindelse med projekt om nyt lagerafsnit for kampagneaffald til kortvarig opbevaring inden indfrysning på Fortum Waste Solutions., vurderes til ikke at have nogen væsentlig indvirkning på miljøet. Dette set i relation til påvirkningernes omfang, grænseoverskridende karakter, grad, kompleksitet, sandsynlighed samt varighed, hyppighed og reversibilitet. Det er foretaget en foreløbig vurdering af betydning af fra det planlagte projekt på de omkringliggende Natura 2000-områder og Bilag IV-arter. Desuden en vurdering af påvirkningen af de øvrige beskyttede naturområder. • Det kan således samlet set på baggrund af objektive kriterier udelukkes, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke udpegningsgrundlaget i omkringliggende Natura 2000-områder væsentligt eller forårsage en tilstandsændring af beskyttet natur. • Det ansøgte kan endvidere ikke beskadige eller ødelægge yngle- eller raste områder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter og plantearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV.

Myndighedsscreening

			Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges			
							Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af den udførte VVM-screening, at det planlagte projekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM pligtigt.		

Dato: 28.02.2024 Sagsbehandler: Jørn H. Jeppesen

Bilag B.

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Fortum Waste Solutions A/S
Lindholmvej 3
5800 Nyborg
Tlf: 7010 3400
Mail: denmark.rws@fortum.com

2) Virksomhedens navn, adresse og CVR- og P-nummer.

Fortum Waste Solutions A/S
Lindholmvej 3
5800 Nyborg

Matr.nr. 1acx Nyborg Markjord, Nyborg

CVR-nr. 34484414
p-nr. 1003042669

3) Navn, adresse og e-mail på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren.

Samme som 2)

4) Oplysning om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Frederik Møller Pedersen
EHSQ Specialist
Tlf 3085 8154
frederik.moller.pedersen@fortum.com

B. Oplysninger om virksomhedens art

5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og alle biaktiviteter.

Fortum Waste Solutions er omfattet af bilag 1, punkt 5.2.b – 5.2 – "Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg: b) For farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag."

Den her ansøgte aktivitet falder ind under hovedaktiviteten.

6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser og/eller ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelsen, skal der gives oplysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen.

Fortum Waste Solutions A/S (herefter benævnt Fortum) ønsker at indrette et nyt lagerafsnit for kampagneaffald til kortvarig opbevaring inden indfyring. Projektet medfører ikke en udvidelse af den samlede mængde affald, der behandles på virksomheden, men medvirker til en forbedring af planlægningen.

Kampagnekonceptet indebærer, at alt affald i den aktuelle kampagne samles enten via tilkørsel fra øvrige lagerenheder på virksomheden, eller ved modtagelse direkte til kampagne container. Herefter køres affaldet direkte til tromlebåndet til indfyring så vidt muligt inden for samme døgn.

Indretningen vil ske i to 20 fods containere hvori der både skal kunne henstilles fast og flydende affald af forskellig karakter, herunder fyrværkeri/pyrotekniske artikler.

Med kampagner menes affald udsorteret efter samme egenskaber og for snarest mulig indfyring i ovnene. De forskellige kampagnetyper er listet nedenfor. Kampagner kan kun bestå af én, aldrig en blanding, af de nævnte typer kampagner.

Kampagnetyper:

- Fyrværkeri og pyrotekniske artikler
- Oxiderende affald
- Pyrofort affald
- Peroxider
- Aluminiumphosphid (AIP)
- Kviksølv (Hg)
- Rød fosfor

Det er vigtigt at præcisere, at der på intet tidspunkt vil henstå affald til forskellige kampagner i samme container. Der vil blot være tale om, at det samme område benyttes/udnyttes til henstilling af forskellige typer kampagner, så indfyring af dem kan planlægges.

Containerne til kampagneaffald vil placeres på en fast placering i den sydlige del af Containerplads Syd. På bilag 1 ses placeringen på den samlede virksomhed og på bilag 2 ses nærmere placering på Containerplads Syd.

Projektet kræver opstilling af de to containere, samt afskærmning på den eksisterende containerplads. Dette kan placeres ovenpå eksisterende belægning.

7) Vurdering af, om virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Fortum er omfattet af risikobekendtgørelsen på grund af oplag af flere forskellige affaldstyper, der er klassificeret efter reglerne i risikobekendtgørelsen og Fortum er en ”kolonne 3”-virksomhed.

De her ansøgte oplagsmængder er ligeledes omfattet af risikobekendtgørelsen, og nærmere oplysninger herom fremgår af ”Sikkerhedsrapport for Fortum Nyborg – Tillæg til anlægsrapport Modtagelse, inspektion og lagerhaller – Kampagnecontainer”, som er fremsendt til Miljøstyrelsen.

8) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses.

Projektet er permanent.

C. Oplysninger om etablering


9) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser og/eller ændringer.

Der søges tilladelse til opstilling af to containere med en fast placering, som angivet i bilag 2.

Kampagneområdet vil indrettes efter relevante tekniske forskrifter i beredskabsloven. Derfor vil der i en ”bue” omkring portene i containerne blive etableret en betonaufskærmning på 3 m med et gitter over, således at udslyngt fyrværkeri mv. vil blive opfangt ved et eventuelt uheld, hvor det antændes, se skitse nedenfor.

Etablering kræver ikke gennembrud af belægningen.

Der er ansøgt om godkendelse og tilladelse i henhold til Beredskabsloven og Bygningsreglementet.

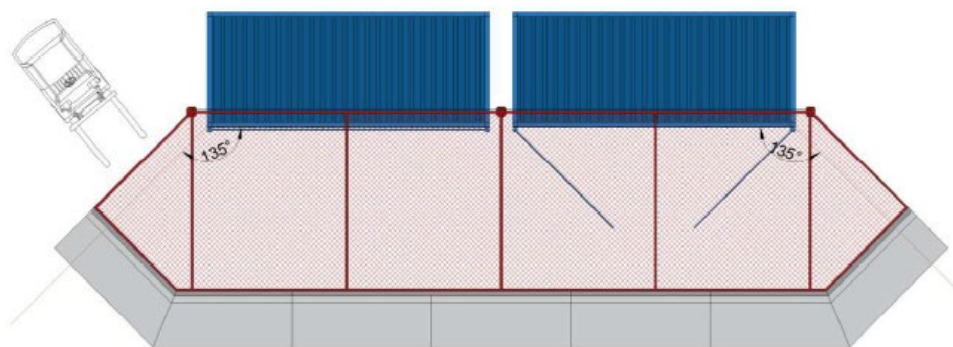

10) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 36, oplyses tillige den forventede tidshorisont for gennemførelse af disse.

Projektet forventes at blive etableret og taget i brug umiddelbart efter at alle tilladelser er indhentet.

D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid

11) Oversigtsplan i passende målestok med angivelse af virksomhedens placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde. Planen forsynes med en nordpil.

Den her ansøgte plads søges på en del af Containerplads Syd, der dækker et areal på ca. 15.000 m² og er indrettet med flere delområder for parkering og henstilling af affald. Pladsen er allerede miljøgodkendt til opbevaring af farligt affald i miljøgodkendelse af containerpladserne. Derudover er der tidligere truffet afgørelse om at et oplag af aluminumphosphid (muldvarpegift) i en container på Containerplads Syd ikke kræver miljøgodkendelse. Den pågældende container og placering ønskes fortsat anvendt.

Containerne til opbevaring af kampagneaffald, vil placeres i den sydlige ende af Containerplads Syd og med sikker afstand til skel, nabobygninger og øvrige oplag. Afstandsforholdene er vist i bilag 2.

12) Oplysning om virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstid og -tidspunkter for de enkelte forurenende anlæg og aktiviteter, herunder støjkluder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses.

Der er kun aktivitet ved containerne på kampagnepladsen når der køres affald til eller fra containerne. Størstedelen af aktiviteten vil være inden for normal arbejdstid, se nærmere beskrivelse nedenfor.

Kørsel fra porten og direkte til kampagnepladsen vil ske indenfor det tidsrum hvor virksomheden normalt modtager affald. Dette er reguleret i den generelle miljøgodkendelse.

Kørsel fra andre steder på virksomheden til kampagnepladsen vil ske indenfor normal arbejdstid.


Kørsel fra containerne til indfyring kan i princippet ske hele døgnet, afhængig af kampagnen og hvordan den skal indfyres. Nogle kampagner kan indfyres i en samlet periode, andre kampagner kræver at affaldet fordeles over en længere periode og passes ind blandt det øvrige affald til forbrændingen. Derfor kan kørsel fra container på kampagnepladsen til indfyringen enten ske samlet eller fordelt over en længere periode ca. et døgn efter at kampagnen er påbegyndt. Samtidig gælder for modtagelse af container med fyrværkeri, at destruktion af fyrværkeri påbegyndes straks efter modtagelse af containeren.

13) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed.

Tilkørsel af affald fra porten og direkte til kampagnepladsen er markeret med rød stiplede linje på tegningen nedenfor. Der forventes i udgangspunktet én transporter per kampagne, ved fyrværkeri kampagner kan der være 2-3 mindre leverancer ekstra. Dvs. max. 4 transporter i dagperioden af rød rute.

Tilkørsel af affald fra øvrige oplag på virksomheden er ikke markeret på tegningen.
Frakørsel af affald til videre behandling er markeret med gul stiplede linje.

Tilkørsel af affald fra øvrige oplag, samt frakørsel af affald til videre behandling, indgår i den interne kørsel på virksomheden, som behandles i den støjregulering, der er under udarbejdelse. Se også pkt. 27.

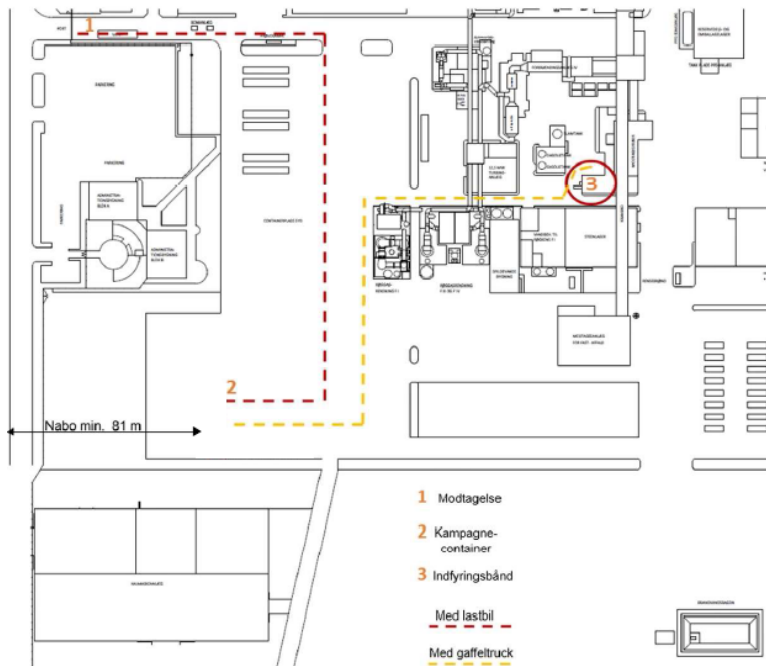

E. Tegninger over virksomhedens indretning

14) Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, skal ledsages af tegninger, der i relevant omfang viser følgende:

– Placering af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen.


Se bilag 1 og 2

– Produktions- og lagerlokalers placering og indretning, herunder placering af produktionsanlæg m.v.

Se bilag 2

– Hvis der foretages arbejde udendørs, angives placeringen af dette.

Brandtekniske foranstaltninger placeres som vist her. Udslyngssikring ses under pkt. 18.

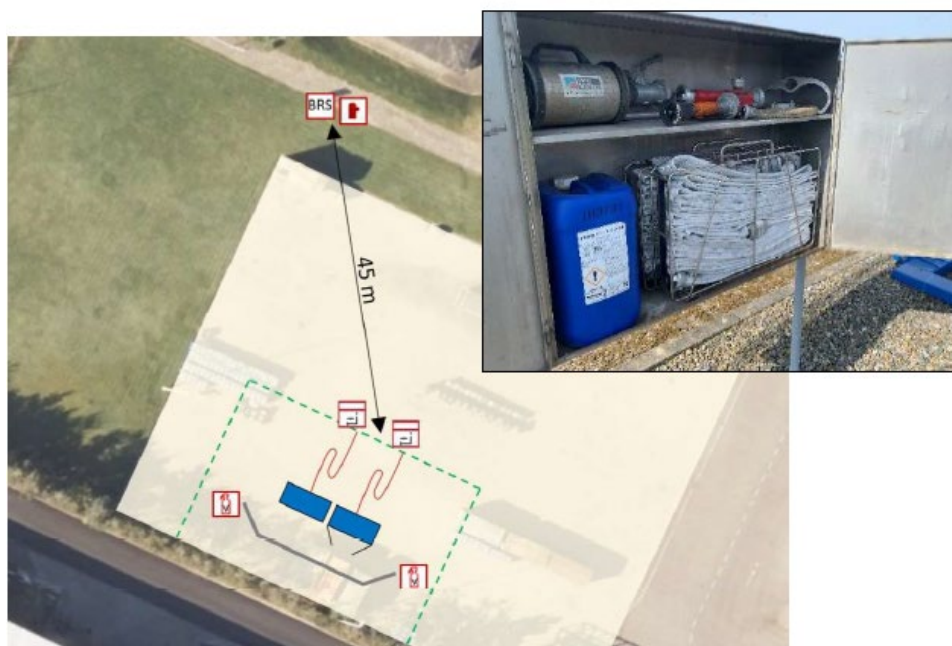

I forbindelse med ind- og udlosning vil biler, trucks mv. være placeret på det her ansøgte areal. Trucks kører imellem container og afskærmning ved ind- og udlosning.

– Placering af skorstene og andre luftafkast.

Der vil ikke være udsugning/ventilation i containerne

– Placering af støj- og vibrationskilder.

Se kørselsveje i pkt. 13

– Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde og tilslutningssteder til spildevandsforsyningsselskabet

Se bilag 3 og pkt. 25

– Befæstede arealer.

Se bilag 4 og pkt. 32

– Placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald, herunder overjordiske såvel som nedgravede tanke og beholdere til olie og kemikalier samt rørføring.

Se bilag 2

– Interne transportveje.

Se pkt. 13

Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil.

F. Beskrivelse af virksomhedens produktion

15) Oplysninger om samlet produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, energi, vand og væsentlige hjælpestoffer, herunder mikroorganismer.

Der skal både kunne henstilles fast og flydende affald af forskellig karakter, herunder fyrværkeri/pyrotekniske artikler, brandfarlige væsker, brændbare eller giftige faste stoffer eller væsker, f.eks.

- Fyrværkeri/pyrotekniske artikler	Fast
- Muldvarpegift (AIP)	Fast
- Rød fosfor	Primært fast
- Pyroaffald (PYRO)	Fast og flydende
- Kviksølvholdigt affald	Fast og flydende
- Peroxider (PEROX)	Primært flydende
- Oxiderende (OX)	Primært flydende

Oplagets størrelse er afgrænset af de to containere, som har et volumen på ca. 66m³ (2*33 m³). Alt affald i containerne på kampagnepladsen opbevares i lukkede emballager.

Pyroteknisk oplag

Der ansøges om op til 2.000 kg NEM-affald (Netto EksplosivstofMængde) fordelt i to containere. I realiteten vil oplagsmængde være væsentlig mindre, da størstedelen vil bestå af konsumfyrværkeri (alm. nytårsfyrværkeri) og hvor papemballagen vil udgøre en stor del af oplaget. Der ønskes dog også mulighed for at modtage andre pyrotekniske artikler som fx nødblus, lysgranater mv. og hvor andelen af NEM er væsentlig højere.

Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler vil kun modtages i lukket transportemballage, der opfylder kravene i konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR).

Væsker

Den største emballage er 220 liter. For at emballagerne kan håndteres på tromlebåndet er den største vægt 200 kg, hvilket i praksis betyder, at der max er 200 liter i emballagerne.

Der kan maksimalt stå 8*8 af de store emballager i hver container (8 pallepladser af 8 emballager), hvilket svarer til ca. 13 m³ per container og 26 m³ i alt.

Der vil i udgangspunktet være en kampagne om ugen, nogle uger kan der dog være 2 eller måske 3 kampagner på en uge. Det forventes, at følgende mængder behandles årligt:

- Fyrværkeri/pyrotekniske artikler	100 ton/år
- Muldvarpegift (AIP)	35 ton/år
- Rød fosfor	40 ton/år
- Pyroaffald (PYRO)	0,6 ton/år
- Kviksølvholdigt affald	33 ton/år
- Peroxider (PEROX)	3,8 ton/år
- Oxiderende (OX)	16 ton/år

16) Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder materialestømme, energiforbrug og -anvendelse, beskrivelse af de væsentligste luftforurenings- og spildevandsgenererende processer/aktiviteter samt affaldsproduktion.

Containerne på kampagnepladsen skal anvendes til kortvarig opbevaring af kampagneaffald inden indfyring. Med kampagner menes sorteret affald med samme egenskaber og for snarest mulig indfyring i ovnene. Kampagnekonceptet indebærer, at alt affald i den aktuelle kampagne samles enten via tilkørsel fra øvrige lagerenheder på virksomheden, eller ved modtagelse direkte til kampagne container. Herefter køres affaldet direkte til tromlebåndet til indfyring så vidt muligt inden for samme døgn.

En typisk kampagne kunne bestå af et af følgende punkter:

- Fyrværkeri/pyrotekniske artikler
- Muldvarpegift (AIP)
- Rød fosfor
- Pyroaffald (PYRO)
- Kviksølvholdigt affald
- Peroxider (PEROX)
- Oxiderende (OX)

Kampagner kan kun bestå af én, aldrig en blanding, af de nævnte typer kampagner. Der vil på intet tidspunkt henstå affald til forskellige kampagner i samme container. Der vil blot være tale om, at det samme område benyttes/udnyttes til henstilling af forskellige typer kampagner, så indfyring af dem kan planlægges.

I en kampagne samles affaldet i containerne direkte fra indkomne transporter og eller fra lagerhaller på virksomheden i løbet af dagen. Det køres herefter ved start af kampagnen, til tromlebåndet for indfyring så vidt muligt indenfor samme døgn. Om alt affaldet i kampagnen køres til indfyring med det samme eller over en længere periode afhænger af kampagnen. Indfyring af kampagner planlægges i høj grad efter især forbrændingens udledningsvilkår og kapacitet af såvel forbrændingen som renseforanstaltninger. Strakskampagner er kampagner, hvor affaldet indfyres umiddelbart efter modtagelse.

Der må alene udtages eller indsættes affald fra/til én container ad gangen. Når der udtages eller indsættes affald fra en container, skal den anden containere være lukket. Containere skal holdes aflukkede, når der ikke indsættes eller udtages affald.

Opsamlingskar i containergulv vil kontrolleres og rengøres i relevant omfang, for hver gang der leveres en ny form for kampagne.

Der vil som udgangspunkt findes tre identiske containere, hvoraf en, ved behov, sendes ud til kunder for opfyldning med pyrotekniske artikler, og de to andre er placeret i kampagneområdet.

Når virksomheden modtager større partier med fyrværkeri, sker det som udgangspunkt i en pakket 20 fods container efter ADR-bestemmelserne. Som forberedelse til modtagelse af container med pyrotekniske artikler afsluttes aktuelle kampagner, containernes opsamlingskar kontrolleres tømt for væske, en af de tomme containere flyttes fra kampagneområdet med en stakker. Så snart en container ankommer med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, vil den køres direkte til det dedikerede henstillingsområde, hvorefter den straks flyttes med en stakker, ind på den nu ledige plads i kampagneområdet. Ved fysisk afmærkning, vil området omkring containerne afspærres, så det sikres, at der ikke parkeres eller placeres maskiner eller oplag indenfor en afstand af mindst 10 m fra containerne. Dette gælder også de trucks der tømmer containerne. Herefter vil containerne tilkobles en udrullet slange,

der i den ene ende tilkobles sprinklersystemet i containeren, hvorefter den anden ende placeres i afstand fra containeren, ved en særlig afmærkning. Først her vil containeren åbnes for første gang og tømmes. Destruktion af fyrværkeri påbegyndes straks efter modtagelse af containeren.

Mindre mængder pyrotekniske artikler kan også indleveres som en del af et almindelig modtag i modtagehal, for så herefter at blive læsset ind i en af kampagnecontainerne. Her vil der være tale om mindre oplagsmængder og der vil aldrig henstå mere end 2-300 kg NEM i denne container, som afventer at en fyrværkerikampagne påbegyndes. Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler vil kun modtages i lukkede transportemballager, der opfylder kravene i konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR).

Under den daglige drift produceres ingen affald eller spildevand og ingen væsentlig luftforurening.


17) Oplysning om energianlæg (brændselstype og maksimal indfyret effekt).

Containerne opvarmes ikke.


18) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift.

Fyrværkerioplæg

Idet kampagnecontainerne skal benyttes både til brandbare væsker og til kampagner med fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, vil der ved døråbningerne opstilles betonelementer for afskærmning mod udslyng. Der opstilles 3 m høje L-formede betonelementer i en bue omkring containeråbningerne. Arealet mellem containere og mur overdækkes med et stålgritter med en maskestørrelse på 12 mm.

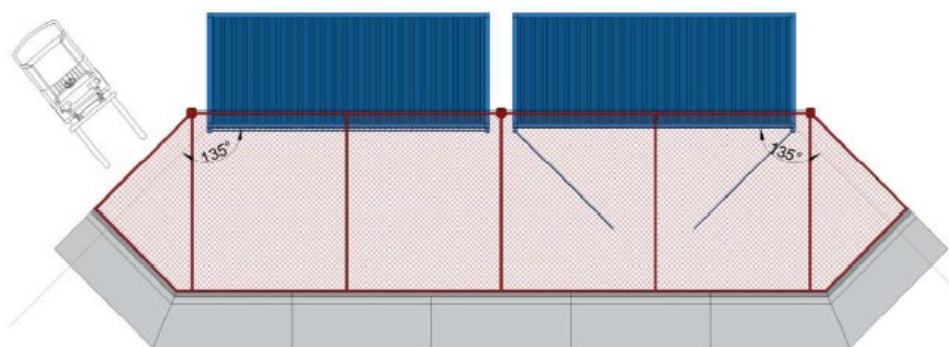

Denne indretning kan vanskeliggøre en slukningsindsats, hvis en brand skulle opstå når der håndteres brandfarlige væsker. For at sikre en forsvarlig indsatsmulighed, vil der etableres semifast skumslukningsanlæg i containerne.

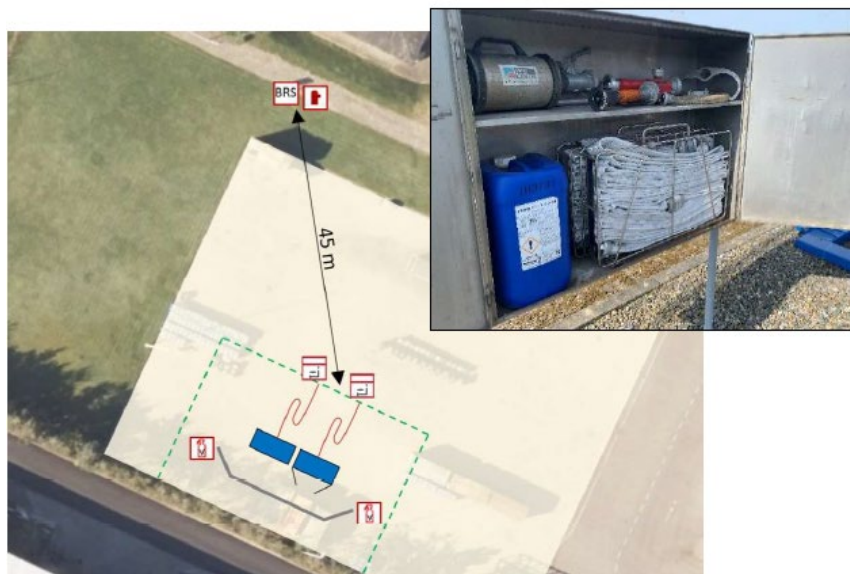

Oplag af væsker, herunder brandfarlige væsker

For at sikre containerne mod udslip af væsker ved uheld eller kollaps af enkeltemballager, vil der i bunden af containerne indrettes et kar, med en højde på 10 cm. Herved kan en åben container tilbageholde et spild på 1,4 m³ hvilket er svarende til $\approx 10\%$ af det samlede oplag og rigeligt i forhold til at enkeltemballagernes maksimale indhold. Containeren vil også forsynes med en anordning der gør, at væsken enten kan drænes ud eller suges bort fra bagsiden af containeren. Det vil i den forbindelse også sikres, at containerne placeres på et plant underlag, så der ikke er fald mod åbningen.

Containere og område for henstilling er dækket brandteknisk som beskrevet ovenfor i afsnittet om fyrværkeri. Der etableres ikke branddetektering og der vil ikke være alarmoverførelse til redningsberedskabet. Der vil dog installeres videoovervågning af området, for kontrolrummets overvågning. Hvis der konstateres brand i en container, vil der ske en alarmering via 1-1-2 og med melding om, brand i container med brandfarlige væsker.

Spild

Spild opsamles straks og bortskaffes på Fortums anlæg. Håndtering af spild under transport på arealer mellem anlæg er reguleret i den generelle miljøgodkendelse.

19) Oplysninger om særlige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg.

Der vil kun håndteres affald i én container ad gangen for at minimere omfanget af f.eks. brand, men ellers er der ikke forhold, der kan betragtes som opstart eller nedlukning. Der vil løbende til- og frakøres affald, da der alene er tale om et anlæg til modtagelse af affaldet, og det inden for samme døgn vil køres videre til behandling på Fortums øvrige anlæg.

G. Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

20) Redegørelse for, at der med de valgte teknikker med henblik på at begrænse råvare- og energiforbrug, affalds-frembringelse og emissioner til luft, vand og jord er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT. Redegørelsen baseres på kriterierne i bilag 5.

I de tilfælde hvor der foreligger relevante BAT-konklusioner eller konklusioner i eksisterende BAT-referencedokumenter, jf. bilag 8, baseres redegørelsen på disse. En samlet oversigt over redegørelsens indhold findes på Miljøstyrelsens hjemmeside i form af BAT tjeklister.

Hvis der anvendes stoffer, som er optaget på "Listen over uønskede stoffer", skal der redegøres særskilt for, hvorfor disse ikke kan substitueres.

Det er vurderet, at BAT tjeklisten for "Emissioner fra oplag" er gældende for kampagnecontaineren og de relevante dele heraf er udfyldt. Da det er emballeret affald som oplagres i containerne er punkter vedr. væsker og fast ikke emballeret affald vurderet ikke at være relevante. Den udfyldte BAT tjekliste findes i bilag 5, som sendes som selvstændigt dokument.

Den samlede virksomhed er omfattet af BREF for forbrændingsanlæg, men vi har vurderet, at denne ikke er relevant for denne aktivitet.

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

21) For hvert enkelt stof eller stofklasse angives massestrømmen for hele virksomheden og emissionskoncentrationen fra hvert afkast, som er nævnt under punkt 14. Der angives endvidere emissioner af lugt og mikroorganismer. For de enkelte afkast angives luftmængde og temperatur.

Stofklasser, massestrøm og emission angives som anført i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder.

For mikroorganismer oplyses det systematiske navn, generel biologi og økologi, herunder eventuel patogenicitet, samt muligheder for overlevelse/påvirkning af det ydre miljø. Koncentrationen af mikroorganismer i emissionen angives.

Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer.

Der vil ikke være luftemissioner fra oplaget, der er ikke udsugning fra eller ventilation i containerne.

22) Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder.

Affaldsfraktionerne er emballerede, men kan i meget begrænset omfang medføre diffuse emissioner.

Tømning og egentlig affaldsbehandling er ikke omfattet af denne ansøgning, da det vil foregå i henhold til Fortums øvrige miljøgodkendelser.

23) Oplysninger om afvigende emissioner i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg.

Ved ind- og udkørsel af affald vil der kunne være minimale lugtemissioner fra eksisterende oplag i containeren. Men da alt affaldet er i lukkede emballager vurderes denne emission at være ubetydelig i forhold til at anlægget er placeret med stor afstand til virksomhedens skel.

24) Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast med de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder.

Ikke relevant

Spildevand

25) Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden give følgende basisoplysninger for hver spildevandstype:

- Oplysning om oprindelse, herunder om der f.eks. er tale om produktionsspildevand, overfladevand, husspildevand, kølevand m.m.
- Oplysninger om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.
- Oplysning om, hvorvidt spildevandet ønsket afledt til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg eller udledt direkte til vandløb, søer eller havet eller andet.
- Oplysninger om temperatur, pH og koncentrationer af forurenende stoffer samt oplysning om eventuelle mikroorganismer.
- Oplysning om art og kapacitet af renseforanstaltninger, herunder sandfang og olieudskillere.
- Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer.

Der søges ikke om afledning af spildevand fra containerne.

Overfladevand som skal afledes stammer udelukkende fra nedbør og afledes via eksisterende system på containerpladsen. I bilag 3 ses afløbstegning for Containerplads Syd. Containerpladsen har afløb til Fortums system for udledning af regn- og overfladevand, som løbende kontrolleres for en række forureningsparametre. Forurenede regn- og overfladevand fjernes til videre behandling. Udledning fra systemet reguleres i tilladelser for udledning af regn- og overfladevand.

Eventuelt spild mv. vil opsamles og håndteres som farligt affald. Containerpladsen er afvandet via en separat del af regnvandskloakken, som kan afspærres fra det øvrige. Dette vil også tilbageholde brandvand.

26) Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning af stoffer til vandløb, søer eller havet, kan miljømyndigheden kræve yderligere oplysninger, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet samt bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Hvis virksomheden ønsker at udlede 22 tons kvælstof eller 7,5 tons fosfor pr. år eller derover til vandløb, søer eller havet, skal ansøgningen tillige ledsages af de oplysninger, der fremgår af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Ikke relevant

Støj

27) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd), herunder intern kørsel og transport samt udendørs arbejde og materialehåndtering.

Fortum er ved at få udarbejdet en kortlægning af virksomhedens samlede støjemission. Den forventes færdiggjort efter den sidste måling, som er planlagt udført januar/februar 2024. Denne kortlægning vil indeholde støjbidragene fra den her ansøgte aktivitet, som ikke forventes at bidrage væsentligt til den samlede støjemission. Hvis det viser sig, at der er behov for at dæmpe transportstøjen ved den her ansøgte aktivitet, vil det indgå i en samlet støjhandlingsplan og gennemføres som et prioriteret led heri.

Selve oplaget vil ikke medføre støjemissioner.

Der vil være støj i forbindelse med til- og frakørsel til containerne, størstedelen af aktiviteten vil være inden for dagperioden, se også punkt 12 og 13.

Der forventes i udgangspunktet én transporter per kampagne, ved fyrværkerikampagner kan der være 2-3 mindre leverancer ekstra. Dvs. max. 4 transporter i dagperioden. Intern kørsel til/fra containerne på kampagnepladsen behandles sammen med den øvrige interne kørsel i den støjrapport, der er under udarbejdelse.

28) Beskrivelse af de planlagte støj- og vibrationsdæpende foranstaltninger både for de enkelte støj- eller vibrationsfremkaldende anlæg, maskiner og køretøjer til intern transport og for virksomheden som helhed.

Der forventes ikke behov for særskilte støjdæpende tiltag. Se også pkt. 27

29) Beregning af det samlede støjniveau i de mest støjbelastede punkter i naboområderne udført som »Miljømåling - ekstern støj« efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger om støj.

Se pkt. 27

Affald

30) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald.

Under normal drift produceres ikke affald fra dette oplag, hele oplaget behandles som modtaget farligt affald til behandling på Fortums behandlingsanlæg for farligt affald.

31) Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden.

Evt. affald vil betragtes som farligt affald og behandles som sådan på Fortums øvrige anlæg.

Jord og grundvand

32) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med henholdsvis håndtering og transport af forurenende stoffer, oplagspladser for fast eller flydende affald samt nedgravede rør, tanke og beholdere. Der skal oplyses om typen af belægning (materialer og udførelse) for virksomhedens befæstede arealer.

Containerne ønskes placeret på Containerplads Syd som er befæstet med SF betonsten ovenpå asfaltmembran. Pladsen er afgrænset af kantsten mod de omgivende arealer bortset fra adgangsvejene. Det befæstede areal ses i bilag 4. Transport af affald foregår på befæstede arealer, den generelle miljøgodkendelse regulerer arealerne mellem anlæggene.

Affaldet er desuden emballeret og der etableres spildbakke i containeren, med mulighed for at dræne eller suge væske bort fra bagsiden af containeren (se pkt. 18). Evt. spild opsamles og kan tilbageholdes ved brug af afspærring i kloakken.

33) Redegørelse for om virksomheden er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport, jf. bekendtgørelsens § 14, og den til enhver tid gældende vejledning om basistilstandsrapport og ophørsforanstaltninger.

Der henvises til bilag 6: Redegørelse vedr. basistilstandsrapport.

Redegørelsen er udarbejdet med henblik på, at Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om hvorvidt der skal laves en supplerende basistilstandsrapport for den ansøgte aktivitet.

I. Forslag til vilkår om egenkontrol

34) Virksomhedens forslag til vilkår og egenkontrollvilkår for virksomhedens drift, herunder vedrørende risikoforholdene.

Egenkontrollvilkår bør indeholde:

- Forslag til kontrolmålinger, herunder prøvetagningssteder samt monitoringsprogram for jord og grundvand.
- Forslag til rutiner for vedligeholdelse og kontrol af rensningsforanstaltninger.
- Forslag til metoder til identifikation og overvågning af de aktuelle mikroorganismer i produktionen og i omgivelserne.
- Forslag til overvågning af parametre, der har sikkerhedsmæssig betydning.

Hvis virksomheden har et miljøledelsessystem, opfordres til at koordinere forslag til egenkontrollvilkår med miljøledelsessystemets rutiner.

Det foreslås, at der stilles vilkår om

- Kontrol og tømning af spildbakke mellem kampagner.
- Registrering af oplagsmængder og type per kampagne og per år.

Kontrol med og vedligehold af belægninger er reguleret i den generelle miljøgodkendelse, for belægninger mellem anlæg, og i miljøgodkendelse for containerpladser, for belægning på Containerplads Syd.

J. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld

35) Oplysninger om særlige emissioner ved de under punkt 18 nævnte driftsforstyrrelser eller uheld.

Ved brand kan der være ukontrollerbare luftemissioner og slukningsvand.

Luftemissioner ved brand kan ikke reguleres i henhold til miljøbeskyttelsesloven, Beredskab Fyn og Fyns Politi har ansvaret for at sikre medarbejdere og befolkning mod eventuelle sundhedsfarlige luftemissioner ved brand.

Slukningsvandet vil ende på pladsen, hvor håndtering af overfladevand allerede er behandlet i den gældende miljøgodkendelse for Containerplads Syd.

36) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå driftsforstyrrelser og uheld.

Se afsnit 18)

37) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse virkningerne for mennesker og miljø af de under punkt 18 nævnte driftsforstyrrelser eller uheld.

Fyrværkeri og brandfarlige væsker er omfattet af særlig lovgivning, der ikke er omfattet af miljøbeskyttelsesloven. Der kræves dog også en særskilt godkendelse jf. Miljøbeskyttelsesloven til opbevaring af disse produkter. Nærværende ansøgning om tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven er således i sin helhed en beskrivelse af dette punkt, og det er derfor ikke relevant med yderligere uddybning.

K. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør

38) Oplysninger om, hvilke foranstaltninger ansøgeren agter at træffe for at forebygge forurening i forbindelse med virksomhedens ophør.

Da der alene ansøges om tilladelse til kortvarigt oplag af kampagneaffald, vil der ved ophør af aktiviteten ske en total fjernelse af containere og betonafskærmning.

L. Ikke-teknisk resume

39) *Oplysningerne i ansøgningen skal sammenfattes i et ikke-teknisk resume.*

Fortum Waste Solution A/S (herefter benævnt Fortum) indretter et nyt lagerafsnit for kampagneaffald. Indretningen vil ske i to 20 fods containere hvori der både skal kunne henstilles emballeret fast og flydende affald af forskellig karakter, herunder fyrværkeri/pyrotekniske artikler, brandfarlige væsker, brændbare eller giftige faste stoffer eller væsker, f.eks. muldvarpegift (AIP), kviksølvholdigt affald, oxiderende affald (OX), reducerende affald (REDU), pyroaffald (PYRO) eller peroxider (PEROX).

Der vil på intet tidspunkt henstå containere med brandbart affald, brandfarlige væsker, fyrværkeri og gift samtidig. Der vil blot være tale om, at det samme område benyttes/udnyttes til henstilling af forskellige typer kampagner, så indfrysning af dem kan planlægges. Med kampagner menes sorteret affald med samme egenskaber og for snarest mulig indfrysning i ovnene.

Oplaget indrettes, så det lever op til brandtekniske krav, både mht. indretning af containere, afstande til andre bygninger og tilgængelighed. Derfor vil der i en "bue" omkring portene i containerne blive etableret en betonafskærmning på 3 m med et gitter over, således at udslyngtet fyrværkeri mv. vil blive opfange ved et eventuelt uheld, hvor det antændes. Der etableres derudover semifast skumslukningsanlæg i containerne.

I tilfælde af spild udenfor containeren opsamles dette og evt. væsker og forurenede vand kan tilbageholdes og behandles korrekt. I tilfælde af spild inde i containeren er der yderligere sikring i form af spildbakke.

Det opbevarede affald vil være emballeret og bidrager ikke til luftforurening eller lugt uden for Fortums areal.

Der vil være støj i forbindelse med kørsel til og fra containerne. Kørsel til containerne vil primært ske indenfor normal arbejdstid. Kørsel fra containerne med gaffeltruck kan strække sig over en længere periode afhængig af hvordan den pågældende kampagne skal indfyres, men så vidt muligt indenfor et døgn. Støjen herfra forventes ikke at bidrage væsentligt til den samlede støj fra virksomheden.

Bilag 1: Placering af containere på virksomheden




Matrikelgrænser
Placering af containerne

Bilag 2: Placering af containere på Containerplads Syd



Bilag 3: Udsnit af Fortums afløbssystem i området ved Containerplads Syd

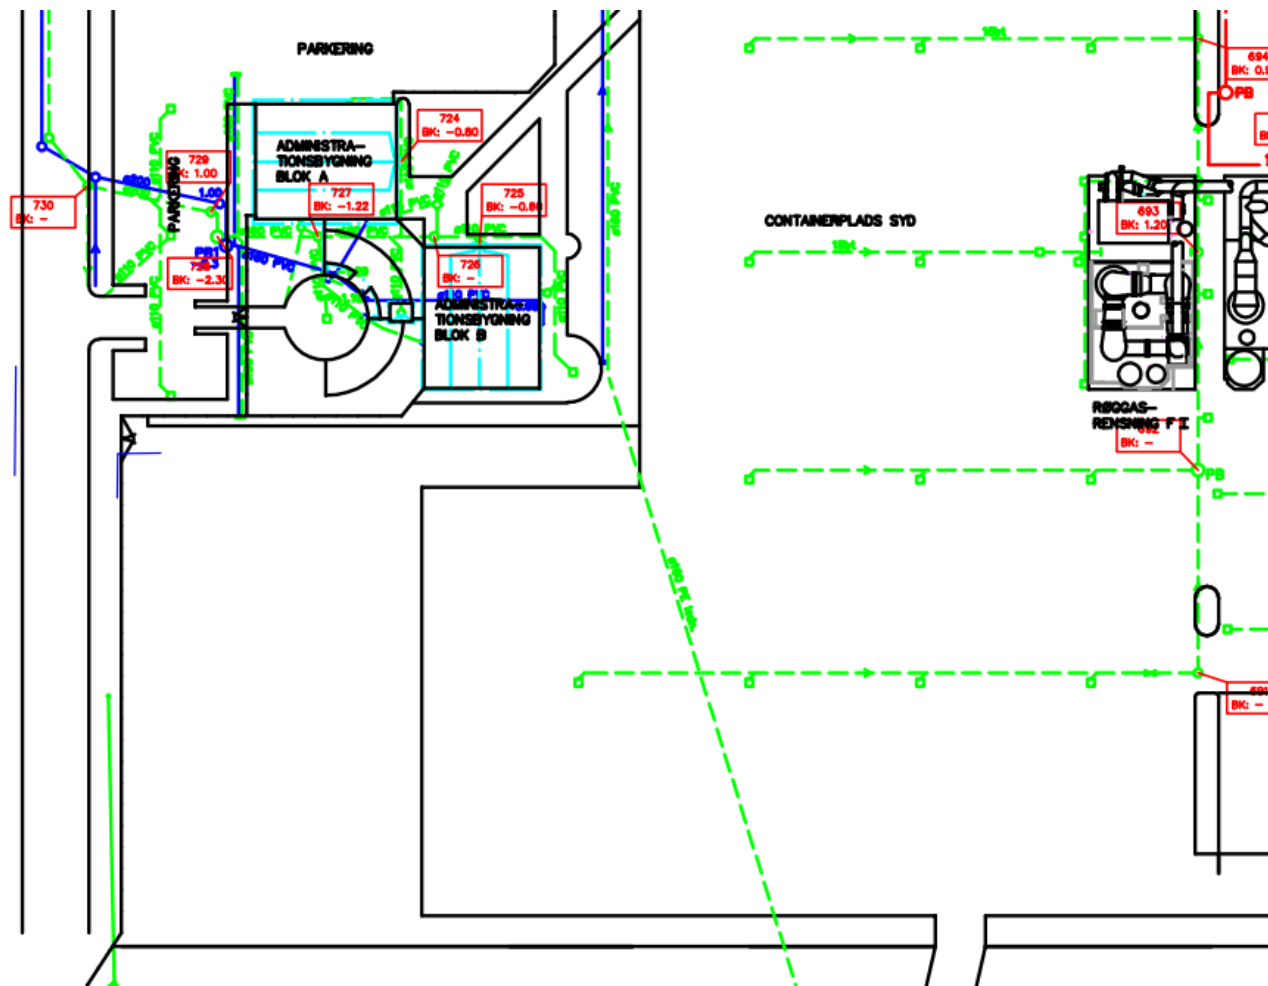


— — — — — Regnvand/overfladevand

På afløbstegningen mangler fire afløbsriste langs den sydlige afgrænsning af pladsen. Vand herfra løber sammen med det øvrige regnvand/overfladevand fra de andre afløbsriste på pladsen. De fire afløbsriste er markeret med rød på oversigtskortet nedenfor.



Bilag 4: Befæstet areal

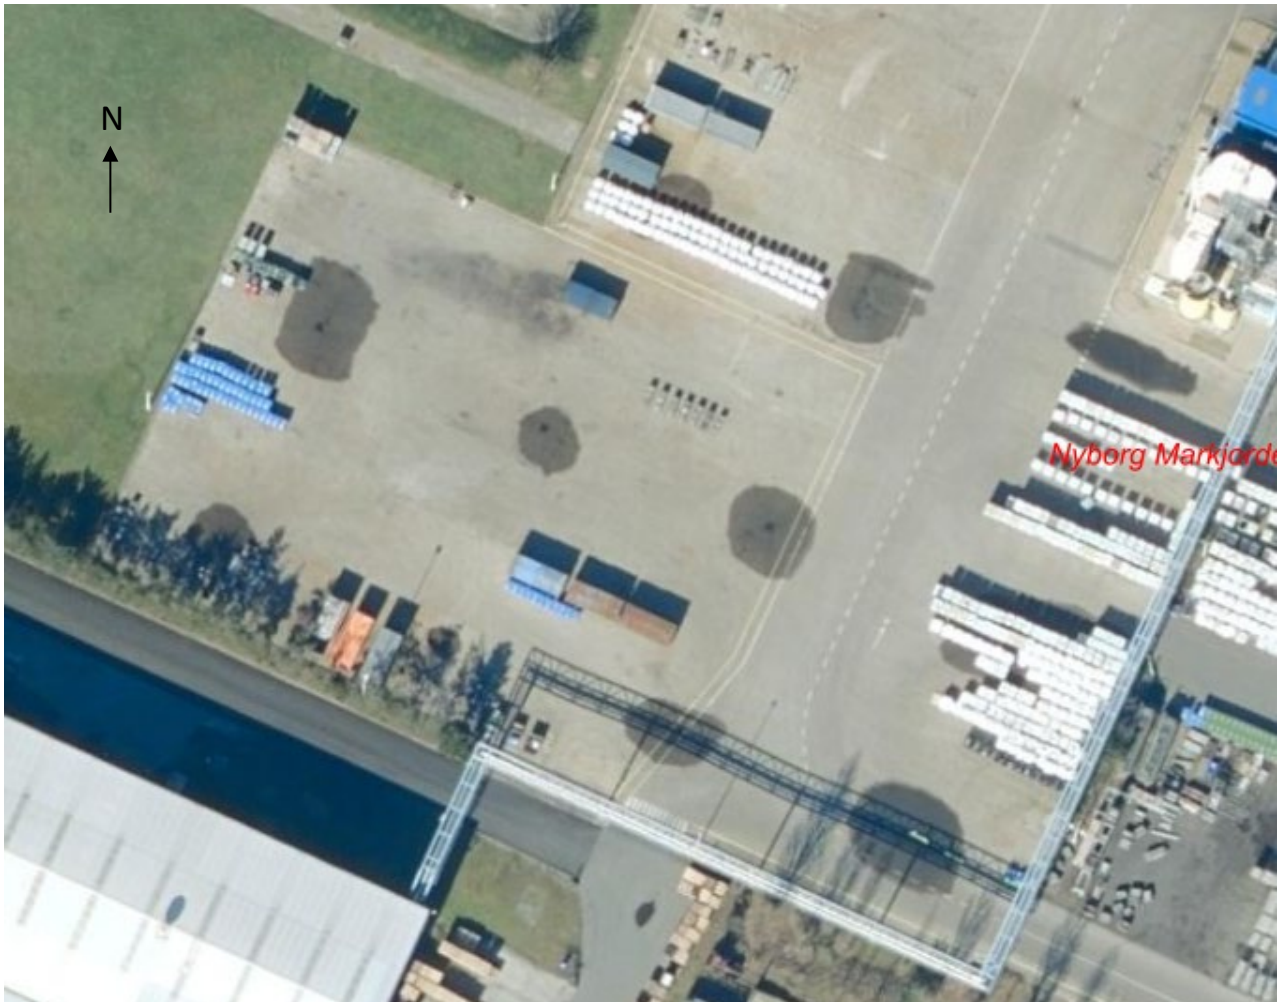

På luftfotoet ses tydelig forskel mellem det befæstede areal på Containerplads Syd og græsareal. Befæstelsen er med SF-sten og en asfaltmembran.

Bilag 5: BAT tjekliste

Den udfyldte BAT tjekliste er vedhæftet som selvstændigt dokument.

Bilag 6: Redegørelse vedr. basistilstandsrapport

Redegørelse vedr. basistilstandsrapport er vedhæftet som et selvstændigt dokument.