



**Miljø- og
Ligestillingsministeriet**
Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelse af ventila- tionsanlæg samt ekstra kør- sel fra terminal E om søndag- en

For:

Danish Crown A/S, Herning



MILJØGODKENDELSE af ventilationssanlæg samt ekstra kørsler fra terminal E om søndagen

For: **Danish Crown A/S**

Adresse: Danmarksgade 22, 7400 Herning
Matrikel nr.: 419 Herning Bygrunde
CVR-nummer: 26121264
P-nummer: 1016459085
Listepunkt nummer: 6.4.a/6.4.b.i.2
J. nummer: 2024-56854

Miljøgodkendelsen omfatter:

Udskiftning af et indendørs ventilationsanlæg med et udendørs beliggende samt 4 ekstra kørsler fra terminal E (detailafdelingen) om søndagen.

Dato: 6. december 2024

Godkendt: Tanja Smetana

Annonceres den 9. december 2024

Klagefristen udløber den 6. januar 2025

Søgsmålsfristen udløber den 9. juni 2025

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra godkendelsens dato.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Indhold

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	1
2.	Afgørelse og vilkår	2
2.1	Vilkår for miljøgodkendelsen	2
A	Generelle forhold	2
B	Indretning og drift	2
C	Støj	2
3.	Vurdering og bemærkninger	4
3.1	Begrundelse for afgørelse	4
3.2	Vurdering	4
A	Generelle forhold	5
B	Indretning og drift	5
C	Støj	5
D	Bedst tilgængelige teknik	6
E	Risiko	6
3.3	Udtalelser/høringssvar	6
4.	Forholdet til loven	8
4.1	Lovgrundlag	8
4.2	Øvrige gældende godkendelser og påbud	10
4.3	Tilsyn med virksomheden	10
4.4	Offentliggørelse og klagevejledning	10
4.5	Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	12

Bilag

- Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse
- Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000
- Bilag C. Lovgrundlag – Referenceliste
- Bilag D. Liste over sagens akter
- Bilag E. Afgørelse om basistilstandsrapport

1. Indledning

Danish Crown A/S i Herning er et svineslagteri, som er beliggende midt i Herning by, tæt på banegården. Virksomheden har ligget på stedet siden slutningen af 1800-tallet og er i dag en stor virksomhed omgivet af centerområder, områder til blandet bolig og erhverv og boligområder.

Nærværende miljøgodkendelse giver Danish Crown A/S i Herning tilladelse til at udskifte et eksisterende ventilationsanlæg med et andet anlæg, som er nedtaget fra det nu lukkede slagteri i Sæby, samt tilladelse til at køre varer ud fra detailafdelingen (terminal E) om søndagen.

Danish Crown A/S har i enkelte tilfælde, dvs. visse steder og tidsrum, lempede støjgrænser. Ved revurderingen af virksomhedens miljøgodkendelser i 2017 var det muligt at nedbringe støjen til de vejledende støjgrænser de fleste steder. I punkter, hvor der fortsat er lempede støjgrænser, må nye anlæg ikke bidrage i en grad, så de er til hinder for, at virksomheden på sigt kan nedbringe støjen til at overholde de vejledende støjgrænser. Danish Crown A/S har i forbindelse med de aktuelle aktiviteter, som begge er kilder til støj, over for Miljøstyrelsen redegjort for og sandsynliggjort, at de kan gennemføres uden at være til hinder for, at virksomheden på sigt kan nedbringe støjen fra den eksisterende drift til de vejledende støjgrænser.

Danish Crown A/S, Herning er en risikovirksomhed. Udskiftningen af ventilationsanlægget øger mængden af ammoniak på virksomheden med 9 liter. Miljøstyrelsen, Herning Brand og Redning samt Midt- og Vestjyllands Politi har sammen vurderet, at ændringen ikke har betydning for risikoen fra virksomheden.

Der er d.d. truffet afgørelse om, at projektet ikke afføder, at der skal gennemføres en fuld miljøvurderingsproces, samt at virksomheden ikke skal udarbejde en basistilstandsrapport vedr. risikoen for fremtidig jord- eller grundvandsforurening.

Miljøstyrelsen har vurderet, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT, og at den i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er ufornelige med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. Det er samtidig vurderet, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT.

2. Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, ansøgning om miljøgodkendelse, samt bilagene til afgørelsen godkender Miljøstyrelsen hermed udskiftning af et indendørs ventilationsanlæg med et udendørs beliggende samt 4 ekstra kørsler fra terminal E (detailafdelingen) om søndagen på Danish Crown A/S, Herning.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra afgørelsens dato. Afgørelsen tages dog op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet oversigt fremgår af bilag C.

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

A Generelle forhold

- A1 Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante personer skal kende godkendelsens indhold.
- A2 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes.

Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydelig omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant omfang indstilles.

Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.

B Indretning og drift

- B1 Ventilationsanlæggets støjkilde skal placeres som forudsat i ansøgningsmaterialet.

C Støj

- C1 Ventilationsanlægget må efter idriftsættelse maksimalt have en kildestyrke på 73 dB(A).

- C2 Ventilationsanlægget må ikke sættes i drift, før det over for tilsynsmyndigheden er dokumenteret, at der er sket tilstrækkelig dæmpning, således at kildestyrken ikke overstiger 73 dB(A).

3. Vurdering og bemærkninger

3.1 Begrundelse for afgørelse

Miljøstyrelsen har vurderet, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT, og at den i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelige med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. Det er samtidig vurderet, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT.

Miljøstyrelsen har vurderet, at projektet vil ikke være til hinder for, at virksomheden på sigt kan komme til at overholde de vejledende støjgrænser i de få punkter og tidsrum, hvor der fortsat er lempede støjgrænser.

Idet Danish Crown A/S, Herning er en risikovirksomhed er der ved afgørelsen også lagt vægt på, at forøgelsen af virksomhedens ammoniakoplag med det nye ventilationsanlæg ikke bidrager til forøget risiko fra virksomheden.

3.2 Vurdering

3.2.1 Planforhold og beliggenhed

Danish Crown A/S, Herning er beliggende i et erhvervsområde midt i Herning By, tæt på banegård og gågade. Virksomhedens matrikel er omfattet af kommuneplanramme 11.E2 og lokalplan 11.E2.2, som er afgrænset af Fonnesbechsgade, østlige del af Grønnegade, sydlige del af Danmarksgade, Sjællandsgade og Dronningens Boulevard. Planen udlægger arealet til erhvervsformål (slagteri).

De umiddelbart tilgrænsende arealer er:

- Mod nord og nordvest: Centerområde med beboelse til 2-3 etager.
- Mod øst: Område for åben/lav boligbebyggelse, primært i 1-1½ plan på den anden side af Sjællandsgade. En del af området nord for Haraldsgade er omdannet til centerområde.
- Mod syd: Hovedvej og baneterræn, herunder perroner tilhørende Herning station. På den anden side af baneterrænet ligger Knudmosen, hvoraf en stor del er mose, eng, sø og hede registreret efter naturbeskyttelseslovens § 3. Nærmeste § 3-områder ligger i en afstand af 300-350 meter mod syd.

Danish Crown A/S ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.

Der er ca. 14 km til nærmeste Natura 2000 område, område nr. 64 Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage.

Grundet afstanden og naturen af nærværende projekt, som ikke medfører øgede emissioner til luft eller vand, vurderes der ikke at være påvirkning af habitatområder i forbindelse med projektet.

3.2.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår

A Generelle forhold

Vilkår A1

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes til enhver tid.

Vilkår A2

Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 nr. 6. Vilkåret er fastsat for bilag 1-virksomheder og skal sikre, at driftsherren straks indberetter til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes.

B Indretning og drift

Vilkår B1

Idet Danish Crown Herning ligger i en tætbebygget område, hvor der, for visse referencepunkters vedkommende, ikke er meget rum inden for støjgrænserne, så er der stillet vilkår om, at den udendørs støjkilde, der er forbundet med anlægget, placeres som forudsat i ansøgningsmaterialet og de støjberegninger, der ligger til grund for ansøgningen. Hvis placeringen skifter væsentligt, kan der være problemer i forhold til støjgrænserne.

C Støj

Danish Crown A/S har endnu – fra tidligere tider – lempede støjgrænser i enkelte referencepunkter i tidsrum på hverdage. Der er ingen lempelser om søndagen, hvor slagteriet kan overholde de vejledende støjgrænser. Støjgrænserne blev sidst revurderet i 2017, hvor antallet af lempelser blev reduceret betragteligt.

Miljøstyrelsen har i forbindelse med nærværende miljøgodkendelse sikret sig, at ingen af de nye støjkloder vil være til hinder for, at virksomheden på sigt kan nedbringe støjen til at overholde de vejledende støjgrænser. Ventilationsanlægget, som er i drift alle dage og i alle tidsrum, vil ikke bidrage til ekstra støj. Om søndagen, hvor der tillades ekstra kørsler, vil støjen fra disse i tillæg til den eksisterende støj ikke overstige de vejledende støjgrænser.

Vilkår C1

Det er i støjberegningerne forudsat, at ventilationsanlægget dæmpes til en kildestyrke på 73 dB(A). Der er derfor – i stedet for egentlig eftervisning i form af en

opdateret støjberregning/måling – stillet vilkår om, at denne kildestyrke skal overholdes.

Vilkår C2

Da det nye ventilationsanlæg er et anlæg, der er taget ned på det nu nedlukkede slagteri i Sæby, og det i forbindelse med opsætningen tilpasses Danish Crown i Herning, så vides det på forhånd ikke, hvilken kildestyrke anlægget vil have. Anlægget skal derfor dæmpes for at leve op til de forudsatte 73 dB(A) i kildestyrke. Der er derfor sat vilkår om, at anlægget ikke må idriftsættes, før det er dokumenteret over for Miljøstyrelsen, at det overholder dette niveau.

D Bedst tilgængelige teknik

Danish Crown A/S er omfattet af BAT-konklusioner for slagterier og animalske bi-produktvirksomheder, som skal være implementeret på virksomhederne senest i december 2027. Miljøstyrelsen har opstartet revurderingsprocessen af virksomhedens miljøgodkendelser. Der vurderes ikke at være BAT-konklusioner, der i sig selv er særskilt og eksklusivt relevante for nærværende projekt. Der er derfor ikke sat krav om efterlevelse af specifikke BAT-konklusioner.

E Risiko

Med projektet øges virksomhedens ammoniakoplæg med ca. 9 liter, idet det nye anlæg har en lidt større fyldning end de anlæg, det skal erstatte. Danish Crown A/S har i ansøgningen redegjort for, at ændringen ikke samlet set har betydning for risikoniveauet fra virksomheden.

Der stilles ikke nye vilkår for risiko.

3.3 Udtalelser/høringssvar

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder

Herning Kommune har meddelt, at kommunen ikke har bemærkninger til projektet som sådan, men har sendt følgende bemærkning vedrørende bilag IV arter:

Vi har ikke eftersøgt og dermed registreret bilag IV arter eller rødlistede arter ved Danish Crown. Nærmeste fund er en række fouragerende flagermus i Søndre Anlæg 320 meter syd for. Vi vurderer dog at projektet ikke påvirker disse, da det ikke påvirker deres habitat og der er ingen økologiske forbindelse imellem.

Idet Danish Crown A/S, Herning, er en kolonne 2 risikovirksomhed omfattet af risikobekendtgørelsens § 4, nr. 3b er der foretaget særskilt høring af Herning Brand og Redning, samt Midt- og Vestjyllands Politi. Hverken beredskab og politi har haft bemærkninger til projektet, idet projektet ikke medfører ændringer i hverken konsekvensafstande eller risikokurver.

3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk den 6. november 2024. Der er ikke modtaget nogen henvendelser vedrørende ansøgningen.

3.3.3 Udtalelse fra virksomheden

Danish Crown A/S har haft udkast til miljøgodkendelse i høring og har ikke haft bemærkninger til dette.

4. Forholdet til loven

4.1 Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag C.

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Miljøgodkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 23. maj 2017 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne afgørelse som vilkår i førnævnte afgørelse overholdes.

4.1.2 Listepunkt

Danish Crown A/S, Herning er omfattet af listepunkt 6.4.a i godkendelsesbekendtgørelsen. Detailafdelingen er omfattet af listepunkt 6.4.b.i.2.

4.1.3 Basistilstandsrapport

Der er tidligere den 23. maj 2017 udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden.

Miljøstyrelsen traf den 6. december 2024 afgørelse om, at Danish Crown A/S, Herning, ikke skal udarbejde en supplerende basistilstandsrapport, som omhandler det ansøgte projekt.

Afgørelsen om basistilstandsrapport er vedlagt som bilag E og kan påklages i forbindelse med klage over denne miljøgodkendelse.

4.1.4 BAT

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT.

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents".

BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner ("[direktivet for industrielle emissioner](#)") (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres

miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.

Danish Crown A/S, Herning, er omfattet af BAT-konklusioner for slagterier og animalske biprodukter for så vidt angår slagteaktiviteten fra indlevering af grise til håndtering og udlæsning af slagtekroppe. Virksomhedens detailafdeling er omfattet af BAT konklusioner for fødevarer, drikkevarer og mælk.

4.1.5 Revurdering

Revurdering påbegyndes, når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, eller senest inden 8-10 år.

BAT-konklusioner for slagterier og animalske biprodukter er publiceret i EU-tidende den 18. december 2023. Miljøstyrelsen har opstartet revurderingsprocessen, således at BAT-konklusionerne kan være implementeret på virksomheden senest 18. december 2027.

4.1.6 Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsens § 4 nr. 3b, da virksomheden har oplag af ammoniak i køleanlægget i mængder over 5 tons, og der er mere end 150 mennesker inden for 200 meter af oplaget.

Der er foretaget særskilt høring af Herning Brand og Redning, samt Midt- og Vestjyllands Politi. Se afsnit 3.2.E og 3.3.1 for nærmere beskrivelse.

4.1.7 Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har den 6. august 2024 modtaget en ansøgning fra Danish Crown A/S i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven.

Projektet er opført på bilag 2, pkt. 13a i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. lovens bilag 6, og der er den 6. december 2024 truffet særskilt afgørelse herom.

Støj og risiko er de væsentlige parametre for projektet og det er ved screeningen fundet, at projektet ikke for nogen af disse forøger forureningen væsentligt og betydeligt. Det er ligeledes vurderet, at projektet ikke vil have betydning for beskyttet natur, Natura 2000 områder eller bilag IV arter.

4.1.8 Habitatbekendtgørelsen

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne. For vurdering se afsnit 3.2.1.

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud

Vilkår i følgende afgørelser gælder stadig:

- Afgørelse om sikkerhedsniveau af 23. juni 2014
- Revurderet miljøgodkendelse af 23. maj 2017
- Påbud om gennemførelse af handlingsplan for ammoniakkeøleanlægget af 26. oktober 2015
- Miljøgodkendelse af 1. februar 2021 (for så vidt angår godkendelse af pumpeseparatorer).
- Miljøgodkendelse af ændringer på køleanlæg af 26. november 2021

4.3 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66.

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagen-aevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 6. januar 2025.

Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Herning Kommune
Herning Brand og Redning
Midt- og Vestjyllands Politi
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet

Bilag

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse

Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000

Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)

Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste

Bilag E. Liste over sagens akter

Bilag F. Afgørelse om basistilstandsrapport

BILAG A Ansøgningsmateriale



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Herning Kommune

Danmarksgade 22, 7400 Herning

Fase: Myndighedens behandling
BOM-nummer: MaID-2024-8555
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Sagsnummer: 2024 - 56854
Indsendelse nr.: 2 (26-09-2024 16:48)

Projekt: Søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 8727566
Matrikler: Matrikel nr.: 371, Ejerslav: Herning Bygrunde
Matrikel nr.: 419, Ejerslav: Herning Bygrunde

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Jane Birgitte Rodell CVR: 26121264 (Indsendt af)	Projektejer	Danish Crown Vej 1, 8940 Randers SV JABIR@danishcrown.com +45 21736148
Peter Heskjær Lausten CVR: 26121264	Kan læse ansøgningen	pehla@danishcrown.com

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

26121264 - DANISH CROWN A/S

P-nummer

1016459085 - DANISH CROWN A/S

Danmarksgade 22
7400 Herning

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Danish Crown A/S

Adresse

Danish Crown Vej 1, 8940 Randers SV

Virksomhedens navn

Danish Crown, Herning

Adresse

Danmarksgade 22, 7400 Herning

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Jane Birgitte Rodell

Adresse

Danish Crown Vej 1, 8940 Randers SV

Telefonnummer

+45 21736148

Mailadresse

JABIR@danishcrown.com

Er ejer forskellig fra ansøger?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Bilag[20240806 Ansøgning ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg DC Herning.pdf](#)

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter (Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 6.4.a, Andre aktiviteter., Drift af slagterier og Forarbejdning af animalske og vegetabiliske råstoffer, Drift af slagterier

Biaktiviteter

Ingen valgt

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

UDFYLDT

Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej
Nye oplysninger om forholdet til VVM	Ja
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Ja
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Ja
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Ja
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Nej
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej
Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej
Ændring i forhold til spildevand?	Nej
Ændring i forhold til støj?	Ja
Ændring i forhold til affald?	Nej
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej
Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej

Forholdet til VVM

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen	Nej
Hvis ja, angiv punktet på bilag 1	
Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen	Ja
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	13a
Eventuelle yderligere bemærkninger	Slagterier er opført på bilag 2 pkt 7f i miljøvurderingsloven. Projektet vedrører en ændring på et slagteri.

Bilag[20240926_VVM screeningsskema_Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf](#)

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Se medsendte bilag

Bilag[20240926_Ansøgning ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf](#)Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen

Ja

Eventuelle yderligere bemærkninger

DC Herning er en risikovirksomhed med et godkendt Sikkerhedsdokument. Nærværende ansøgning vedrører risikoforhold, idet der er tale om en udskiftning af ventilationsanlæg med meget begrænsede mængder ammoniak i kølefladerne. Ændringerne er nærmere beskrevet i medsendte bilag.

Bilag[20240926_Ansøgning ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf](#)[Sikkerhedsdokument-her-2017.pdf](#)[E-mail Notat Rambølls risikovurdering af ændring af ventilationsanlæg af 30 juli 2024.pdf](#)

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser

UDFYLDT

Kræver det ansøgte bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser eller ændringer?

Ja

Startdato for bygge- anlægsarbejde.

august 24/snarest muligt

Slutdata for bygge- anlægsarbejde.

Ansøges om fremtidige udvidelser/ændringer, der opstartes senere?

Nej

Hvis ja, beskriv eller vedlæg dokumentation for de planlagte ændringer og udvidelser. Husk det forventede starttidspunkt.

Angiv startdato for virksomhedens drift eller idriftsættelse af ansøgte ændringer.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Oversigtsplan af virksomhedens placering

UDFYLDT

Bilag[Placering af Danish Crown Herning.docx](#)Virksomhedens driftstid

UDFYLDT

Redegørelse:Ventilationsanlæg:

Anlægget vil på hverdage være i drift kl. 04.00 - 00.00 Lørdage kl. 04-16.00. Søndage ingen drift

Ekstra søndagskørsel:

Ansøgningen omfatter et ønske om ekstra kørsler i forbindelse med udleveringer af varer fra Danish Crown A/S, Herning på søndage. Det drejer sig om kørselsart 5 – Udlevering fra terminal E, hvorfra der planlægges op til 4 ekstra udleveringer i dagperioden i tidsrummet 07-18 (1 ekstra kørsel i hver af tidsrummene kl. 07-08, kl.08-09, kl.09-10 og kl. 15-16)

Bilag[20240926 Ansøgning ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg DC Herning.pdf](#)**Til- og frakørselsforhold**

UDFYLDT

Redegørelse:Ekstra søndagskørsel:

Se bilag støjnotat fra Sweco og ansøgning.

Bilag[Støjnotat fra Sweco " Udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra udleveringer .pdf](#)**Tegninger over virksomhedens indretning**

UDFYLDT

Bilag[Situationsplan med ventilationsanlæg, Danish Crown, Herning .docx](#)[Snittegning af ventilationsanlæg 8192-01 - AGG DWG.pdf](#)**Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug**

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der ændres ikke på produktionskapacitet eller råvareforbrug, da ændringen vedrører en udskiftning af et ventilationsanlæg og en imødgåelse af behov fra detailbranchen om flere leveringer om søndage

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

UDFYLDT

Redegørelse:BAT 16 og BAT 17:

Fabrikken har lavet en komplet kildekortlægning over støj, som gennemgås 1 gang årligt og i det konkrete projekt er der taget højde for overholdelse af støjvilkår jf. vedhæftede bilag.

Bilag[Støjnotat fra Sweco " Udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra udleveringer .pdf](#)**Risikovirksomhed: Kontaktperson for risikoforhold**

UDFYLDT

Navn på virksomhedens kontaktperson/ansvarlig for risikoforhold

Gustav Charles Andersen

Angiv evt. stillingsbetegnelse på kontaktperson/ansvarlig

Forsyningsmester

Telefonnummer på virksomhedens kontaktperson/ansvarlig for risikoforhold

+45 22492104

Angiv evt. mailadresse

gusca@danishcrown.com

Eventuelle yderligere bemærkninger

Risikovirksomhed: Navn og mængde på risikostoffer

UDFYLDT

Oplysninger om farlige stoffer eller kategorier af farlige stoffer

Stofnavn/kategori	Cas nummer	Årlig mængde (kg/år)	Bemærkninger
Ammoniak	7664-41-7	27100	

Bilag[Sikkerhedsdokument-her-2017.pdf](#)**Risikovirksomhed: Risiko aktivitet**

UDFYLDT

Redegørelse:

Der henvises til gældende sikkerhedsdokument og bilag i nærværende ansøgning

Bilag[Sikkerhedsdokument-her-2017.pdf](#)[TEK 0009 Bilag B Screening af omfang.pdf](#)[TEK 0008 Bilag A Risiko screening.pdf](#)[E-mail Notat Rambølls risikovurdering af ændring af ventilationsanlæg af 30 juli 2024.pdf](#)**Risikovirksomhed: Oplysninger om virksomhedens nærmeste omgivelser**

UDFYLDT

Redegørelse:

Der henvises til gældende sikkerhedsdokument og bilag i nærværende ansøgning.

Bilag[Sikkerhedsdokument-her-2017.pdf](#)[TEK 0009 Bilag B Screening af omfang.pdf](#)[TEK 0008 Bilag A Risiko screening.pdf](#)[E-mail Notat Rambølls risikovurdering af ændring af ventilationsanlæg af 30 juli 2024.pdf](#)**Risikovirksomhed: Sikkerhedsdokumentation**

UDFYLDT

Redegørelse:

Der henvises til gældende sikkerhedsdokumentation og bilag i nærværende ansøgning.

Bilag[Sikkerhedsdokument-her-2017.pdf](#)[TEK 0009 Bilag B Screening af omfang.pdf](#)[TEK 0008 Bilag A Risiko screening.pdf](#)[E-mail Notat Rambølls risikovurdering af ændring af ventilationsanlæg af 30 juli 2024.pdf](#)**Risikovirksomhed: Ikke-teknisk resumé for risikoforhold**

UDFYLDT

Redegørelse:

Der henvises til gældende sikkerhedsdokument og bilag i nærværende ansøgning

Bilag[Sikkerhedsdokument-her-2017.pdf](#)[TEK 0009 Bilag B Screening af omfang.pdf](#)[TEK 0008 Bilag A Risiko screening.pdf](#)[E-mail Notat Rambølls risikovurdering af ændring af ventilationsanlæg af 30 juli 2024.pdf](#)

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ansøgning om udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra kørsler om søndage ved terminal E udlevering ændrer ikke på eksisterende luftafkast.

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ansøgning om udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra kørsler om søndage ved terminal E -Udlevering, ændrer ikke spildevandsforholdene eller de befæstede arealer

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ansøgning om udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra kørsler om søndage ved terminal E- Udlevering ændrer ikke spildevandsforholdene eller de befæstede arealer

Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

UDFYLDT

Bilag[Støjnotat fra Sweco " Udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra udleveringer .pdf](#)[20240926 Ansøgning ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg DC Herning.pdf](#)[Situationsplan med ventilationsanlæg, Danish Crown, Herning .docx](#)**Støj- og vibrationskilder**

UDFYLDT

Beskriv støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd)

Der henvises til ansøgningen og vedhæftede bilag.

Eventuelle yderligere kommentarer

Bilag[Støjnotat fra Sweco " Udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra udleveringer .pdf](#)**Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger**

UDFYLDT

Redegørelse:

Der henvises til ansøgningen og vedhæftede bilag

Bilag[20240926 Ansøgning ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg DC Herning.pdf](#)[Støjnotat fra Sweco " Udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra udleveringer .pdf](#)**Beregning af samlede støjniveau**

UDFYLDT

Redegørelse:

Der henvises til ansøgningen og vedhæftede bilag.

Bilag

[20240926 Ansøgning ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg DC Herning.pdf](#)
[Støjnotat fra Sweco " Udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra udleveringer .pdf](#)

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ansøgning om udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra kørsler om søndage ved terminal E udlevering ændrer ikke på oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald.

Basistilstandsrapport

UDFYLDT

Redegørelse:

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport jf. miljøgodkendelse og revurdering af 23 maj 2017. Vedhæftet er redegørelse for at virksomheden ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport trin 1-3

Bilag

[20240926 Bilag Redegørelse for om virksomheden er omfattet af krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport Danish Crown Herning.pdf](#)

VVM - Arealanvendelse

UDFYLDT

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2

Angiv om der er behov for grundvandssænkning

Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe

Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2

Angiv måleenhed ha eller m2

Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2

Angiv projektets samlede befæstede areal i m2

Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3

Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m

Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se vedhæftede bilag VVM screening

Bilag

[20240926 VVM screeningsskema Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg DC Herning.pdf](#)

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

UDFYLDT

Angiv anlægsperioden

Angiv vandmængde i anlægsperioden

Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden

Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden

Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden

Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen

Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen

Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen

Vand – mængde i driftsfasen

Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden

Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?

Hvis ja, angiv og begrund omfanget

Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se vedhæftede bilag VVM screening

Bilag

[20240926_VVM_screeningsskema_Ekstra_søndagskørsel_og_udskiftning_af_ventilationsanlæg_DC_Herning.docx](#)

VVM - Miljøforhold

UDFYLDT

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet

Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se vedhæftede bilag VVM screening

Bilag

[20240926_VVM_screeningsskema_Ekstra_søndagskørsel_og_udskiftning_af_ventilationsanlæg_DC_Herning.docx](#)

[20240926_VVM_screeningsskema_Ekstra_søndagskørsel_og_udskiftning_af_ventilationsanlæg_DC_Herning.pdf](#)

[Beregning og vurdering af depositionen og immissionen i forbindelse med skift af brændsel fra naturgas til gasolie hos Herning - ver.1.pdf](#)

VVM - Forhold til BREF

UDFYLDT

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?

Hvis ja, angiv hvilke.

Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?

Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se vedhæftede bilag VVM screening.

Bilag

[Støjnotat fra Sweco " Udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra udleveringer .pdf](#)

[20240926_VVM_screeningsskema_Ekstra_søndagskørsel_og_udskiftning_af_ventilationsanlæg_DC_Herning.pdf](#)

VVM - Projektets placering

UDFYLDT

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?

Hvis nej, angiv hvorfor.

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?

Hvis ja, angiv hvilke

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?

Bemærkning til overstående

Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?

Bemærkning til overstående

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?

Bemærkning til overstående

Forudsætter projektet rydning af skov?

Bemærkning til overstående

Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.

Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?

Bemærkning til overstående

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se vedhæftede bilag VVM screening

Bilag

[Støjnotat fra Sweco " Udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra udleveringer .pdf](#)
[Beregning og vurdering af depositionen og immissionen i forbindelse med skift af brændsel fra naturgas til gasolie hos Herning - ver.1.pdf](#)
[20240926 VVM screeningsskema Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg DC Herning.pdf](#)

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:
Ingen

Fortrolighed

UDFYLDT

Redegørelse:
-

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 2. indsendelse (26-09-2024)	Dokumentationskrav
20240926 VVM screeningsskema Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg DC Herning.docx	Ansøgning: VVM - Miljøforhold Ansøgning: VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden Ansøgning: VVM - Projektets placering Ansøgning: VVM - Forhold til BREF Ansøgning: Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder Ansøgning: Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger Ansøgning: Til- og frakørselsforhold Ansøgning: Beregning af samlede støjniveau Ansøgning: Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT) Ansøgning: Støj- og vibrationskilder
20240926 Bilag Redegørelse for om virksomheden er omfattet af krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport Danish Crown Herning.pdf	Ansøgning: Basistilstandsrapport
20240926 VVM screeningsskema Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg DC Herning.pdf	Ansøgning: VVM - Projektets placering Ansøgning: VVM - Forhold til BREF Ansøgning: VVM - Miljøforhold Ansøgning: Forholdet til VVM Ansøgning: VVM - Arealanvendelse Ansøgning: Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder Ansøgning: Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt Ansøgning: Er din virksomhed en risikovirksomhed? Ansøgning: Beregning af samlede støjniveau Ansøgning: Virksomhedens driftstid
20240926 Ansøgning ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg DC Herning.pdf	Ansøgning: VVM - Projektets placering Ansøgning: VVM - Forhold til BREF Ansøgning: VVM - Miljøforhold Ansøgning: VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden Ansøgning: Forholdet til VVM Ansøgning: VVM - Arealanvendelse Ansøgning: VVM - Projektets placering Ansøgning: VVM - Forhold til BREF Ansøgning: Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder Ansøgning: Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger Ansøgning: Beregning af samlede støjniveau Ansøgning: Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT) Ansøgning: VVM - Miljøforhold Ansøgning: Støj- og vibrationskilder
20240806 VVM screeningsskema Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg DC Herning.pdf	Ansøgning: VVM - Projektets placering Ansøgning: VVM - Forhold til BREF Ansøgning: VVM - Miljøforhold Ansøgning: VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden Ansøgning: Forholdet til VVM Ansøgning: VVM - Arealanvendelse Ansøgning: VVM - Projektets placering Ansøgning: VVM - Forhold til BREF Ansøgning: Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder Ansøgning: Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger Ansøgning: Beregning af samlede støjniveau Ansøgning: Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT) Ansøgning: VVM - Miljøforhold Ansøgning: Støj- og vibrationskilder
Støjnotat fra Sweco Støjkrav nyt ventilationsanlæg pakkeri, rum 250 juni 2024.pdf	Ansøgning: VVM - Projektets placering Ansøgning: VVM - Forhold til BREF Ansøgning: Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder Ansøgning: Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger Ansøgning: Til- og frakørselsforhold Ansøgning: Beregning af samlede støjniveau
Støjnotat fra Sweco Danish Crown Herning Ekstern støj Støjforhold søndag ved ekstra kørsel kørselsart 5 - Udlevering af terminal E vers02.pdf	

	Ansøgning: Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT) Ansøgning: VVM - Miljøforhold Ansøgning: Støj- og vibrationskilder
20240806 Ansøgning ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg DC Herning.pdf	Ansøgning: Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder Ansøgning: Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt Ansøgning: Er din virksomhed en risikovirksomhed? Ansøgning: Beregning af samlede støjniveau Ansøgning: Virksomhedens driftstid
Bilag for 1. indsendelse (06-08-2024)	Dokumentationskrav
20240806 VVM screeningsskema Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg DC Herning.pdf	Ansøgning: VVM - Projektets placering Ansøgning: VVM - Forhold til BREF Ansøgning: VVM - Miljøforhold Ansøgning: VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden Ansøgning: Forholdet til VVM Ansøgning: VVM - Arealanvendelse
Støjnotat fra Sweco Støjkrav nyt ventilationsanlæg pakkeri, rum 250 juni 2024.pdf	Ansøgning: VVM - Projektets placering Ansøgning: VVM - Forhold til BREF Ansøgning: Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder Ansøgning: Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger Ansøgning: Beregning af samlede støjniveau Ansøgning: Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT) Ansøgning: VVM - Miljøforhold Ansøgning: Støj- og vibrationskilder
Snittegning af ventilationsanlæg 8192-01 - AGG DWG.pdf	Ansøgning: Tegninger over virksomhedens indretning
Beregning og vurdering af depositionen og immissionen i forbindelse med skift af brændsel fra naturgas til gasolie hos Herning - ver.1.pdf	Ansøgning: VVM - Projektets placering
Placering af Danish Crown Herning.docx	Ansøgning: VVM - Miljøforhold
TEK 0009 Bilag B Screening af omfang.pdf	Ansøgning: Oversigtsplan af virksomhedens placering
E-mail Notat Rambølls risikovurdering af ændring af ventilationsanlæg af 30 juli 2024.pdf	Ansøgning: Risikovirksomhed: Oplysninger om virksomhedens nærmeste omgivelser Ansøgning: Risikovirksomhed: Ikke-teknisk resumé for risikoforhold Ansøgning: Risikovirksomhed: Risiko aktivitet Ansøgning: Risikovirksomhed: Sikkerhedsdokumentation
Sikkerhedsdokument-her-2017.pdf	Ansøgning: Risikovirksomhed: Oplysninger om virksomhedens nærmeste omgivelser Ansøgning: Er din virksomhed en risikovirksomhed? Ansøgning: Risikovirksomhed: Ikke-teknisk resumé for risikoforhold Ansøgning: Risikovirksomhed: Risiko aktivitet Ansøgning: Risikovirksomhed: Sikkerhedsdokumentation
Situationsplan med ventilationsanlæg, Danish Crown, Herning .docx	Ansøgning: Risikovirksomhed: Oplysninger om virksomhedens nærmeste omgivelser Ansøgning: Er din virksomhed en risikovirksomhed? Ansøgning: Risikovirksomhed: Ikke-teknisk resumé for risikoforhold Ansøgning: Risikovirksomhed: Risiko aktivitet Ansøgning: Risikovirksomhed: Navn og mængde på risikostoffer Ansøgning: Risikovirksomhed: Sikkerhedsdokumentation
Støjnotat fra Sweco Danish Crown Herning. Ekstern støj. Støjforhold søndag ved ekstra kørsel kørselsart 5 - Udlevering af terminal E vers02.pdf	Ansøgning: Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder Ansøgning: Tegninger over virksomhedens indretning Ansøgning: VVM - Projektets placering Ansøgning: VVM - Forhold til BREF Ansøgning: Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder Ansøgning: Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger Ansøgning: Til- og frakørselsforhold Ansøgning: Beregning af samlede støjniveau Ansøgning: Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT) Ansøgning: VVM - Miljøforhold Ansøgning: Støj- og vibrationskilder
TEK 0008 Bilag A Risiko screening.pdf	Ansøgning: Risikovirksomhed: Oplysninger om virksomhedens nærmeste omgivelser Ansøgning: Risikovirksomhed: Ikke-teknisk resumé for risikoforhold Ansøgning: Risikovirksomhed: Risiko aktivitet Ansøgning: Risikovirksomhed: Sikkerhedsdokumentation
20240806 Ansøgning ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg DC Herning.pdf	Ansøgning: Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder Ansøgning: Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt Ansøgning: Er din virksomhed en risikovirksomhed? Ansøgning: Beregning af samlede støjniveau Ansøgning: Ansøger og ejerforhold Ansøgning: Virksomhedens driftstid

Tidligere indsendelser

Indsendt dato	Fase	Fil
06-08-2024 12:54	Ansøgning	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/a5b07836-4125-4a5c-a354-f7dc2d83cf36



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Herning Kommune

Danmarksgade 22, 7400 Herning

Fase: Myndighedens behandling
BOM-nummer: MaID-2024-8555
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Sagsnummer: 2024 - 56854
Indsendelse nr.: 2 (26-09-2024 16:48)

Projekt: Søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 8727566
Matrikler: Matrikel nr.: 371, Ejerlav: Herning Bygrunde
Matrikel nr.: 419, Ejerlav: Herning Bygrunde

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Jane Birgitte Rodell CVR: 26121264 (Indsendt af)	Projektejer	Danish Crown Vej 1, 8940 Randers SV JABIR@danishcrown.com +45 21736148
Peter Heskjær Lausten CVR: 26121264	Kan læse ansøgningen	pehla@danishcrown.com

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

26121264 - DANISH CROWN A/S

P-nummer

1016459085 - DANISH CROWN A/S

Danmarksgade 22
7400 Herning

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Danish Crown A/S
Adresse	Danish Crown Vej 1, 8940 Randers SV
Virksomhedens navn	Danish Crown, Herning
Adresse	Danmarksgade 22, 7400 Herning
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Jane Birgitte Rodell
Adresse	Danish Crown Vej 1, 8940 Randers SV
Telefonnummer	+45 21736148
Mailadresse	JABIR@danishcrown.com
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Bilag[20240806 Ansøgning ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg DC Herning.pdf](#)

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter (Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 6.4.a, Andre aktiviteter., Drift af slagterier og Forarbejdning af animalske og vegetabiliske råstoffer, Drift af slagterier

Biaktiviteter

Ingen valgt

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ansøgning om udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra kørsler om søndage ved terminal E -Udlevering, ændrer ikke spildevandsforholdene eller de befæstede arealer

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Ingen



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Herning Kommune

Danmarksgade 22, 7400 Herning

Fase: Myndighedens behandling
BOM-nummer: MaID-2024-8555
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Sagsnummer: 2024 - 56854
Indsendelse nr.: 2 (26-09-2024 16:48)

Projekt: Søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 8727566
Matrikler: Matrikel nr.: 371, Ejerslav: Herning Bygrunde
Matrikel nr.: 419, Ejerslav: Herning Bygrunde

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Jane Birgitte Rodell CVR: 26121264 (Indsendt af)	Projektejer	Danish Crown Vej 1, 8940 Randers SV JABIR@danishcrown.com +45 21736148
Peter Heskjær Lausten CVR: 26121264	Kan læse ansøgningen	pehla@danishcrown.com

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

26121264 - DANISH CROWN A/S

P-nummer

1016459085 - DANISH CROWN A/S

Danmarksgade 22
7400 Herning

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Danish Crown A/S

Adresse

Danish Crown Vej 1, 8940 Randers SV

Virksomhedens navn

Danish Crown, Herning

Adresse

Danmarksgade 22, 7400 Herning

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Jane Birgitte Rodell

Adresse

Danish Crown Vej 1, 8940 Randers SV

Telefonnummer

+45 21736148

Mailadresse

JABIR@danishcrown.com

Er ejer forskellig fra ansøger?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Bilag[20240806 Ansøgning ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg DC Herning.pdf](#)

Forholdet til VVM

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen

Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen	Ja
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	13a
Eventuelle yderligere bemærkninger	Slagterier er opført på bilag 2 pkt 7f i miljøvurderingsloven. Projektet vedrører en ændring på et slagteri.

Bilag[20240926_VVM screeningsskema_Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf](#)**Beskriv det ansøgte projekt**

UDFYLDT

Redegørelse:

Se medsendte bilag

Bilag[20240926_Ansøgning ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf](#)**Er din virksomhed en risikovirksomhed?**

UDFYLDT

Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen

Ja

Eventuelle yderligere bemærkninger

DC Herning er en risikovirksomhed med et godkendt Sikkerhedsdokument. Nærværende ansøgning vedrører risikoforhold, idet der er tale om en udskiftning af ventilationsanlæg med meget begrænsede mængder ammoniak i kølefladerne. Ændringerne er nærmere beskrevet i medsendte bilag.

Bilag[20240926_Ansøgning ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf](#)[Sikkerhedsdokument-her-2017.pdf](#)[E-mail Notat Rambølls risikovurdering af ændring af ventilationsanlæg af 30 juli 2024.pdf](#)**Oversigtsplan af virksomhedens placering**

UDFYLDT

Bilag[Placering af Danish Crown Herning.docx](#)**Tegninger over virksomhedens indretning**

UDFYLDT

Bilag[Situationsplan med ventilationsanlæg, Danish Crown, Herning .docx](#)[Snittegning af ventilationsanlæg_8192-01 - AGG DWG.pdf](#)**Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug**

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der ændres ikke på produktionskapacitet eller råvareforbrug, da ændringen vedrører en udskiftning af et ventilationsanlæg og en imødgåelse af behov fra detailbranchen om flere leveringer om søndage

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

UDFYLDT

Redegørelse:BAT 16 og BAT 17:

Fabrikken har lavet en komplet kildekortlægning over støj, som gennemgås 1 gang årligt og i det konkrete projekt er der taget højde for overholdelse af støjvilkår jf. vedhæftede bilag.

Bilag[Støjnotat fra Sweco " Udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra udleveringer .pdf](#)**Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast**

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ansøgning om udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra kørsler om søndage ved terminal E udlevering ændrer ikke på eksisterende luftafkast.

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ansøgning om udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra kørsler om søndage ved terminal E -Udlevering, ændrer ikke spildevandsforholdene eller de befæstede arealer

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ansøgning om udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra kørsler om søndage ved terminal E- Udlevering ændrer ikke spildevandsforholdene eller de befæstede arealer

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ansøgning om udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra kørsler om søndage ved terminal E udlevering ændrer ikke på oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald.

VVM - Arealanvendelse

UDFYLDT

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2

Angiv om der er behov for grundvandssænkning

Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe

Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2

Angiv måleenhed ha eller m2

Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2

Angiv projektets samlede befæstede areal i m²

Angiv projektets samlede bygningsmasse i m³

Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m

Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se vedhæftede bilag VVM screening

Bilag

[20240926 VVM screeningsskema](#) [Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg DC Herning.pdf](#)

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

UDFYLDT

Angiv anlægsperioden

Angiv vandmængde i anlægsperioden

Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden

Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden

Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden

Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen

Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen

Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen

Vand – mængde i driftsfasen

Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden

Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?

Hvis ja, angiv og begrund omfanget

Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se vedhæftede bilag VVM screening

Bilag

[20240926 VVM screeningsskema](#) [Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg DC Herning.docx](#)

VVM - Miljøforhold

UDFYLDT

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet

Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se vedhæftede bilag VVM screening

Bilag

[20240926_VVM_screeningsskema_Ekstra_søndagskørsel_og_udskiftning_af_ventilationsanlæg_DC_Herning.docx](#)

[20240926_VVM_screeningsskema_Ekstra_søndagskørsel_og_udskiftning_af_ventilationsanlæg_DC_Herning.pdf](#)

[Beregning og vurdering af depositionen og immissionen i forbindelse med skift af brændsel fra naturgas til gasolie hos Herning - ver.1.pdf](#)

VVM - Forhold til BREF

UDFYLDT

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?

Hvis ja, angiv hvilke.

Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?

Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne

overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se vedhæftede bilag VVM screening.

Bilag

[Støjnotat fra Sweco " Udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra udleveringer .pdf](#)

[20240926 VVM screeningsskema Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg DC Herning.pdf](#)

VVM - Projektets placering

UDFYLDT

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?

Hvis nej, angiv hvorfor.

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?

Hvis ja, angiv hvilke

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?

Bemærkning til overstående

Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?

Bemærkning til overstående

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?

Bemærkning til overstående

Forudsætter projektet rydning af skov?

Bemærkning til overstående

Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.

Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget

som område med risiko for oversvømmelse.

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?

Bemærkning til overstående

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se vedhæftede bilag VVM screening

Bilag

[Støjnotat fra Sweco " Udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra udleveringer .pdf](#)

[Beregning og vurdering af depositionen og immissionen i forbindelse med skift af brændsel fra naturgas til gasolie hos Herning - ver.1.pdf](#)

[20240926_VVM screeningsskema_Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf](#)

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Ingen



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Herning Kommune

Danmarksgade 22, 7400 Herning

Fase: Myndighedens behandling
BOM-nummer: MaID-2024-8555
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Sagsnummer: 2024 - 56854
Indsendelse nr.: 2 (26-09-2024 16:48)

Projekt: Søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 8727566
Matrikler: Matrikel nr.: 371, Ejerlav: Herning Bygrunde
Matrikel nr.: 419, Ejerlav: Herning Bygrunde

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Jane Birgitte Rodell CVR: 26121264 (Indsendt af)	Projektejer	Danish Crown Vej 1, 8940 Randers SV JABIR@danishcrown.com +45 21736148
Peter Heskjær Lausten CVR: 26121264	Kan læse ansøgningen	pehla@danishcrown.com

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Forholdet til VVM

ÆNDRET

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen	Nej
Hvis ja, angiv punktet på bilag 1	
Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen	Ja
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	13a
Eventuelle yderligere bemærkninger	Slagterier er opført på bilag 2 pkt 7f i miljøvurderingsloven. Projektet vedrører en ændring på et slagteri.

Bilag

[20240926_VVM screeningsskema_Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf](#)
[20240806_VVM screeningsskema_Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf](#)

Beskriv det ansøgte projekt

ÆNDRET

Redegørelse:

Se medsendte bilag

Bilag

[20240926_Ansøgning ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf](#)
[20240806_Ansøgning ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf](#)

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

ÆNDRET

Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen	Ja
Eventuelle yderligere bemærkninger	DC Herning er en risikovirksomhed med et godkendt Sikkerhedsdokument. Nærværende ansøgning vedrører risikoforhold, idet der er tale om en udskiftning af ventilationsanlæg med meget begrænsede mængder ammoniak i kølefladerne. Ændringerne er nærmere beskrevet i medsendte bilag.

Bilag

[20240926_Ansøgning ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf](#)
[Sikkerhedsdokument-her-2017.pdf](#)
[E-mail Notat Rambølls risikovurdering af ændring af ventilationsanlæg af 30 juli 2024.pdf](#)
[20240806_Ansøgning ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf](#)

Virksomhedens driftstid

ÆNDRET

Redegørelse:

Ventilationsanlæg:

Anlægget vil på hverdage være i drift kl. 04.00 - 00.00 Lørdage kl. 04-16.00. Søndage ingen drift

Ekstra søndagskørsel:

Ansøgningen omfatter et ønske om ekstra kørsler i forbindelse med udleveringer af varer fra Danish Crown A/S, Herning på søndage. Det drejer sig om kørselsart 5 – Udlevering fra terminal E, hvorfra der planlægges op til 4 ekstra udleveringer i dagperioden i tidsrummet 07-18 (1 ekstra kørsel i hver af tidsrummene kl. 07-08, kl.08-09, kl.09-10 og kl. 15-16)

Tidligere redegørelse:Ventilationsanlæg:

Driftstiden følger driftstiden for den øvrige del af fabrikkens ventilationsanlæg.

Ekstra søndagskørsel:

Ansøgningen omfatter et ønske om ekstra kørsler i forbindelse med udleveringer af varer fra Danish Crown A/S, Herning på søndage. Det drejer sig om kørselsart 5 – Udlevering fra terminal E, hvorfra der planlægges op til 4 ekstra udleveringer i dagperioden i tidsrummet 07-18 (1 ekstra kørsel i hver af tidsrummene kl. 07-08, kl.08-09, kl.09-10 og kl. 15-16)

Bilag[20240926 Ansøgning ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg DC Herning.pdf](#)[20240806_Ansøgning ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC_Herning.pdf](#)**Til- og frakørselsforhold** **ÆNDRET****Redegørelse:**Ekstra søndagskørsel:

Se bilag støjnotat fra Sweco og ansøgning.

Bilag[Støjnotat fra Sweco " Udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra udleveringer .pdf](#)[Støjnotat fra Sweco_Danish Crown Herning. Ekstern støj. Støjforhold søndag ved ekstra kørsel kørselsart 5 – Udlevering af terminal E vers02.pdf](#)**Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)** **ÆNDRET****Redegørelse:**BAT 16 og BAT 17:

Fabrikken har lavet en komplet kildekortlægning over støj, som gennemgås 1 gang årligt og i det konkrete projekt er der taget højde for overholdelse af støjvilkår jf. vedhæftede bilag.

Bilag[Støjnotat fra Sweco " Udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra udleveringer .pdf](#)[Støjnotat fra Sweco _Støjkrav_ nyt ventilationsanlæg pakkeri, rum 250 juni 2024.pdf](#)[Støjnotat fra Sweco_Danish Crown Herning. Ekstern støj. Støjforhold søndag ved ekstra kørsel kørselsart 5 – Udlevering af terminal E vers02.pdf](#)**Risikovirksomhed: Ikke-teknisk resumé for risikoforhold** **ÆNDRET****Redegørelse:**

Der henvises til gældende sikkerhedsdokument og bilag i nærværende ansøgning

Bilag[Sikkerhedsdokument-her-2017.pdf](#)[TEK 0009 Bilag B Screening af omfang.pdf](#)[TEK 0008 Bilag A Risiko screening.pdf](#)[E-mail Notat Rambølls risikovurdering af ændring af ventilationsanlæg af 30 juli 2024.pdf](#)**Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder** **ÆNDRET****Bilag**

[Støjnotat fra Sweco " Udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra udleveringer .pdf](#)[20240926 Ansøgning ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg DC Herning.pdf](#)[Situationsplan med ventilationsanlæg, Danish Crown, Herning .docx](#)[Støjnotat fra Sweco _ Støjkrav _ nyt ventilationsanlæg pakkeri, rum 250 juni 2024.pdf](#)[Støjnotat fra Sweco _ Danish Crown Herning. Ekstern støj. Støjforhold søndag ved ekstra kørsel kørselsart 5 - Udlevering af terminal E vers02.pdf](#)[20240806 _Ansøgning ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg _DC Herning.pdf](#)

Støj- og vibrationskilder

ÆNDRET

Beskriv støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd)

Der henvises til ansøgningen og vedhæftede bilag.

Eventuelle yderligere kommentarer

Bilag

[Støjnotat fra Sweco " Udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra udleveringer .pdf](#)[Støjnotat fra Sweco _ Støjkrav _ nyt ventilationsanlæg pakkeri, rum 250 juni 2024.pdf](#)[Støjnotat fra Sweco _ Danish Crown Herning. Ekstern støj. Støjforhold søndag ved ekstra kørsel kørselsart 5 - Udlevering af terminal E vers02.pdf](#)

Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger

ÆNDRET

Redegørelse:

Der henvises til ansøgningen og vedhæftede bilag.

Bilag

[20240926 Ansøgning ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg DC Herning.pdf](#)[Støjnotat fra Sweco " Udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra udleveringer .pdf](#)[Støjnotat fra Sweco _ Støjkrav _ nyt ventilationsanlæg pakkeri, rum 250 juni 2024.pdf](#)[Støjnotat fra Sweco _ Danish Crown Herning. Ekstern støj. Støjforhold søndag ved ekstra kørsel kørselsart 5 - Udlevering af terminal E vers02.pdf](#)[20240806 _Ansøgning ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg _DC Herning.pdf](#)

Beregning af samlede støjniveau

ÆNDRET

Redegørelse:

Der henvises til ansøgningen og vedhæftede bilag.

Bilag

[20240926 Ansøgning ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg DC Herning.pdf](#)[Støjnotat fra Sweco " Udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra udleveringer .pdf](#)[Støjnotat fra Sweco _ Støjkrav _ nyt ventilationsanlæg pakkeri, rum 250 juni 2024.pdf](#)[Støjnotat fra Sweco _ Danish Crown Herning. Ekstern støj. Støjforhold søndag ved ekstra kørsel kørselsart 5 - Udlevering af terminal E vers02.pdf](#)[20240806 _Ansøgning ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg _DC Herning.pdf](#)

Basistilstandsrapport

ÆNDRET

Redegørelse:

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport jf. miljøgodkendelse og revurdering af 23 maj 2017.

Vedhæftet er redegørelse for at virksomheden ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport trin 1-3

Tidligere redegørelse:

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport jf. miljøgodkendelse og revurdering af 23 maj 2017.

Bilag

[20240926 Bilag Redegørelse for om virksomheden er omfattet af krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport Danish Crown Herning.pdf](#)

VVM - Arealanvendelse **ÆNDRET**

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2

Angiv om der er behov for grundvandssænkning

Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe

Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2

Angiv måleenhed ha eller m2

Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2

Angiv projektets samlede befæstede areal i m2

Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3

Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m

Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se vedhæftede bilag VVM screening

Bilag[20240926_VVM screeningsskema_Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf](#)[20240806_VVM screeningsskema_Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf](#)**VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden** **ÆNDRET**

Angiv anlægsperioden

Angiv vandmængde i anlægsperioden

Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden

Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden

Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden

Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen

Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen

Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen

Vand – mængde i driftsfasen

Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden

Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne

oplyse naboarealer og omgivelserne?

Hvis ja, angiv og begrund omfanget

Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se vedhæftede bilag VVM screening

Bilag

[20240926_VVM screeningsskema_Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.docx](#)

[20240806_VVM screeningsskema_Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf](#)

VVM - Miljøforhold

ÆNDRET

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet

Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se vedhæftede bilag VVM screening

Bilag

[20240926_VVM screeningsskema_Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.docx](#)

[20240926_VVM screeningsskema_Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf](#)[Beregning og vurdering af depositionen og immissionen i forbindelse med skift af brændsel fra naturgas til gasolie hos Herning - ver.1.pdf](#)[20240806_VVM screeningsskema_Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf](#)[Støjnotat fra Sweco_Støjkrav_nyt ventilationsanlæg pakkeri, rum 250 juni 2024.pdf](#)[Støjnotat fra Sweco_Danish Crown Herning_Ekstern støj_Støjforhold søndag ved ekstra kørsel kørselsart 5 - Udlevering af terminal E vers02.pdf](#)

VVM - Forhold til BREF

ÆNDRET

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?

Hvis ja, angiv hvilke.

Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?

Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se vedhæftede bilag VVM screening.

Bilag

[Støjnotat fra Sweco " Udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra udleveringer .pdf](#)[20240926_VVM screeningsskema_Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf](#)[20240806_VVM screeningsskema_Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf](#)[Støjnotat fra Sweco_Støjkrav_nyt ventilationsanlæg pakkeri, rum 250 juni 2024.pdf](#)[Støjnotat fra Sweco_Danish Crown Herning_Ekstern støj_Støjforhold søndag ved ekstra kørsel kørselsart 5 - Udlevering af terminal E vers02.pdf](#)

VVM - Projektets placering

ÆNDRET

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?

Hvis nej, angiv hvorfor.

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?

Hvis ja, angiv hvilke

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?

Bemærkning til overstående

Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?

Bemærkning til overstående

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?

Bemærkning til overstående

Forudsætter projektet rydning af skov?

Bemærkning til overstående

Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.

Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?

Bemærkning til overstående

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se vedhæftede bilag VVM screening

Bilag

[Støjnotat fra Sweco " Udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra udleveringer .pdf](#)

[Beregning og vurdering af depositionen og immissionen i forbindelse med skift af brændsel fra naturgas til gasolie hos Herning - ver.1.pdf](#)

[20240926_VVM screeningsskema_Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf](#)

[20240806_VVM screeningsskema_Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf](#)

[Støjnotat fra Sweco_Støjkrav_nyt ventilationsanlæg pakkeri, rum 250 juni 2024.pdf](#)

[Støjnotat fra Sweco_Danish Crown Herning_Ekstern støj_Støjforhold søndag ved ekstra kørsel kørselsart 5 - Udlevering af terminal E vers02.pdf](#)

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 2. indsendelse (26-09-2024)

[20240926 VVM screeningsskema Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg DC Herning.docx](#)

[Støjnotat fra Sweco " Udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra udleveringer .pdf](#)

[20240926 Bilag Redegørelse for om virksomheden er omfattet af krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport Danish Crown Herning.pdf](#)

[20240926 VVM screeningsskema Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg DC Herning.pdf](#)

[20240926 Ansøgning ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg DC Herning.pdf](#)

Bilag for 1. indsendelse (06-08-2024)

[Beregning og vurdering af depositionen og immissionen i forbindelse med skift af brændsel fra naturgas til gasolie hos Herning - ver.1.pdf](#)

[TEK 0009 Bilag B Screening af omfang.pdf](#)

[E-mail Notat Rambølls risikovurdering af ændring af ventilationsanlæg af 30 juli 2024.pdf](#)

[Sikkerhedsdokument-her-2017.pdf](#)

[Situationsplan med ventilationsanlæg, Danish Crown, Herning .docx](#)

[TEK 0008 Bilag A Risiko screening.pdf](#)

Dokumentationskrav

Ansøgning: VVM - Miljøforhold
 Ansøgning: VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden
 Ansøgning: VVM - Projektets placering
 Ansøgning: VVM - Forhold til BREF
 Ansøgning: Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder
 Ansøgning: Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger
 Ansøgning: Til- og frakørselsforhold
 Ansøgning: Beregning af samlede støjniveau
 Ansøgning: Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)
 Ansøgning: Støj- og vibrationskilder

Ansøgning: Basistilstandsrapport

Ansøgning: VVM - Projektets placering
 Ansøgning: VVM - Forhold til BREF
 Ansøgning: VVM - Miljøforhold
 Ansøgning: Forholdet til VVM
 Ansøgning: VVM - Arealanvendelse

Ansøgning: Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder
 Ansøgning: Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger
 Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt
 Ansøgning: Er din virksomhed en risikovirksomhed?
 Ansøgning: Beregning af samlede støjniveau
 Ansøgning: Virksomhedens driftstid

Dokumentationskrav

Ansøgning: VVM - Projektets placering
 Ansøgning: VVM - Miljøforhold
 Ansøgning: Risikovirksomhed: Ikke-teknisk resumé for risikoforhold
 Ansøgning: Er din virksomhed en risikovirksomhed?
 Ansøgning: Risikovirksomhed: Ikke-teknisk resumé for risikoforhold
 Ansøgning: Er din virksomhed en risikovirksomhed?
 Ansøgning: Risikovirksomhed: Ikke-teknisk resumé for risikoforhold
 Ansøgning: Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder
 Ansøgning: Risikovirksomhed: Ikke-teknisk resumé for risikoforhold

Tidligere indsendelser

Indsendt dato	Fase	Fil
06-08-2024 12:54	Ansøgning	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/a5b07836-4125-4a5c-a354-f7dc2d83cf36



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Herning Kommune

Danmarksgade 22, 7400 Herning

Fase: Myndighedens behandling
BOM-nummer: MaID-2024-8555
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Sagsnummer: 2024 - 56854
Indsendelse nr.: 2 (26-09-2024 16:48)

Projekt: Søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 8727566
Matrikler: Matrikel nr.: 371, Ejerlav: Herning Bygrunde
Matrikel nr.: 419, Ejerlav: Herning Bygrunde

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Jane Birgitte Rodell CVR: 26121264 (Indsendt af)	Projektejer	Danish Crown Vej 1, 8940 Randers SV JABIR@danishcrown.com +45 21736148
Peter Heskjær Lausten CVR: 26121264	Kan læse ansøgningen	pehla@danishcrown.com

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Forholdet til VVM

ÆNDRET

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen	Nej
Hvis ja, angiv punktet på bilag 1	
Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen	Ja
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	13a
Eventuelle yderligere bemærkninger	Slagterier er opført på bilag 2 pkt 7f i miljøvurderingsloven. Projektet vedrører en ændring på et slagteri.

Bilag

[20240926_VVM screeningsskema_Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf](#)
[20240806_VVM screeningsskema_Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf](#)

Beskriv det ansøgte projekt

ÆNDRET

Redegørelse:

Se medsendte bilag

Bilag

[20240926_Ansøgning ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf](#)
[20240806_Ansøgning ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf](#)

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

ÆNDRET

Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen	Ja
Eventuelle yderligere bemærkninger	DC Herning er en risikovirksomhed med et godkendt Sikkerhedsdokument. Nærværende ansøgning vedrører risikoforhold, idet der er tale om en udskiftning af ventilationsanlæg med meget begrænsede mængder ammoniak i kølefladerne. Ændringerne er nærmere beskrevet i medsendte bilag.

Bilag

[20240926_Ansøgning ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf](#)
[Sikkerhedsdokument-her-2017.pdf](#)
[E-mail Notat Rambølls risikovurdering af ændring af ventilationsanlæg af 30 juli 2024.pdf](#)
[20240806_Ansøgning ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf](#)

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

ÆNDRET

Redegørelse:

BAT 16 og BAT 17:

Fabrikken har lavet en komplet kildekortlægning over støj, som gennemgås 1 gang årligt og i det konkrete projekt er der taget højde for overholdelse af støjvilkår jf. vedhæftede bilag.

Bilag[Støjnotat fra Sweco " Udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra udleveringer .pdf](#)[Støjnotat fra Sweco _ Støjkrav _ nyt ventilationsanlæg pakkeri, rum 250 juni 2024.pdf](#)[Støjnotat fra Sweco _Danish Crown Herning_ Ekstern støj_ Støjforhold søndag ved ekstra kørsel kørselsart 5 – Udlevering af terminal E vers02.pdf](#)**VVM - Arealanvendelse** **ÆNDRET**

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2

Angiv om der er behov for grundvandssænkning

Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe

Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2

Angiv måleenhed ha eller m2

Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2

Angiv projektets samlede befæstede areal i m2

Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3

Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m

Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se vedhæftede bilag VVM screening

Bilag[20240926_VVM screeningsskema_Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf](#)[20240806_VVM screeningsskema_Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf](#)**VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden** **ÆNDRET**

Angiv anlægsperioden

Angiv vandmængde i anlægsperioden

Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden

Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden

Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden

Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen

Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen

Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen

Vand – mængde i driftsfasen

Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden

Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?

Hvis ja, angiv og begrund omfanget

Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se vedhæftede bilag VVM screening

Bilag

[20240926_VVM_screeningsskema_Ekstra_søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC_Herning.docx](#)

[20240806_VVM_screeningsskema_Ekstra_søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC_Herning.pdf](#)

VVM - Miljøforhold

ÆNDRET

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet

Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i

anlægsperioden eller i driftsfasen?

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se vedhæftede bilag VVM screening

Bilag

[20240926_VVM screeningsskema_Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.docx](#)

[20240926_VVM screeningsskema_Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf](#)

[Beregning og vurdering af depositionen og immissionen i forbindelse med skift af brændsel fra naturgas til gasolie hos Herning - ver.1.pdf](#)

[20240806_VVM screeningsskema_Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf](#)

[Støjnotat fra Sweco_Støjkrav_nyt ventilationsanlæg pakkeri, rum 250 juni 2024.pdf](#)

[Støjnotat fra Sweco_Danish Crown Herning_Ekstern støj_Støjforhold søndag ved ekstra kørsel kørselsart 5 - Udlevering af terminal E vers02.pdf](#)

VVM - Forhold til BREF

ÆNDRET

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?

Hvis ja, angiv hvilke.

Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?

Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se vedhæftede bilag VVM screening.

Bilag

[Støjnotat fra Sweco " Udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra udleveringer .pdf](#)

[20240926_VVM screeningsskema_Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf](#)

[20240806_VVM screeningsskema_Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf](#)

[Støjnotat fra Sweco_Støjkrav_nyt ventilationsanlæg pakkeri, rum 250 juni 2024.pdf](#)

[Støjnotat fra Sweco_Danish Crown Herning_Ekstern støj_Støjforhold søndag ved ekstra kørsel kørselsart 5 - Udlevering af terminal E vers02.pdf](#)

VVM - Projektets placering

ÆNDRET

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?

Hvis nej, angiv hvorfor.

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?

Hvis ja, angiv hvilke

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?

Bemærkning til overstående

Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?

Bemærkning til overstående

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?

Bemærkning til overstående

Forudsætter projektet rydning af skov?

Bemærkning til overstående

Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.

Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?

Bemærkning til overstående

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se vedhæftede bilag VVM screening

Bilag

[Støjnotat fra Sweco " Udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra udleveringer .pdf](#)

[Beregning og vurdering af depositionen og immissionen i forbindelse med skift af brændsel fra naturgas til gasolie hos Herning - ver.1.pdf](#)

[20240926_VVM screeningsskema_Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf](#)

[20240806_VVM screeningsskema_Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf](#)

[Støjnotat fra Sweco_Støjkrav_nyt ventilationsanlæg pakkeri, rum 250 juni 2024.pdf](#)

[Støjnotat fra Sweco_Danish Crown Herning_Ekstern støj_Støjforhold søndag ved ekstra kørsel kørselsart 5 - Udlevering af terminal E vers02.pdf](#)

Miljøstyrelsen

Sendt pr. E-mail til: Tanja Smetana tasme@mst.dk og via BOM

Ansøgning om tilladelse til at udskifte ventilationsanlæg bulkpakkeri rum 0250 og ekstra søndagskørsel ved terminal E udlevering

26. september 2024

Danish Crown A/S

Danish Crown Vej 1
DK-8940 Randers SV
CVR 26 12 12 64

T +45 8919 1919
dc@danishcrown.com
danishcrown.com

Danish Crown, Herning ønsker som led i den forebyggende vedligehold at udskifte et ældre ventilationsanlæg til rum 0250 Bulkpakkeri med et nyere ventilationsanlæg fra Danish Crowns lukkede fabrik i Sæby. Derudover ønsker Danish Crown, Herning ekstra kørsler i dagtimerne om søndagen i forbindelse med udleveringer af varer fra terminal E, pga. stigende krav fra detailbranchen om leveringer om søndage.

Da ventilationsanlægget flyttes fra en inddørs placering til en udendørs placering på taget og dermed giver et nyt beskedent støjbidrag til omgivelserne, er udskiftningen ikke en 1:1 udskiftning og projektet er dermed godkendelsespligtig, hvorfor der hermed søges om tilladelse til udskiftningen.

Den ekstra kørsel om søndagen ved terminal E -Udlevering giver anledning til forøgelser af støjbelastningen dog uden, at gældende støjgrænser overskrides. Ændringen af kørselsmønsteret er dermed godkendelsespligtig, hvorfor der hermed ansøges om tilladelse til ekstra kørsel om søndage ved terminal E.

Beskrivelse af de planlagte ændringer**Ventilationsanlæg****Placering**

Ventilationsanlægsprojektet vedrører en udskiftning af et indvendigt placeret ventilationsanlæg uden frisk luftindtag i rum 0250 bulkpakkeri med et udendørs samlet ventilationsanlæg med friskluftindtag placeret på taget.

Ventilationsanlægget ønskes udskiftet, da det eksisterende ventilationsanlæg er udtjent.



Placering af det nye udendørs ventilationsanlæg fremgår af figur 1.



Figur 1. Placering af et nyt udendørs ventilationsanlæg ved pakkeri 3 på taget indtegnet med rødt.

Da det eksisterende ventilationsanlæg i rum 0250 bulkpakkeri bliver samlet, er der ikke plads til en indendørs placering af ventilationsanlægget.

Generelt set er det af hensyn til brand også bedre at få ventilationsanlægget udendørs fremfor indendørs.

Ventilationsanlægget, som ønskes opsat, er genbrug af ventilationsanlægget fra Danish Crown's lukkede fabrik i Sæby.

Ammoniak

Det eksisterende anlæg, som skal nedtages vedrører 4 anlæg, der som nævnt er placeret indendørs i dag, dog er ventilstationerne til de eksisterende ventilationsanlæg placeret udendørs. De eksisterende køleflader, som samlet indeholder 51,2 liter ammoniak, er i dag også placeret indendørs.

Det nye anlæg indeholder 2 køleflader med ammoniak, som samlet set har en ammoniakmængde på 60,5 liter ammoniak, hvilket svarer til en samlet ændring af ammoniak i ventilationsanlægget på 9,3 liter. Ammoniakkølefladerne er indbygget i det nye ventilationsanlæg og er dermed indkapslet og vil ved ændring af ventilationsanlægget, blive placeret udendørs sammen med resten af ventilationsanlægget.



Selvom det nye anlæg er placeret udendørs, så vil luftstrømmen under drift altid være ind i fabrikken, da kølefladerne er placeret i tilluft. Når anlægget ikke er i drift, vil der være lukkede spjæld til omgivelserne, dog er de ikke gas tætte, så der vil kunne være en lækage til det fri, hvis det utænkelige skulle ske at der bliver hul på en af kølefladerne. Dog vil der som udgangspunkt ikke være ammoniak i kølefladen, når anlægget ikke er i drift.

Energi

Der vil blive indsat nye støjsvage ventilatorer i ventilationsanlægget, som er mere energieffektive og dermed reducere energiforbruget fra ventilationsanlægget.

Støj

Det eksisterende ældre ventilationsanlæg, som udgår, har været placeret indendørs uden betydende støjudsendelse til det fri og har ikke tidligere været medtaget i DC Hernings støjkortlægning. Det nye ventilationsanlæg fra Sæby, placeres nu udendørs på taget og vil derfor bidrage med støj til omgivelserne.

Motorerne i ventilationsanlægget har i den højeste energiklasse (IEC 5).

Hele anlægget er indkapslet i sandwich elementer.

Luftindtag og luftafkast er forsynet med lyddæmpere.

Luftmængderne (m³/h) vil blive droslet ned ved indsættelse af mindre ventilatorer, i fht. til anlæggets kapacitet, eftersom anlægget har en større kapacitet end det aktuelle behov, fra ca. 60.000 til ca. 45.000 m³/h.

Driftsforhold

Støjkrav- Ventilationsanlæg

Støjkrav til det nye anlæg fra Sæby er en maksimal ekstern støj på $L_{wA} \leq 73$ dB.

Støjkravet til anlægget er afpasset under hensyn til anlægstypen og til at bidraget fra anlægget kan rummes inden for meddelte el. senere skærper af støjgrænser.

Driftstid -Ventilationsanlægget

Hverdage: 04-00

Lørdage: 04-16

Søndage: Ingen drift

Ekstra kørsler om søndagen

Ansøgningen omfatter et ønske om ekstra kørsler i forbindelse med udleveringer af varer om søndagen. Det drejer sig om kørselsart 5 – Udlevering fra terminal E, hvorfra der planlægges op til 4 ekstra udleveringer i dagperioden i tidsrummet 07-18 (1 ekstra udlevering i hver af tidsrummene kl. 07-08, kl.08-09, kl.09-10 og kl. 15-16).



Støjforhold

Ventilationsanlæg

Da etableringen af ventilationsanlægget er en ny støjkilde i forhold til eksisterende støjkortlægning, har vi fået vores rådgiver på støjområdet (Sweco) til at fastlægge og vurdere ventilationsanlæggets bidrag i referencepunkter og tidsperioder med lempede støjgrænser samt den samlede støjbelastning.

Resultatet af Swecos kortlægning og vurdering viser, at støjen fra det kommende ventilationsanlæg generelt er beskeden og at bidraget herfra er mere end 20 dB lavere end den vejledende støjgrænse i alle referencepunkter med lempede støjgrænser. Den samlede støj i omgivelserne påvirkes marginalt. Stedvis reduceres støjen en smule, men det er en følge af den lavere støjudsendelse fra truckkørsel jf. bilag Støjnotat fra Sweco " *Udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra udleveringer kørselsart 5 om søndagen*" af 18 september 2024.

Ekstra kørsler- søndag

Danish Crown har fået Sweco til at kortlægge og vurdere støjforholdene med hensyn til ekstra kørsler om søndagen. Resultatet af Sweco's kortlægning og vurdering viser, at den ekstra udkørsel om søndagen, generelt giver anledning til forøgelser af støjbidraget, men støjbidraget kan rummes uden at overskride de gældende støjgrænser. Støjbelastningen ligger fortsat overalt under støjgrænserne. Den samlede støj reduceres generelt, men det er en følge af den lavere støjudsendelse fra truckkørsel. Også i punkt 147, hvor der er meddelt en lempet støjgrænse på 43 dB. Støjen i punktet er på 40 dB svarende til den vejledende støjgrænse. jf. bilag Støjnotat fra Sweco " *Udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra udleveringer kørselsart 5 om søndagen*" af 18 september 2024.

Den ekstra kørsel om søndagen vil ikke være til hindring for, at støjen senere kan nedbringes.

Risikoforhold

Ventilationsanlæg

Danish Crown Herning er en risikovirksomhed og er omfattet af Seveso III direktivet og risikobekendtgørelsen bek.nr.372/2016 kolonne 2 og har et sikkerhedsdokument, som følge af sit ammoniakoplag.

Da der sker en mindre ændring af et ventilationsanlæg med et mindre oplag af ammoniak på risikovirksomheden har virksomheden fulgt sin procedure TEK 323 *Kontrol med ændringer på DC risikovirksomheder*

Procedure TEK 323, beskriver en metode for kontrol af ændringer af tekniske, driftsmæssige eller organisatoriske forhold hos Danish Crown og en metode til fastlæggelse af, hvorvidt en ændring er underlagt Risikobekendtgørelsen, og om ændringen kan anses for at være "mindre" eller "væsentlig".

Metoden rummer flere steps, hvoraf step nr. 1 og 2 er gennemført (jf. udfyldte skemaer, bilag TEK 008 Risikoscreening – Udfyldt og bilag TEK 009 Screening af omfang- Udfyldt



Konklusionen på disse indledende vurderinger er, at den aktuelle udskiftning af ventilationsanlægget ikke udløser behov for en opdateret HAZOP-vurdering.

Danish Crown desuden fået Rambøll til, at lave en kvalitativ risikovurdering af om ændringen af ventilationsanlægget for Danish Crown, Herning, iht. hvorvidt ændringen kan have betydning for det eksisterende risikoniveau i sikkerhedsdokumentationen.

Konklusionen i denne vurderingen er, at ændringen samlet set ikke vil have betydning for det eksisterende risikoniveau (dvs. det samlede risikobillede for virksomheden), da ændringen omhandler en mindre ekstra mængde ammoniak i ventilationsanlægget. Jf. *bilag Risikovurdering af ændring af ventilationsanlægget fra Rambøll*

Det er Danish Crowns vurdering, at denne meget begrænsede ændring af ammoniakmængden i fabrikken ventilationsanlæg som flyttes udenfor ikke har betydende indflydelse på risikoforholdene omkring fabrikken, idet det er andre forhold, der definerer worst-case scenariet for ammoniakudslip.

Jeg håber, at ovenstående kan danne grundlag for, at Miljøstyrelsen snarest kan godkende den planlagte udskiftning af ventilationsanlæg ved pakkeri 3 og ekstra kørsler søndag ved terminal E - Udlevering.

Med venlig hilsen

Jane Birgitte Rodell
QEHS senior specialist



Bilag

- Støjnotat fra Sweco *"Udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra udleveringer kørsel-sart 5 om søndagen"* af 18 september 2024.
- E-mail Notat Rambølls risikovurdering af ændring af ventilationsanlæg af 30 juli 2024
- Beregning og vurdering af depositionen og immissionen i forbindelse med skift af brændsel fra naturgas til gasolie hos Herning - ver.1 af 25 november 2022
- Placering af Danish Crown, Herning
- Situationsplan med placering af ventilationsanlæg, Danish Crown Herning
- Snittegning af ventilationsanlæg
- TEK 008 Risikoscreening - Udfyldt
- TEK 009 Screening af omfang- Udfyldt
- Sikkerhedsdokument 2017, Herning
- VVM screening, Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg

NOTAT

PROJEKT Ekstern støj. Støjforhold ved udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra udleveringer kørselsart 5 om søndagen	UDFÆRDIGET AF LARS CHRISTIAN BJERREKÆR	DATO 2024-09-18
PROJEKTNUMMER 41002469	KONTROLLET AF HANS BJERGE GAARD	NOTAT NR N4.033.24 VERS. 01

1 INDLEDNING

Danish Crowns afdeling i Herning har behov for at udskifte et ældre ventilationsanlæg til Rum 0250 Bulpakkeri. Endvidere planlægges, at der kan ske ekstra udleveringer af varer om søndagen. Det drejer sig om kørselsart 5 – Udlevering fra terminal E, hvor der tænkes ekstra udleveringer i dagperioden. I nærværende notat redegøres for de støjmæssige konsekvenser af ændringerne.

Grundlaget for beregning af støjbelastningen udgøres af følgende redegørelser, som forudsættes bekendt:

- Prøvningsrapport nr. P4.020.11 af 20. januar 2012 omhandlende støjforholdene ved en slagtemængde på 1.600.000 svin pr. år.
- Notat nr. N4.010.24 af 13. marts 2024 "Ekstern støj status 2024".

Tidligere notat N4.011.24 af 29. april 2024 om støjforhold ved ekstra udleveringer om søndagen udgår og erstattes af nærværende notat.

2 BEREGNINGSMETODE OG DRIFTSFORHOLD

Beregningsmetode og driftsforhold er generelt uændret i forhold til tidligere. Der henvises til beskrivelse af beregningsmetoder mv. i nævnte rapport og notat.

Det er dog siden statusnotatet fra marts 2024 indarbejdet, at virksomhedens brug af interne trucks (kørselsart 18) er ændret. Den hidtil indregnede støjjudsendelse fra truck-kørsel- og arbejde var en kildestyrke $L_{WA} = 98 \text{ dB(A)}$, baseret på data fra en nu ældre Heden 4 t dieseltruck. Den nuværende brug af trucks er ændret til Toyota Toner 25 diesel truck med en noget lavere støjjudsendelse $L_{WA} = 93 \text{ dB(A)}$. Støjjudsendelsen er målt af Acoustica på anden virksomhed i juli måned 2024.

Nyt ventilationsanlæg M 250 til rum 0250 Bulpakkeri

Det nye ventilationsanlæg til rum 0250 Bulpakkeri etableres til erstatning for et eksisterende ældre ventilationsanlæg, som udgår. Det eksisterende anlæg har været placeret indendørs uden betydende støjjudsendelse til det fri, og har ikke været medtaget i virksomhedens kortlægning.


Der er til leverandøren af det nye anlæg opstillet et krav til maksimal ekstern støj på $L_{WA} \leq 73 \text{ dB}$. Støjkravet til anlægget er afpasset under hensyn til anlægstypen og til at bidraget fra anlægget kan rummes inden for meddelte el. senere skærper af støjgrænser

for virksomhedens samlede støj. Det forudsættes, at anlægget placeres på en ca. position som vist på nedenstående skitse.

Anlægget vil på hverdage være i drift kl. 04.00 - 00.00

Lørdage kl. 04-16.00

Søndage ingen drift

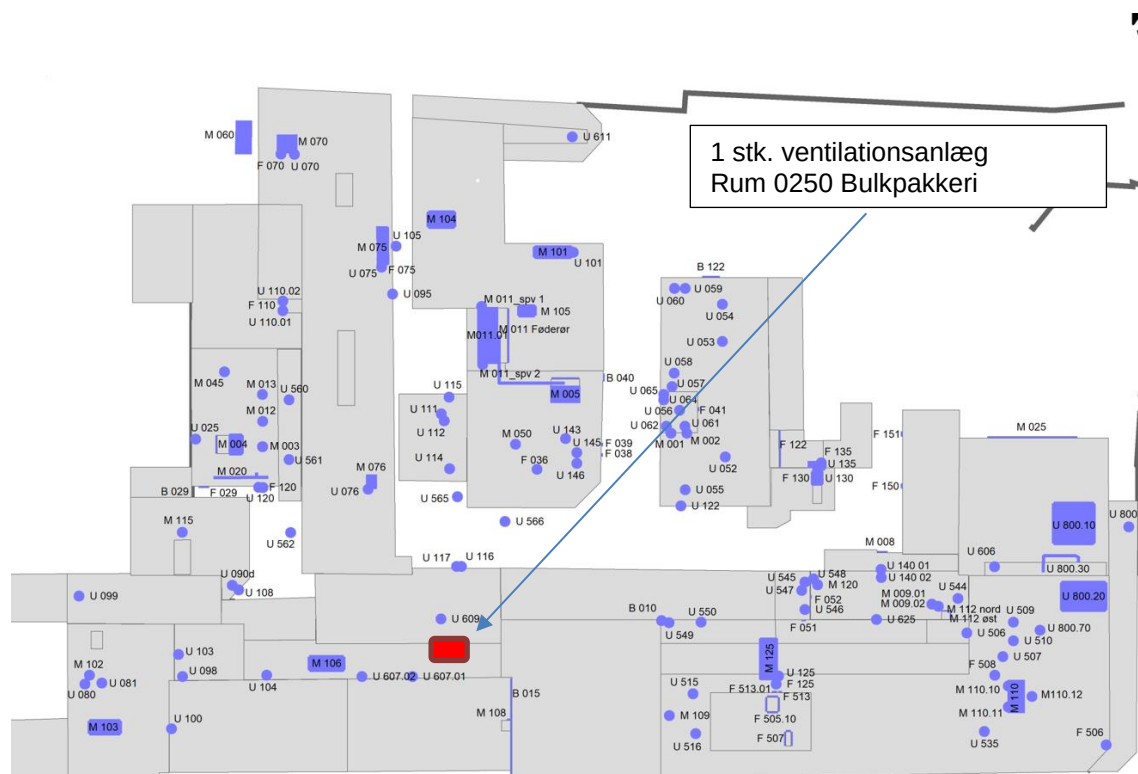

Figur 1 Forventet placering af ventilationsanlæg på tag.

Ekstra udkørsler - Kørselsart 5 - om søndagen i dagperioden

Virksomheden planlægger ekstra udleveringer af varer om søndagen. Det drejer sig om kørselsart 5 – Udlevering fra terminal E, hvor der påtænkes op til fire ekstra udleveringer i dagperioden i tidsrummet kl. 07-18.


Den berørte kørselsart, køreveje og kørselsintensiteter er vist på bilag 1.

3 BEREGNINGSRESULTATER

Støjbelastningen er bestemt i alle de tidligere anvendte referencepunkter. Placeringen af referencepunkter er vist på figur 2.

Bidrag fra det nye ventilationsanlæg og den samlede støjbelastning på hverdage og lørdage er vist på bilag 2 og 3. Ventilationsanlægget er ikke i drift om søndagen. Bidrag fra kørsel 5 og den samlede støjbelastning om søndagen er vist på bilag 3, som også angiver ændringer ift. den fastlagte støjbelastning pr. marts 2024.

Det bemærkes, at bidragsskemaerne for støj fra hhv ventilationsanlægget og kørsel 5 alene angiver kildens bidrag i referencepunktet. Skemaerne kan ikke adderes til støjbelastningsskemaet for marts 2024, da den mindre støj fra truckkørsel indgår i den resulterende støjbelastning.

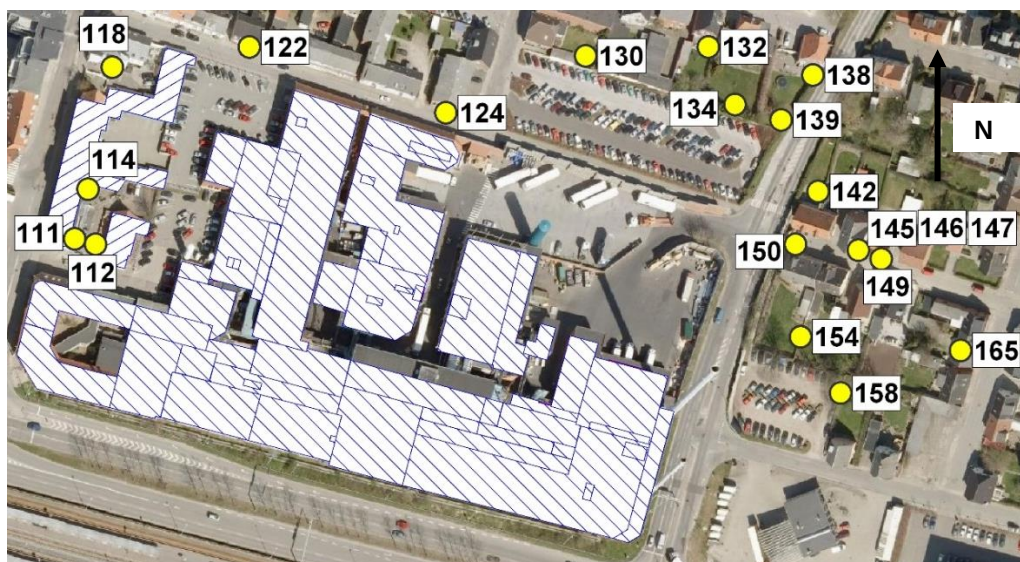

Figur 2. Placering af referencepunkter. Kortudsnittet er ikke i mål.

4 VURDERING

Støj fra kommende ventilationsanlæg

Støjen fra det kommende ventilationsanlæg er generelt beskeden. Det højeste bidrag er beregnet til 24,9 dB i referencepunkt 114. Støjgrænserne i punktet er i aftenperioden lempet til 46 dB, hvor den vejledende aften støjgrænse er 45 dB. Bidraget fra ventilationsanlægget er således mere end 20 dB lavere end den vejledende aften støjgrænse. I øvrige referencepunkter med lempede støjgrænser er bidraget overalt mere end 20 lavere end den vejledende grænse.

Den samlede støj i omgivelserne påvirkes marginalt. Stedvis reduceres støjen en smule, men det er en følge af den lavere støjudsendelse fra truckkørsel.

Ekstra udkørsler - Kørselsart 5 - om søndagen i dagperioden


Den ekstra udkørsel giver generelt anledning til forøgelser af støjbidraget. Men støjbidraget kan rummes uden at overskride de gældende støjgrænser. Støjbelastningen ligger over alt fortsat under støjgrænserne. Den samlede støj reduceres generelt, men det er en følge af den lavere støjudsendelse fra truckkørsel. Således også i punkt 147, hvor der er meddelt en lempet støjgrænse på 43 dB. Støjen i punktet er på 40 dB svarende til den vejledende støjgrænse.

Viborg, 18.09.2024

Lars Bjerrekær

Bilag 1

Kørsel 5: Udl levering fra terminal E (Detailafdeling)

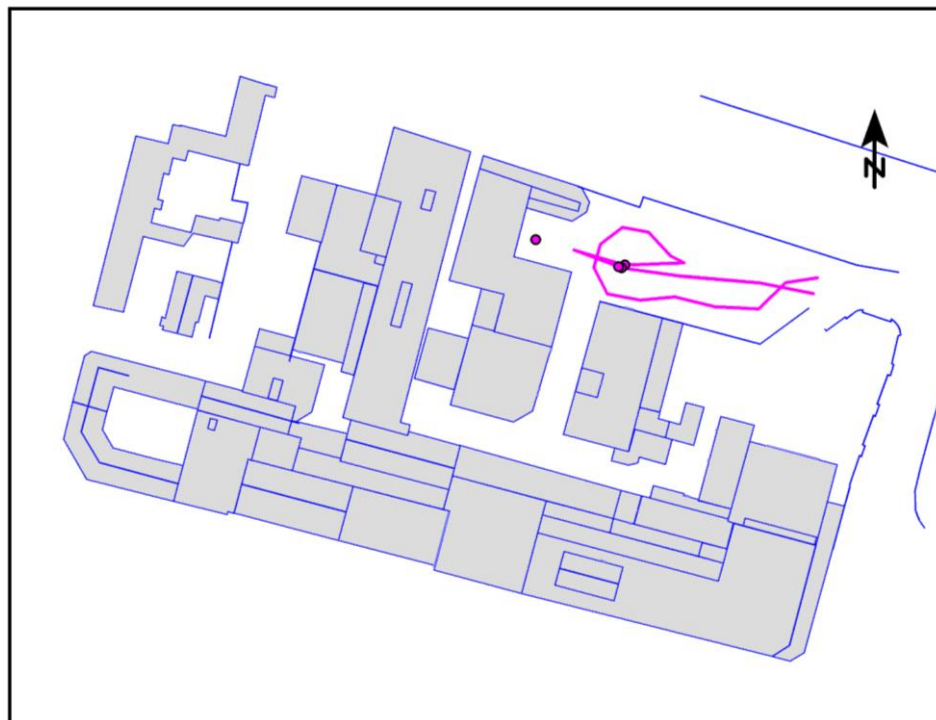

Beskrivelse

Ankomst via ren port og manøvrering til læssemramper ved terminal E. Læsning og udkørsel via ren port. Læsning varer 20 minutter. Før og efter læsning henstår bilen med motor i tomgang 2 minutter i forbindelse åbning/lukning af kølekassens bagdøre. Køleaggregat er i drift under udkørsel og under lukning af kølekassens bagdøre. Aggregat er dog ikke tændt lørdage efter kl. 14 og søndage.

Kildestyrker, L_{WA} i dB

Lastvogne, kørsel med 15 km/t:	101,0
Lastvogne, kørsel pr. m kørevej:	59,2
Lastvogne, tomgang:	91,0
Læsning (måling, oktober 2015):	85,5
Køleaggregat, diesel:	102,8
Køleaggregat pr. m kørevej:	61,0

Mængde (antal pr. time):

Tidsrum klokken	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
Hverdage:																								
									1	1	1	1	1	1	3	3	2	2						
Lørdage:																								
									1	1	1	1	1	2	2	1	1	2						
Søndage:*																								
								1	1	1		1			1	1	1	1						

*Den ekstra kørsel er markeret med rød skrift. Forskydninger mellem de enkelte timer vil ikke påvirke resultaterne, blot kørslerne tilrettelægges, så der totalt ikke forekommer mere end 4 kørsler i tidsrummet kl. 06-14 og kl. 14-18.

Bilag 2
Støjbidrag fra kommende ventilationsanlæg og samlet støjbelastning, hverdage

Status marts 2024 hverdage, notat N4.010.24

Referencepunkt	Støjgrænser, dB(A)						Støjbelastning, dB(A)						Overskridelse, dB					
	Dag	Aften	Nat 22-5	Nat 5-6	Lmax 22-5	Lmax 5-6	Dag	Aften	Nat 22-5	Nat 5-6	Lmax 22-5	Lmax 5-6	Dag	Aften	Nat 22-5	Nat 5-6	Lmax 22-5	Lmax 5-6
111	55	46	40	40	55	55	46,1	38,1	38,8	38,8	25,1	33,5	---	---	---	---	---	---
112	55	46	40	40	55	55	32,5	24,4	25,2	25,3	8,3	17,8	---	---	---	---	---	---
114	55	46	40	40	55	55	49,6	39,7	39,3	39,0	22,5	39,3	---	---	---	---	---	---
118	55	46	40	40	55	55	48,1	38,4	38,6	38,5	26,9	40,1	---	---	---	---	---	---
122	55	46	40	40	55	55	46,6	38,8	38,6	38,4	30,7	47,2	---	---	---	---	---	---
124	55	46	40	40	55	55	44,3	38,8	36,2	39,1	42,3	49,0	---	---	---	---	---	---
130	55	46	40	40	55	55	44,1	38,5	38,2	39,3	34,6	44,1	---	---	---	---	---	---
132	55	46	40	40	55	55	46,2	39,6	39,1	41,5	40,6	51,3	---	---	---	1,5	---	---
134	55	46	40	40	55	55	43,4	37,8	37,1	39,4	33,3	45,2	---	---	---	---	---	---
138	55	46	40	40	55	55	45,6	38,0	36,7	40,4	40,5	52,6	---	---	---	0,4	---	---
139	55	46	40	40	55	55	43,6	37,1	36,6	39,0	34,1	45,8	---	---	---	---	---	---
142	46	40	38	40	55	55	38,6	31,6	30,9	35,2	27,5	48,4	---	---	---	---	---	---
145	46	40	38	40	55	55	38,5	32,8	31,8	33,8	33,5	46,0	---	---	---	---	---	---
146	50	40	40	41	55	55	46,1	38,0	36,1	40,3	43,5	50,9	---	---	---	---	---	---
147	51	40	40	46	55	60	50,3	40,8	39,2	45,2	46,9	59,0	---	0,8	---	---	---	---
149	46	40	38	40	55	55	43,2	36,3	34,3	37,3	39,0	48,5	---	---	---	---	---	---
150	46	40	38	40	55	55	36,9	29,3	27,6	32,5	31,1	41,8	---	---	---	---	---	---
154	46	40	38	40	55	55	43,0	35,2	34,4	39,1	35,2	48,2	---	---	---	---	---	---
158	46	40	38	40	55	55	44,4	36,5	36,0	41,5	32,4	48,8	---	---	---	1,5	---	---
165	46	40	38	40	55	55	43,5	35,0	34,6	40,6	36,9	51,0	---	---	---	0,6	---	---

Kommende bidrag fra ventilationsanlæg M 250

Referencepunkt	Bidrag, dB(A)					
	Dag	Aften	Nat 22-5	Nat 5-6	Lmax 22-5	Lmax 5-6
111						
112						
114						
118						
122						
124						
130						
132						
134						
138						
139						
142						
145						
146						
147						
149						
150						
154						
158						
165						

Støjbelastning incl. ventilationsanlæg M 250 september 2024 på hverdage

Referencepunkt	Støjgrænser, dB(A)						Støjbelastning, dB(A)						Overskridelse, dB						Ændring af Lr ift. status marts 2024			
	Dag	Aften	Nat 22-5	Nat 5-6	Lmax 22-5	Lmax 5-6	Dag	Aften	Nat 22-5	Nat 5-6	Lmax 22-5	Lmax 5-6	Dag	Aften	Nat 22-5	Nat 5-6	Lmax 22-5	Lmax 5-6	Dag	Aften	Nat 22-5	Nat 5-6
111	55	46	40	40	55	55	46,0	38,1	38,8	38,8	25,1	33,5	---	---	---	---	---	---	-0,1	0,0	0,0	0,0
112	55	46	40	40	55	55	32,5	24,4	25,3	25,3	8,3	17,8	---	---	---	---	---	---	0,0	0,0	0,1	0,0
114	55	46	40	40	55	55	49,6	39,7	39,4	39,1	22,5	39,3	---	---	---	---	---	---	0,0	0,0	0,1	0,1
118	55	46	40	40	55	55	48,1	38,4	38,6	38,5	26,9	40,1	---	---	---	---	---	---	0,0	0,0	0,0	0,0
122	55	46	40	40	55	55	46,6	38,7	38,7	38,4	30,7	47,2	---	---	---	---	---	---	0,0	-0,1	0,1	0,0
124	55	46	40	40	55	55	43,7	38,7	36,3	38,9	42,3	49,0	---	---	---	---	---	---	-0,6	-0,1	0,1	-0,2
130	55	46	40	40	55	55	43,9	38,4	38,2	39,2	34,6	44,1	---	---	---	---	---	---	-0,2	-0,1	0,0	-0,1
132	55	46	40	40	55	55	45,8	39,5	39,1	41,4	40,6	51,3	---	---	---	1,4	---	---	-0,4	-0,1	0,0	-0,1
134	55	46	40	40	55	55	43,2	37,7	37,1	39,4	33,3	45,2	---	---	---	---	---	---	-0,2	-0,1	0,0	0,0
138	55	46	40	40	55	55	45,3	37,8	36,7	40,3	40,5	52,6	---	---	---	0,3	---	---	-0,3	-0,2	0,0	-0,1
139	55	46	40	40	55	55	43,4	37,0	36,6	39,0	34,1	45,8	---	---	---	---	---	---	-0,2	-0,1	0,0	0,0
142	46	40	38	40	55	55	38,4	31,4	30,7	35,2	27,5	48,4	---	---	---	---	---	---	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
145	46	40	38	40	55	55	38,0	32,6	31,8	33,6	33,5	46,0	---	---	---	---	---	---	-0,5	-0,2	0,0	-0,2
146	50	40	40	41	55	55	45,2	37,8	36,1	40,0	43,5	50,9	---	---	---	---	---	---	-0,9	-0,2	0,0	-0,3
147	51	40	40	46	55	60	49,7	39,9	37,9	45,0	46,9	59,0	---	---	---	---	---	---	-0,6	-0,9	-1,3	-0,2
149	46	40	38	40	55	55	42,4	36,1	34,3	37,0	39,0	48,5	---	---	---	---	---	---	-0,8	-0,2	0,0	-0,3
150	46	40	38	40	55	55	36,5	29,0	27,3	32,4	31,1	41,8	---	---	---	---	---	---	-0,4	-0,3	-0,3	-0,1
154	46	40	38	40	55	55	42,8	34,9	34,1	39,1	35,2	48,2	---	---	---	---	---	---	-0,2	-0,3	-0,3	0,0
158	46	40	38	40	55	55	44,1	36,2	36,0	41,4	32,4	48,8	---	---	---	1,4	---	---	-0,3	-0,3	0,0	-0,1
165	46	40	38	40	55	55	43,1	34,6	34,6	40,5	36,9	51,0	---	---	---	0,5	---	---	-0,4	-0,4	0,0	-0,1

Bilag 3
Støjbidrag fra kommende ventilationsanlæg og samlet støjbelastning, lørdag

Status marts 2024 lørdag, notat N4.010.24

Referencepunkt	Støjgrænser, dB(A)							Støjbelastning, dB(A)							Overskridelse, dB						
	Dag 1	Dag2	Aften	Nat 22-5	Nat 5-6	Lmax 22-5	Lmax 5-6	Dag 1	Dag2	Aften	Nat 22-5	Nat 5-6	Lmax 22-5	Lmax 5-6	Dag 1	Dag2	Aften	Nat 22-5	Nat 5-6	Lmax 22-5	Lmax 5-6
111	55	45	45	40	40	55	55	43,0	38,6	37,7	38,7	38,9	25,1	33,5	---	---	---	---	---	---	---
112	55	45	45	40	40	55	55	30,7	23,9	23,3	25,2	25,4	8,3	17,8	---	---	---	---	---	---	---
114	55	45	45	40	40	55	55	46,1	38,7	38,1	39,3	39,3	22,5	39,3	---	---	---	---	---	---	---
118	55	45	45	40	40	55	55	45,2	37,7	37,2	38,7	38,8	26,9	40,1	---	---	---	---	---	---	---
122	55	45	45	40	40	55	55	45,8	38,1	37,6	38,6	38,5	30,7	47,2	---	---	---	---	---	---	---
124	55	45	45	40	40	55	55	43,0	39,1	35,7	36,4	38,9	42,3	49,0	---	---	---	---	---	---	---
130	55	45	45	40	40	55	55	43,2	38,3	37,5	38,7	39,5	34,6	44,1	---	---	---	---	---	---	---
132	55	45	45	40	40	55	55	44,8	39,8	38,3	40,0	41,7	40,6	51,3	---	---	---	1,7	---	---	---
134	55	45	45	40	40	55	55	42,5	37,6	36,6	38,2	40,0	33,3	45,2	---	---	---	---	---	---	---
138	55	45	45	40	40	55	55	44,4	38,6	36,1	37,2	40,8	40,5	52,6	---	---	---	0,8	---	---	---
139	55	45	45	40	40	55	55	42,8	37,0	35,9	37,7	39,5	34,1	45,8	---	---	---	---	---	---	---
142	45	40	40	38	40	55	55	37,7	31,6	30,4	32,3	35,8	27,5	48,4	---	---	---	---	---	---	---
145	45	40	40	38	40	55	55	37,6	33,0	31,2	31,8	33,9	33,5	46,0	---	---	---	---	---	---	---
146	50	40	40	40	40	55	55	45,0	40,0	35,2	36,8	40,3	43,5	50,9	---	---	---	0,3	---	---	---
147	50	42	40	40	46	55	60	49,2	41,7	37,1	38,9	45,2	46,9	59,0	---	---	---	---	---	---	---
149	45	40	40	38	40	55	55	42,0	37,9	33,6	34,5	37,2	39,0	48,5	---	---	---	---	---	---	---
150	45	40	40	38	40	55	55	36,2	29,8	26,9	28,9	32,9	31,1	41,8	---	---	---	---	---	---	---
154	45	40	40	38	40	55	55	42,2	35,1	33,6	35,2	39,9	35,2	48,2	---	---	---	---	---	---	---
158	45	40	40	38	40	55	55	43,8	36,4	35,1	37,8	41,7	32,4	48,8	---	---	---	1,7	---	---	---
165	45	40	40	38	40	55	55	42,5	35,9	32,9	36,6	40,8	36,9	51,0	---	---	---	0,8	---	---	---

Kommende bidrag fra ventilationsanlæg M 250

Referencepunkt	Bidrag, dB(A)						
	Dag 1	Dag2	Aften	Nat 22-5	Nat 5-6	Lmax 22-5	Lmax 5-6
111							
112							
114							
118							
122							
124							
130							
132							
134							
138							
139							
142							
145							
146							
147							
149							
150							
154							
158							
165							

Støjbelastning incl. ventilationsanlæg M 250 september 2024 på lørdage

Referencepunkt	Støjgrænser, dB(A)							Støjbelastning, dB(A)							Overskridelse, dB							Ændring ift. status marts 2024				
	Dag 1	Dag2	Aften	Nat 22-5	Nat 5-6	Lmax 22-5	Lmax 5-6	Dag 1	Dag2	Aften	Nat 22-5	Nat 5-6	Lmax 22-5	Lmax 5-6	Dag 1	Dag2	Aften	Nat 22-5	Nat 5-6	Lmax 22-5	Lmax 5-6	Dag 1	Dag2	Aften	Nat 22-5	Nat 5-6
111	55	45	45	40	40	55	55	43,0	38,6	37,7	38,7	38,9	25,1	33,5	---	---	---	---	---	---	---	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	55	45	45	40	40	55	55	30,7	23,9	23,3	25,2	25,5	8,3	17,8	---	---	---	---	---	---	---	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
114	55	45	45	40	40	55	55	46,1	38,7	38,1	39,5	39,4	22,5	39,3	---	---	---	---	---	---	---	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1
118	55	45	45	40	40	55	55	45,1	37,7	37,2	38,8	38,9	26,9	40,1	---	---	---	---	---	---	---	-0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
122	55	45	45	40	40	55	55	45,8	38,1	37,6	38,6	38,5	30,7	47,2	---	---	---	---	---	---	---	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
124	55	45	45	40	40	55	55	42,3	39,0	35,7	36,4	38,9	42,3	49,0	---	---	---	---	---	---	---	-0,7	-0,1	0,0	0,0	0,0
130	55	45	45	40	40	55	55	43,1	38,2	37,5	38,8	39,5	34,6	44,1	---	---	---	---	---	---	---	-0,1	-0,1	0,0	0,1	0,0
132	55	45	45	40	40	55	55	44,4	39,7	38,3	40,0	41,7	40,6	51,3	---	---	---	---	1,7	---	---	-0,4	-0,1	0,0	0,0	0,0
134	55	45	45	40	40	55	55	42,3	37,6	36,6	38,3	40,0	33,3	45,2	---	---	---	---	---	---	---	-0,2	0,0	0,0	0,1	0,0
138	55	45	45	40	40	55	55	44,0	38,5	36,1	37,2	40,8	40,5	52,6	---	---	---	0,8	---	---	---	-0,4	-0,1	0,0	0,0	0,0
139	55	45	45	40	40	55	55	42,6	37,0	35,9	37,7	39,5	34,1	45,8	---	---	---	---	---	---	---	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
142	45	40	40	38	40	55	55	37,5	31,5	30,4	32,3	35,8	27,5	48,4	---	---	---	---	---	---	---	-0,2	-0,1	0,0	0,0	0,0
145	45	40	40	38	40	55	55	37,0	32,9	31,2	31,8	33,9	33,5	46,0	---	---	---	---	---	---	---	-0,6	-0,1	0,0	0,0	0,0
146	50	40	40	40	40	55	55	43,9	39,8	35,2	36,8	40,3	43,5	50,9	---	---	---	---	0,3	---	---	-1,1	-0,2	0,0	0,0	0,0
147	50	42	40	40	46	55	60	48,5	41,4	37,1	38,9	45,2	46,9	59,0	---	---	---	---	---	---	---	-0,7	-0,3	0,0	0,0	0,0
149	45	40	40	38	40	55	55	40,9	37,7	33,6	34,5	37,2	39,0	48,5	---	---	---	---	---	---	---	-1,1	-0,2	0,0	0,0	0,0
150	45	40	40	38	40	55	55	35,8	29,7	26,9	28,9	32,9	31,1	41,8	---	---	---	---	---	---	---	-0,4	-0,1	0,0	0,0	0,0
154	45	40	40	38	40	55	55	42,0	35,0	33,6	35,2	39,9	35,2	48,2	---	---	---	---	---	---	---	-0,2	-0,1	0,0	0,0	0,0
158	45	40	40	38	40	55	55	43,5	36,3	35,1	37,8	41,7	32,4	48,8	---	---	---	---	1,7	---	---	-0,3	-0,1	0,0	0,0	0,0
165	45	40	40	38	40	55	55	42,1	35,8	32,9	36,7	40,8	36,9	51,0	---	---	---	---	0,8	---	---	-0,4	-0,1	0,0	0,1	0,0

Bilag 4
Støjbidrag fra kørselsart 5 inkl. ekstra udkørsler og samlet støjbelastning, søndag

Status marts 2024 søndag, notat N4.010.24


Referencepunkt	Støjgrænser, dB(A)				Støjbelastning, dB(A)				Overskridelse, dB			
	Dag	Aften	Nat	Lmax	Dag	Aften	Nat	Lmax	Dag	Aften	Nat	Lmax
111	45	45	40	55	40,4	37,4	38,4	25,1	---	---	---	---
112	45	45	40	55	25,7	22,4	24,5	8,3	---	---	---	---
114	45	45	40	55	39,8	37,4	38,7	22,5	---	---	---	---
118	45	45	40	55	37,7	36,3	37,8	26,9	---	---	---	---
122	45	45	40	55	37,9	36,4	37,5	30,7	---	---	---	---
124	45	45	40	55	38,2	35,7	35,6	42,3	---	---	---	---
130	45	45	40	55	37,3	36,7	37,3	34,6	---	---	---	---
132	45	45	40	55	39,3	38,0	38,5	40,6	---	---	---	---
134	45	45	40	55	36,9	36,2	36,5	33,3	---	---	---	---
138	45	45	40	55	38,0	36,1	36,2	40,5	---	---	---	---
139	45	45	40	55	36,4	35,6	36,1	34,1	---	---	---	---
142	40	40	40	55	31,0	30,1	30,0	27,5	---	---	---	---
145	40	40	40	55	32,3	30,2	30,2	33,5	---	---	---	---
146	40	40	40	55	39,5	35,6	35,0	43,5	---	---	---	---
147	43	43	40	55	42,1	38,0	37,1	46,9	---	---	---	---
149	40	40	40	55	37,2	33,7	33,1	39,0	---	---	---	---
150	40	40	40	55	29,2	26,9	26,5	31,1	---	---	---	---
154	40	40	40	55	34,6	33,5	33,4	35,2	---	---	---	---
158	40	40	40	55	35,9	34,7	35,3	32,4	---	---	---	---
165	40	40	40	55	35,1	32,9	34,1	36,9	---	---	---	---

Støjbidrag søndag fra kørsel 5 incl. ekstra udkørsler

Referencepunkt					Bidrag, dB(A)		
	Dag	Aften	Nat	Lmax	Dag	Aften	Nat
111					7,9		
112					-6,6		
114					13,7		
118					13,7		
122					18,8		
124					30,5		
130					23,9		
132					28,9		
134					24,2		
138					29,8		
139					24,1		
142					15,2		
145					22,8		
146					33,2		
147					34,5		
149					30,8		
150					20,9		
154					22,5		
158					20,3		
165					27,3		

Støjbelastning september 2024 på søndag incl. ekstra udkørsler

Referencepunkt	Støjgrænser, dB(A)				Støjbelastning, dB(A)				Overskridelse, dB				Ændring af Lr, Dag ift. status marts 24
	Dag	Aften	Nat	Lmax	Dag	Aften	Nat	Lmax	Dag	Aften	Nat	Lmax	
111	45	45	40	55	40,4	37,4	38,4	25,1	---	---	---	---	0,0
112	45	45	40	55	25,6	22,3	24,5	8,3	---	---	---	---	-0,1
114	45	45	40	55	39,7	37,4	38,7	22,5	---	---	---	---	-0,1
118	45	45	40	55	37,6	36,2	37,8	26,9	---	---	---	---	-0,1
122	45	45	40	55	37,8	36,3	37,5	30,7	---	---	---	---	-0,1
124	45	45	40	55	37,2	35,3	35,6	42,3	---	---	---	---	-1,0
130	45	45	40	55	37,0	36,6	37,3	34,6	---	---	---	---	-0,3
132	45	45	40	55	38,6	37,8	38,5	40,6	---	---	---	---	-0,7
134	45	45	40	55	36,5	36,1	36,5	33,3	---	---	---	---	-0,4
138	45	45	40	55	37,2	35,8	36,2	40,5	---	---	---	---	-0,8
139	45	45	40	55	36,0	35,5	36,1	34,1	---	---	---	---	-0,4
142	40	40	40	55	30,4	29,9	30,0	27,5	---	---	---	---	-0,6
145	40	40	40	55	31,2	29,8	30,2	33,5	---	---	---	---	-1,1
146	40	40	40	55	37,8	34,6	35,0	43,5	---	---	---	---	-1,7
147	43	43	40	55	40,0	36,9	37,1	46,9	---	---	---	---	-2,1
149	40	40	40	55	35,7	32,9	33,1	39,0	---	---	---	---	-1,5
150	40	40	40	55	28,2	26,5	26,5	31,1	---	---	---	---	-1,0
154	40	40	40	55	33,9	33,3	33,4	35,2	---	---	---	---	-0,7
158	40	40	40	55	35,1	34,5	35,3	32,4	---	---	---	---	-0,8
165	40	40	40	55	34,1	32,5	34,1	36,9	---	---	---	---	-1,0

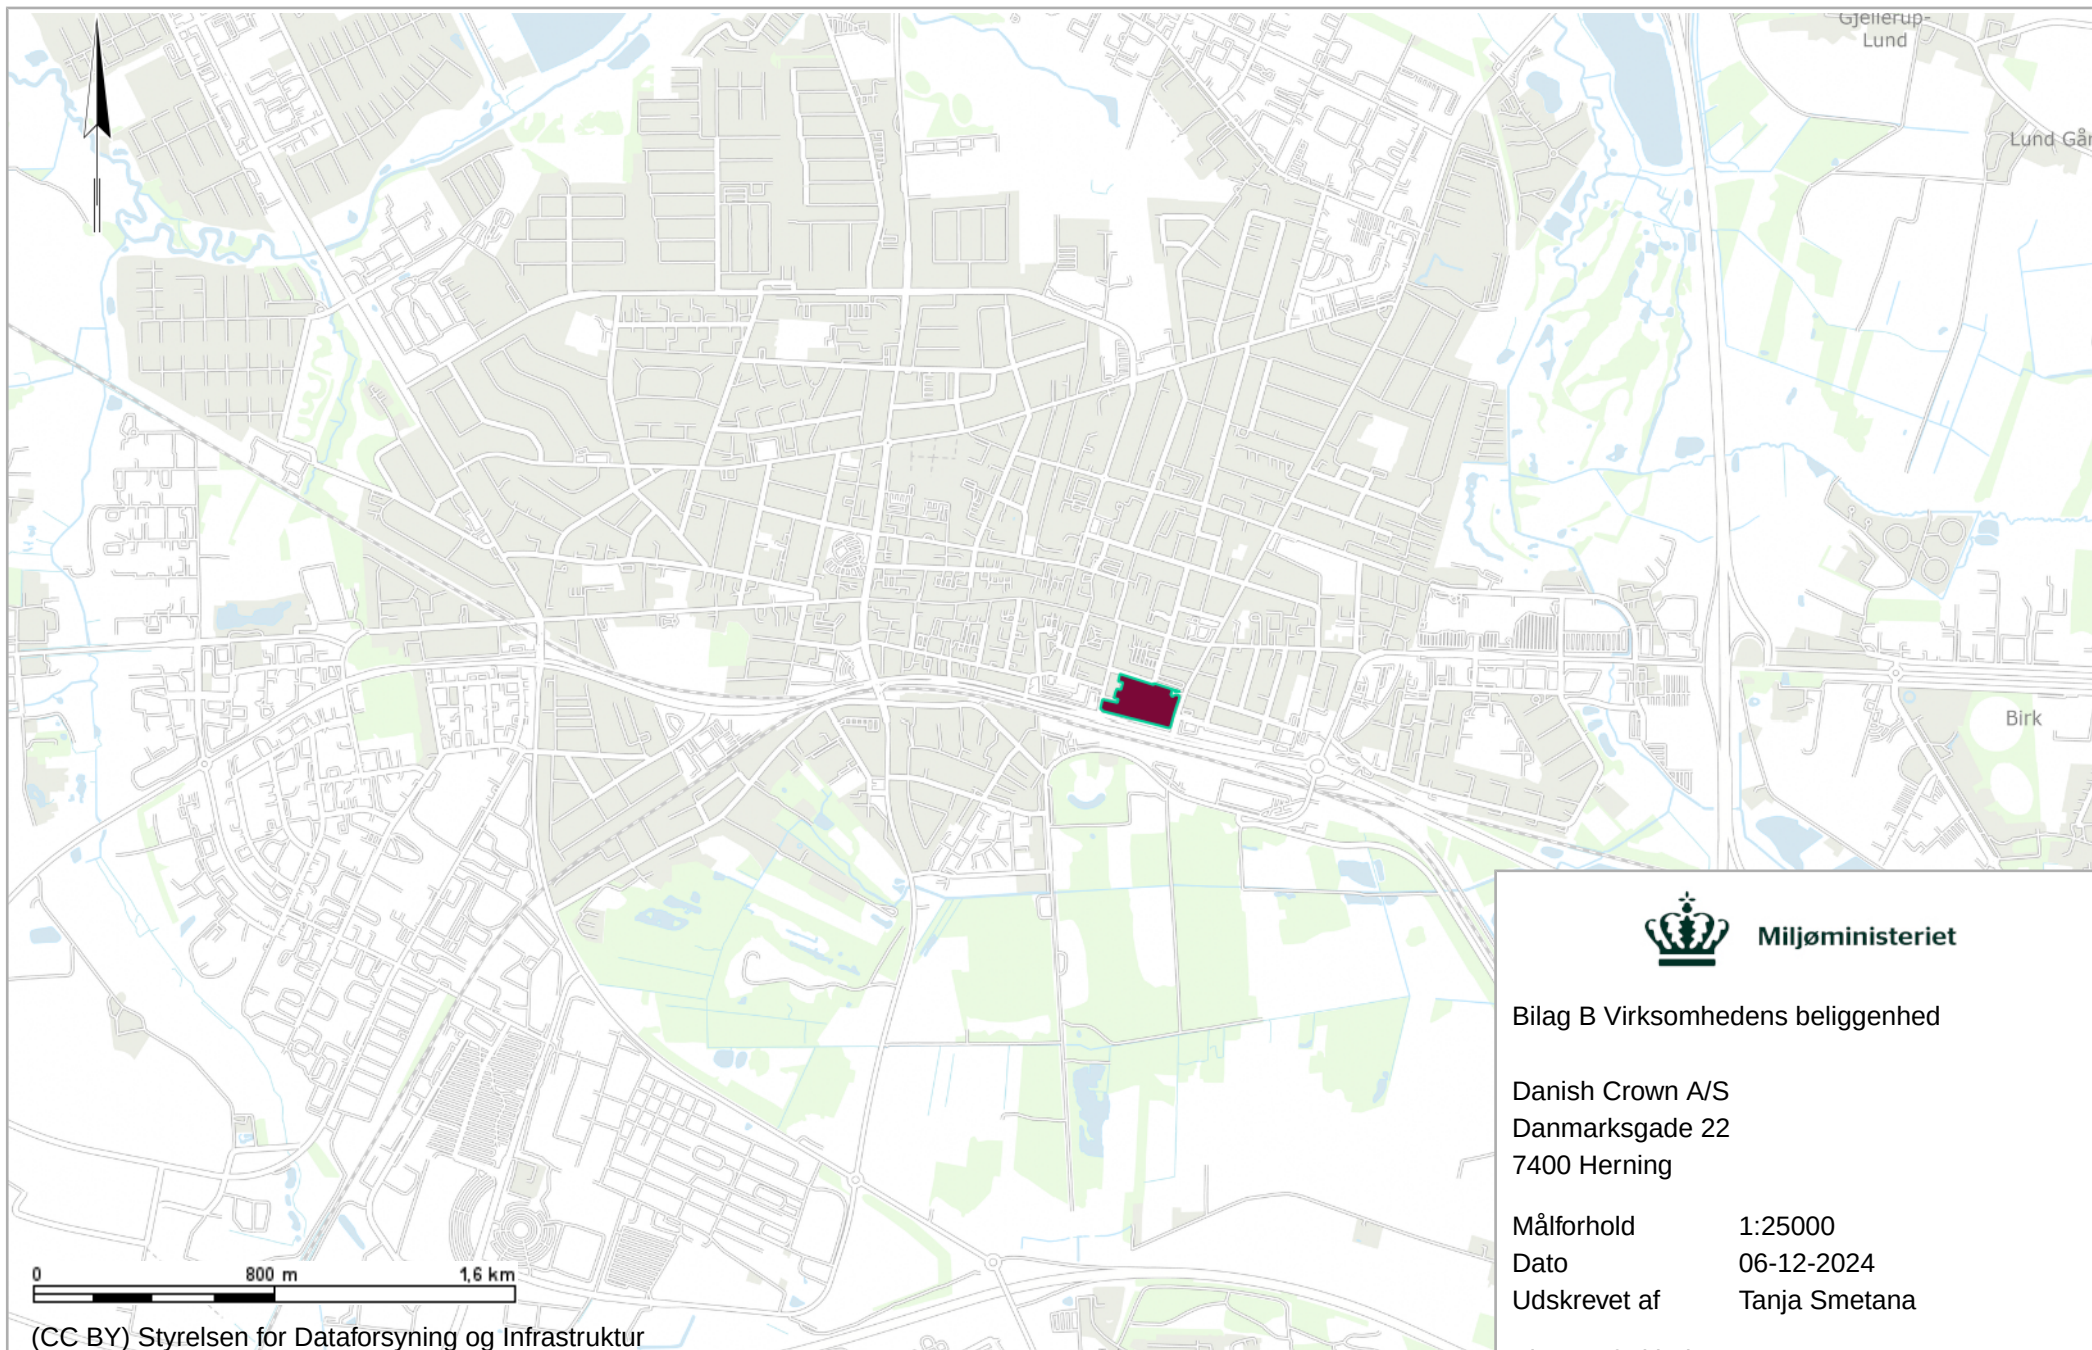

Miljøministeriet

Bilag B Virksomhedens beliggenhed

Danish Crown A/S
Danmarksgade 22
7400 Herning

Målforskel 1:25000
Dato 06-12-2024
Udskrevet af Tanja Smetana

Signaturforklaring
dc herning beliggenhed
 dc herning beliggenhed

(CC BY) Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur

Ortofoto fra COWI

COWI har den fulde ophavsret til Sommer ortofotos (DDO@land). Det er kun tilladt at tage kopier eller udprinte ortofotos (DDO@land) til dit eget private brug indenfor husstanden, eller hvis din institution har købt brugsrettigheder hos COWI. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.



Bilag C: Lovgrundlag – Referenceliste

Love

Miljøbeskyttelsesloven (MBL):

[Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1093 af 11. oktober 2024.](#)

Jordforureningsloven (JFL):

[Lovbekendtgørelse om forurenet jord, nr. 282 af 27. marts 2017.](#)

Planloven (PL):

[Lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024 om planlægning.](#)

Miljøvurderingsloven (MVL):

[Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

Naturbeskyttelsesloven:

[Lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse, nr. 927 af 28. juni 2024.](#)

Offentlighedsloven:

[Bekendtgørelse af lov om offentlighed i forvaltningen, nr. 145 af 24. februar 2020.](#)

Forvaltningsloven:

[Lovbekendtgørelse om forvaltning, nr. 433 af 22. april 2014.](#)

Bekendtgørelser

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):

[Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

Standardvilkårsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 2079 af 15. november 2021.](#)

Miljøvurderingsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 806 af 14. juni 2023.](#)

Risikobekendtgørelsen (RK):

[Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 372 af 25. april 2016.](#)

Miljøtilsynsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1536 af 9. december 2019.](#)

Analysekvalitetsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, nr. 811 af 19. juni 2024.](#)

Brugerbetalingsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og anvendelse af gødning m.v., nr. 1519 af 29. juni 2021.](#)

Vejledninger fra Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelsesvejledningen:

[Miljøgodkendelsesvejledningen](#)

Støjvejledningen:

[Nr. 5/1984, 1996 om ekstern støj fra virksomheder](#)

Supplement til støjvejledningen:

[Vejledning nr. 14003 af 1. juni 1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.](#)

Vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder

[Vejledning nr. 60283 af 31. oktober 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.](#)

Vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder

[Vejledning nr. 60254 af 1. november 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder.](#)

Vejledning om klassificering af kemiske stoffer og produkter

[Vejledning nr. 9580 af 20. oktober 2004 om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter.](#)

Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen

[Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9 1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø](#)

[Orientering nr. 6/2008 om forebyggelse af jord -og grundvandsforurening på industrivirksomheder](#)

[Miljøprojekt nr. 112/1989 om kvantitative og kvalitative kriterier for risikoaccept](#)

[Arbejdsrapport nr. 8/2008 om acceptkriterier i Danmark og EU](#)

[Arbejdsrapport nr. 4/2007 om afdækning af muligheder for etablering af standardværktøjer og/eller –kriterier til vurdering af sundheds- og miljørisici i forbindelse med større uheld \(gasudslip\) på risikovirksomheder](#)

BREF-noter

Se oversigt på: <https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/>

Andet materiale

Risikohåndbogen <https://risikohaandbogen.mst.dk/>

CLP-forordning: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3

REACH's kandidatliste: European Chemicals Agency: Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse, <https://echa.europa.eu/da/candidate-list-table>

EU's liste over harmoniserede klassificeringer: Bilag VI til CLP-forordningen

LOUS: Listen over uønskede stoffer. Orientering fra Miljøstyrelsen 3, 2010

BTR-vejledningen: [Europa-Kommissionens vejledning om basistilstandsrapporter, 2014/C 136/03](#)

BILAG D: Liste over sagens akter, j.nr. 2024-56854

Akttitel	Dokumenttitel	Brevdato	Aktnr
RE: Udkast til miljøgodkendelse, ventilationsanlæg og søndagskørsel, Danish Crown Herning		04-12-2024	34
	Vedhæft.: RE Udkast til miljøgodkendelse, ventilationsanlæg og søndagskørsel, Danish Crown Herning (MST Id nr. 11616012)		
Udkast til miljøgodkendelse, søndagskørsel og ventilationsanlæg, DC Herning		29-11-2024	33
	Vedhæft.: Aktdokument		
	Vedhæft.: Følgebrev_udkast til DC		
	Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse		
Udkast til miljøgodkendelse, ventilationsanlæg og søndagskørsel, Danish Crown Herning		29-11-2024	32
	Vedhæft.: Aktdokument		
	Vedhæft.: Følgebrev_udkast til DC		
	Vedhæft.: Udkast til miljøgodkendelse		
Sv: Danish Crown A/S, Herning: Kvittering for ansøgning og anmodning om supplerende oplysninger		08-11-2024	29
	Vedhæft.: RE Danish Crown AS, Herning Kvittering for ansøgning og anmodning om supplerende oplysninger (MST Id nr. 11425116)		
RE: Danish Crown A/S, Herning: Kvittering for ansøgning og anmodning om supplerende oplysninger		07-11-2024	30
	Vedhæft.: RE Danish Crown AS, Herning Kvittering for ansøgning og anmodning om supplerende oplysninger (MST Id nr. 11425116)		
Sv: Danish Crown A/S, Herning: Kvittering for ansøgning og anmodning om supplerende oplysninger		07-11-2024	28
	Vedhæft.: RE Danish Crown AS, Herning Kvittering for ansøgning og anmodning om supplerende oplysninger (MST Id nr. 11240997)		
RE: Danish Crown A/S, Herning: Kvittering for ansøgning og anmodning om supplerende oplysninger		07-11-2024	31
	Vedhæft.: RE Danish Crown AS, Herning Kvittering for ansøgning og anmodning om supplerende oplysninger (MST Id nr. 11240997)		
Udskrift af annonce på hjemmeside		06-11-2024	26
	Vedhæft.: Aktdokument		
	Vedhæft.: 20241106 Danish Crown A_S, Herning_ Ansøgning om miljøgodkendelse - Miljøstyrelsen.pdf		
Annonce modtagelse af ansøgning		06-11-2024	27
	Vedhæft.: Aktdokument		
	Vedhæft.: Annonce modtagelse af ansøgning		
SV: Journalnummer 2024-56854.		28-10-2024	25

Akttitel	Dokumenttitel	Brevdato	Aktnr
	Vedhæft.: SV Journalnummer 2024-56854. (MST Id nr. 11327648)		
Sv: Journalnummer 2024-56854.		28-10-2024	24
	Vedhæft.: Journalnummer 2024-56854.		
Journalnummer 2024-56854.		24-10-2024	23
	Vedhæft.: Journalnummer 2024-56854.		
	Vedhæft.: tillæg til miljøgodkendelse Danish Crown Herning		
Høring vedr. ansøgning om miljøgodkendelse fra Danish Crown A/S, Herning		16-10-2024	22
	Vedhæft.: Aktdokument		
	Vedhæft.: Høring af Herning Kommune		
	Vedhæft.: 20240926_Ansøgning ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning		
	Vedhæft.: 20240926_VVM screeningsskema_DC Herning.docx		
	Vedhæft.: Gældende hoveddokument for ansøgningen		
	Vedhæft.: Hoveddokument for ansøgningen		
	Vedhæft.: Støjnotat fra Sweco ” Udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra udleveringer .pdf		
RE: Danish Crown A/S, Herning: Kvittering for ansøgning og anmodning om supplerende oplysninger		16-10-2024	21
	Vedhæft.: RE Danish Crown AS, Herning Kvittering for ansøgning og anmodning om supplerende oplysninger (MST Id nr. 11240997)		
Sv: Danish Crown A/S, Herning: Kvittering for ansøgning og anmodning om supplerende oplysninger		15-10-2024	20
	Vedhæft.: RE Danish Crown AS, Herning Kvittering for ansøgning og anmodning om supplerende oplysninger (MST Id nr. 11239214)		
Indsendelse nr. 2		15-10-2024	17
	Vedhæft.: Aktdokument		
	Vedhæft.: 20240926_Bilag Redegørelse for om virksomheden er omfattet af krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport Danish Crown Herning.pdf		
	Vedhæft.: 20240926_VVM screeningsskema_Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.docx		
	Vedhæft.: 20240926_Ansøgning ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf		
	Vedhæft.: Støjnotat fra Sweco ” Udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra udleveringer .pdf		
	Vedhæft.: Hoveddokument for ansøgningen		
	Vedhæft.: 20240926_VVM screeningsskema_Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf		
	Vedhæft.: Gældende hoveddokument for ansøgningen		
RE: Danish Crown A/S, Herning: Kvittering for ansøgning og anmodning om supplerende oplysninger		15-10-2024	18
	Vedhæft.: RE Danish Crown AS, Herning Kvittering for ansøgning og anmodning om supplerende oplysninger (MST Id nr. 11239214)		

Akttitel	Dokumenttitel	Brevdato	Aktnr
	Vedhæft.: 20240926_Ansoegning_Gældende_BOM		
RE: Danish Crown A/S, Herning: Kvittering for ansøgning og anmodning om supplerende oplysninger		15-10-2024	19
	Vedhæft.: RE Danish Crown AS, Herning Kvittering for ansøgning og anmodning om supplerende oplysninger (MST Id nr. 11239214)		
	Vedhæft.: Støjnotat fra Sweco ” Udskiftning af ventilationsanlæg og ekstra udleveringer		
	Vedhæft.: 20240926_VVM screeningsskema_Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning		
	Vedhæft.: 20240926_Miljøgodkendelse_anmeldelse (Forhåndsvisning)i BOM		
Sv: Danish Crown A/S, Herning: Kvittering for ansøgning og anmodning om supplerende oplysninger		15-10-2024	16
	Vedhæft.: RE Danish Crown AS, Herning Kvittering for ansøgning og anmodning om supplerende oplysninger (MST Id nr. 10857886)		
Sv: Danish Crown A/S, Herning: Kvittering for ansøgning og anmodning om supplerende oplysninger		30-09-2024	15
	Vedhæft.: RE Danish Crown AS, Herning Kvittering for ansøgning og anmodning om supplerende oplysninger (MST Id nr. 10857886)		
RE: Danish Crown A/S, Herning: Kvittering for ansøgning og anmodning om supplerende oplysninger		26-09-2024	14
	Vedhæft.: RE Danish Crown AS, Herning Kvittering for ansøgning og anmodning om supplerende oplysninger (MST Id nr. 10857886)		
	Vedhæft.: Kvittering for ansøgning og anmodning om supplerende oplysninger		
	Vedhæft.: 20240926_Ansoegning ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning		
	Vedhæft.: 20240926_VVM screeningsskema_Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning		
	Vedhæft.: 20240926_Bilag Redegørelse for om virksomheden er omfattet af krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport Danish Crown Herning (002)		
Danish Crown A/S, Herning: Kvittering for ansøgning og anmodning om supplerende oplysninger		04-09-2024	13
	Vedhæft.: Aktdokument		
	Vedhæft.: Kvittering for ansøgning og anmodning om supplerende oplysninger		
tillæg til miljøgodkendelse Danish Crown Herning		02-09-2024	12
	Vedhæft.: tillæg til miljøgodkendelse Danish Crown Herning		
Sv: Høring vedrørende ansøgning om nyt ventilationsanlæg med NH3 på Danish Crown, Herning		02-09-2024	11
	Vedhæft.: SV Høring vedrørende ansøgning om nyt ventilationsanlæg med NH3 på Danish Crown, Herning (MST Id nr. 10859516)		
	Vedhæft.: fra AT vedr deltagelse i risikosagsbeh ammoniak anlæg		
RE: Screeningsskema i wordformat		02-09-2024	9

Akttitel	Dokumenttitel	Brevdato	Aktnr
	Vedhæft.: RE Screeningsskema i wordformat (MST Id nr. 10860862)		
	Vedhæft.: 20240806_VVM screeningsskema_Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning		
SV: Høring vedrørende ansøgning om nyt ventilationsanlæg med NH3 på Danish Crown, Herning		30-08-2024	8
	Vedhæft.: SV Høring vedrørende ansøgning om nyt ventilationsanlæg med NH3 på Danish Crown, Herning (MST Id nr. 10859516)		
SV: Høring vedrørende ansøgning om nyt ventilationsanlæg med NH3 på Danish Crown, Herning		30-08-2024	7
	Vedhæft.: SV Høring vedrørende ansøgning om nyt ventilationsanlæg med NH3 på Danish Crown, Herning (MST Id nr. 10859516)		
SV: Høring vedrørende ansøgning om nyt ventilationsanlæg med NH3 på Danish Crown, Herning		30-08-2024	6
	Vedhæft.: SV Høring vedrørende ansøgning om nyt ventilationsanlæg med NH3 på Danish Crown, Herning (MST Id nr. 10859516)		
SV: Høring vedrørende ansøgning om nyt ventilationsanlæg med NH3 på Danish Crown, Herning		30-08-2024	5
	Vedhæft.: SV Høring vedrørende ansøgning om nyt ventilationsanlæg med NH3 på Danish Crown, Herning (MST Id nr. 10859516)		
Høring vedr. ansøgning om miljøgodkendelse fra Danish Crown A/S, Herning		29-08-2024	4
	Vedhæft.: Aktdokument		
	Vedhæft.: Høring af kommunen		
Screeningsskema i wordformat		29-08-2024	3
	Vedhæft.: Aktdokument		
Høring vedrørende ansøgning om nyt ventilationsanlæg med NH3 på Danish Crown, Herning		29-08-2024	2
	Vedhæft.: Aktdokument		
	Vedhæft.: 20240806_Ansøgning ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf		
	Vedhæft.: E-mail Notat Rambølls risikovurdering af ændring af ventilationsanlæg af 30 juli 2024.pdf		
	Vedhæft.: Placering af Danish Crown Herning.docx		
	Vedhæft.: Sikkerhedsdokument-her-2017.pdf		
	Vedhæft.: Situationsplan med ventilationsanlæg, Danish Crown, Herning .docx		
	Vedhæft.: Snittegning af ventilationsanlæg_8192-01 - AGG DWG.pdf		
	Vedhæft.: TEK 0008 Bilag A Risiko screening.pdf		
	Vedhæft.: TEK 0009 Bilag B Screening af omfang.pdf		
Indsendelse nr. 1		06-08-2024	1
	Vedhæft.: Aktdokument		
	Vedhæft.: TEK 0008 Bilag A Risiko screening.pdf		
	Vedhæft.: Placering af Danish Crown Herning.docx		
	Vedhæft.: TEK 0009 Bilag B Screening af omfang.pdf		
	Vedhæft.: Situationsplan med ventilationsanlæg, Danish Crown, Herning .docx		

Akttitel	Dokumenttitel	Brevdato	Aktnr
	Vedhæft.: Hoveddokument for ansøgningen		
	Vedhæft.: Sikkerhedsdokument-her-2017.pdf		
	Vedhæft.: Beregning og vurdering af depositionen og immissionen i forbindelse med skift af brændsel fra naturgas til gasolie hos Herning - ver.1.pdf		
	Vedhæft.: Snittegning af ventilationsanlæg_8192-01 - AGG DWG.pdf		
	Vedhæft.: 20240806_VVM screeningsskema_ Ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf		
	Vedhæft.: Gældende hoveddokument for ansøgningen		
	Vedhæft.: E-mail Notat Rambølls risikovurdering af ændring af ventilationsanlæg af 30 juli 2024.pdf		
	Vedhæft.: Støjnotat fra Sweco_ Støjkrav_ nyt ventilationsanlæg pakkeri, rum 250 juni 2024.pdf		
	Vedhæft.: Støjnotat fra Sweco_ Danish Crown Herning. Ekstern støj. Støjforhold søndag ved ekstra kørsel kørselsart 5 - Udlevering af terminal E verso2.pdf		
	Vedhæft.: 20240806_ Ansøgning ekstra søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg_DC Herning.pdf		

BILAG E Afgørelse om basistilstandsrapport



Danish Crown A/S
Danmarksgade 22
7500 Herning

Virksomheder
J.nr. 2024-56854
Ref. Tasme/laumo
Den 6. december 2024

Sendes med digital post til virksomhedens cvr-nr. samt pr. e-mail til jabir@danishcrown.com og saar@danishcrown.com

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes af basistilstandsrapport for virksomheden i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse for søndagskørsel og udskiftning af ventilationsanlæg

Miljøstyrelsen har den 6. august 2024 modtaget en ansøgning om en ekstra kørsel om søndagen samt udskiftning af et ventilationsanlæg fra Danish Crown A/S, Herning.

Miljøstyrelsen har i den forbindelse modtaget oplysninger om forhold beskrevet i trin 1-3 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport¹.

Danish Crown A/S, Herning er omfattet af bilag 1, listepunkt 6.4.a i godkendelsesbekendtgørelsen², samt listepunkt 6.4.b.i.2 som biaktivitet.

Der er tidligere den 23. maj 2017 truffet afgørelse om, at der ikke skal laves basistilstandsrapport for virksomheden.

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1 skal der træffes afgørelse om, hvorvidt det ansøgte udløser, at der skal udarbejdes basistilstandsrapport for hele virksomheden jf. § 14, stk. 1 og 2. Vurderingen er foretaget for bilag 1-aktiviteten og aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed, jf. godkendelsesbekendtgørelsen §14 stk. 1.

Afgørelse

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport for virksomheden efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

¹ Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136, fra side 3 og frem: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506(01))

² [Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

Oplysninger

Miljøstyrelsen har med ansøgningen modtaget en redegørelse for hvilke farlige stoffer, der indgår i projektet, som ikke allerede er vurderet med vurderingen i 2017.

Desuden har Miljøstyrelsen modtaget oplysninger om, i hvilket omfang det ansøgte er en bilag 1-aktivitet og om det indebærer aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed. Herunder er det oplyst hvilke anlægsområder disse aktiviteter foregår på.

Herudover har Miljøstyrelsen modtaget oplysninger om mængder i forbindelse med

- brug, fremstilling og frigivelse, og
- håndtering, levering, opbevaring og anvendelse

Til grund for afgørelsen ligger desuden de oplysninger, som lå til grund for den tidligere meddelte afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport.

Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse

Miljøstyrelsen har tidligere truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport for virksomheden.

For det ansøgte projekt vurderer Miljøstyrelsen, at det ikke kan indebære risiko for længerevarende jord- eller grundvandsforurening.

Der er i 2017 taget stilling til oplag og brug af vandfri ammoniak i virksomhedens ammoniakkøleanlæg. Vurderingen dengang var, at ammoniakken ikke kan være årsag til længerevarende jord- og grundvandsforurening.

Med nærværende projekt øges oplaget af ammoniak med 9,3 liter. Placeringen af ammoniak i ventilationsanlægget ændres en smule, men vurderingen er fortsat, at ammoniakken i sig selv ikke kan forårsage længerevarende jord- og grundvandsforurening. Ammoniak, der spildes direkte på jorden, vurderes at blive omsat forholdsvis hurtigt. Den største risiko ved spild af ammoniak til miljøet er, hvis det spildes til regnvandskloak eller processpildevand, da det er giftigt for vandlevende organismer. Det kan derved udgøre en risiko for både recipienter og biologiske renseanlæg. Der vurderes dog ikke at være nogen væsentlig risiko for jord og grundvand i forbindelse med virksomhedens oplag af ammoniak.

Derfor har Miljøstyrelsen truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport for virksomheden.

Partshøring

Der er foretaget høring af virksomheden i henhold til forvaltningsloven. Danish Crown A/S har ikke haft bemærkninger til afgørelsen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 60, stk. 4, men kan påklages i forbindelse med klage over miljøgodkendelsen.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Nærmere klagevejledning fremgår af miljøgodkendelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101³. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Offentliggørelse og annoncering

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret særskilt, men vil blive vedlagt som en del af miljøgodkendelsen, som vil blive offentliggjort.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger der følger af lovgivningen.

Med venlig hilsen

Tanja Smetana

Bilag: BTR-redegørelse

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

³ [Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 928 af 28. juni 2024.](#)

Miljøstyrelsen

Sendt via BOM

Danish Crown, Herning

Redegørelse for om virksomheden er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport

26. september 2024

Danish Crown A/S

Danish Crown Vej 1
DK-8940 Randers SV
CVR 26 12 12 64

T +45 8919 1919
dc@danishcrown.com
danishcrown.com

Miljøstyrelsen skal i henhold til §15 i bekendtgørelse nr. 1083 af 9. august 2023, "Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed" vurdere, om Danish Crown Herning skal udarbejde en basistilstandsrapport. Vurderingen skal tage afsæt i de farlige stoffer som Danish Crown Herning bruger, fremstiller eller frigiver.

Miljøstyrelsen har tidligere vurderet, at "forurening" fortolkes som en risiko for en længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand på virksomhedens areal fra stoffer, der hidrører fra den aktivitet på virksomheden, der er omfattet af IE-direktivet.

Danish Crown, Herning har tidligere i forbindelse med revurderingen 2015 indsendt en redegørelse for om virksomheden er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport (jf. supplerende oplysninger vedr. miljøteknisk beskrivelse af 8 september 2015).

Af denne redegørelse fremgik det på baggrund af oplagsmængden, oplagsforholdene og håndteringen af stofferne omfattet af EU forordningen 1272/2008 (CLP forordningen), at disse ikke var tilstede i mængder, hvor stofferne udgør en risiko for skade på jord og grundvand. Det blev således vurderet, at der ikke var behov for udarbejdelse af basistilstandsrapport på Danish Crown, Herning.

Det ansøgte projekt vedrørende udskiftning af ventilationsanlæg betyder, at der sker en meget begrænset stigning i oplaget af ammoniak i ventilationsanlægget og at dette ammoniakoplag flyttes fra en indendørs placering til en udendørs placering på taget.

Det eksisterende anlæg, som skal nedtages vedrører 4 anlæg, der som nævnt er placeret indendørs i dag, dog er ventilstationerne til de eksisterende ventilationsanlæg placeret udendørs. De eksisterende køleflader, som samlet indeholder 51,2 liter ammoniak, er i dag også placeret indendørs.

Det nye anlæg indeholder 2 køleflader med ammoniak, som samlet set har en ammoniakmængde på 60,5 liter ammoniak, hvilket svarer til en samlet ændring af ammoniak i ventilationsanlægget på 9,3 liter. Ammoniakkølefladerne



er indbygget i det nye ventilationsanlæg og er dermed indkapslet og vil ved ændring af ventilationsanlægget, blive placeret udendørs sammen med resten af ventilationsanlægget.

Selvom det nye anlæg er placeret udendørs, så vil luftstrømmen under drift altid være ind i fabrikken, da kølefladerne er placeret i tilluft. Når anlægget ikke er i drift, vil der være lukkede spjæld til omgivelserne, dog er de ikke gas tætte, så der vil kunne være en lækage til det fri, hvis det utænkelige skulle ske, at der bliver hul på en af kølefladerne. Dog vil der som udgangspunkt ikke være ammoniak i kølefladen, når anlægget ikke er i drift.

Et større spild af ammoniak anses således for særdeles usandsynligt.

I forbindelse med mindre utætheder i anlægget vil udslip af ammoniak fordampe og ikke nå jord/grundvand.

Ved et stort spild/uheld vil ammoniak kunne spildes som væske. I dette tilfælde vil væsken løbe til kloak. Virksomheden har installeret spærreballon i kloak udløb, der både kan aktiveres manuelt og fra computer. Derved sikres det at eventuelt flydende ammoniak/og eller vand fra beredskabets indsats kan tilbageholdes i fabrikkens kloaksystem og ikke blive spildt til jord/grundvand.

Ammoniak medfører ikke en blivende forurening af jord og grundvand.

I forbindelse med et evt. spild af ammoniak vil langt den største del af spildet fordampe til atmosfæren. Evt. ammoniak, der tilledes jorden, vil enten afdampe eller omsættes i jorden som næring for planter og bakterier.

Det vurderes på baggrund af ovenstående, at den beskudne ændring i ammoniakoplagsmængden (9, 3 L) og flytning af oplaget til en udendørs placering på taget, ikke vil ændre på den tidligere vurdering af, at ammoniak ikke udgør en risiko for skade af jord og grundvand (jf. supplerende oplysninger til miljøteknisk beskrivelse af 8 september 2015) og at derfor ikke var behov for udarbejdelse af basistilstandsrapport på Danish Crown, Herning.

Øvrige stoffer

Der sker ikke ændringer af oplagsmængde, oplagsforhold og håndtering øvrige stoffer jf. kemiliste 2015 fremsendt i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen.

Med venlig hilsen

Jane Rodell
QEHS Specialist