



Klintholm I/S
Klintholmvej 50
5874 Hesselager
CVR 42574058

Virksomheder
J.nr. 2023-102959
Ref. marba/eiren
Den 24. november 2023

Sendt med digital post
cc mj@klintholm-is.dk

Afgørelse om at etablering af nye deponeringsenheder på etape 7 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 27. oktober 2023 modtaget jeres ansøgning via BOM om etablering af nye deponeringsenheder på etape 7.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Det anmeldte projekt omhandler etablering af enheder på etape 7 i tilknytning til det eksisterende deponeringsanlæg på Klintholm. Miljøstyrelsen vurderer, at de væsentligste miljøpåvirkninger i driftsfasen er støj og støv.

Enhederne etableres i overensstemmelse med deponeringsbekendtgørelsens regler, som skal sikre, at der ikke sker udsivning af perkolat fra anlægget.

Det anmeldte projekt vurderes ikke at give anledning til lugt, støj og støv, der kan overskride Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Endvidere vurderes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil medføre nogen væsentlig påvirkning af grundvand, overfladevandsområder, udpegningsgrundlaget i omkringliggende Natura 2000-områder eller påvirke bilag IV arter i området. Det vurderes derfor, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets påvirkning af Natura 2000 områder eller bilag VI arter, jf. bekendtgørelse 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023

Samlet vurderes det, at etablering af enhederne på etape 7 ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. Dette set i relation til påvirkningernes omfang, grænseoverskridende karakter, grad af kompleksitet, sandsynlighed samt varighed, hyp-pighed og reversibilitet.

Det anmeldte projekt sker i overensstemmelse med Svendborg Kommunes plangrundlag for området.

Miljøstyrelsens screeningsskema med virksomhedens ansøgning er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. §3 stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag A.

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 11b. Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Svendborg kommune.

Kommentarer modtaget til sagen:

Svendborg Kommune har den 11. august 2023 fremsendt bemærkninger til den ansøgte etablering af enhed 7.1, kommunens bemærkninger ses af bilag B. I forhold til, at projektet er ændret til både at omfatte enhed 7.1 og 7.10, har kommunen den 15. november 2023 fremsendt svar om, at det ovennævnte høringssvar af 11. august er dækkende.

Kommunen gør opmærksom på:

- at der jf. lokalplanen, nr. 73 inden ibrugtagning skal opsættes trådhegn og etableres plantebælte samt
- at der er et beskyttet dige langs enhed 7.1 på østlig side mod Klintholmvej. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af diget. Kommunen kan dog i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet.

Konsekvensvurdering, Natura 2000 områder og bilag IV arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets påvirkning af Natura 2000 områder eller bilag VI arter, jf. habitatbekendtgørelsen. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne påvirke Natura 2000 områder væsentligt eller bilag IV arter i området.

²Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 806 af 14. juni 2023

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000-områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Etablering af yderligere deponeringsenheder på etape 7 i tilknytning til det eksisterende deponeringsanlæg vil ikke give anledning til en forøget påvirkning af Natura 2000-område nr. 118 og Habitatområde, H102, Søer ved Tårup og Klintholm samt deres tilknyttede arter.

Der sker daglig afdækning af affaldet, således at der ikke vil ske luftbåren deposition af støv og øvrige stoffer i naturområderne. Enhederne etableres med bundmembran og perkolatdræn jf. deponeringsbekendtgørelsens regler. Spildevandet ledes fra enhederne til kommunalt rensningsanlæg og bundmembranen sikrer mod, at der ikke sker udsivning af perkolat til naturområderne eller søerne.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter, og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Der er ikke levesteder for bilag IV arterne på etape 7.

I Natura 2000-området øst for Klintholm I/S er der registreret klokkefrø og stor vandsalamander (se ovenstående afsnit vedr. Natura 2000).

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 24. november 2023

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID/MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 22. december 2023.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen
Marianne Bager

Kopi til:

- Svendborg Kommune
- Danmarks Naturfredningsforening
- Dansk Ornitologisk Forening
- Friluftsrådet

Bilag:

Bilag A: Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt.

Bilag B: Høringssvar fra Svendborg Kommune. ” Høring i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelse og screeningsafgørelse for Klintholm I/S – ny enhed 7.1 (MST Id nr.: 7947076), 11. august 2023.

Bilag A.



Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projektnavn: Etablering af Enhed 7.1 og 7.10 – af Etape 7, Klintholm I/S, Klintholmvej 50, 5874 Hesselager

MST-journalnummer: 2023-102959

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023 eller senere ændringer). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Klintholm I/S agter at etablere og ibrugtage to nye enheder hhv. Enhed 7.1 og 7.10 – af Etape 7 på Klintholm I/S deponeringsanlæg ved Hesselager. Etape 7 omfatter ca. 110.000 m² inkl. afskærmende skelvold og i alt 14 deponeringsenheder. På deponeringsenhederne – der dækker ca. 87.000 m² - agtes deponeret PCB-affald, blandet affald, forurenede jord, samt mineralsk og asbest affald. Etapen i sin helhed forventes at have en samlet deponeringskapacitet på ca. 0,75 mio. m³ svarende til en gennemsnitlig fyldhøjde på 8,8 m og ca. 0,9 mio. tons deponeret affald. Enhed 7.1 ønskes etableret til mineralsk affald og udgør ca. 10.000 m².	Enhed 7.9 er inddraget i vurderingen. Denne enhed ligger mellem den godkendte enhed 7.8 og den ansøgte enhed 7.10. Se endvidere sag 2020-18146 om ændring af deponeringskapaciteten på enhed 3.1 og 3.2. Der er den 31. juli 2020 truffet afgørelse om, at ændringen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
	Enhed 7.10 ønskes etableret til blandet affald og udgør ca. 5.000 m². De resterende enheder på etappen etableres efterfølgende - afhængigt af de fremtidige reelle mængder affald til deponering. For nærværende forventes etappen etableret i sin helhed over en periode på ca. 20-25 år.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Klintholm I/S, Klintholmvej 50 5874 Hesselager Martin Johansen 40373086 mj@klintholm-is.dk	

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Klintholm I/S, Klintholmvej 50 5874 Hesselager Martin Johansen 40373086 mj@klintholm-is.dk	
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Klintholmvej 50, 5874 Hesselager Matrikel nr. 13e og ejerlav Vormark By Hesselager	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Svendborg Kommune	Svendborg Kommune har den 11. august 2023 indsendt høringssvar, og yderligere den 15. november 2023.
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.		

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)	 The map shows an aerial view of the Klintholm I/S area. Two rectangular areas are highlighted with red outlines, indicating the project site. The map includes labels for 'Klintholm Strand', 'Stenagergård Park og Mark', 'Klintholmvej', 'Klintholm I/S', and 'Shelter'. A scale bar at the bottom left indicates a distance of 458 m.	

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Forholdet til reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x		
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		11. Andre projekter b) anlæg til bortskaffelse af affald (projekter ikke omfattet af bilag 1)	Miljøstyrelsen er enig i, at det konkrete projekt er omfattet af bilag 2, pkt. 11b Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
				Myndighedsvurdering
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav			Ikke relevant	Ingen bemærkninger
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			- 15.000 m ² deponicelle Ingen befæstning - Projektet indeholder alene interne vejanlæg, som påtænkes udført hovedsageligt som grusbelagte veje Ingen befæstning	Ingen bemærkninger
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning				Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Er der behov for grundvands-sænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		Nej 15.000 m² Der påtænkes ikke opført bygninger Projektet indeholder alene interne vejanlæg, som påtænkes udført hovedsageligt som grusbelagte veje Der påtænkes ikke opført bygninger Der påtænkes ikke opført bygninger -	Projektet kræver ingen yderligere bygninger eller befæstede arealer. Der vil dog etableres interne vejanlæg udført hovedsageligt som grusbelagte veje.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden		Ca. 9000 m² lerjord Ca. 10.500 m² drængrus Kun vand til skurvogne for entreprenørens mandskab – ca. 1.000 m³ pr. anlægsperiode Vand til støvbekæmpelse på interimsveje – ca. 300 m³ pr anlægsperiode Husholdningslign. affald fra entreprenørens personale - ca. 5 t pr anlægsperiode. Sanitært spildevand fra entreprenørens personale - ca. 700 m³ pr. anlægsperiode	Ingen bemærkninger

asisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		ingen Evt. opsamlet regnvand påregnes nedsivet eller bortledt via eksisterende regnvandsgrøfter ved området. Anlægsperiode kendes ikke og afhænger af accept af endelig miljøgodkendelse samt udbud	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen		Ikke relevant - Råjord til daglig afdækning: ca. 3.500 m³, til slutafdækning: ca. 18.000 m³ - Muld til slutafdækning: ca. 5.000 m³ Projektet forventes ikke at ændre dette ift. nuværende situation: - Diesel til drift af kørende materiel (ca. 85.000 l/år) - El: (ca. 70.000 kwh/år) Ikke relevant Projektet forventes ikke at ændre dette ift. nuværende situation: - Vand til personale (sanitært – ca. 550 m³/år) - Vand til støvbekæmpelse (ca. 150 m³/år – evt. benyttes ubelastet, opsamlet overfladevand)	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			Ca. 10.000-12.000 ton pr. år (mineralsk affald/jord) ca. 6.000 ton blandet affald - - Med en forventet nettonedbør på 200 mm og et areal på 10.000 m ² vil den årlige perkolatdannelse fra Enhed 7.1 og 7.10 være af størrelsesordenen 2.000 - 3.500 m ³ Opsamles og sendes til rensning udenfor anlægget.	Ingen bemærkninger Ansøger oplyser, at perkolat fra de nye enheder ledes til Strandgaardens renseanlæg.
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x		Ikke aktuelt
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Alene deponeringsbekendtgørelsen	Miljøstyrelsen har ingen yderligere bemærkninger.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?			Ikke relevant - ingen standardvilkår	Ingen bemærkninger
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF- dokumenter?		x		Ikke relevant
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF- dokumenter?	x			Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Der er ingen BAT, men vil overholde deponeringsbekendtgørelsen samt DS-standarden	Ikke relevant
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Ikke relevant	Ingen bemærkninger
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Støjbelastningen er fastlagt på baggrund af retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 "om måling af ekstern støj" samt Vejledning nr. 5, 1993 "Beregning af ekstern støj fravirksomheder"	Ingen bemærkninger
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x			Der vil blive fastlagt vilkår for støj i overensstemmelse med støjvejledningen.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x			Der vil blive fastlagt vilkår for støj i overensstemmelse med støjvejledningen.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	x		Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 "Luftvejledningen om begrænsning af luftforurening fra virksomheder"	Deponering af blandet affald kan medføre emissioner (dannelse af deponigas). Der vil blive stillet vilkår om opsamling af gas. Projektet handler desuden om deponering af mineralsk affald, som ikke forventes at medføre gasdannelse.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x			Ikke relevant

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndighe- den)
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	x		Ingen bemærkninger
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		Ja, i forbindelse med klargøring af råjordsplanum – herunder både afgravning og påfyldning af råjord, samt levering af grus kan der være støv, men vurderes ikke at give anledning til støvgener hos naboer eller uden for anlægget. Støvemissioner imødegås som ved det er tilfældet med det nuværende anlæg. Nej, Alene støv fra daglig modtagelse og aflæsning af affald og bør kunne rummes inden for den gældende miljøgodkendelse Støvemissioner imødegås som ved det er tilfældet med det nuværende anlæg.	Ingen bemærkninger Der vil blive fastlagt vilkår for minimering af støvdannelse.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgene I anlægsperioden?		x	Der sker ingen ændringer i eksisterende drift, så der vil ikke være øgede lugtgener som følge af projektet. Der har ikke været klager over lugt fra den eksisterende drift, og det forventer Miljøstyrelsen heller ikke, at der vil være fremover.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
I driftsfasen?				
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x		Ingen bemærkninger
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x		Ikke relevant

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen?	x		
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller inden for et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 20 meter
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	

Myndighedsvurdering
Projektområdet er omfattet af Lokalplan 73 og 25a, der udlægger området til tekniske anlæg, bl.a. deponeringsanlæg. Området er omfattet af Svendborg Kommunes Kommuneplan 2017 –2029. Projektet kan holdes inden for lokalplan og kommuneplanens formål.
Projektområdet ligger udenfor strandbeskyttelseslinjen, idet det ligger mere end 300 meter fra kysten.
Ingen bemærkninger
Der er ingen råstofgraveinteresser eller råstofgraveområder i nærheden af det ansøgte projekt.
Projektområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen. Projektet udgør en del af Klintholms samlede deponeringsanlæg, som vil komme til at udgøre et samlet bakkelandskab. Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke vil skæmme kystområdet ved anlægget i forhold til det eksisterende anlæg.
Der er ikke skov i området.
Der er ikke fredede områder i nærheden af anlægget.
Ingen bemærkninger
Udpegningsgrundlaget for Habitatområde 102, Søer ved Tårup og Klintholm er Stor vandsalamander og klokkefrø, samt naturtyperne kransnålalgesø, næringsrig sø, kalkoverdrev, strandvold med enårige planter, strandvold med flerårige planter. Der er ikke registreret følsomme arter i projektområdet.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 2,2 km (Damestenen)
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			100-150 meter nr. 118
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		x	Den vestligste del af projektet er placeret i område med drikkevandsinteresser
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	x		
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	

Myndighedsvurdering
Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke det fredede område pga. projektets karakter og afstanden til områderne.
Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke vil medføre forøget påvirkning af Natura 2000 og Habitatområdet. Der sker daglig afdækning af affaldet, således der ikke vil ske luftbåren deposition af støv og øvrige stoffer i naturområderne. Enhederne etableres med bundmembran og perkolatdræn jf. deponeringsbekendtgørelsens regler. Spildevandet ledes til godkendt rensningsanlæg, og bundmembranen sikrer mod, at der ikke sker udsivning af perkolat til naturområderne eller søerne.
Enhederne etableres med membran og dræn til afledning af perkolat jf. deponeringsbekendtgørelsens krav. Miljøstyrelsen vurderer på den baggrund, at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til forøget påvirkning af overfladevand og grundvand, idet membran og afledende perkolatdræn forhindrer, at der sker forurening af grundvand og overfladevand.
Etape 7 ligger delvis indenfor område med drikkevandsinteresse, men udenfor indvindingsopland til et alment vandværk udenfor OSD. Der er godt 250 m fra Etape 7 til nærmeste indvindingsopland. Det er Bøvsøre Vandværks indvindingsopland, som ligger nordøst for Etape 7. Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til forøget påvirkning af grundvand, idet membran og afledende perkolatdræn forhindrer, at der sker forurening af grundvand.
Arealet er ikke forureningskortlagt. Miljøstyrelsen vil orientere regionen om etablering af deponeringsanlægget.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst		
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	x		De eksisterende deponeringsanlæg – Klintholm I/S og Forum deponeringsanlæg.	Ingen bemærkninger	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabo-lande?		x		Ikke relevant	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Deponeringsanlæggets udvidelse etableres og drives efter gældende regler og bestemmelser – jf. bekendtgørelse nr 1049 af 28/08/2013 (Deponeringsbekendtgørelsen) og DS/Inf. 466 om membraner til deponeringsanlæg. Dvs. med membransystemer og perkolatopsamling, samt egenkontrol i henhold til disse.	Ingen bemærkninger	

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	x				Ikke relevant
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x		Drift af enhederne sker som for de øvrige enheder. Der ændres ikke på producerede affaldsmængder. Der vil dannes perkolat fra enheden som bortskaffes i overensstemmelse med eksisterende tilslutningstilladelse for spildvand.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			x		Der anvendes ikke naturressourcer eller særlige jordarealer.
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			x		Ikke relevant
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		Projektet omfatter udelukkende en øget deponeringskapacitet.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x		Projektet omhandler deponering af mineralsk affald, og deponering af blandet affald. Mineralsk affald giver ikke anledning til gasdannelse. Deponering af blandet affald kan give anledning til gasdannelse. Der stilles vilkår om afværge af eventuel dannet gas.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		Ikke relevant
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		Ingen bemærkninger
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		Enhederne etableres i overensstemmelse med deponeringsbekendtgørelsens krav, dvs. med membran og dræn til perkolatafledning. Overholdelse af deponeringsbekendtgørelsens krav, sikrer mod udsivning af perkolat til de omkringliggende søer, bl.a. søerne i Natura 2000 område nr. 118 og habitatområde H102, Søer ved Tårup og Klintholm, beliggende øst for anlægget.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			x		Nærmeste Natura 2000 område, nr. 118 og habitatområde ligger ca. 120 m øst for projektområdet, og H102, Søer ved Tårup og Klintholm. Heri er der områder beskyttet af NBL §3. Det drejer sig om en sø, en mose og et overdrev. Udpegningsgrundlaget for Habitatområde 102, Søer ved Tårup og Klintholm er Stor vandsalamander og klokkefrø, samt naturtyperne kransnålalgesø, næringsrig sø, kalkoverdrev, strandvold med enårige planter og strandvold med flerårige planter. Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke vil give anledning til en forøget påvirkning af Natura 2000 og Habitatområdet, samt deres tilknyttede arter. Der sker daglig afdækning af affaldet, således der ikke vil ske luftbåren deposition af støv og øvrige stoffer i naturområderne. De nye enheder etableres med bundmembran og perkolatdræn jf. deponeringsbekendtgørelsens regler. Spildevandet ledes fra enhederne til godkendt rensningsanlæg og bundmembranen sikrer mod, at der ikke sker udsivning af perkolat til naturområderne eller søerne.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		Se ovenfor. Der er ikke levesteder for bilag IV arter.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		Der er ikke registreret levesteder eller rødlistearter på anlægget.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder:			x x x		Se nedenfor. <u>Overfladevand og grundvand</u> Enhederne etableres med bundmembran og perkolatdræn jf. deponeringsbekendtgørelsens regler. Spildevandet ledes fra enhederne til godkendt rensningsanlæg og bundmembranen sikrer mod, at der ikke sker udsivning af perkolat til overfladevandsrecipienter eller grundvand. Deponeringsanlægget er beliggende i område uden drikkevandsinteresser. Der er ikke udlagt områder med drikkevandsinteresser nedstrøms anlægget. Anlægget ligger uden for indvindingsområde til alment vandforsyningsanlæg. Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt kan gennemføres uden, at der sker påvirkning af recipienter og grundvandsinteresser. <u>Naturområder</u> Miljøstyrelsen vurderer, at etablering af nye enheder ikke vil give anledning til en forøget påvirkning af Natura 2000 og Habitatområdet, samt deres tilknyttede arter. Der sker daglig afdækning af affaldet, således der ikke vil ske luftbåren deposition af støv og øvrige stoffer i naturområderne.

Boligområder (støj/lys og Luft):				<u>Boligområder (støj/lys og Luft):</u> Det ansøgte projekt omfatter etablering af en yderligere enheder på et eksisterende deponeringsanlæg. Der ændres ikke på mængden af affald, der deponeres dagligt og derfor heller ikke på de daglige antal transporter, der sker til og fra anlægget. Klintholm I/S har fået udarbejdet en støjberegning af SWECO, rapportnummer P5.004.19 af 19. oktober 2019. Støjberegningen omfatter både deponerings – og affaldsbehandlingsaktiviteterne på anlægget. Støjberegningen viser, at aktiviteterne på Klintholm I/S kan overholde grænseværdierne for støj fastsat i vilkår 43 i Afgørelse vedr. overgangsplan for Klintholm deponeringsanlæg af 18. december 2009.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning				Miljøstyrelsen vurderer, at området ikke er sårbart over for den forventede miljøpåvirkning. Deponeringsenheden etableres i overensstemmelse med deponeringsbekendtgørelsens krav, som er BAT for deponeringsanlæg. Endelig er der tale om en ændring af et eksisterende anlæg.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			x		Enhed 7.1 placeret i åbent land. Nærmeste boliger er placeret nord og nordøst for enhed 7.1 i en afstand på 100-150 meter. Ca. 300 m nordøst anlægger ligger sommerhusområdet Bøsøre. Miljøstyrelsen vurderer, at sommerhusområde og enkeltejendomme med de stillede vilkår om støv og støj ikke vil blive væsentlig yderligere påvirket i forhold til det eksisterende deponeringsanlæg.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		Der er tale om udvidelse af et eksisterende deponeringsanlæg. Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke vil påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke vil ske en forøget påvirkning af det geografisk område og personer, der berøres i forhold til eksisterende projekt. Se ovenfor.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Ikke relevant.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			x		Projektet giver ikke anledning til høj miljøpåvirkningsgrad eller kompleksitet.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Projektet giver ikke anledning til høj miljøpåvirkningsgrad eller kompleksitet, men at der sker en påvirkning, er ret sandsynlig. Der skal foretages grundvandsmonitoring i borer op- og nedstrøms anlægget, hvori eventuel påvirkning af grundvandet følges.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Enhederne etableres i overensstemmelse med deponeringsbekendtgørelsens regler, som skal sikre, at deponeringen kan foregå uden væsentlig påvirkning af miljøet. Klintholm oplyser, at den forventede tidshorisont for opfyldning af deponiet er 20-25 år. Ifølge den danske deponeringsmodel forventes affald udvasket i løbet af 30 år efter endt deponering, hvorefter anlægget bør kunne overgå til passiv tilstand. Hvis deponering på enhederne ophører i 2045 bør affaldet være udvasket i 2075. Affaldet i deponeringsanlægget vil ikke blive fjernet igen.

Myndighedens konklusion		
	Ja	Nej

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		X	Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af den udførte VVM-screening, at det planlagte projekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Miljøstyrelsens vurdering er baseret på baggrund af at: - enhederne er indrettet i overensstemmelse med deponeringsbekendtgørelsens regler, som skal sikre, at der ikke sker udsivning af perkolat fra anlægget. - det anmeldte projekt ikke vil give anledning til lugt, støj og støv, der ikke kan overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. - Det anmeldte projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil medføre nogen væsentlig påvirkning af grundvand, overfladevandsområder, udpegningsgrundlaget i omkringliggende Natura 2000 områder eller påvirke bilag IV arter i området. Herunder vurderes, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets påvirkning af Natura 2000 områder eller bilag VI arter, jf. bekendtgørelse 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. - det anmeldte projekt ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. Dette set i relation til påvirkningernes omfang, grænseoverskridende karakter, grad af kompleksitet, sandsynlighed samt varighed, hyppighed og reversibilitet. - det anmeldte projekt sker i overensstemmelse med Svendborg Kommunes plangrundlag for området.
--	--	---	--

Dato: 21. november 2023

Sagsbehandler: Marianne Bager

Bilag B

Høringssvar fra Svendborg Kommune. ” Høring i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelse og screeningsafgørelse for Klintholm I/S – ny enhed 7.1 (MST Id nr.: 7947076), 11. august 2023.

Svendborg Kommune har nedenstående bemærkninger om planforhold, områder, arter og miljøparametre inden for kommunens myndhedsområde.

Områdets faktiske anvendelse adskiller sig ikke fra den planlagte.

Svendborg Kommune har ikke bemærket konflikter i forhold til kommunens klimasikringsplaner.

Natura 2000

Nærmeste Natura 2000-områder, er N118 Søer ved Tårup og Klintholm, med en afgrænsning ca. 120 m øst for projektområdet og N116 "Centrale Storebælt og Vresen", der befinder sig 570 meter øst for projektområdet. N118 er levested for en stor bestand af klokkefrø, som yngler i de mange små vandhuller og som udgør hovedparten af den østfynske bestand. Storvandsalamander, spidssnudet frø og strandtudse yngler ligeledes i vandhullerne. N116 er primært marint, der er ingen af de udpegede habitattyper i nærheden af Klintholm og marsvin er eneste art på udpegningsgrundlaget.

Begge områder vurderes ikke at blive påvirket af projektet, under forudsætning af membransystemer og perkولاتopsamling fungerer og forhindrer eventuel udsivning af perkolat til omgivende arealer.

Beskyttede naturtyper (§3)

Nærmeste beskyttede naturtyper er en eng, sø og mose som befinder sig ca. ca. 200 m NV for området. Det vurderes ikke at blive påvirket af projektet, under forudsætning af membransystemer og perkولاتopsamling fungerer og forhindrer eventuel udsivning af perkolat til omgivende arealer.

Bilag IV-arter

Svendborg Kommune har ikke kendskab til konkrete forekomster af Bilag IV-arter i projektområdet. Øst for projektområdet i Natura 2000-området 118 er der registreringer af flere paddearter. Svendborg Kommune har i 2022 fået udarbejdet en biodiversitetsanalyse, hvor Klintholm blev udpeget som et "hotspot" for biodiversitet baseret på eksisterende og nye registreringer. Der er dog ikke registreret følsomme arter i projektområdet.



Det er kommunens vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil kunne beskadige eller ødelægge egnede yngle- eller rasteområder for Bilag IV-arter. Det vurderes også, at det ansøgte projekt ikke vil kunne ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV.

Diger

Der er et beskyttet dige på områdets østlige side mod Klintholmvej. Diget er afsat med digesignatur på det såkaldte "dige kort" i 1:25.000 fra Kort og Matrikelstyrelsen 1992, og er derfor ifølge § 1, stk. 1, pkt. 4 i Digebekendtgørelsen omfattet af museumslovens § 29 a stk. 1. Der må derfor ikke foretages ændring i tilstanden af diget. Kommunen kan dog i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet.

Vandløb

Ingen bemærkninger

Fredninger

Der er ingen fredede fortidsminder eller områder i projektområdet. Der er en registrering af en sløjfet dysse i området, som ikke er fredet.



Vormark

Administrative oplysninger
Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn
Kommune Svendborg
Sted- og lokalitetsnr. 090105-11



Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Regnvand/Spildevand

Ingen bemærkninger

Støj

Ingen bemærkninger


Klima

Ingen bemærkninger

Grundvand

Etape 7 ligger delvis indenfor område med drikkevandsinteresse, men udenfor indvindingsopland til et alment vandværk udenfor OSD. Der er godt 250 m fra Etape 7 til nærmeste indvindingsopland. Det er Bøvsøre Vandværks indvindingsopland, som ligger nordøst for Etape 7. Vandværkets indvindingsopland strækker sig mod nordvest. Der er i godt 550 m til de nærmeste af Bøvsøre Vandværks borer, som er

placeret ved vandværksbygningen. Grundvandsstrømmen omkring Etape 7 går i en østlig retning, og det vurderes, at der ikke er fare for, at stoffer fra Klintholms deponi vil strømme til vandværkets borer.

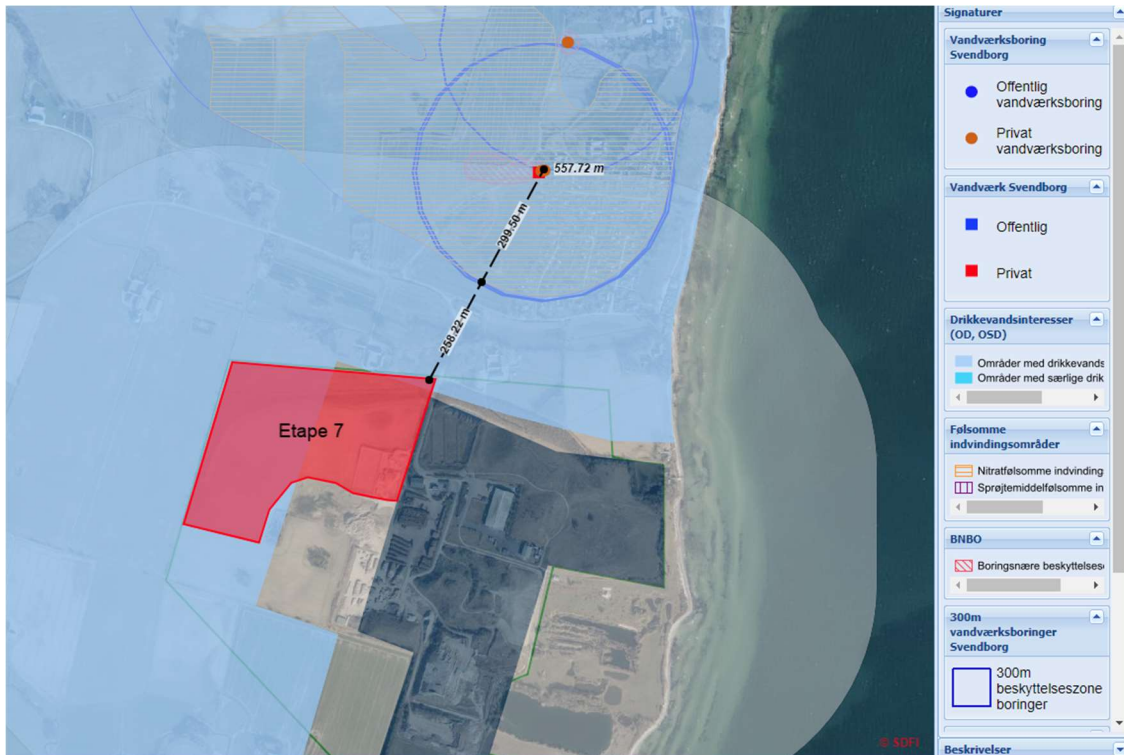

Landbrug og husdyrhold

Ingen bemærkninger

Planforhold

Etape 7.1 er beliggende på matrikel 13e, Vormark By, Hesselager og er beliggende i landzone. Arealet er ubebygget og anvendes i dag som landbrugsjord, jf. seneste luftfoto.

Arealet er omfattet af kommuneplanramme 10.10.T2.490 – tekniske anlæg deponering Klintholm som udlægger arealet til tekniske anlæg i form af rensnings-, deponerings-, vindmølle- og forsyningsanlæg. Derudover er arealet omfattet af lokalplan 73 som udlægger området til offentlige formål i form af deponering og behandling af affald.

Da området således allerede er udlagt til deponeringsanlæg vurderer Plan, at der ikke er områder mv. der planmæssigt forventes at blive påvirket ved udnyttelsen af det gældende plangrundlag.

Det bemærkes ligeledes, at der ikke umiddelbart er planer om ændringer af plangrundlagene I eller omkring planområdet.

Udnyttelse af området skal som udgangspunkt ske i overensstemmelse med lokalplan 73 – det er Byg som har beslutningskompetencen ift. endelig vurdering af om det ansøgte er i overensstemmelse med lokalplanen.

Derudover bemærkes det, at lokalplanen ikke indeholder bonusvirkning, hvorfor etablering af etape 7.1 kan kræve landzonetilladelse.

Lokalplan 73 tillader deponi og affaldsbehandling. Derfor vurderes anvendelsen at være i overensstemmelse med lokalplanen. Jævnfør § 8.4 og 8.5, skal der inden ibrugtagning opsættes trådhegn og plantebælte.