I/S AV Miljø
Avedøreholme 97
2650 Hvidovre

CVR: 25463242
Sendt via digitalpost

Virksomheder
J.nr. 2026 - 81629
Ref. JONMU/PEHAP
Den 12. november 2026

Afgørelse om, at etablering af PFAS-renseanlæg på I/S AV Miljø ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 29. maj 2026 modtaget jeres ansøgning om etablering af nyt PFAS-renseanlæg på avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre via Byg og Miljø.

Afgørelse
Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven[1].

Begrundelse
Miljøstyrelsen har på baggrund af den indsendte ansøgning i henhold til miljøvurderingsloven § 18 vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Projektet omfatter et rensningsanlæg til rensning af PFAS fra deponiets perkolat. Rensningsanlægget vil blive opført, som en 20 fods container, hvortil en 20 m^3 affaldscontainer, et 10 m^3 kemiskur og en 6m^3 slamtank også opstilles til opbevaring af kemikalier og affald. Anlægget vil være placeret ved virksomhedens pumpestation, samt være tilkoblet hertil. Anlægscontaineren vil have væsketæt belægning, samt være udstyret med automatisk alarmsystem, der under detektion af spild eller utætheder vil stoppe tilførslen af perkolat til anlægget og alarmere driftspersonale. Alle rør og slanger tilknyttet anlægget vil være overjordiske, og vil blive kontrolleret ugentligt.

Virksomheden vil endvidere supplere anlægget med en ekstra 20 fodscontainer til efterbehandling af perkolat vandet, såfremt at forrensningen ikke er tilstrækkelig.

Virksomheden er placeret i erhvervsområde, og har indsendt støjberegninger fra 2017, som viser at virksomheden ikke overskrider deres gældende støjvilkår. Støjrapporten er lavet, da virksomheden havde 90 lastbil kørsler om dagen. Virksomheden har i forbindelse med projektet oplyst Miljøstyrelsen, at der i dag er en reduceret kørsel til- og fra virksomheden, som nu kun har ca. 40 køretøjer pr. dag.

[1] Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023.

Anlæggets formål er at rense deponiet perkolat, og dermed reducere mængden af PFAS-stoffer inden det videreføres til BIOFOS renseanlæg.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3 stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen[2]. Ansøgningen er vedlagt som bilag A

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 13.a og 11.c i miljøvurderingsloven.

Kommentarer modtaget til sagen:
Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Hvidovre kommune

Planforhold
Ejendommen er omfattet af Lokalplan 516 for AV Miljø
Lokalplanen fastlægger i § 3.3, at arealerne inden for delområde 1 må anvende til tekniske formål i form af deponeringsanlæg, containerplads, genbrug station, affaldsbehandlingsanlæg og lignende, herunder forædling og genanvendelse af deponeret affald. Det vurderes, at et anlæg til rensning af perkolat fra deponiet er indeholdt i de tilladte tekniske anlæg.

Lokalplanen fastlægger i §5.5, at bebyggelse skal placeres indenfor byggelinjerne som vist på kortbilag 2. Den ønskede placering af anlægget er ikke i overensstemmelse med lokalplanen. Placering forudsætter derfor, at Hvidovre kommune meddeler dispensation fra den nævnte bestemmelse jf. planlovens §19. Alternativt skal anlægget gives en anden placering.

Lokalplanen fastlægger i §§6.1-6.3 retningslinjer for tilladte materialer, farver og refleksion for ny bebyggelse i området. Dette har ikke kunnet vurderes på det foreliggende grundlag.

Trafikale forhold
Ingen bemærkninger

Spildevandsforhold
Avedøreholmen 97 ligger i et område, der er udlagt til separatkloakering iht. Kommunes spildevandsplan 2023.

[2] Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1608 af 9. december 2024.

Hvidovre Kommune har i AV Miljøs gældende tilslutningstilladelse stillet handlingsvilkår om rensning af spildevand for PFAS inden afledning til offentlig kloak. Etablering af det ansøgte renseanlæg medfører behov for tillæg til den gældende tilslutningstilladelse. Kommunen vil derfor meddele et tillæg til tilslutningstilladelsen, hvori der fastsættes de nødvendige vilkår for afledning af det rensede spildevand til offentlig kloak.

Klimatilpasning
Avedøreholme 97, matr. nr. 243 er placeret i et område som i Kommuneplan 2021 for Hvidovre Kommune er udpeget som område med mindre risiko for oversvømmelse. Det nye anlæg vil kunne påvirke strømningsveje og fordeling af oversvømmelse på terræn under skybrud. Hvidovre Kommune vurdere at det nye anlæg ikke øger risikoen for oversvømmelse fra skybrud i området.

Bilag IV-arter. Om bilag 4-arter i lov om naturbeskyttelse samt rødlistede arter
I området er der observeret fire bilag IV-arter: grønbroget tudse, skimmel-, dværg-, og vandflagermus. Samt 11 rødlistede arter deriblandt husrødstjert, stor skallesluger og hvidand.

I forhold til flagermus vurderes den eksisterende træbevoksning ikke at være egnet til yngel eller rast lokalitet. Derfor vurderes træerne primært at have funktion som ledelinje og fødesøgnings område. Det skal sikres at den økologiske funktionalitet fastholdes, ved at fastholde træbæltet.

Grønbroget tudse er registeret i kanalen og de nærliggende arealer. Det vurderes ikke at det ansøgte vil have nogen påvirkninger i forhold til arten.

For rødlistede arter på ejendommen er en række konstateret som forbi flyvende eller rastende. Der er tale om få arter som primært vil benytte ejendommen til fødesøgning og for enkelte, herunder husrødstjert kan der forekomme yngel op området. Det ansøgte vurderes ikke at have nogen negativ effekt i forhold til mulighederne for at søge føde eller yngel på området.

Det nærmeste Natura 200 område er Natura-området nr. 143: "Vestamager og havet syd for", og er placeret ca. 1,2km fra AV-Miljø. Administrationen vurder, at det ansøgte ikke vil medføre en væsentlige påvirkning af Natura 200-området, idet projektets effekter forventes at være begrænset til det lokale og mere nærliggende miljø.

Natura 2000-områder
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Projektets placering ligger ca. 1,2 km fra nærmeste Natura-2000 område " Vestamager og havet syd for." Det er Miljøstyrelsen vurdering, at projektets placering og omfang ikke vil kunne påvirke det nærmeste Natura-2000 område, da projektet omfatter et lukket PFAS-renseanlæg uden emissioner eller direkte udledning. I tilfælde af udslip vurderes det at omfanget vil være begrænset til det lokale og nærliggende miljø.

Bilag IV-arter
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Der er konstateret Grønbogen tudse i nærliggende kanal.

Anlæggets placering ligger lige op af et træbælte. Det er vurderet at dette træbælte har en ren økologisk funktion, som ledelinje og fødesøgningsområde, men ikke er egnet til yngel- eller rasteområde for konstateret flagermus arter. Projektet vil ikke give anledning til fældning af omlæggende træbælte. Miljøstyrelsen vurder derfor, at projektet ikke vil have en væsentlig effekt på træbæltes økologiske funktionalitet, da anlægget opføres som et lukket system uden direkte udledning.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 12. november 2026

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.
Se betingelserne for at blive fritaget.

Klagen skal være modtaget senest den 10. december 2026.

Orientering om klage
Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.
Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.
Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles
Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen
Jonathan Munck

Kopi til:
Hvidovre Kommune

Bilag:
Bilag A: Ansøgning samt Miljøstyrelsens screeningsskema

Sådan håndterer Miljøstyrelsen Miljø og Produktion dine personoplysninger

Sådan håndterer vi dine personoplysninger

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

Miljøministeriet

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projektnavn: Ansøgning om etablering og drift af PFAS-rensningsanlæg, AV Miljø

MST-journalnummer: 2026-81629

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

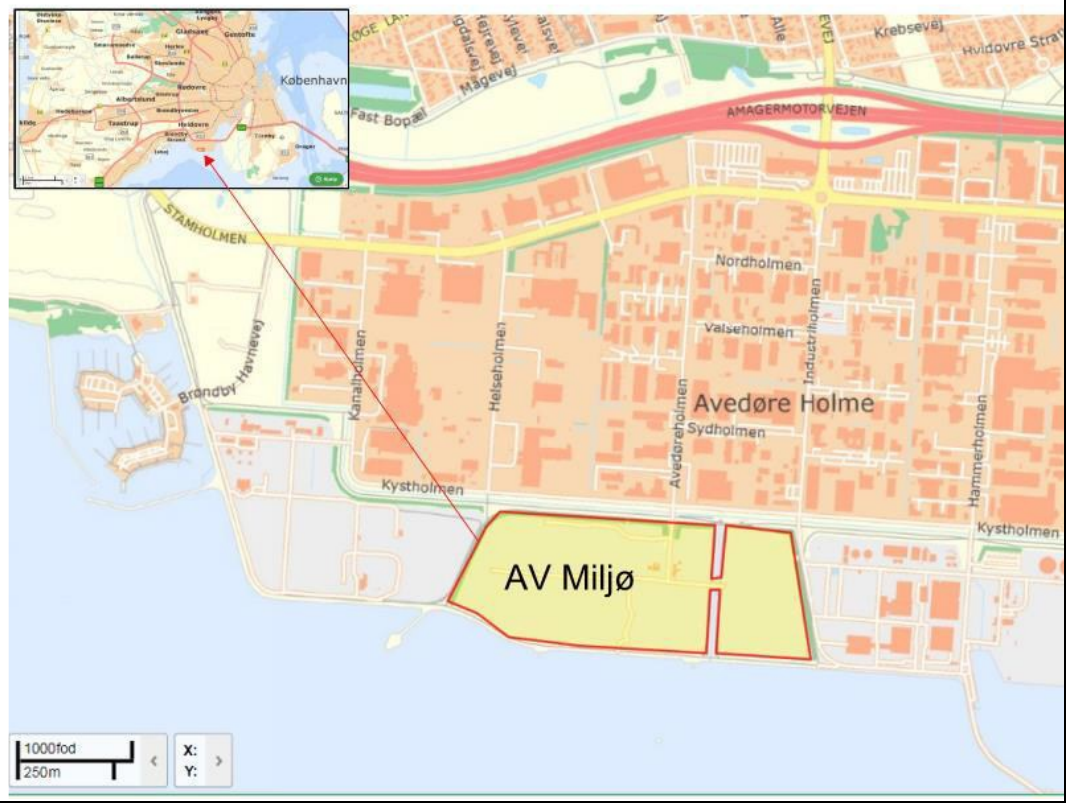
Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	**Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)**	**Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)**
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Efter aftale med Hvidovre Kommune er det aftalt at der skal foretages en rensning af PFAS i perkolat for AV Miljø. AV Miljø samlet set er den største udleder til Avedøre Rensningsanlæg (Biofos). Der ansøges om etablering og drift af renseanlæg for PFAS med tilslutning til det eksisterende spildevandssystemer på AV Miljø areal, idet der er konstateret PFAS-forbindelser i perkolatet fra anlægget. Processen for PFAS-renseanlægget kan inddeles i flg. overordnet procestrin: • Indpumpning og udjævning af perkolat til renseanlægget. • Flokkulering ved at tilsætte aluminiumklorid, polymer og fluorflok i perkolatet • Frasortering af PFAS-holdigt slam i lameludskiller og filterpres.	Projektet er omfattet af Bilag 2 i miljøvurderingsloven.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	• Renset perkolat udledt til spildevandskloak. Der skal bruges kemikalier (aluminiumklorid, polymer og flourflok) til renseprocessen i renseanlægget for PFAS. I det følgende nævnes området for kemi og hvordan dosering af kemikalier foregår og hvilke forureningsbegrænsende foranstaltninger, der påtænkes etableret. Der installeres en spildbakke i kemiområdet, som kan indeholde volumen af begge IBC palletanke. Udskiftning af palletanken med indhold af aluminiumklorid (polyaluminiumhydroxidchlorid) foregår inde i værkstedet. Kemikalier bliver håndteret på et gulv område, der er epoxybehandlet. Palletanken udskiftes ved tømning, således at der undgås risiko for spild ved overførelse af kemikaliet. Al rørføring er overjordisk. Dosering af polymer foregår via opstillet 25 L dunke eller 130 L tromler efter behov. Dunke/tromle placeres i en spildbakke, der kan indeholde tromlens volumen. Al rørføring er overjordisk. Dosering af flourflok foregår via opstillet palletank. Tanken placeres i en spildbakke, der kan indeholde tankens volumen. Rørføring er overjordisk til opsamlingstanken, hvor kemikalierne bliver blandet sammen med perkolat. Opsamlingstanken, hvor kemikalierne bliver blandet sammen med perkolat, placeres indenfor i container eller telthal. Gulvet vil blive behandlet med epoxy, så denne er vandtæt. Gulvafløbet bliver tilkoblet til perkolatsystemet. Ved utæthed kan der ikke løbe noget ud af, da gulv hælder mod gulvafløb. Påfyldning af tanken foregår via rørføring inde i container eller telthal. Lameludskilleren til udskillelse af slampartiklerne, placeres i forlængelse af opsamlingstanken. Efter udskillelse af slam partikler ledes det renset vand videre ud i spildevandskloakken, mens slammet ledes til presseren, hvor det behandlet rejektvand ledes tilbage til en ny behandling i opsamlingstanken.	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	Slamkagerne opsamles i en miljøcontainer. Miljøcontaineren er placeret under slampresseren. Størrelsen af miljøcontainere er endnu ikke afgjort, men når containeren er tilstrækkeligt fuld, vil indholdet blive transporteret til NG Nordic (tidl. Fortum) for endelig slutbehandling eller anden godkendt modtagelsesanlæg for slutbehandling. Miljøcontaineren vil være placeret uden for spildbakken, da indholdet er tørt. Anlægget vil være udstyret med en samlet PLC styring. Denne styring sørger for de individuelle pumper, pressen, doseringen mv. Der er en fælles HMI (skærm) hvorfra det er muligt både at se og styre de enkelte parametre. Der henvises i øvrigt til ansøgningen samt BTR-dokumentet.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	AV Miljø Avedøreholmen 97 2650 Hvidovre Tlf.: 22 26 99 18 e-post.: mas@av.dk	Ingen bemærkninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	AV Miljø Avedøreholmen 97 2650 Hvidovre Tlf.: 22 26 99 18 e-post.: mas@av.dk	Ingen bemærkninger
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i	Avedøreholmen 97 2650 Hvidovre 243 Avedøre By - del af matr. 43 Avedøre By og - del af matr. 45 Avedøre By	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	**Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)**	**Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)**
bredde/længde (WGS-84 datum).		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Hvidovre Kommune	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	**Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)**	**Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)**
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.		Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	**Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)**			**Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)**
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)				Ønsket placering er ikke i overensstemmelse med lokalplanen. Anlægget skal have dispensation efter planlovens § 19. *Projektet medfører ikke strækningsanlæg*
Forholdet til reglerne	**Ja**	**Nej**		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:	
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Angiv punktet på bilag 2: 11C	Punkt 11c: Rensningsanlæg (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). Projektet er også omfattet af punkt 13.a i bilag 2: Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

Basisoplysninger	**Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)**			**Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)**
				Myndighedsvurdering
Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav			Bygherre er ejer	Ingen bemærkninger
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m^2 Det fremtidige samlede befæstede areal i m^2 Nye arealer, som befæstes ved projektet i m^2			Der opstilles telthal og container (kommunen ansøges separat om byggetilladelse = samlet 40 m2) Projektet omfatter ikke etablering af nye befæstede arealer	Samt en 10 m^3 kemiskur og 6m^3 slamtank. Miljøstyrelsen er efterfølgende blevet oplyst om at arealet vil blive asfalteret forinden etablering af anlægget. Etablering af container og telthal ligger i et område, som ikke er i overensstemmelse med lokalplanen. Virksomheden har søgt om dispensation jf. planlægningsloven § 19.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning			Der er ikke behov for grundvandssænkning Projektet medfører ikke ændringer i det eksisterende anlægs: Ingen anlægsmæssige ændringer Projektet omfatter ikke ny bebyggelse	Projektet vil opføre container, telthal og slamtank, Hvidovre Kommune har bedt AV Miljø om at søge om byggetilladelse til projektet.

Basisoplysninger	**Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)**		**Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)**
		Der skal ikke i forbindelse med projektet foretages nedrivning af bygninger	
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m		Nej	
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m^2		40 m2	
Projektets bebyggede areal i m^2		40 m2	
Projektets nye befæstede areal i m^2			Projektet vil ikke medføre nyetablering af befæstet areal. Anlægget skal opføres på allerede eksisterende befæstet areal.
Projektets samlede bygningsmasse i m^3		40 fods container er opstillet	*40 fod = 67,6 m3* *container og telthal vil hver have 33 m3*
Projektets maksimale bygningshøjde i m		2.5 m	Projektet vil ikke medføre nedrivningsarbejde af bygninger.
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		Ikke relevant	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden		Ikke relevant	Projektet vil ikke benytte sig af råstoffer i anlægsperioden.
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:		ingen	
Vandmængde i anlægsperioden		ingen	Virksomheden producere allerede 75-80.000 m3 spildevand i form af perkolat. Anlægsperioden og driftsperioden vil ikke ændre på dette.
Affaldstype og mængder i anlægsperioden		ml. 80-165 tons slam.	
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden		80.000 m3 men ingen ændring	

Basisoplysninger	**Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)**		**Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)**
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden		Ingen	
Håndtering af regnvand i anlægsperioden		Ingen ændringer	Anlægget skal opføres på et deponi areal, som allerede har membran og dræn. Regnvand skal derfor ikke håndteres anderledes.
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		Oktober-december 2026	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:		Ikke relevant	*Renseanlægget vil driftes med et flow på 8 m^3/t*
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen		Ikke relevant	
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen		Ikke relevant	
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen		Ikke relevant	
Vandmængde i driftsfasen		Ikke relevant	Driftsfasen vil håndtere 75-80.000 m^3 PFAS-renest spildevand årligt.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:			
Farligt affald:		ml. 80-165 tons slam, som afhændes til RG Nordic	
Andet affald:		0	
Spildevand til renseanlæg:		Samme mængde	

Basisoplysninger	**Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)**			**Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)**
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			Ikke relevant Ikke relevant	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X		Ingen Bemærkninger
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X		
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?		X		Projektet er ikke omfattet af standardvilkår. Miljøstyrelsens vurdering er derfor at dette felt ikke er relevant.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X		Projektet bliver opført som en del af et deponeringsanlæg (rensning af perkolat). Da deponier ikke er omfattet af BREF'er eller BAT vil projektet heller ikke være omfattet.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X			Projektet er opført som en del af et deponeringsanlæg, dette betyder at der ikke er branché specifikke BAT-konklusioner. Derfor er dette felt ikke relevant.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X		Projektet er opført som en del af et deponeringsanlæg, dette betyder at der ikke er branché specifikke BAT-konklusioner. Derfor er dette felt ikke relevant.

Basisoplysninger	**Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)**			**Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)**
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X			Projektet er opført som en del af et deponeringsanlæg, dette betyder at der ikke er branché specifikke BAT-konklusioner. Derfor er dette felt ikke relevant.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?			Projektet er omfattet af: • Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder • Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder • Gældende miljøgodkendelse for AV Miljø	Ingen bemærkninger
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X			Anlægsarbejdet foregår i et erhvervsområde. nærmeste virksomheden ligger på Avedøreholmen 96e 77m fra ønsket etablering af PFAS-anlæg. Støjrapport fra 2017 viser at Av Miljø ligger 10 db under støjgrænsen . AV Miljø har efterfølgende informeret Miljøstyrelsen om at støjberegningen er lavet, da deponiet havde omkring 90 stk. lastbiler pr. dag. Status i 2026 er at der gennemsnitligt er 40 stk. lastbiler om dagen. Nærmeste beboelse ligger omkring 1,4-1,6km fra ønsket placering af PFAS anlæg. Støjrapport fra 2017 viser at lydniveauet når op på 27-32db og dermed er

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
				virksomheden langt under kravet på 45 db. Da Miljøstyrelsen har erfaring med, at PFAS renseanlæg har et lille bidrag til støj og vibrationer, sættes der derfor vilkår om at virksomheden skal dokumentere, at de kan overholde gældende støjregler.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X			Tidligere støjrapporter viser, at virksomheden har pusterum i forbindelse med etablering af nye støjkilder. For at sikre at virksomheden overholder støjkrav vil der blive sat vilkår i miljøgodkendelsen for at sikre dette.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Projektet er omfattet af: • Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1189 af 27/09/2016 • Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4 1985, Begrænsning af lugtgener fra virksomheder • Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, BEK nr. 1049 af 28/08/2013	Ingen bemærkninger
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X			PFAS-anlægget vil være et lukket system og leder derfor ikke til emission.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X			PFAS-anlægget vil ikke give anledning til luft emissioner og derfor kunne overholde grænseværdier.

Basisoplysninger	**Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)**			**Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)**
Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.				
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X		PFAS-anlægget vil være et lukket system og vil derfor ikke give anledning til støvgener. Da etablering af anlægget ikke vil medføre ny bebyggelse men etablering af telthal og container, vil der ikke være støvgener forbundet med anlægget. Der forventes ikke at være støvgenerne under drift af anlægget.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X		PFAS-anlægget vil være et lukket system, ingen eller meget lille lugtgene vil blive produceret af PFAS-slammet. Der vil kunne opstå lugtgene i forbindelse med langvarig opbevaring, der sættes dog vilkår der sikre maksimal oplag af affald, samt at anlægget ikke må give anledning til lugtgener.
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og		X		Ingen bemærkninger.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?				
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X		Ingen bemærkninger.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X			Hvidovre Kommunes bemærkning: Ejendommen er omfattet af Lokalplan 516 for AV Miljø Lokalplanen fastlægger i § 3.3, at arealerne inden for delområdet 1 må anvendes til tekniske formål i form af deponeringsanlæg, containerplads, genbrug station, affaldsbehandlingsanlæg og lignende, herunder forædling af genanvendelse af deponeret affald. Det vurderes, at et anlæg til rensning af perkolat fra deponiet er indeholdt i de tilladte tekniske anlæg
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	X			Hvidovre Kommunes bemærkning: Lokalplanen fastlægger i § 5.5, at bebyggelse skal placeres inden for byggelinjer som på kortbilag 2. Den ønskede

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**	
				placering af anlægget er ikke i overensstemmelse med lokalplanen. Placering forudsætter derfor, at Hvidovre kommune meddeler dispensation fra den nævnte bestemmelse jf. planlovens §19. Alternativt skal anlægget gives en anden placering.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X		Ingen bemærkninger
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		Ingen bemærkninger
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		AV Miljø er placeret i kystnærhedszonen sammen med hele erhvervsområdet Avedøre Holme, mv.	Avedøreholme ligger ved siden af Køge bugt. Placering af PFAS-anlægget, vil være placeret længst væk fra kystlinjen.
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X		Hvidovre Kommunes bemærkning: I forhold til flagermus vurderes den eksisterende træbevoksnings ikke at være egnet til yngel eller rast lokalitet. Derfor vurderes træerne primært at have funktion som ledelinje og fødesøgnings område. Det skal sikres at den økologiske funktionalitet fastholdes, ved at fastholde træbæltet. Miljøstyrelsen har hørt virksomheden om placering af anlæg og eventuel fældning af træer. Virksomheden har meddelt, at projektet ikke vil medføre, at træbæltet fældes. Miljøstyrelsen vurder derfor, at projektet ikke vil påvirke den økologiske funktionalitet.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X		Ingen bemærkninger

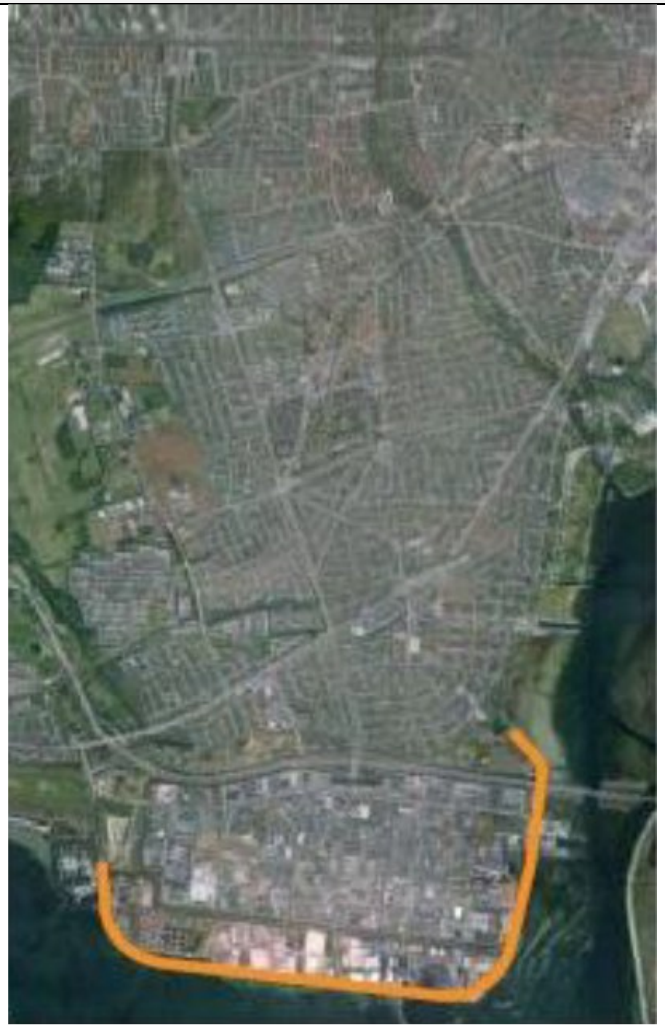
Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 50 m. §3-fredet sø/vandhul på ca. 6.600 m². Søens vandspejl ligger i kote ca. -1,0 m DVR.	Den omtalte sø, ligger 500m væk og ikke 50m. Dermed vurderes det, at anlægget ikke har mulighed for, at påvirke søen. PFAS-anlægget vil være et lukket system og derved ikke skabe emissioner til omkringliggende luft- og vandmiljø. PFAS-anlæggets, primære funktion er at reducere PFAS-forurening af perkolat på AV miljø.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?			Grønbroget tudse men omfatter ikke drab og ikke i det område af pladsen	Der er blevet observeret grønbroget tudse, dværg- og skimmel-, og vandflagermus i området. Projektet vurderes ikke til at have en påvirkning i forhold til arten.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			En søgning på Danmarks Miljøportals arealinformationer giver følgende informationer om fredede områder og vildtreservater i projektets nærhed: • Ca. 1,2 km stik øst for deponeringsanlægget er et større område fredet som trækfuglereservat – Amager vildtreservat samt dele af søterritoriet – ved bekendtgørelse nr 545 af 20/05/2012. • Ca. 1,2 km nord for anlægget – langs den nordlige afgrænsning af Amager-motorvejen – er fredet et areal ved Københavns Vestvold: Vestvolden	Projektet vil ikke komme til at påvirke fredet områder. Hverken i anlægs- eller driftsfasen.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Fra Danmarks Miljøportal findes oplysninger om beskyttede naturtyper, vandløb og Natura-2000: Ca. 1,2 km stik øst for deponeringsanlægget findes et Natura-2000område: nr. 143, som ligeledes udgør habitatområde H127 og fuglebeskyttelsesområde F111. Samme område er natur- og vildtreservat (trækfuglereservat) fredet med bekendtgørelse nr. 545 af 20/05/2012.	Projektet vil ikke komme til at påvirke Naturbeskyttelsesområde, hverken i anlægs- eller driftsfasen.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**	
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?			Ikke aktuelt, da der ikke skal afledes til vandløb.	Projektet vil reducere PFAS-forurening af perkolat på matriklen. Men vil ikke ændre på mængden af "produceret" perkolat. Projektet udleder ikke direkte til recipient.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X		Ingen bemærkninger.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	På Danmarks Miljøportal er området ikke angivet som værende forurenet, idet der dog er angivet med den områdeklassificering, at der skal udtages jordprøver.	Ifølge Region hovedstadens hjemmeside, jordforureningsattest er oplysninger om forurening af grunden ikke vurderet endnu. Anlægget placeres på et stykke af deponiet, som ikke er blevet benyttet til deponering endnu. Virksomheden har oplyst Miljøstyrelsen om at området er asfalt belagt, og at der først er planer om benyttelse af området til deponering om 30 år.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?	x		Se nedenfor pkt. 40	Hvidovre kommunes bemærkninger: Avedøreholme 97, matr. Nr 243 er placeret i et område som i Kommuneplan 2021 for Hvidovre Kommune er udpeget som områder med mindre risiko for oversvømmelse. Det nye anlæg vil kunne påvirke strømningsveje og fordeling af oversvømmelse på terræn under skybrud. Hvidovre kommune vurder at det nye anlæg ikke øger risikoen for oversvømmelse fra skybrud i området Det er Miljøstyrelsens vurdering, at anlægget ikke vil medføre en øget risiko forurening af omliggende miljø i tilfælde af oversvømmelse.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**	
				Det fremkommer af virksomhedens bemærkninger, at Hvidovre kommune allerede har planer om at sikre området yderligere, ved at forhøje omliggende dige.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	X		Se nedenfor pkt. 40	AV Miljø har en del af deres matrikel der er udpeget som risikoområde jf. oversvømmelsesdirektivet Plantrin 1 2024, men placering af anlægget, vil ikke være placeret i et område, hvor det kvalificeres som risikoområde. – anmelders oplysninger medregnes i punkt 38 og 39. 
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	X		Det ansøgte vil ikke medføre yderligere påvirkninger af miljøet set i forhold til det nuværende, godkendte anlæg. der vil derfor ej heller være yderligere kumulative forhold Jf.: Hvidovre Kommune - Risikostyringsplan Køge Bugt 2015 tilgået via *http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/plan/klimatilpasning-ikommunerne/risikoomraader-for-oversvoemmelse.aspx* Fra Hvidovre Kommune - Risikostyringsplan Køge Bugt 2015 tilgået via http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/plan/klimatilpasning-ikommunerne/risikoomraader-for-oversvoemmelse.aspx	*Punkt 40. omhandler ikke hvorvidt oversvømmelse har en effekt, men om der er virksomhedsaktiviteter der sammen med projektet kan have en Miljømæssig kumulativ effekt.* Formålet med renseanlægget er rense perkolatet som udledes til offentlig kloak. Anlægget vil derfor ikke medføre kulmitative forhold, da dets formål er at reducere forureningsgrad. Ved siden af deponiet samme matrikel drives en mindre genbrugsplads. Denne aktivitet fortsætter indtil der også skal deponeres i det område. Påvirkningen fra de ansøgte projekt vurderes at være meget begrænsede i forhold til påvirkningen fra den samlede aktivitet, og projektet vurderes ikke til at udgøre en væsentlig ændring af påvirkningen fra det samlede deponi.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**	
			Ses side 4: "Køge Bugt er udpeget som et af ti danske risikoområder, hvor der er en potentiel væsentlig oversvømmelsesrisiko. Denne udpegning er sket som en del af den danske implementering af Oversvømmelsesdirektivet (direktiv 2007/60/EF), via lovbekendtgørelse nr. 950 af d. 3. juli 2013 og bekendtgørelse nr. 121 af d. 2. februar 2010 (med senere ændringer)." Endvidere fremgår af side 21 vedr. foranstaltninger og prioriteringer: "Avedøre Holme Den nuværende oversvømmelsessikring omkring Avedøre Holme, der strækker sig op til Gl. Køge Landevej i Vest og op forbi Langhøjskolen i øst, sikrer i dag ikke til det niveau (kote 3,0 m) det blev designet til. Dog er det kun enkelte steder, sikringen ikke er tilstrækkelig. I planperioden gennemføres opmåling og registrering af manglende sikring af diget samt eventuelt projektering af indsats for at genetablere en sikring til kote 3,0 m for Avedøre Holme og boligkvartererne nord for til og med Langhøjskolen. " Og kommunens risikostyringsplan er angivet på side 26: "Det eksisterende dige rundt om Avedøre Holme skal på sigt forstærkes så der på hele strækningen er sikring til kote 3,0. I planperioden indebærer det i første omgang, at	

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**	
			koter og huller langs diget skal kortlægges. Efterfølgende skal retableringen projekteres. Anlægsarbejder gennemføres først i en senere planperiode." Figur 12: Retablering af eksisterende sikring til kote 3,0m af Avedøre Holme.	

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**	
				

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**	
			Det fremgår således, at for nærværende er området ved projektet sikret, men at Avedøre Holme i sin helhed skal have udbygget denne sikring, således som angivet i kommunens plan. Det nuværende anlæg på AV Miljø vil blive afsluttet i kote +5.2 og er således sikret fremadrettet. Den ansøgte forhøjelse vil resultere i, at visse områder på AV Miljø vil blive slutretableret i endnu højere niveauer.	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X		Ingen bemærkninger.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Ingen	Der er i ansøgningen beskrevet en række tiltag, som skal forebygge udslip af PFAS-forurenet perkolat. En af disse tiltag er alarmsystemet, som detekterer væske på gulvet, lavt flow ind/ud. Alarmsystemet stopper anlægget i tilfælde af alarm og alarmere relevant driftspersonale.

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	**Ja**	**Nej**	**Bør under-søges**	
Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	x				Projektet vil ikke medføre strækningsanlæg.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen				x	Virksomheden skal håndtere en ny affaldsfraktion (PFAS-holdigt slam). Miljøstyrelsen forventer ikke, at de nye ordninger vil medføre risiko for øget miljøpåvirkning. Der vil blive fastsat vilkår i projektets miljøgodkendelse, som sikrer dette. Hvidovre Kommune har bemærket, at anlægget vil medføre et nyt tillæg til AV Miljøs gældende tilslutningstilladelse af spildevand.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			x		Der opstilles en telthal og container på eksisterende belægning.
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			x		Projektet vil ikke medføre væsentlig risiko til større uheld. Der vil i forbindelsen af PFAS-rensning ikke bliver brugt miljøpåvirkende stoffer.
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		Polyaluminiumklorid er lokalt irriterende, men udgøre ikke fare for miljø. Andre benyttede stoffer er klassificeret som ikke farlige.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x		Projektet medfører ikke emissioner. Endvidere er anlægget et lukket system.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		Nej, projektet ligger på avedøreholme, Sjælland.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		Nej, projektet ligger indenfor erhvervsområde.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		Der er ikke emissioner forbundet med projektet. Anlægget vil fjerne PFAS forurening.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt:			x		Der er ikke emissioner forbundet med projektet. Anlægget vil fjerne PFAS forurening.

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	**Ja**	**Nej**	**Bør under-søges**	
2. Internationalt (Natura 2000):					
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV		x			Hvidovre Kommunes bemærkninger: I området er der observeret fire bilag IV-arter: Grønbroget tudse, skimmel-, dværg- og vandflagermus. Samt 11 rødlistede arter deriblandt husrødstjert. I forhold til flagermus vurderes den eksisterende træbevoksning ikke at være egnet til yngel eller rast lokalitet. Derfor vurderes træerne primært at have funktionen som ledelinje og fødesøgnings område. Der skal sikres at den økologiske funktionalitet fastholdes, ved at fastholde træbetlet. Grønbruget tudse er registreret i kanalen og de nærliggende arealer. Det vurderes ikke at der ansøgte vil have nogen påvirkning i forhold til arten.
Forventes området at rumme danske rødlistearter		x			Hvidovre Kommunes bemærkning: For rødlistede arter på ejendommen er en række konstateret som forbi-flyvende eller rastende. Der er tale om få arter som primært vil benytte ejendomme til fødesøgning og for enkelte, herunder husrødstjert kan der forekomme yngel i området. Det ansøgte vurderes ikke at have nogen negativ effekt i forhold til mulighederne for at søge føde eller yngle på området. Miljøstyrelsen er enige i kommunes udtagelser, og vurdere ikke projektet til at have nogle negativ effekt.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder:			x x x x		Projektet vil medføre reducering af PFAS i området. Anlægget er placeret i erhvervsområde, og vil derfor ikke have påvirkning i forbindelse med støj og vibrationer.

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	**Ja**	**Nej**	**Bør under-søges**	
Boligområder (støj/lys og Luft):			x		
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		Renseanlægget placeres i erhvervsområde, på et deponi.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			x		Renseanlægget placeres i erhvervsområde, på et deponi.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		Renseanlægget placeres i erhvervsområde, på et deponi.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Miljøpåvirkning omfang begrænser sig til den container og telthal der er opsat. Her kan der opstå potentielt spild, men dette forebygges ved brug af spildbakker og dobbelt barrierer. Dette fastholdes med vilkår i miljøgodkendelsen. Det egentlige PFAS-renseanlæg er opført inde i en lukket container. Der vil være rørføringer til deponiets pumpehus. Pumper i forbindelse med renseanlægget vil blive placeret indendørs, hvilket vil reducere støjbidraget. Dog sættes der vilkår stil støj i nærværende miljøgodkendelse.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Miljøpåvirkning af projektet har ikke grænseoverskridende karakter.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Miljøpåvirkningsgraden omfatter spild. Spild forebygges med etablering af forskellige tiltag, blandt andet automatisk alarmsystem og væsketætte containere. Anlægget forventes ikke at være meget støjende, eller meget lugtende. PFAS er et komplekst miljømæssigt problem, men anlægget forventes ikke at have emissioner af PFAS. Tværtimod skal anlægget sænke udledningen af PFAS til det offentlige renseanlæg.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Spild med udslip til følge vurderes, at være usandsynligt når anlæggets forureningsbegrænsende tiltag tages i betragtning.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					For spild eller udslip, vil varighed, hyppighed og reversibilitet afhænge af spildets karakter og størrelse. Spild forventes at have en meget lille hyppighed. Der stilles vilkår om ugentlig kontrol og rundering af anlægget med henblik på at observere behov for vedligehold, og der stilles vilkår om, at der skal forefindes opsamlingsmateriale til spild.

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	**Ja**	**Nej**	**Bør under-søges**	
					Det forventes også, at evt. spild vil være reversibelt, da den automatiske kontrol med anlægget vil gøre det muligt at opdage og opsamle spild, før der kan skabes en større længerevarende forurening. Der er desuden vilkår om, at alle rør og slanger skal være overjordiske, således at en utæthed ikke kan gå ubemærket hen i længere tid. Da anlægget skal på døgndrift, vil virksomhedens støjbidrag fra renseanlægget have et konstant bidrag. Dette betyder også at varigheden for støjen vil være alle ugens dage døgnet rundt. Endvidere er hyppigheden af støj bidraget også konstant. Reversibiliteten af støj bidraget vil ikke være muligt, netop på grund af den konstante kørsel. Dog er de primære støjkilder placeret indendørs, der herved minimere emissioner til omgivelserne. Endvidere sættes der vilkår for kontrol af støjbidrag efter anlæggets start, for at sikre at det ikke overskrider gældende støjgrænser.

Myndighedens konklusion			
	Ja	**Nej**	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		x	Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke udløser en fuld VVM. Miljøstyrelsen vil påpege, at projektets ønske placering ikke er i overensstemmelse med lokalplanen og kræver dispensation fra planlovens § 19. Såfremt Hvidovere Kommune giver dispensation til placering af anlægget, vurdere Miljøstyrelsen, at projektet kan drives uden at medføre væsentlig påvirkning af miljøet, under den forudsætning at projektet overholder det beskrivende foranstaltninger i ansøgningen.

Dato: 12 november 2026 Sagsbehandler: Jonathan Munck