



H. Lundbeck A/S
Oddenvej 182
4500 Nykøbing Sj.

Virksomheder
J.nr. 2025 - 43000
Ref. karbm/majli
Den 05-08-2025

Sendes til virksomhedens digitale post
På CVR: 56759913

Afgørelse om, at vandbehandlingsanlæg til oprensning af PFAS-forurenet drænvand, grundvand og overfladevand ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 2. juni 2025 modtaget jeres ansøgning om etablering af et vandbehandlingsanlæg via Byg og Miljø.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Det anmeldte projekt foregår på en allerede eksisterende virksomhed. Projektet omfatter etablering af en anlægsbygning til rensning af grundvand og dræn- og overfladevand, samt tilhørende tekniske installationer til vandbehandlingen. Samlet vurderes projektet ikke at have en negativ indvirkning på miljøet, idet koncentrationerne af miljøfarlige stoffer i spildevandet mindskes.

I forhold til grundvandssænkning beskrives det, at der vil være tale om mindre mængder vand fra grundvandssænkning, i forbindelse med anlægsarbejdet. Det er sandsynligt at grundvandet i anlægsområdet er belastet med miljøfremmede stoffer. Miljøstyrelsen forudsætter i denne screeningsafgørelse, at vandet som udgangspunkt håndteres som værende belastet med miljøfremmede stoffer og at afledning heraf håndteres herefter, herunder at virksomheden følger de givne regler og forskrifter, om udledning og evt. forud indgående rensning inden udledning. Under disse forudsætninger vurderes det, at grundvandssænkningen ikke vil have væsentlig indvirkning på omgivelserne.

Screeningen af projektet viser at hverken i sig selv eller sammenholdt med den øvrige forurening i området, som stammer fra samme virksomhed, kan påvirke omgivelserne i mærkbar grad.

Samlet set vurderer Miljøstyrelsen, at det ansøgte projekt, ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

¹ [Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3 stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Bilag A er et kombineret ansøgning- og screeningsskema.

Projektet er omfattet af bilag 2, 13a i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Odsherred Kommune og virksomhedens risikomyndigheder.

Kommentarer modtaget til sagen:

Odsherred Kommune

Byggesag (inkl. Planforhold)

Adressen er omfattet af LOKALPLAN NR. 2017-02.1 UDVIDELSE AF H. LUND-BECK A/S. Det er efterfølgende oplyst at projektet kan rummes inden for den gældende lokalplan og øvrig planlægning for området. Det kræver ikke tilladelse efter byggeloven at indrette bygningen.

Natur

Det område, projektet kan forventes at påvirke, er vel kun selve containerens fodaftryk? På den baggrund kan jeg sige, at vi ikke har kendskab til forekomst af bilag IV-arter eller rødlistede arter i "Det område, projektet kan forventes at påvirke", og der er næppe heller nogen mulige levesteder for sådanne. Ligeledes vurderer jeg, at en påvirkning af nærliggende internationale naturbeskyttelsesområder kan udelukkes.

Trafik

Jeg ser heller ikke noget i sagen, som har indflydelse mht. trafik, bortset fra når anlægget ankommer og afhentes, hvilket ikke kræver særlige forbehold.

Vandløb

Der er ingen vandløb omfattet af vandområdeplanerne i nærheden af eller i forbindelse med projektområdet. Så Odsherred Kommune vurderer, at projektet ikke vil kunne hindre målopfyldelse for vandløb omfattet af vandområdeplanen.

Vandteamet

I forhold til VVM-screening, så kan man ikke nøjes med kun at se på containerens fodaftryk – man ser på hele projektet – dvs. også det vand som ledes ud, og man beskriver også de positive væsentlige indvirkninger på miljøet, og i det her tilfælde er projektet jo med til at forbedre forholdene i de nærliggende områder.

²Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 806 af 14. juni 2023

Jordforurening, Spildevand, Grundvand, Miljø
Ingen bemærkninger.

Risikomyndigheder

Projektet har været i høring hos risikomyndighederne der på det foreliggende grundlag ikke har nogle bemærkninger. Det vurderes endvidere ikke som en væsentlig ændring i risikosammenhænge bl.a. ud fra det oplyste, at der ikke indgår stoffer, der er omfattet af risikobekendtgørelsen.

Miljøstyrelsens vurdering

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000 områder grundet afstanden og fordi grundvandets strømningsretning ved afværgepumpningerne er mod nord-nordøst. Udledningen af det rensede vand foregår heller ikke til Natura 2000-området, men til Kattegat Nord for anlægget.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter.

Der er ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter eller rødlistede arter i det område, projektet kan forventes at påvirke, og der er næppe heller nogen mulige levesteder for sådanne.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 5. august 2025.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 2. september 2025.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen
Karina Bang Mogensen

Kopi til:

Odsherred Kommune
Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening: dof@dof.dk
Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk
Styrelse for patientsikkerhed: stps@stps.dk

Bilag:

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

Bilag A

Ansøgningsskema

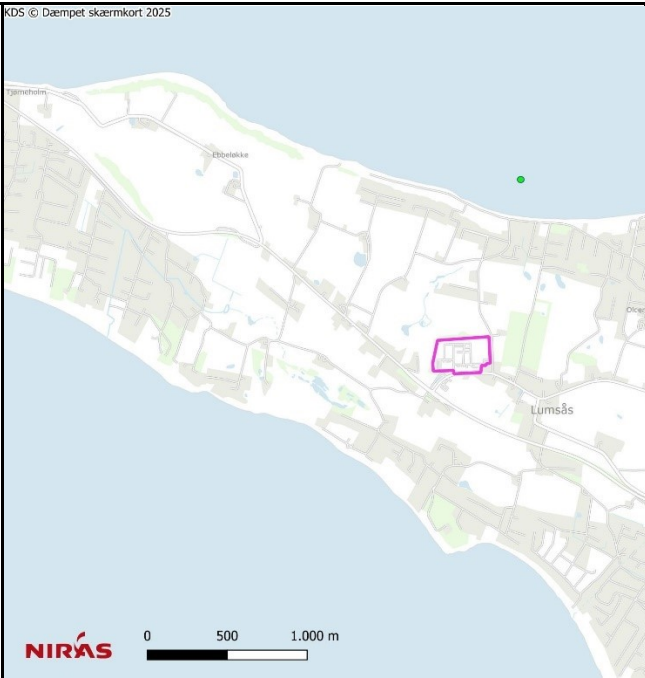
Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

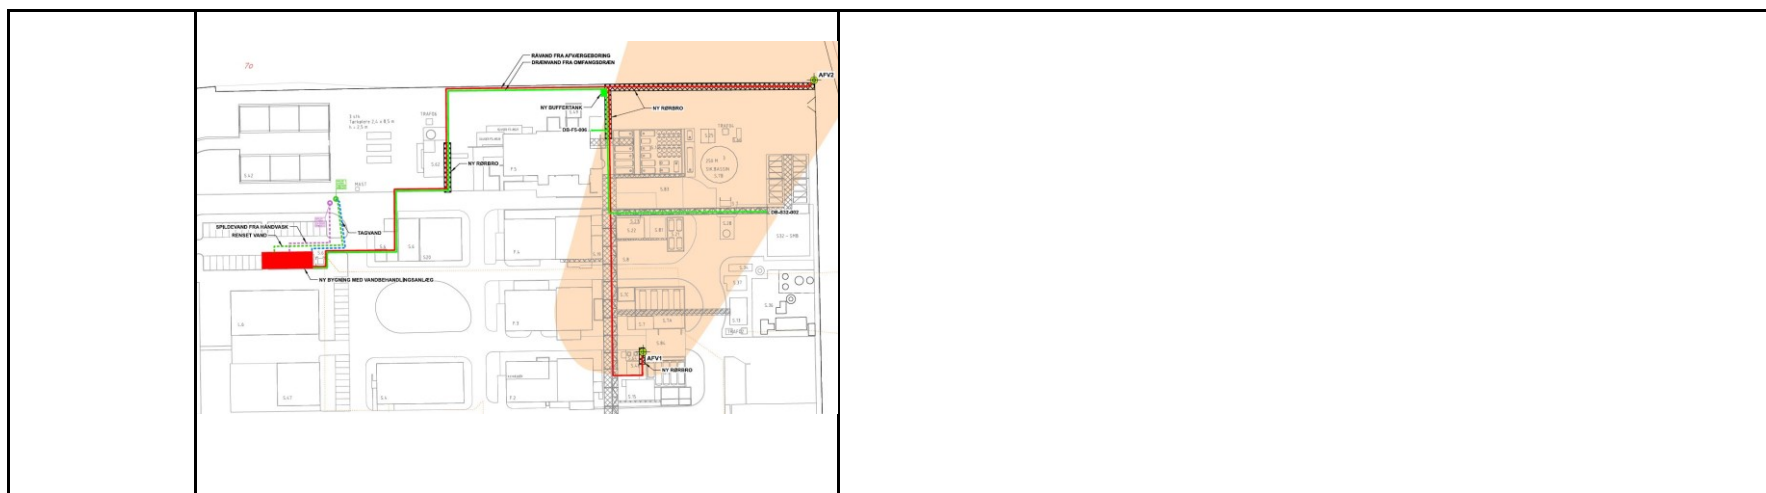
Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Grundet anvendelse af brandskum i brandslukningssystemet på H. Lundbecks område beliggende på Oddenvej 182, Lumsås, har Miljøstyrelsen (MST) givet H. Lundbeck en række påbud. I et af påbuddene blev H. Lundbeck påbudt at undersøge, hvorvidt brugen af brandskum har forårsaget forurening med PFAS-forbindelser ved to udendørs dræningshaner på skumslukningsanlæg. Med baggrund i påbuddet, blev der i 2022 udført en undersøgelse der viste, at anvendelsen af brandskum har forårsaget forurening med PFAS-forbindelser i jord og terrænnært grundvand ved to områder – henholdsvis i et område nord for bygning S.62 og i et område øst for bygning S.48, se bilag A. Efterfølgende har Miljøstyrelsen givet H. Lundbeck flere påbud vedr. undersøgelser og afværge i relation til de to kildeområder, herunder et påbud dateret 12. april 2024 om at afværge	Det præciseres at nærværende ansøgning omfatter ansøgning iht. etablering af vandbehandlingsanlæg og tilhørende rørføringer til afværgeboring AFV1, AFV2 den kommende AFV3 og vand fra omfangsdræn/overfladevand.

	forureningen relateret til spildet ved bygning S.48 ved en pump and treat (P&T) løsning, herefter kaldet en afværgepumpning. Afværgepumpning Afværgepumpningen består i at oppumpe forurenede grundvand så forureningen ikke spredes yderligere. Oppumpningen ved bygning S.48 skal ske via to afværgeboringer, som allerede er etableret i forbindelse med pumpetests forud for projektet. Herudover er der ansøgt om at etablere en boring yderligere, så der i alt er tre boringer. Der er ansøgt og erhvervet VVM-tilladelse til de to boringer og pumpetests forud for projektet, og herudover er der ansøgt om VVM-tilladelse til at etablere en tredje boring. Nærværende dokument inkluderer derfor en VVM-ansøgning i forhold til at indvinde grundvand og anvende de tre boringer som afværgeboringer. Rensning af forurenede vand Det oppumpede grundvand skal inden udledning igennem en rensningsproces med krav til, at aktivt kul og/eller resiner indgår som behandlingstrin i procesanlægget, da dette betragtes som BAT. Undersøgelser har vist, at denne rensningsmetode er effektiv for PFAS-forbindelser. Udover forurenede grundvand fra området ved og nedstrøms bygning S.48 skal anlægget også håndtere vand fra visse omfangsdræn og evt. overfladevand. Anlægget dimensioneres desuden til senere hen at kunne håndtere oppumpet grundvand fra op til fire yderligere afværgeboringer, bl.a. ved bygning S62. Udledning af rensede vand til Kattegat Det rensede vand skal ledes ud via eksisterende havledning til Kattegat. Anlægget er godkendelsespligtigt, men ansøgning om udledningstilladelse vil blive indsendt separat i forbindelse med, at Lundbeck skal have fornyet deres samlede udledningstilladelse for siten.	
--	--	--

	Rørføring fra vandbehandlingsanlægget føres ud af bygningen over terræn. Udenfor bygning føres ledningen under jord og tilsluttes eksisterende brønd BR5.0R, sammen med tagvand fra den nye bygning. Brønden er tilsluttet til nedgravet eksisterende havledning. Vand fra håndvask føres til spildevandskloak, brønd BR5.0S, som leder til kommunalt renseanlæg. Anlægsfase I anlægsfasen skal der etableres en buffertank til drænvand for at udjævne vandføringen mod vandbehandlingsanlægget. Der skal etableres en bygning til at huse selve vandbehandlingsanlægget og rørsystemer til at transportere det forurenede grundvand fra afværgeboring til renseanlæg og til at transportere det rensede vand til havledningen. Rørsystemet fra afværgeboring til vandbehandlingsanlæg etableres overjordisk og der skal derfor også etableres rørbroer. Rørsystem, filtre og tanke forsynes med studser/prøvehaner ved samtlige procestrin så der kan tages prøver. Rørsystemet fra vandbehandlingsanlæg til havledning føres inde i bygningen over terræn, men uden for bygning under terræn.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	H. Lundbeck A/S, Oddenvej 182, 4500 Nykøbing Sj. Tlf.: 36 53 70 00	Ingen bemærkninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	NIRAS A/S Sortemosevej 19-21, 3450 Allerød Att.: Josefine Jensen, JHAJ@niras.dk H. Lundbeck A/S Oddenvej 182, 4500 Nykøbing Sj.	Ingen bemærkninger

	Att.: Rikke Vinther Nielsen, rvn@lundbeck.com	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	H. Lundbeck A/S, Oddenvej 182, 4500 Nykøbing Sj., Matrikel nr. 7o, Lumsås by, Højby	Ingen bemærkninger
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Odsherred Kommune	Ingen bemærkninger
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.		Ingen bemærkninger

	KDS © Dæmpet skærmbild 2025  NIRÅS 0 500 1.000 m	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnings af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	I den nedenstående figur ses placeringen af de to eksisterende afværboringer (AFV1 og AFV2), som ligger inden for udbredelsen af forureningsfanen ved bygning S48, markeret med orange. Den tredje afværboring (AFV3) etableres også inden for forureningsfanen, vest for AFV2. Figuren viser også det overjordiske rørsystem fra afværboringerne og drænsystemet hen til bygningen, der skal huse vandbehandlingsanlægget. De røde rør på figuren fører vand fra afværboringerne, mens de grønne rør fører drænvand fra omfangsdrænen. Bygningen er markeret som et rødt rektangel.	Af ansøgningsmaterialet fremgår det at rørsystemer til AFV3 etableres overjordisk tilsvarende AFV1, AFV2 og drænvand.




Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:	Ingen bemærkninger
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Der er flere punkter på Miljøvurderingslovens bilag 2. som er relevante for projektet: 10. m) Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1. 11. c) Rensningsanlæg (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)	Ingen bemærkninger

		13. a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).	
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	H. Lundbeck er ejer af arealerne.		Ingen bemærkninger
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	Den overordnede arealanvendelse ændres ikke i forbindelse med projektet. Fremtidigt befæstet areal: Det befæstede areal ændres ikke. Nye befæstede arealer: Der er ikke ændringer i det befæstede areal.		Ingen bemærkninger
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha	Grundvandssænkning I anlægsfasen kan der blive behov for grundvandssænkning i forbindelse med etablering af fundamenter for bygning, rørbroer og buffertank. Herudover i forbindelse med at afløb fra vandbehandlingsanlæg, som skal etableres under terræn. Det drejer sig om mindre mængder. Der er behov for grundvandssænkning i forbindelse med drift, da projektet inkluderer en afværgepumpning af forurennet grundvand. Dvs. der		Det beskrives, at der vil være tale om mindre mængder vand fra grundvandssænkning, i forbindelse med anlægsarbejdet. Det er sandsynligt at grundvandet i anlægsområdet er belastet med miljøfremmede stoffer. Miljøstyrelsen forudsætter i denne screeningsafgørelse, at vandet som udgangspunkt håndteres som værende belastet med miljøfremmede stoffer og at afledning heraf håndteres herefter, herunder at virksamheden følger de givne regler og forskrifter, om udledning og evt. forud indgående rensning inden udledning. Under disse forudsætninger vurderes det, at grundvandssænkningen ikke vil have væsentlig indvirkning på omgivelserne.

eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	konstant vil blive pumpet grundvand op fra de terrænnære grundvandsmagasiner. Grundvandssænkningen vil dog være begrænset til et lille område. Arealer Samlet grundareal: Lundbecks matrikel måler 150.000 m², hvoraf den nordlige del er ubebygget. I forbindelse med etablering af vandbehandlingsanlægget skal der opføres en bygning til at rumme anlægget. Bygningen vil være i én etage over terræn. Bebygget areal: 180 m² Nyt befæstet areal: Der befæstes ingen nye arealer. Bygningsmasse: ca. 1060 m³ Bygningshøjde: maks. 6,4 m Nedrivningsarbejder: Der inddrages et antal parkeringspladser, men der er ingen nedrivningsarbejder. I det omfang, at det viser sig nødvendigt at udvide bygningen, ønsker Lundbeck bygningen udvidet i bredden frem for i længden. Lundbeck ønsker god plads omkring anlægskomponenter i bygning. Bygningen etableres derfor om nødvendigt bredere for at sikre en bedre adgang for drift og vedligehold.	Ingen bemærkninger
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Råstofforbrug • Til etablering af rørbroer skal bruges galvaniseret stål. • Rør etableres i havvandsbestandige materialer, men ikke endeligt fastlagt. • Rør i vandbehandlingsbygning skal laves af rustfrit stål eller plast af typen PE. • Buffertank udføres i havvandsbestandigt materiale men ikke fastlagt. • Vandbehandlingsanlæg: aktivt kul/resiner	Ingen bemærkninger

Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Bygningens bærende elementer udføres i træ og beton Affaldstype og mængder i anlægsperioden: Almindeligt byggeaffald, som vil blive håndteret i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Afgravning af jord: Der afgraves i nødvendigt omfang jord for etablering af bygning til vandbehandlingsanlæg, herunder fundament, belægninger omkring bygning og ledninger fra tagvand. Den opgravede jord skal sorteres og klassificeres med henblik på bortkørsel og slutdeponering hos godkendt modtager. Vandmængde i anlægsperioden: Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden: Spildevand fra skurby føres til eksisterende spildevandsledning/brønd, og forventes i begrænsede mængder, inden for rensningsanlæggets kapacitet. Spildevand med direkte udledning til overfladevand i anlægsperioden: Der vil ikke være direkte udledning af spildevand i anlægsperioden. Håndtering af regnvand i anlægsperioden: Regnvand i anlægsperioden kobles til eksisterende regnvandssystem på H. Lundbecks område. I tilfælde af, at der forekommer en øget mængde suspenderet stof, kan der etableres en midlertidig sedimentationscontainer. Anlægsperioden: 05/2025-11/2025	
Projektets karakteristika	Tekst	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstof-	Flow ind og flow ud: Vandbehandlingsanlæggets kapacitet vil være på ca. 7,5 m³ pr time. I driftsfasen vil der være behov for udskiftning af kulfilter og resin med jævne mellemrum.	

fet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Anlægget er ikke en produktionsenhed hvorfor der ikke kan laves en opgørelse over mellemprodukter og færdigvarer i driftsfasen.			
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Farligt affald: Brugt aktivt kul og resin udskiftes med jævne mellemrum og bortskaffes som farligt affald i overensstemmelse med Odsherred Kommunes gældende affaldsregulativer. Andet affald: Anlægget genererer ikke andet affald. Spildevand til renseanlæg i driftsperioden: Spildevand fra en håndvask i bygningen føres til eksisterende spildevandsledning/brønd, og forventes i begrænsede mængder, inden for rensningsanlæggets kapacitet. Spildevand med direkte udløb i driftsfasen: Det rensede grundvand og drænvand ledes til Kattegat nord for H. Lundbecks områder med et flow på maksimalt 7,5 m³/time. Regnvand fra bygningens tagarealer tilsluttes eksisterende regnvandssystem og ledes til recipienten Kattegat nord for området. Mængden af vand fra tagarealet vil være den samme som udledes nu, da arealet for nuværende anvendes til parkeringsplads og er befæstet. Vandet forventes at være af renere kvalitet og det antages derfor at kunne indeholdes i den gældende udledningstilladelse			Der søges separat om udledningstilladelse til Kattegat.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?				Ingen bemærkninger
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?			X	Ingen bemærkninger
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?				Ikke relevant
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	X			Projektet er omfattet af følgende BREF-dokumenter: CWW: Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styrings-systemer i den kemiske industri
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X			Den samlede virksomhed er revurderet i 2020, og driften vil ifølge virksomheden ske i overensstemmelse med alle relevante BAT og BREF-dokumenter. Virksomheden vil i forbindelse med fremsendelse af ansøgningen også fremsende de udfyldte BAT- tjeklister. MST vil i miljøgodkendelsen sikre, at projektet bliver gennemført under overholdelse af BAT.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X			Ingen bemærkninger
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X			De anvendte teknologier (aktivt kul og resiner) vurderes at være BAT for fjernelse af PFAS fra grundvand. Dette er i overensstemmelse med EU-direktivets krav om at anvende de bedste tilgængelige teknikker for at minimere miljøpåvirkningen (direktiv 2010/75/EU).
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om	X			I drift er Virksomheden omfattet af Miljøstyrelsens vejledning 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder, som angiver vejledende grænseværdier for støjbidraget uden for skel virksomhedens skel.

støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		Herudover er der i virksomhedens miljøgodkendelse fastsat støjvilkår. I anlægsfasen er virksomheden reguleret af Odsherred Kommunes forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter. Forskriften sætter grænseværdier for støj og i hvilke tidsrum grænserne gælder. Nedenfor ses de lokalt fastsatte støjgrænser og tilhørende tidsrum: <table><tr><th>Dag</th><th>Tidsrum</th><th>Støjgrænse</th><th>Reference tidsrum</th></tr><tr><td>Mandag-fredag</td><td>Kl. 07 - 18</td><td>70 dB(A)</td><td>8 timer</td></tr><tr><td>Lørdag</td><td>Kl. 07 - 14</td><td>70 dB(A)</td><td>7 timer</td></tr><tr><td>Lørdag</td><td>Kl. 14 - 18</td><td>45 dB(A)</td><td>4 timer</td></tr><tr><td>Søn- og helligdage</td><td>Kl. 07 - 18</td><td>45 dB(A)</td><td>8 timer</td></tr><tr><td>Alle dage, aften</td><td>Kl. 18 - 22</td><td>45 dB(A)</td><td>1 time</td></tr><tr><td>Alle dage, nat Spidsværdi max 55 dB(A)</td><td>Kl. 22 - 07</td><td>40 dB(A)</td><td>½ time</td></tr></table>	Dag	Tidsrum	Støjgrænse	Reference tidsrum	Mandag-fredag	Kl. 07 - 18	70 dB(A)	8 timer	Lørdag	Kl. 07 - 14	70 dB(A)	7 timer	Lørdag	Kl. 14 - 18	45 dB(A)	4 timer	Søn- og helligdage	Kl. 07 - 18	45 dB(A)	8 timer	Alle dage, aften	Kl. 18 - 22	45 dB(A)	1 time	Alle dage, nat Spidsværdi max 55 dB(A)	Kl. 22 - 07	40 dB(A)	½ time	
Dag	Tidsrum	Støjgrænse	Reference tidsrum																												
Mandag-fredag	Kl. 07 - 18	70 dB(A)	8 timer																												
Lørdag	Kl. 07 - 14	70 dB(A)	7 timer																												
Lørdag	Kl. 14 - 18	45 dB(A)	4 timer																												
Søn- og helligdage	Kl. 07 - 18	45 dB(A)	8 timer																												
Alle dage, aften	Kl. 18 - 22	45 dB(A)	1 time																												
Alle dage, nat Spidsværdi max 55 dB(A)	Kl. 22 - 07	40 dB(A)	½ time																												
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X	Anlægsarbejderne planlægges gennemført inden for Odsherred Kommunes fastsatte tidsrum, som angivet i ' forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter' og forventes at kunne overholde grænseværdierne. Hvis der skal foretages anlægsarbejder der ikke kan overholde de angivne støjgrænser, eller hvis der undtagelsesvist skal udføres arbejder uden for de angivne tidsrum, vil der blive søgt de relevante dispensationer, jf. §7 i forskriften.	Ingen bemærkninger																												
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X	Der vil i udbudsmaterialet være sat krav til at anlægget skal være effektivt støj- og vibrationsdæmpet, hvilket vil sikre at miljøstyrelsens grænseværdier for ekstern støj vil blive overholdt.	Ingen bemærkninger																												

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Der forekommer ikke emissioner til luft, da evt. VOC'er opsamles i kulfilter.	Der forventes ikke forekomme betydelige emissioner, dette behandles i ansøgning om miljøgodkendelse.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Ikke relevant	Ingen bemærkninger
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.			Ikke relevant	Ingen bemærkninger
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden? I driftsfasen?	X		Anlægsfasen: I forbindelse med anlægsarbejderne kan der opstå støv, især fra blotlagte flader samt til- og frakørsel med entreprenørmaskiner og lastvogne. Disse støvgener vil blive minimeret gennem vanding af køreveje, overdækning af lastvognslæs og jordbunker m.m. Driftsfasen: Der forventes ingen støvgener i forbindelse med drift.	Ingen bemærkninger
21. Vil projektet give		X	Projektet giver hverken under anlæg eller drift anledning til	Ingen bemærkninger

anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?			lugtgener.	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	X		Anlægsperioden I anlægsperioden vil der være behov for belysning af arbejdspladsarealer i de mørke timer for at kunne oplyse de områder, hvor selve anlægsarbejderne foregår og af sikkerhedshensyn. Belysningen vil blive indrettet således, at den ikke skaber gener udenfor grunden. Driftsperioden I driftsperioden vil området, herunder interne veje og bygningen hvor anlægget er etableret have behov for belysning om aftenen og natten. Belysningen vil blive indrettet således, at det ikke vil være til gene for naboer og omgivelser.	Ingen bemærkninger
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	Anlægget er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Virksomheden er dog omfattet af risikobekendtgørelsen, men etablering og drift af anlægget vil ikke ændre på virksomhedens forhold til denne.	Projektet har været i høring hos risikomyndighederne der på det foreliggende grundlag ikke har nogle bemærkninger. Det vurderes endvidere ikke som en væsentlig ændring i risikosammenhænge bl.a. ud fra det oplyste, at der ikke indgår stoffer, der er omfattet af risikobekendtgørelsen.
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Området må jf. lokalplanen anvendes til erhvervsformål i form af farmaceutiske produktionsanlæg op til miljøklasse (7) jf. håndbog om miljø og planlægning 2004, med tilhørende administration, laboratorier, forsyning, parkering, sikkerhed og servicefaciliteter, samt omgivende beplantningsbælte. Anlægget er derfor en integreret del af det farmaceutiske produktionsanlæg.	Odsherred Kommune har tilkendegivet, at projektet kan rummes indenfor den gældende planlægning for området.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X		Ingen bemærkninger
26. Indebærer projektet		X		Ingen bemærkninger

behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?				
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		Ingen bemærkninger
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		Projektet er placeret inden for kystnærhedszonen, men på Lundbecks egen matrikel. Området må jf. lokalplanen anvendes til erhvervsformål i form af farmaceutiske produktionsanlæg op til miljøklasse (7) jf. håndbog om miljø og planlægning 2004, med tilhørende administration, laboratorier, forsyning, parkering, sikkerhed og servicefaciliteter, samt omgivende beplantningsbælte. Anlægget er derfor en integreret del af det farmaceutiske produktionsanlæg.	Ingen bemærkninger
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)		X		Ingen bemærkninger
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X		Ingen bemærkninger
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyt-			Der er en række beskyttede naturtyper omkring projektområdet: 250 m nordvest for anlægget, vil der den beskyttede natur-	Ingen bemærkninger

telseslovens § 3.		type mose 350 m nordvest for anlægget er der den beskyttede naturtype eng 350 m Sydøst for området er den beskyttede naturtype mose. Anlægget forventes ikke at påvirke de beskyttede områder, da der ikke er nogen udledninger til nogen af områderne, og der heller ikke foretages ændringer i områdenes fysiske udformning. 230 meter syd for udledningspunktet ligger naturtypen overdrev og strandeng langs kysten. Udledning af det rensede vand forventes ikke at påvirke naturtyperne.	
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X	Der findes ingen forekomster af beskyttede arter på selve projektområdet. Der er foretaget en søgning af forekomst beskyttede arter inden for de sidste 10 år i en radius af 3 km fra projektområdet på databaserne arter.dk, naturbasen.dk og naturdata.dk. Her er fundet: - Marsvin - Markfirben - Spidssnudet frø - Arter af flagermus - Stor vandsalamander Projektet forventes ikke at påvirke forekomsten af disse arter, da deres habitater ikke vil blive ændret. Der nedrives ikke bygninger, der kunne fungere som levesteder for flagermus. Marsvin, som er følsomme over for støj, forventes ikke at blive påvirket, da støjen fra anlægsarbejdet eller renseanlægget ikke forventes at nå deres habitatområder. Området, hvor anlægget etableres, er i forvejen ikke et egnet levested for markfirben,	Ingen bemærkninger

			stor vandsalamander og spidssnudet frø, og arealanvendelsen på området ændres ikke betydeligt.	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			380 m sydøst for projektområdet er det fredede område Lumsås Kirke, som er en kirkefredning. 450 m sydøst for området er det fredede område Lumsås mølle. Projektet medfører ingen ændringer ift. eksisterende forhold.	Ingen bemærkninger
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsar-områder).			Ca. 840 meter sydvest for området ligger Natura 2000 Habitat-område Sejerø Bugt og Saltbæk. Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000 områder grundet afstanden og fordi grundvandets strømningsretning ved afværgepumpningerne er mod nord- nordøst. Udledningen af det rensede vand foregår heller ikke til Natura 2000-området, men til Kattegat Nord for anlægget. Herudover vil vandet der udledes være rensset. På baggrund heraf forventes der ikke at være en effekt på Natura 2000 området.	Projektet vil ikke kunne få en betydning for Natura 2000 området.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X		Projektet inkluderer etablering af et vandbehandlingsanlæg til bl.a. forurenede terrænnært grundvand. Rensningen sker på baggrund af et påbud fra Miljøstyrelsen. Projektet vil derfor have en påvirkning på det terrænnære grundvand inden for et relativt lille og afgrænset område. Herudover udledes det rensede grundvand og drænvand til det i Vandområdeplanerne målsatte kystvand nr. 100 Kattegat, Nordsjælland. Miljømålet for kystvandområdet er god økologisk	Ingen bemærkninger, der vil blive stillet krav til rensegraden i udledningstilslutningen, projektet forventes at påvirke grundvandet positivt idet der er tale om afværgepumpning og rensning.

			tilstand og god kemisk tilstand, mens den eksisterende tilstand er ringe økologisk tilstand og ikke-god kemisk tilstand. Som beskrevet renses både drænvand og grundvand i anlægget. Rensningen skal ske i overensstemmelse med de krav, der fastsættes i udledningstilladelsen. Disse krav er udformet for at sikre, at der ikke udledes stoffer i koncentrationer, der kan udgøre en risiko for vandkvaliteten i recipienten. I udbudsmaterialet til vandbehandlingsanlægget er der derfor stillet krav til, at PFOS reduceres til < 0,13 ng/L (miljøkvalitetskrav) og sum af 24 PFAS (PFOA ækvivalenter) reduceres til mindre end 4,4 ng/L, svarende til vandkvalitetskriteriet. Den øvrige forurening, der ikke er omfattet af påbuddet, renses til koncentrationer lavere end miljøkvalitetskravet. For stoffer, hvor der ikke findes et miljøkvalitetskrav, skal det sikres, at koncentrationen reduceres mest muligt ved vandbehandlingen. På baggrund af ovenstående, vurderes det, at udledningen ikke vil medføre en forringelse eller hindre fremtidig målopfyldelse af kystvandområde nr. 100 Kattegat, Nordsjælland.	
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		X	Projektet er placeret i et område med drikkevandsinteresser men ikke særlige drikkevandsinteresser.	Ingen bemærkninger
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Området er kortlagt på vidensniveau 1 (V1) hvilket vil sige, at der er mistanke om forurening baseret på tidligere eller nuværende aktiviteter på grunden, men ikke påvist en forurening. Vandbehandlingsanlægget etableres dog på baggrund af en påvist jord- og grundvandsforurening på dele af H. Lundbecks matrikel, og skal således afværge den del af forureningen der er i det terrænnære grundvand. For at undgå yderligere forurening til jord- og grundvand etableres overjordisk rørføring, og bygningen med vandbehand-	Der gøres opmærksom på at iht. byggeri på V1 kortlagt grund kan kræve tilladelser fra andre myndigheder iht. jordforureningsloven, inden projektet igangsættes.

			lingsanlægget etableres uden afløb og med en sump til evt. spild.	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X		Hele Sjællands Odde som H. Lundbeck er placeret i, er i kommuneplanen udpeget som område med risiko for oversvømmelse. H. Lundbecks Site er placeret mellem 30-45 meter over havets overflade, og det vurderes ikke at der er risiko for oversvømmelse her.	Ingen bemærkninger
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X		Ingen bemærkninger
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	X		Udledning til Kattegat Havledningen, som det rensede vand ledes til, udleder også vand fra andre arealer i området. Dette inkluderer overfladevand fra Lundbeck og rejktvand fra Virksomhedens RO-anlæg (Omvendt osmose), som udledes i samme punkt, hvor det er planlagt at udlede det oprensede grundvand og drænvand. Der bliver til samme vandområde udledt renses spildevand fra Lumsås Renseanlæg som kan indeholde nogle af de samme stoffer som det udledte vand fra vandbehandlingsanlægget på Lundbecks Site. Nord og nordvest for siten findes nogle §3-beskyttede søer som ligeledes afleder vand til Kattegat. Disse udledninger kan potentielt også indeholde miljøfarlige forurenende stoffer såsom PFAS mv. Dette kan potentielt medføre kumulative effekter.	Odsherred Kommune har bemærket at i forhold til VVM-screening, så skal hele projektet tages i befragtning. Vandbehandlingsanlægget vil spare miljøet for de høje koncentrationer af MFS. I screeningen af miljøgodkendelsen til udledningstilladelsen vil Miljøstyrelsen vurdere de kumulative effekter af de samlede udledninger fra virksomheden, det offentlige renselanlæg og de omgivende § 3 områder der afvander til samme vandområde. Dette projekt omhandler ikke udledning.

			Der er en igangværende kortlægning af regnvandssystemet på H. Lundbecks produktionsområde for at afgøre, om dele af dette i fremtiden også skal tilkobles vandbehandlingsanlægget. Kortlægningen er en del af Lundbecks ansøgning om udledningstilladelse, som ansøges på baggrund af en indskærpelse fra Miljøstyrelsen. Der vil blive lavet yderligere vurderinger af udledning i forbindelse med ansøgningen.	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X		Ingen bemærkninger
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Projektet er i sig selv en afværgeforanstaltning der skal oprense og forhindre spredning af en grundvandsforurening med PFAS-stoffer. Der vil i udledningstilladelsen være fastsat renskrav til PFAS og andre stoffer, der sikrer at vandkvaliteten i recipienten ikke forringes. Der er planlagt følgende afværgende foranstaltninger - Overjordisk rørsystem - Bygningen til vandbehandlingsanlægget etableres uden afløb. Der etableres en sump i bygningen med vand-på-gulv føler, som ved brud/utæthed i systemet lukker anlægget ned, så der ikke strømmer forurenset vand ud til omgivelserne. - Der etableres lækagedetektering på den overjordiske rørføring	Ingen bemærkninger

Myndighedsscreening

Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
--------------------------	-----------	------------	---------------------------

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	x		x		Der er ikke tale om et strækingsanlæg
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x		Både i anlægs- og i driftsfasen kan projektet rummes inden for de eksisterende ordninger.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			x		Nej
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			x		Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen.
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		Nej
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x		Der etableres kulfilter til rensning af luften fra anlægget.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		Nej
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		Der er ingen konflikter med planlagte reservater eller naturparker.

Myndighedsscreening				
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x	
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			x	
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x	
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x	
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			x	
Der vil ikke ske påvirkning af sårbare vådområder.				
Det vurderes ikke at projektet kan påvirke beskyttede naturområder. Udledningstilladelse til rensset vand gives separat.				
De forventes ikke at opholde sig på området.				
De forventes ikke at opholde sig på området.				
Der sker ikke en overskridelse af miljøkvalitetsnormer af overfladevand, grundvand, naturområder eller boligområder. Udledningstilladelse meddeles separat.				

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning			x		Det vurderes ikke at kunne være en væsentlig påvirkning af sårbare områder.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			x		
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		Det vurderes ikke at disse påvirkninger vil forekomme.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Projektet vil ikke påvirke omgivelserne i mærkbar grad.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Der er ingen grænseoverskridende miljøpåvirkning.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Miljøpåvirkningerne vurderes som ikke væsentlige.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Der etableres rørbroer og en bygning der vil være synlig.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Projektet vil ikke påvirke omgivelserne i mærkbar grad. Den fysiske opstilling af projektet er reversibelt.

Myndighedens konklusion		
	Ja	Nej
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		x Det anmeldte projekt foregår på en allerede eksisterende virksomhed. Projektet omfatter etablering af en anlægsbygning til rensning af dræn- og overfladevand og tilhørende tekniske installationer. Samlet vurderes projektet ikke at have en negativ indvirkning på miljøet, idet koncentrationerne af miljøfarlige stoffer i spildevandet mindskes. Det beskrives, at der vil være tale om mindre mængder vand fra grundvandssænkning, i forbindelse med anlægsarbejdet. Det er sandsynligt at grundvandet i anlægsområdet er belastet med miljøfremmede stoffer. Miljøstyrelsen forudsætter i denne screeningsafgørelse, at vandet som udgangspunkt håndteres som værende belastet med miljøfremmede stoffer og at afledning heraf håndteres herefter, herunder at virksomheden følger de givne regler og forskrifter, om udledning og evt. forud indgående rensning inden udledning. Under disse forudsætninger vurderes det, at grundvandssænkningen ikke vil have væsentlig indvirkning på omgivelserne Screeningen af projektet viser at hverken i sig selv eller sammenholdt med den øvrige forurening i området, som stammer fra samme virksomhed, kan påvirke omgivelserne i mærkbar grad. Samlet set vurderer Miljøstyrelsen, at det ansøgte projekt, ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Dato: 5/8-2025 Sagsbehandler: Karina Bang Mogensen