



Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelse af oplags- plads

For:
Aalborg Portland A/S



MILJØGODKENDELSE af oplagsplads

For:

Aalborg Portland A/S

Adresse: Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst
Matrikel nr.: 1k, 1r, 1q, 1a Rørdal, Aalborg Jorder
CVR-nummer: 36428112
P-nummer: 1019874563
Listepunkt nummer: Bilag 1, Listepunkt 3.1.a, Mineralindustri, Fremstilling af cement, kalk og magnesiumoxid, Fremstilling af cementklinker
J. nummer: 2026-24303

Godkendelsen omfatter:

Miljøgodkendelse til oplagsområde til gips, hele og knuste klinker, kalksten, affald fra container 30 (gennemfald fra calcineren) samt fejeslam fra fabrikken

Dato: [xxx]

Godkendt: Lene Deshasta

Annonceres den 26. oktober 2026

Klagefristen udløber den 23. november 2026

Søgsmålsfristen udløber den 26. april 2027

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra godkendelsens dato.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Indhold

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	1
2.	Afgørelse og vilkår	2
2.1	Vilkår for miljøgodkendelsen	2
A	Generelle forhold	2
B	Indretning og drift	2
C	Diffuse støvemissioner	4
D	Spild	4
E	Indberetning/rapportering	4
3.	Vurdering og begrundelse	5
3.1	Begrundelse for afgørelse	5
3.2	Vurdering	5
A	Generelle forhold	6
B	Indretning og drift	6
C	Diffuse støvemissioner	9
D	Spild	10
E	Indberetning/rapportering	11
F	Spildevand, overfladevand m.v.	11
G	Støj	11
H	Affald	11
I	Bedst tilgængelige teknik	12
3.3	Udtalelser/høringssvar	12
4.	Forholdet til loven	14
4.1	Lovgrundlag	14
4.2	Øvrige gældende godkendelser og påbud	16
4.3	Tilsyn med virksomheden	17
4.4	Offentliggørelse og klagevejledning	17
4.5	Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	19

Bilag

- Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse
- Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000
- Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)
- Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste
- Bilag E. Afgørelse om basistilstandsrapport

1. Indledning

Denne miljøgodkendelse omfatter etableringen af en ny oplagsplads til opbevaring af gips, hele og knuste klinker, kalksten, affald fra *container 30* (gennemfald fra calcineren) samt fejeslam fra fabrikken.

Etableringen af det nye oplagsområde er nødvendig i forbindelse med opførelsen af et fuldskala Carbon Capture-anlæg, idet det eksisterende oplagsområde fremover skal anvendes som *lay-down-område* til midlertidig opbevaring og håndtering af materialer, udstyr og komponenter i byggeperioden.

Det nye område opdeles i tre separate pladser med følgende kapaciteter:

- Plads 1: 10.000 m³
- Plads 2: 15.000 m³
- Plads 3: 20.000 m³

Alle tre pladser etableres med fast belægning i enten asfalt eller beton og udføres med et fald på minimum 5 cm ind mod midten. Dette sikrer, at regnvand tilbageholdes på pladsen.

Volden omkring plads 3 samt betonklodserne omkring plads 1 og 2 har til formål at sikre en effektiv afskærmning af oplagene. Foranstaltningerne skal minimere risikoen for støvflugt fra oplaget og samtidig bidrage til at inddæmme affald og materialer ved risiko for oversvømmelse af pladsen.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Godkendelsen er et tillæg til Aalborg Portlands øvrige miljøgodkendelser. Alle øvrige vilkår i eksisterende godkendelser er fortsat gældende.

Aalborg Portland er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1: listepunkt 3.1.a, Fremstilling af cement, kalk og magnesiumoxid, Fremstilling af cementklinker.

I forbindelse med ansøgningen er der udført en screening i henhold til miljøvurderingsloven. Projektets karakteristika, placering og arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet er vurderet i forhold til miljøvurderingsloven. Det vurderes ikke at være nogen væsentlig skadelig indvirkning på miljøet som følge af projektet. Miljøstyrelsen har den 26. oktober 2026 på baggrund af screeningen afgjort, at projektet ikke medfører krav om miljøvurdering.

Der er i forbindelse med ansøgningen udarbejdet en basistilstandsrapport trin 1-3 for projektet. Miljøstyrelsen har den 26. oktober 2026 truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af trin 4-8 i basistilstandsrapport (BTR).

Samlet vurderes det, at der ikke vil være væsentlige gener for omgivelserne eller påvirkning af miljøet, når projektet gennemføres i overensstemmelse med denne godkendelse samt virksomhedens øvrige miljøgodkendelser.

2. Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, ansøgning om miljøgodkendelse, samt bilagene til afgørelsen godkender Miljøstyrelsen hermed etableringen af oplagsplads for gips, hele og knuste klinker, kalksten, affald fra *container 30* (gennemfald fra calcineren) samt fejeslam fra Aalborg Portland A/S.

Afgørelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra afgørelsens dato.

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet oversigt fremgår af Bilag D

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

A Generelle forhold

- A1 Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante personer skal kende godkendelsens indhold.
- A2 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes.

Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant omfang indstilles.

Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.

B Indretning og drift

- B1 På plads 1, plads 2 og plads 3 må opbevares følgende fraktioner

- Gips
- Hele og knuste klinker
- Kalksten
- Affald fra container 30 (gennemfald fra calcineren)
- Fejeslam fra fabrikken

Den samlede mængde af ovennævnte fraktioner må ikke overstige:

Plads 1	10.000 m ³
Plads 2	15.000 m ³
Plads 3	20.000 m ³

- B2 Oplag af materialer skal til enhver tid holdes under toppen af de omgivende volde, således at oplagene ikke overstiger voldenes højde.
- B3 Pladserne 1, 2 og 3 skal være befæstet med tæt og uigennemtrængelig belægning for de stoffer, der håndteres på pladsen¹.
- Pladserne skal være indrettet med en opkant der til en hver tid sikre, at der ikke sker overløb fra pladserne.
- Plads 1 + 2 skal have et fald op minimum 5 cm mod opsamlingsbassin på pladsen.
- Opsamlingsbassinerne skal være tætte og uigennemtrængelige for de stoffer der løber til bassinet.
- Plads 3 skal på alle sider have et fald på minimum 5 cm ind mod midten af pladsen.
- B4 Alle belægninger og opsamlingsbassiner skal være i god vedligeholdelsesstand. Belægninger og opsamlingsbassiner skal vedligeholdes inden der opstår væsentlige lunger, revner, skred i bærelaget og nedslidning.
- B5 Virksomheden skal mindst en gang årligt foretage en visuel kontrol inspektion af belægninger. Inspektionen skal foretages på grundlag af en driftsinstruks.
- B6 Virksomheden skal have en forebyggende og løbende vedligeholdelsesplan for pladserne 1-3. Planen skal indarbejde observationer fra inspektionerne. Planen skal kunne forevises tilsynsmyndigheden.
- B7 Der må ikke henstå stående vand på pladserne. Eventuelt ophobet vand skal fjernes ved oppumpning. Det skal fremgå af driftsjournalen med angivelse af dato for opsugning, samt hvor meget der er opsuget.

Jordvolden omkring plads 3

- B8 Volden omkring plads 3 må maksimalt have en højde på 5 meter. Volden skal beplantes med græs eller buskbeplantning i hjemmehørende arter.

¹ Tæt og uigennemtrængelig belægning defineres som en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (Forebyggelse af jord og grundvandsforurening på industrivirksomheder ved udvalgte aktiviteter ori.? Fra Miljøstyrelsen nr. 6 fra 2008)

- B9 Jordvolden omkring plads 3 skal opbygges af jord fra det areal, hvor plads 3 etableres. Der må ikke tilføres jord fra andre arealer eller eksterne kilder.

Jorden skal være egnet til formålet og må ikke indeholde forurenende stoffer i koncentrationer, der kan medføre risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand.

C **Diffuse støvemissioner**

- C1 Hvis der er risiko for støvflugt, skal oplagene oversprøjtes med vand, så støv flugt effektivt forhindres.
- C2 Losning, transport, håndtering og oplag skal foregå på en sådan måde, der hindrer væsentlig støvemission. Oplagspladsen og kørearealer skal renholdes, således at væsentlig støvemission hindres. Tilsynsmyndigheden vurderer, om støvemissionen er væsentlig.
- C3 Hele og knuste klinker skal opbevares overdækket, så evt. støvgener minimeres

D **Spild**

- D1 Ved ethvert spild/udslip af olie og kemikalier (hjelpestoffer, additiver, proces- og laboratoriekemikalier) skal det straks sikres, at spildet stoppes og ikke spredes.

Ved spild/udslip til ubefæstet areal skal opgravning/oprensning af spildet påbegyndes med det samme.

Spild/udslip til befæstet areal skal opsamles hurtigst muligt og befæstelsen skal umiddelbart derefter rengøres effektivt med et miljøvenligt rensemiddel, så barrierens funktion opretholdes.

Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomhedens adresser, til brug for begrænsning af spildudbredelsen. Alt opsamlet spild inkl. opsugningsmateriale skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.

Der skal udarbejdes en procedure for håndtering af spild, der skal være udarbejdet og implementeret senest 3 måneder efter afgørelsen er truffet.

E **Indberetning/rapportering**

Eftersyn af pladserne

- E1 Der skal føres journal over eftersyn af belægningerne, med dato for eftersyn, reparationer oplysninger om eventuelt forekommende driftsforstyrrelser.

Opbevaring af journaler

- E2 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til tilsynsmyndigheden. Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år.

3. Vurdering og begrundelse

3.1 Begrundelse for afgørelse

Denne tillægsgodkendelse omfatter etableringen af ny oplagsplads.

Aalborg Portland A/S er opført på bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen. EU-kommissionen har i marts 2013 vedtaget BAT-konklusioner for cement-, kalk- og magnesiumoxid-industrien. Virksomheden overholder de angivne BREF-dokumenter og BAT-konklusioner.

De væsentligste miljøpåvirkninger som projektet kan medføre, vurderes at være støj og støvemission. Der er stillet vilkår til støvvilkår og støjen er dækket af vilkårene i revurdering fra 10. marts 2017.

Ansøgningen er screenet i forhold til VVM-bekendtgørelsen, og det er vurderet, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da ændringerne ikke forventes at have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet. Da ingen af oplagene ikke er klassificeret som farligt for miljøet, og opbevaringen sker op plads med tætbelægning med opkant og fald mod midten, vurderes det ikke relevant at udføre en særskilt basistilstandsrapport for dette projekt. De trufne forholdsregler sikrer mod nedsivning til jord og grundvand.

3.2 Vurdering

3.2.1 Planforhold og beliggenhed

Projektet er placeret på Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst. Området er omfattet af lokalplan 4-9-101 Aalborg Portland, Rørdal. Området er jf. lokalplanen udlagt til oplagsvirksomhed.

Projektet kan rummes inden for lokalplanens generelle formål. Projektet forudsætter ikke dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer, begrænser ikke anvendelsen af naboarealer, og udgør ikke en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder.

Oplagspladserne placeres i et område uden drikkevandsinteresser.

Plads 1 og 2 ligger op til en § 3 sø, mens plads 3 ligger ca. 75 meter fra en mose som er en beskyttet naturtype.

Nærmeste natura 2000 område N218 Hammerbakker, Østlig del er beliggende i en afstand af ca. 6,2 km.

Der er ingen registrering af IV-arter, rødlistearter eller frede arter i projektområdet.

3.2.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår

A Generelle forhold

Vilkår A1


Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes til enhver tid.

Vilkår A2

Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 nr. 6. Vilkåret skal sikre, at driftsherren straks indberetter til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes.

B Indretning og drift

Alle pladser etableres med fast belægning i enten asfalt eller beton. Pladserne udføres med et fald på minimum 5 cm ind mod midten af pladsen.

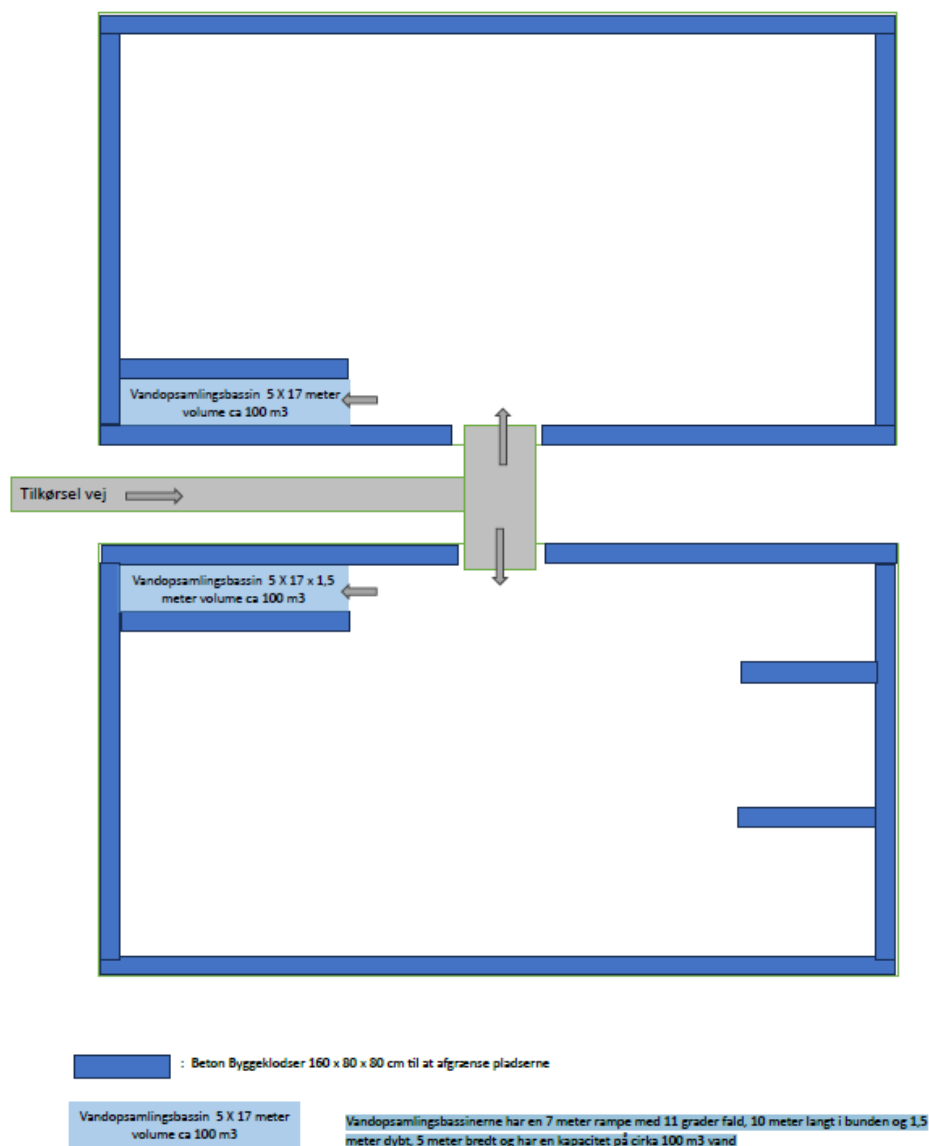

Vilkår B1

Vilkåret fastsætter, hvilke fraktioner der må oplagres på pladserne, samt den maksimale samlede oplagsmængde på hver plads. Formålet er at sikre, at oplagspladserne anvendes i overensstemmelse med det ansøgte dermed forudsætninger for miljøgodkendelsen.

Vilkår B2

For at sikre, at voldene har den tilsigtede afskærmende effekt, må oplagshøjden ikke overstige voldenes højde.

Vilkår B3

Vilkåret skal sikre, at oplagspladser og opsamlingsbassiner er indrettet på en måde, der forebygger forurening af jord, grundvand og overfladevand. En tæt og uigennemtrængelig belægning/bassin reducerer risikoen for, at forurenende

stoffer kan trænge ned i undergrunden, mens opkanter og fald mod midten på plads 3 og mod opsamlingsbassinerne på plads 1+2 sikrer, at overfladevand, spild eller materiale ved kraft regn ikke kan løbe fra oplagspladserne til de omkringliggende arealer.

Vilkår B4

Belægninger skal til enhver tid være i god vedligeholdelsesmæssig tilstand uden lunger, revner og tæring af belægningen.

Belægninger kan blive utætte grundet nedslidning, lunger hvor der ikke er afledning af vand og på grund af spild af stoffer, som belægningen ikke er modstandsdygtig overfor. Denne type skader er ikke nødvendigvis åbenlyse og synlige.

Belægninger kan også blive utætte på grund af fysiske skader på grund af fx skred i bærelaget og frostskafer. Det er derfor afgørende, at virksomheden til stadighed har viden om belægningens tilstand og, at den lever op til kravet til en tæt og kørefast belægning.

Vilkår B5

Formålet med vilkårene er, at der skal foregå en systematisk overvågning og for, at der kan udføres forebyggende vedligeholdelsesarbejde af belægningerne. Miljøstyrelsen vurderer, at gennemgangen skal foretages mindst en gang i kvartalet.

Driftsinstruks skal sikre ensartet gennemgang af belægningen og at personalet er bekendt med, hvad der skal være fokus på.

Vilkår B6

Miljøstyrelsen stiller vilkår om, at virksomheden skal udarbejde en forebyggende vedligeholdelsesplan. Observationer fra inspektionerne skal indgå i planen. Planen skal kunne forevises tilsynsmyndigheden.

Vilkår B7

Alle pladser etableres med fast belægning i enten asfalt eller beton og udføres med et fald på minimum 5 cm ind mod midten. Dette sikrer, at regnvand tilbageholdes på pladsen. Det forventes, at størstedelen af regnvandet vil blive optaget af materialerne. I tilfælde hvor dette ikke sker, skal vandet fjernes med slamsuger.

Vilkåret er fastsat for at forebygge risikoen for forurening af jord og grundvand som følge af ophobning af vand på pladserne. Stående vand kan medføre en øget risiko for, at sådanne stoffer trænger ned i jorden eller spredes til omgivelserne.

Jordvolden omkring plads 3

Vilkår B8

Oplagspladserne etableres med 5 meter høje volde omkring pladserne med henblik på at reducere støj, støvspredning og visuelle gener fra oplagene.

Kravet om hjemmehørende arter er fastsat med henblik på at understøtte den lokale natur- og landskabskarakter og undgå anvendelse af ikke-hjemmehørende arter, der kan være uønskede i området.

Beplantningen bidrager desuden til at stabilisere voldens overflade og begrænse risikoen for erosion og overfladeafstrømning.

Vilkår B9

Vilkåret er fastsat for at sikre, at jordvolden etableres ved genanvendelse af den jord, der fremkommer i forbindelse med etableringen af plads 3. Herved begrænses behovet for tilførsel af jord udefra og den tilhørende transport.

Den jord der må anvendes i volden må kun tages fra arealet markeret med blå på nedenstående kort.



Det røde areal er en eksisterende oplagsplads. Det grønne areal er jordvold som omkranser den eksisterende plads, mens blå er den kommende plads 3.

C Diffuse støvemissioner

Vilkår C1

De oplagrede materialer kan under tørre og blæsende vejrforhold give anledning til støvflugt. Vilkåret skal sikre, at virksomheden iværksætter effektive støvdæmpende foranstaltninger, når der er risiko for støvflugt, således at støvemissionen begrænses, og der ikke opstår væsentlige gener eller påvirkninger af omgivelserne.

Vilkår C2

Vilkåret skal sikre, at virksomhedens aktiviteter på pladserne, herunder losning, intern transport, håndtering og oplagring af materialer, udføres på en måde, der

begrænser støvemission mest muligt. Renholdelse af oplagspladser og kørearealer er en væsentlig driftsmæssig foranstaltning til at forebygge ophvirvling af støv.

Det er tilsynsmyndigheden, der i forbindelse med tilsyn vurderer, om støvemissionen er væsentlig.

Vilkår C3

Vilkåret stilles for at forebygge og begrænse støvgener fra oplag af hele og knuste klinker. Knuste klinker kan ved håndtering, oplag og påvirkning fra vind medføre støvafgivelse til omgivelserne. Overdækning af oplaget reducerer risikoen for vindpåvirkning og dermed spredning af støv til omgivelserne.

D Spild

Vilkår om spild

Spildvilkårene stilles med baggrund i formålene bag godkendelsesbekendtgørelsens § 21 stk. 1, nr. 7 og 10, der siger, at der kan fastsættes vilkår for beskyttelse af jord eller grundvand samt vilkår for, hvordan virksomheden skal forholde sig i unormale driftssituationer.

Vilkårene stilles ligeledes for at sikre de nødvendige oplysninger og en praktisk proces for den indberetningspligt, som allerede følger af miljøbeskyttelsesloven (MBL). I henhold til MBL § 21 skal ejer eller bruger straks underrette tilsynsmyndigheden, hvis der som følge af virksomhedens aktiviteter konstateres forurening af jord eller undergrund. Desuden skal den, som er ansvarlig for en virksomhed, der kan give anledning til væsentlig forurening eller overhængende fare herfor straks underrette tilsynsmyndigheden om alle relevante aspekter samt straks forhindre yderligere udledning af forurenende stoffer mv. eller afværge den overhængende fare for forurening, jf. MBL § 71. Dette fastholdes og præciseres ved vilkårene.

Vilkår D1

For at beskytte mod spredning af forurenende stoffer til jord og grundvand, er det sikret med vilkåret, at ethvert spild/udslip straks stoppes og fjernes så forureningen ikke spredes.

Ved spild på befæstet areal skal der, for at mindske spredning af spildet og for at mindske påvirkningstiden af barrieren, ske opsamling hurtigst muligt. Befæstelsen skal umiddelbart efter fjernelse af spildet rengøres effektivt med et miljøvenligt produkt, så barrierens funktion opretholdes.

For at mindske spredning af spildet/udslippet skal der anvendes opsugningsmateriale. Der er derfor krav om, at der forefindes opsugningsmateriale på virksomhedens adresser. Vilkåret om, at der skal forefindes opsugningsmateriale og at dette skal bortskaffes som farligt affald, er medtaget, da det fremgår af standardvilkårsbekendtgørelsen, som er anvendt vejledende.

For at sikre, at spild/udslip håndteres på en måde, der begrænser skadens omfang mest muligt, er der stillet vilkår om, at der skal udarbejdes en procedure for håndteringen af spild, der skal indbygges i virksomhedens miljøledelsessystem.

E Indberetning/rapportering

Eftersyn af pladserne

Vilkår E1

For at sikre en effektiv kontrol og dermed begrænse forureningen fra virksomheden, er der endvidere i afgørelsen fastsat vilkår om, at der udarbejdes journal m.v. for tilsyn og kontrol med virksomhedens forureningsbegrænsende foranstaltninger.

Opbevaring af journaler

Vilkår E2

Journalen skal være tilgængelig for, at tilsynsmyndigheden har den rette dokumentation til rådighed under tilsynsbesøg.

F Spildevand, overfladevand m.v.

Det forventes, at størstedelen af regnvandet vil blive optaget i materialerne.

Der fastsættes ikke vilkår for afledning af spildevand fra oplagspladserne, da pladserne ikke er indrettet med afløb, og der ikke sker en direkte udledning af overfladevand til recipient eller kloaksystem. Det forventes, at størstedelen af regnvandet vil blive optaget i materialerne.

Oplagspladserne er befæstede og indrettet således, at eventuelt overfladevand tilbageholdes på pladsen. Der stilles derfor i B6 vilkår om, at der ikke må henstå stående vand på pladsen og at ophobet vand skal bortskaffes.

G Støj

Der vil ved flytning af oplagspladserne til den nye placering ske en ændring i køreruterne, men antallet af transporter vil være uændret. Det fremgår af SWECO's støjnotat af den 16. juli 2026, at kørslerne for en dels vedkommende flyttes længere væk fra naboerne i Sølyst og der forventes ikke en øgning i den eksterne støjbelastning. Ved referencepunkterne mod øst, i Hennedal samt ved CF-gården forventes ikke bidrag til den eksterne støjbelastning med de forventede antal transporter.

Der sættes derfor ikke støjvilkår i denne godkendelse. Støj i forbindelse med de tre oplagsområder er omfattet af miljøgodkendelse og revurdering af 10. marts 2017.

H Affald

Virksomhedens ikke genanvendelige affald skal bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ/Miljøstyrelsens anvisninger. Der er derfor ikke stillet vilkår herom i denne miljøgodkendelse.

I Bedst tilgængelige teknik

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af BREF-dokumentet for Cement kalk-magnesiumoxidindustrien (CLM). BREF-dokumentet er revideret i 2013.

Herudover er det ansøgte projekt omfattet af det tværgående BREF-dokument om emissioner fra oplagring (BREF-oplag), hvor der bl.a. er BAT- anbefalinger for oplagring af faste stoffer

Der er i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse redegjort for støvdæmpning på de nye oplagspladser.

- Oplagspladserne etableres med fast og tæt belægning i asfalt eller beton.
- Oplagsområderne indrettes med fald mod opsamlingsområder, så overfladevand kan kontrolleres og opsamles.
- Eventuelt opsamlet regnvand håndteres ved oppumpning og genanvendes i virksomhedens produktionsproces via opsamlingsbassinet i slemmeriet.
- Oplagsområderne afskærmes af ca. 5 meter høje volde, som reducerer risikoen for støvspredning.
- Ved håndtering af tørre materialer iværksættes støvdæmpende foranstaltninger i form af vanding med vandvogn efter behov.
- Cementklinker overdækkes med plast.

Baseret på ovenstående vurderer Miljøstyrelsen, at virksomheden har redegjort for, at projektet lever op til BAT.

3.3 Udtalelser/høringssvar

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder

Aalborg kommune har den 6. marts 2026 fremsendt deres udtalelse til projektet.

Aalborg Portland A/S har indsendt en ansøgning om miljøgodkendelse til et nyt oplagsområde bag Navaliten på adressen Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst, samt ansøgning i henhold til miljø-vurderingsloven.

Miljøstyrelsen har d. 20. februar 2026 bedt om Aalborg Kommunes udtalelse til det ansøgte.

Det fremgår af ansøgningen at: "Det ansøgte projekt omfatter etablering af et nyt, dedikeret op-lagsområde til gips, hele og knuste klinker, kalksten, affald fra container 30 (gennemfald fra calcineren) samt fejeslam fra fabrikken. Etableringen af det nye oplagsområde er nødvendig i forbindelse med opførelsen af et fuldskala Carbon Capture-anlæg, idet det eksisterende oplags-område fremover skal anvendes som lay-down-område til midlertidig opbevaring og håndtering af materialer, udstyr og komponenter i byggeperioden."

Oplysninger om planforhold: Placering af nyt, dedikeret oplagsområde (Plads 1-3) er omfattet af Lokalplan 4-9-101 Aalborg Portland, Rørdal, og er beliggende i delområde F. Anvendelsen er jf. lokalplanens § 3.7 bl.a. udlagt til Oplagsvirksomhed o.l.

Det nye oplagsområde vurderes i overensstemmelse med gældende plangrundlag.

Området faktiske anvendelse d.d. er jf. luftfotos hovedsageligt ubenyttet med undtagelse af en 1/3 af Plads 1, som allerede fungerer som oplagsplads.

Projektet indebærer ikke øget udledning af spildevand eller overfladevand til kloak eller recipient.

Aalborg Kommune har på ovenstående baggrund ikke bemærkninger til spildevandsforhold eller til forhold relateret til recipienten.

Aalborg Kommune ser ikke nogen konflikter, eller særlige forhold der bør inddrages, i relation til trafik eller natur.

Vurderingen af flytningen af anlægget i relation til miljøvurderingsloven bør efter Aalborg Kommunes vurdering foretages sammen med miljøvurderingen af Carbon Captureanlæg, da de to projekter er gensidig afhængige.

Miljøstyrelsen bemærker hertil:

Projektet Carbon Capture er i VVM og miljøgodkendelsesregi afsluttet den 9. juli 2026. Der er derfor i forbindelse med denne afgørelse, foretaget en screening af projektet. Her er det vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

3.3.2 Udtalelse fra virksomheden

Virksomheden har ingen bemærkninger til udkastet.

4. Forholdet til loven

4.1 Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i Bilag D.

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af tekst og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne afgørelse som vilkår i førnævnte afgørelse overholdes.

4.1.2 Listepunkt

3.1.a) Mineralindustri, Fremstilling af cement, kalk og magnesiumoxid, Fremstilling af cementklinker

5.2.a) Affaldshåndtering, Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg, For ikke-farligt affald. Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald

5.1.b) Affaldshåndtering, Bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald, Bortskaffelse og nyttiggørelse af affald med fysisk-kemisk behandling

5.4) Affaldshåndtering, Deponeringsanlæg

K 206) Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald

4.1.3 Basistilstandsrapport

Der er tidligere juli 2016 udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden.

Miljøstyrelsen traf den [dato] afgørelse om, at Aalborg Portland A/S ikke skal udarbejde en supplerende basistilstandsrapport, som omhandler det ansøgte projekt.

Afgørelsen om basistilstandsrapport er vedlagt som Bilag F og kan påklages i forbindelse med klage over denne miljøgodkendelse.

4.1.4 BAT

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT.

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents".

BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner (["direktivet for industrielle emissioner"](#)) (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.

4.1.5 Revurdering

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, eller senest inden 8-10 år.

4.1.6 Miljøvurderingsloven

Aalborg Portland er opført på bilag 1, punkt 34a (Cementfabrikker med en produktionskapacitet på mere end 500 ton/dag) i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering.

Aalborg Portland er endvidere omfattet af bilag 1, punkt 9 (Anlæg til bortskaffelse af farligt affald ved forbrænding, kemisk behandling eller deponering) og punkt 10 (Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling med en kapacitet på over 100 tons/dag) samt bilag 2, punkt 12 b (Anlæg til bortskaffelse af affald).

Det ansøgte projekt er omfattet af bilag 2, pkt. 13 a i lovebekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1608 af 9. december 2024.

Miljøstyrelsen har i screeningsafgørelse af 26. oktober 2026 vurderet, at det ansøgte kan imødekommes uden øgede miljøpåvirkninger, og at der ikke skal foretages miljøvurdering.

4.1.7 Habitatbekendtgørelsen

Nærmeste habitatområder er habitatområde 218, Hammer Bakker ca. 6,2 km mod nord og habitatområde 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal ca. 7,4 km

mod vest.

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne. For vurdering se afsnit 3.2.1

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud

Ud over denne afgørelse gælder følgende godkendelser fortsat:

Cementproduktion og medforbrænding af affald

- Miljøgodkendelse og revurdering af miljøgodkendelse af 10. marts 2017
- Tillægsgodkendelse til etablering af hjulvaskeanlæg i forbindelse med kridtgrav af 27. juli 2018
- Godkendelse af vilkårsændring af øget emissionsgrænse for CO fra oven 87 af 17. november 2019
- Tillægsgodkendelse til udvidelse af oplagskapacitet for SRF-affald og oxiton 13. maj 2020
- Tillægsgodkendelse uden nye vilkår til etablering af siloer og modtageanlæg 26. oktober 2021
- Vilårsændring af vilkår B6, oktober 2022
- Midlertidig miljøgodkendelse til pilotanlæg til Carbon Capture af 22. august 2024

Deponi og nyttiggørelsesanlæg

- Revurdering af miljøgodkendelse for Støvsøen af 10. marts 2017
- Revurdering af miljøgodkendelse for Tippen af 10. marts 2017
- Revurdering af miljøgodkendelse for nyttiggørelsesanlæg 1 og 2 af 10. marts 2017
- Tillægsgodkendelse til bortgravning af 100.000 tons affald af 2. oktober 2017
- Miljøgodkendelse til etablering af NGA3, nyttiggørelsesanlæg af 7. juni 2018
- Tillægsgodkendelse til bortgravning af 60.000 tons microfiller af 7. juni 2019
- Vilårsændring vedr. kapacitet af deponeringsanlægget støvsøen af 20. juni 2019
- Vilårsændring af øget emissionsgrænse for CO fra oven 87 af 27. november 2019
- Miljøgodkendelse til etablering af siloer og modtageanlæg af 26. oktober 2021
- Miljøgodkendelse af vilårsændring vedr. medforbrænding af træaffald og spildevandsslam af 3. november 2022

- Tillæg til miljøgodkendelse af oplag af cashewnødder af 5. januar 2024
- Tillæg til miljøgodkendelse af midlertidig oplag af gummigranulat af 8. august 2025
- Miljøgodkendelse af separator til cementmølleriet 8 og 9 (CM89) af 18. maj 2026

4.3 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66, inkl. direkte udledning af spildevand.

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk. 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevne-neshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

[Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 23. november 2026.

Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

Dette gælder mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Aalborg Kommune Aalborg@aalborg.dk

Friluftsrådet, kredsformanden kreds Himmerland-Aalborg
borg@friluftraadet.dk

[himmerland-aal-](mailto:himmerland-aalborg@friluftraadet.dk)

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk

Bilag

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Aalborg Kommune

Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst

Fase: Myndighedens behandling

BOM-nummer: MaID-2026-9958

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Sagsnummer: 2026 - 24303

Indsendelse nr.: 3 (21-04-2026 13:00)

Projekt: Nyt oplagsområde bag Navaliten

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 8930734

Matrikler: Matrikel nr.: 1k, Ejerslav: Rørdal, Aalborg Jorder
Matrikel nr.: 1r, Ejerslav: Rørdal, Aalborg Jorder
Matrikel nr.: 1q, Ejerslav: Rørdal, Aalborg Jorder
Matrikel nr.: 1a, Ejerslav: Rørdal, Aalborg Jorder

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Isabella Glindvad Hansen CVR: 36428112 (Indsendt af)	Projektejer	Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst isabella.hansen@aalborgportland.com +45 24291133
Thomas Gert Kristensen CVR: 36428112	Projektejer	Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst thomas.g.kristensen@aalborgportland.com +45 24291035

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Beskriv det ansøgte projekt

ÆNDRET

Redegørelse:

Det ansøgte projekt omfatter etablering af et nyt, dedikeret oplagsområde til gips, hele og knuste klinker, kalksten, affald fra *container 30* (gennemfald fra calcineren) samt fejeslam fra fabrikken. Etableringen af det nye oplagsområde er nødvendig i forbindelse med opførelsen af et fuldskala Carbon Capture-anlæg, idet det eksisterende oplagsområde fremover skal anvendes som *lay-down-område* til midlertidig opbevaring og håndtering af materialer, udstyr og komponenter i byggeperioden.

Det nye oplagsområde fremgår af den vedhæftede tegning (markeret med grønt), mens det nuværende oplag er markeret med rødt. Det nye område opdeles i tre separate pladser med følgende kapaciteter:

- Plads 1: 10.000 ton
- Plads 2: 15.000 ton
- Plads 3: 20.000 ton

Alle pladser etableres med fast belægning i enten asfalt eller beton. Plads 1 og 2 udføres med et fald på minimum 5 cm ind mod et vandopsamlingsbassin. Se vedhæftet principtegning for mål og visueltisering. Plads 3 vil have et fald på minimum 5 cm ind mod midten. Dette sikrer, at regnvand tilbageholdes på pladsen. Det forventes, at størstedelen af regnvandet vil blive optaget af materialerne. I tilfælde hvor dette ikke sker, vil vandet blive bortfjernet med slamsuger. Tilføjet 19.02.2026: Det opsugede vand vil blive kørt til vores opsamlingsbassin i slemmeriet hvor det efterfølgende vil blive genbrugt i produktionen.

De tre pladser afskærmes af en ca. 5 meter høj vold. Ved håndtering af tørre materialer, hvor støvdannelse kan forekomme, vil der blive iværksat støvdæmpende foranstaltninger i form af vanding med sprinklerudstyret vandvogn. Klinker vil desuden blive overdækket med plastik for at minimere støvspreddning.

Tidligere redegørelse:

Det ansøgte projekt omfatter etablering af et nyt, dedikeret oplagsområde til gips, hele og knuste klinker, kalksten, affald fra *container 30* (gennemfald fra calcineren) samt fejeslam fra fabrikken. Etableringen af det nye oplagsområde er nødvendig i forbindelse med opførelsen af et fuldskala Carbon Capture-anlæg, idet det eksisterende oplagsområde fremover skal anvendes som *lay-down-område* til midlertidig opbevaring og håndtering af materialer, udstyr og komponenter i byggeperioden.

Det nye oplagsområde fremgår af den vedhæftede tegning (markeret med grønt), mens det nuværende oplag er markeret med rødt. Det nye område opdeles i tre separate pladser med følgende kapaciteter:

- Plads 1: 10.000 ton
- Plads 2: 15.000 ton
- Plads 3: 20.000 ton

Alle pladser etableres med fast belægning i enten asfalt eller beton og udføres med et fald på minimum 5 cm ind mod midten. Dette sikrer, at regnvand tilbageholdes på pladsen. Det forventes, at størstedelen af regnvandet vil blive optaget af materialerne. I tilfælde hvor dette ikke sker, vil vandet blive bortfjernet med slamsuger. Tilføjet 19.02.2026: Det opsugede vand vil blive kørt til vores opsamlingsbassin i slemmeriet hvor det efterfølgende vil blive genbrugt i produktionen.

De tre pladser afskærmes af en ca. 5 meter høj vold. Ved håndtering af tørre materialer, hvor støvdannelse kan forekomme, vil der blive iværksat støvdæmpende foranstaltninger i form af vanding med sprinklerudstyret vandvogn. Klinker vil desuden blive overdækket med plastik for at minimere støvspreddning.

Bilag

[Oversigtskort.pdf](#)[Principtegning.pdf](#)

Tegninger over oplagets indretning

ÆNDRET

Bilag

[Principtegning.pdf](#)[Oversigtskort.pdf](#)

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden**ÆNDRET**

Angiv anlægsperioden	01/05-2026 - 31/12-2026
Angiv vandmængde i anlægsperioden	0
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	Der vil være lidt haveaffald, da områderne skal ryddes og terrænreguleres.
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	Der vil ikke være spildevand i anlægsperioden.
Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	Regnvandet nedsives som på nuværende tidspunkt, indtil områderne er blevet befæstet. Plads 1 og 2 udføres med et fald på minimum 5 cm ind mod et vandopsamlingsbassin. Se vedhæftet principtegning for mål og visualisering. Plads 3 vil have et fald på minimum 5 cm ind mod midten, hvor regnvandet vil blive opsamlet med en slamsuger. Tilføjet 19.02.2026: Det opsugede vand vil blive kørt til vores opsamlingsbassin i slemmeriet hvor det efterfølgende vil blive genbrugt i produktionen.
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Der sker ingen ændringer i driftfasen
Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	Der sker ingen ændringer i driftfasen
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Der sker ingen ændringer i driftfasen
Vand – mængde i driftsfasen	Der sker ingen ændringer i driftfasen
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	Det befæstet areal får et fald mod midten på minimum 5 cm hvor materialet vil optage regnvandet fra oplagsområdet. Hvis mængden af vand, gør at vandet ikke vil blive optaget af materialerne, vil vandet blive på pladserne og fjernes med slamsuger.
Er der behov for belysning, som i aften og natteimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	Nej
Hvis ja, angiv og begrund omfanget	
Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Miljøforhold**ÆNDRET**

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	Ja
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	Vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?	Nej

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet

Alle pladser etableres med fast belægning i enten asfalt eller beton. Plads 1 og 2 udføres med et fald på minimum 5 cm ind mod et vandopsamlingsbassin. Se vedhæftet principtegning for mål og visueltisering. Plads 3 vil have et fald på minimum 5 cm ind mod midten. Dette sikrer, at regnvand tilbageholdes på pladsen. Det forventes, at størstedelen af regnvandet vil blive optaget af materialerne. I tilfælde hvor dette ikke sker, vil vandet blive bortfjernet med slamsuger. Tilføjet 19.02.2026: Det opsugede vand vil blive kørt til vores opsamlingsbassin i slemmeriet hvor det efterfølgende vil blive genbrugt i produktionen.

De tre pladser afskærmes af en ca. 5 meter høj vold. Ved håndtering af tørre materialer, hvor støvdannelse kan forekomme, vil der blive iværksat støvdæmpende foranstaltninger i form af vanding med sprinklerudstyret vandvogn. Klinker vil desuden blive overdækket med plastik for at minimere støvspredning.

Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?

Nej

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?

Nej

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

De tre pladser afskærmes af en ca. 5 meter høj vold. Ved håndtering af tørre materialer, hvor støvdannelse kan forekomme, vil der blive iværksat støvdæmpende foranstaltninger i form af vanding med sprinklerudstyret vandvogn. Klinker vil desuden blive overdækket med plastik for at minimere støvspredning.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Oversigt over bilag ved denne indsendelse

Bilag for 3. indsendelse (21-04-2026)

[Principtegning.pdf](#)

Dokumentationskrav

Ansøgning: Tegninger over oplagets indretning
Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Tidligere indsendelser

Indsendt dato	Fase	Fil
19-02-2026 12:47	Myndighedens behandling	https://dokument.byggomiljoe.dk/ansoegningbilag/7f447fde-7532-41b5-9cb4-13091e9d36b1
29-01-2026 12:51	Ansøgning	https://dokument.byggomiljoe.dk/ansoegningbilag/5c4670de-1daf-44ca-a873-a7e92de6eaf0



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Aalborg Kommune

Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst

Fase: Myndighedens behandling

BOM-nummer: MaID-2026-9958

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Sagsnummer: 2026 - 24303

Indsendelse nr.: 3 (21-04-2026 13:00)

Projekt: Nyt oplagsområde bag Navaliten

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 8930734

Matrikler: Matrikel nr.: 1k, Ejerslav: Rørdal, Aalborg Jorder
Matrikel nr.: 1r, Ejerslav: Rørdal, Aalborg Jorder
Matrikel nr.: 1q, Ejerslav: Rørdal, Aalborg Jorder
Matrikel nr.: 1a, Ejerslav: Rørdal, Aalborg Jorder

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Isabella Glindvad Hansen CVR: 36428112 (Indsendt af)	Projektejer	Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst isabella.hansen@aalborgportland.com +45 24291133
Thomas Gert Kristensen CVR: 36428112	Projektejer	Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst thomas.g.kristensen@aalborgportland.com +45 24291035

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Beskriv det ansøgte projekt

ÆNDRET

Redegørelse:

Det ansøgte projekt omfatter etablering af et nyt, dedikeret oplagsområde til gips, hele og knuste klinker, kalksten, affald fra *container 30* (gennemfald fra calcineren) samt fejeslam fra fabrikken. Etableringen af det nye oplagsområde er nødvendig i forbindelse med opførelsen af et fuldskala Carbon Capture-anlæg, idet det eksisterende oplagsområde fremover skal anvendes som *lay-down-område* til midlertidig opbevaring og håndtering af materialer, udstyr og komponenter i byggeperioden.

Det nye oplagsområde fremgår af den vedhæftede tegning (markeret med grønt), mens det nuværende oplag er markeret med rødt. Det nye område opdeles i tre separate pladser med følgende kapaciteter:

- Plads 1: 10.000 ton
- Plads 2: 15.000 ton
- Plads 3: 20.000 ton

Alle pladser etableres med fast belægning i enten asfalt eller beton. Plads 1 og 2 udføres med et fald på minimum 5 cm ind mod et vandopsamlingsbassin. Se vedhæftet principtegning for mål og visueltisering. Plads 3 vil have et fald på minimum 5 cm ind mod midten. Dette sikrer, at regnvand tilbageholdes på pladsen. Det forventes, at størstedelen af regnvandet vil blive optaget af materialerne. I tilfælde hvor dette ikke sker, vil vandet blive bortfjernet med slamsuger. Tilføjet 19.02.2026: Det opsugede vand vil blive kørt til vores opsamlingsbassin i slemmeriet hvor det efterfølgende vil blive genbrugt i produktionen.

De tre pladser afskærmes af en ca. 5 meter høj vold. Ved håndtering af tørre materialer, hvor støvdannelse kan forekomme, vil der blive iværksat støvdæmpende foranstaltninger i form af vanding med sprinklerudstyret vandvogn. Klinker vil desuden blive overdækket med plastik for at minimere støvspreddning.

Tidligere redegørelse:

Det ansøgte projekt omfatter etablering af et nyt, dedikeret oplagsområde til gips, hele og knuste klinker, kalksten, affald fra *container 30* (gennemfald fra calcineren) samt fejeslam fra fabrikken. Etableringen af det nye oplagsområde er nødvendig i forbindelse med opførelsen af et fuldskala Carbon Capture-anlæg, idet det eksisterende oplagsområde fremover skal anvendes som *lay-down-område* til midlertidig opbevaring og håndtering af materialer, udstyr og komponenter i byggeperioden.

Det nye oplagsområde fremgår af den vedhæftede tegning (markeret med grønt), mens det nuværende oplag er markeret med rødt. Det nye område opdeles i tre separate pladser med følgende kapaciteter:

- Plads 1: 10.000 ton
- Plads 2: 15.000 ton
- Plads 3: 20.000 ton

Alle pladser etableres med fast belægning i enten asfalt eller beton og udføres med et fald på minimum 5 cm ind mod midten. Dette sikrer, at regnvand tilbageholdes på pladsen. Det forventes, at størstedelen af regnvandet vil blive optaget af materialerne. I tilfælde hvor dette ikke sker, vil vandet blive bortfjernet med slamsuger. Tilføjet 19.02.2026: Det opsugede vand vil blive kørt til vores opsamlingsbassin i slemmeriet hvor det efterfølgende vil blive genbrugt i produktionen.

De tre pladser afskærmes af en ca. 5 meter høj vold. Ved håndtering af tørre materialer, hvor støvdannelse kan forekomme, vil der blive iværksat støvdæmpende foranstaltninger i form af vanding med sprinklerudstyret vandvogn. Klinker vil desuden blive overdækket med plastik for at minimere støvspreddning.

Bilag

[Oversigtskort.pdf](#)[Principtegning.pdf](#)

Tegninger over oplagets indretning

ÆNDRET

Bilag

[Principtegning.pdf](#)[Oversigtskort.pdf](#)

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden**ÆNDRET**

Angiv anlægsperioden	01/05-2026 - 31/12-2026
Angiv vandmængde i anlægsperioden	0
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	Der vil være lidt haveaffald, da områderne skal ryddes og terrænreguleres.
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	Der vil ikke være spildevand i anlægsperioden.
Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	Regnvandet nedsives som på nuværende tidspunkt, indtil områderne er blevet befæstet. Plads 1 og 2 udføres med et fald på minimum 5 cm ind mod et vandopsamlingsbassin. Se vedhæftet principtegning for mål og visuelisering. Plads 3 vil have et fald på minimum 5 cm ind mod midten, hvor regnvandet vil blive opsamlet med en slamsuger. Tilføjet 19.02.2026: Det opsugede vand vil blive kørt til vores opsamlingsbassin i slemmeriet hvor det efterfølgende vil blive genbrugt i produktionen.
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Der sker ingen ændringer i driftfasen
Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	Der sker ingen ændringer i driftfasen
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Der sker ingen ændringer i driftfasen
Vand – mængde i driftsfasen	Der sker ingen ændringer i driftfasen
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	Det befæstet areal får et fald mod midten på minimum 5 cm hvor materialet vil optage regnvandet fra oplagsområdet. Hvis mængden af vand, gør at vandet ikke vil blive optaget af materialerne, vil vandet blive på pladserne og fjernes med slamsuger.
Er der behov for belysning, som i aften og natteimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	Nej
Hvis ja, angiv og begrund omfanget	
Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Miljøforhold**ÆNDRET**

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	Ja
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	Vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?	Nej

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse


Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet	Alle pladser etableres med fast belægning i enten asfalt eller beton. Plads 1 og 2 udføres med et fald på minimum 5 cm ind mod et vandopsamlingsbassin. Se vedhæftet principtegning for mål og visueltisering. Plads 3 vil have et fald på minimum 5 cm ind mod midten. Dette sikrer, at regnvand tilbageholdes på pladsen. Det forventes, at størstedelen af regnvandet vil blive optaget af materialerne. I tilfælde hvor dette ikke sker, vil vandet blive bortfjernet med slamsuger. Tilføjet 19.02.2026: Det opsugede vand vil blive kørt til vores opsamlingsbassin i slemmeriet hvor det efterfølgende vil blive genbrugt i produktionen. De tre pladser afskærms af en ca. 5 meter høj vold. Ved håndtering af tørre materialer, hvor støvdannelse kan forekomme, vil der blive iværksat støvdæmpende foranstaltninger i form af vanding med sprinklerudstyret vandvogn. Klinker vil desuden blive overdækket med plastik for at minimere støvspredning.
Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.	Nej
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ja
Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ja
Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftfasen?	Nej
Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.	De tre pladser afskærms af en ca. 5 meter høj vold. Ved håndtering af tørre materialer, hvor støvdannelse kan forekomme, vil der blive iværksat støvdæmpende foranstaltninger i form af vanding med sprinklerudstyret vandvogn. Klinker vil desuden blive overdækket med plastik for at minimere støvspreddning.
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000



Pladserne 1-3 er markeret med grønt

Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)

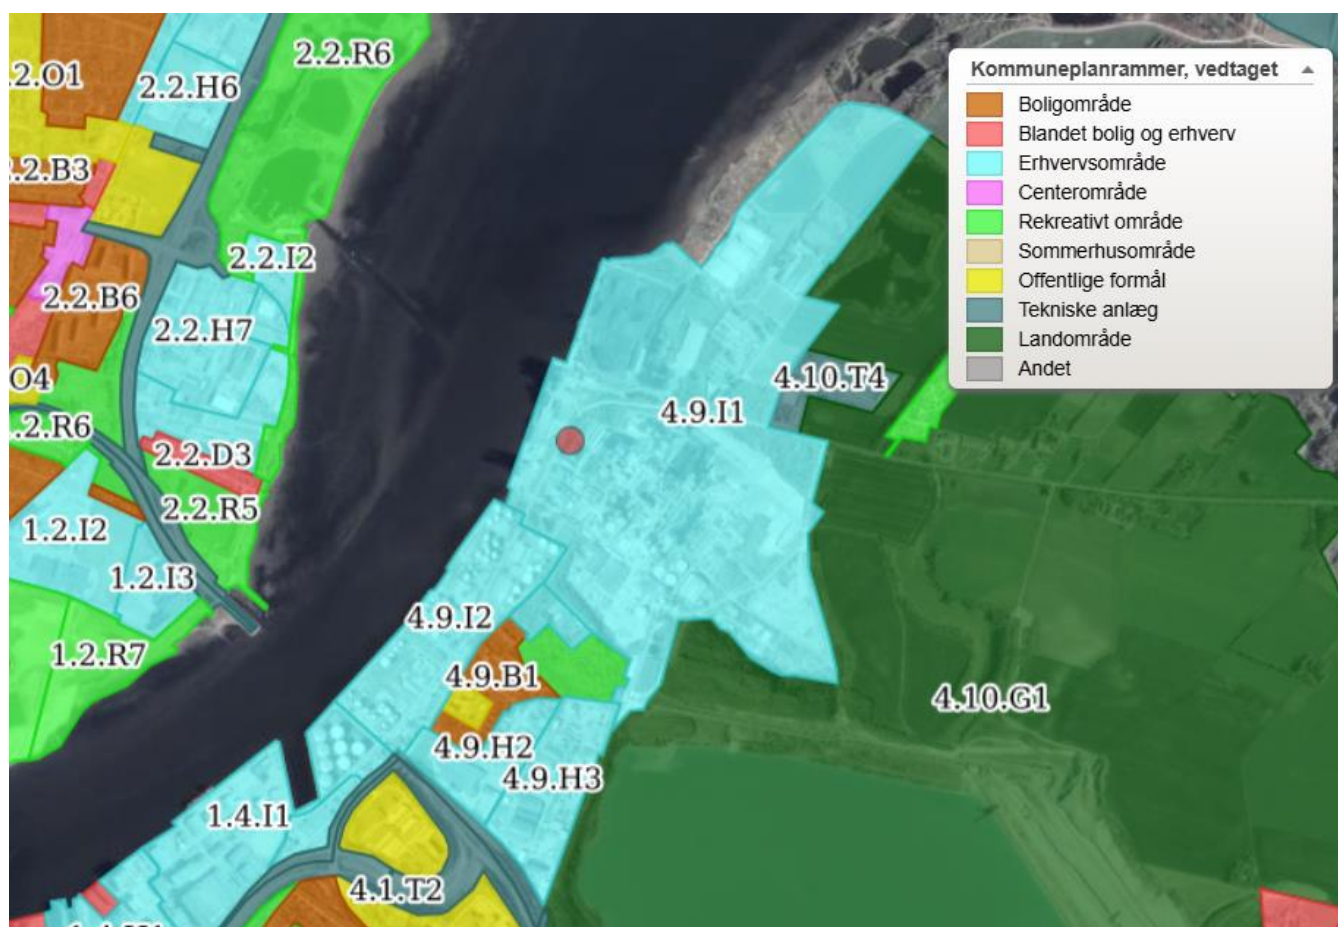

Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste

Love

Miljøbeskyttelsesloven (MBL):

[Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1742 af 22. december 2025.](#)

Jordforureningsloven (JFL):

[Lovbekendtgørelse om forurennet jord, nr. 282 af 27. marts 2017.](#)

Offentlighedsloven:

[Bekendtgørelse af lov om offentlighed i forvaltningen, nr. 145 af 24. februar 2020.](#)

Forvaltningsloven:

[Lovbekendtgørelse om forvaltning, nr. 433 af 22. april 2014.](#)

Bekendtgørelser

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):

[Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

Standardvilkårsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 2079 af 15. november 2021.](#)

Miljøvurderingsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 1608 af 9. december 2024.](#)

Bekendtgørelse om gebyr af visse sager efter lov om miljøvurdering:

[Bekendtgørelse om gebyr for Miljøstyrelsens myndighedsbehandling af visse sager efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\) nr. 831 af 24. juni 2024.](#)

Affaldsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om affald, nr. 1749 af 30. december 2024.](#)

Risikobekendtgørelsen (RK):

[Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 372 af 25. april 2016.](#)

Habitatbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023.](#)

Brugerbetalingsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og anvendelse af gødning m.v., nr. 1466 af 28. november 2025.](#)

Jordflytningsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, nr. 1452 af 7. december 2015.](#)

Drikkevandsudpegningsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, nr. 442 af 29. april 2025.](#)

Vejledninger fra Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelsesvejledningen:

[Vejledning nr. 72/2024](#)

Støjvejledningen:

[Nr. 5/1984, 1996 om ekstern støj fra virksomheder](#)

Supplement til støjvejledningen:

[Vejledning nr. 14003 af 1. juni 1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.](#)

Vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder

[Vejledning nr. 60283 af 31. oktober 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.](#)

Vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder

[Vejledning nr. 60254 af 1. november 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder.](#)

Lugtvejledningen

[Nr. 4/1985, Vejledning om begrænsning af lugtgener fra virksomheder](#)

Habitatvejledningen

[Nr. 9925 af 11/11/2020, Vejledning til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter](#)

BREF-noter

Se oversigt på: <https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/industri/bat-bref/liste-over-alle-bref-dokumenter>

Andet materiale

Risikohåndbogen <https://risikohaandbogen.dk/>

DS 455, Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord, 1985 (rettet 2012 udgave)

DS2399 Afløbskontrol-Statistisk kontrolberegning af afløbsdata

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften, Rapport nr. 72, Grænseværdier for anlæg til direkte tørring, 27. november 2015: <https://ref-lab.dk/wp-content/uploads/2022/05/72-Direkte-toerring-Revideret-03-05-2022.pdf>

CLP-forordning: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3

REACH's kandidatliste: European Chemicals Agency: Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse, <https://echa.europa.eu/da/candidate-list-table>

EU's liste over harmoniserede klassificeringer: Bilag VI til CLP-forordningen

LOUS: Listen over uønskede stoffer. Orientering fra Miljøstyrelsen 3, 2010

BTR-vejledningen: [Europa-Kommissionens vejledning om basistilstandsrapporter, 2014/C 136/03](#)

Bilag E. Afgørelse om basistilstandsrapport



Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Aalborg Portland A/S
Rørdalsvej 44
9220 Aalborg Øst
CVR-nr.: 36 42 81 12

Virksomheder
J.nr. 2026-24303
Ref. Ledes/Pehap
Den 26. oktober 2026

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport for Aalborg Portland A/S

Miljøstyrelsen har den 29. januar 2026 modtaget en ansøgning om etablering af nyt oplagsområde fra Aalborg Portland A/S

Miljøstyrelsen har i den forbindelse modtaget oplysninger om forhold beskrevet i trin 1-3 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport².

Aalborg Portland A/S
er omfattet af bilag 1, listepunkt 3.1.a i godkendelsesbekendtgørelsen³.

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1 skal der træffes afgørelse om, hvorvidt det ansøgte udløser, at der skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport jf. § 14, stk. 2. Vurderingen er foretaget for bilag 1-aktiviteten og aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 14 stk. 1.

² Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136, fra side 3 og frem: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506(01))

³ [Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

Virksomheden har udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden dateret den 10. marts 2017.

Afgørelse

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

Oplysninger

Aalborg Portland A/S har oplyst til Miljøstyrelsen, at der ikke bruges, fremstilles eller frigives stoffer, der klassificeres som farlige efter CLP-forordningen⁴ i forbindelse med det ansøgte projekt.

Herunder er medtaget stoffer, som tidligere er vurderet i forbindelse af afgørelse om udarbejdelse af basistilstandsrapport for hele virksomhederne.

Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse

[Virksomheden, herunder det ansøgte] er ikke omfattet af kravet om udarbejdelse af supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1, da der ikke bruges, fremstilles eller frigives farlige stoffer i forbindelse med det ansøgte.

Partshøring

Der er foretaget høring af Aalborg Portland i henhold til forvaltningsloven. Der er modtaget høringssvar fra [dato]. [\[Beskriv\]](#)

Miljøstyrelsens bemærkninger til høringssvar

[\[tekst\]](#)

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 60, stk. 4, men kan påklages i forbindelse med klage over [den kommende] miljøgodkendelse[n].

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Nærmere klagevejledning [fremgår/vil fremgå] af miljøgodkendelsen.

Søgsmål

⁴ [Europa-Parlamentets og Rådets forordning \(EF\) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3.](#)

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101⁵. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Offentliggørelse og annoncering

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret særskilt, men vil blive vedlagt som en del af miljøgodkendelsen, som vil blive offentliggjort.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger der følger af lovgivningen.

Med venlig hilsen
Lene Deshasta

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Miljø og Produktion dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

⁵ [Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1742 af 22. december 2025.](#)



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Aalborg Kommune

Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst

Fase: Myndighedens behandling

BOM-nummer: MaID-2026-9958

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Sagsnummer: 2026 - 24303

Indsendelse nr.: 3 (21-04-2026 13:00)

Projekt: Nyt oplagsområde bag Navaliten

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 8930734

Matrikler: Matrikel nr.: 1k, Ejerslav: Rørdal, Aalborg Jorder
Matrikel nr.: 1r, Ejerslav: Rørdal, Aalborg Jorder
Matrikel nr.: 1q, Ejerslav: Rørdal, Aalborg Jorder
Matrikel nr.: 1a, Ejerslav: Rørdal, Aalborg Jorder

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Isabella Glindvad Hansen CVR: 36428112 (Indsendt af)	Projektejer	Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst isabella.hansen@aalborgportland.com +45 24291133
Thomas Gert Kristensen CVR: 36428112	Projektejer	Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst thomas.g.kristensen@aalborgportland.com +45 24291035

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Beskriv det ansøgte projekt

ÆNDRET

Redegørelse:

Det ansøgte projekt omfatter etablering af et nyt, dedikeret oplagsområde til gips, hele og knuste klinker, kalksten, affald fra *container 30* (gennemfald fra calcineren) samt fejeslam fra fabrikken. Etableringen af det nye oplagsområde er nødvendig i forbindelse med opførelsen af et fuldskala Carbon Capture-anlæg, idet det eksisterende oplagsområde fremover skal anvendes som *lay-down-område* til midlertidig opbevaring og håndtering af materialer, udstyr og komponenter i byggeperioden.

Det nye oplagsområde fremgår af den vedhæftede tegning (markeret med grønt), mens det nuværende oplag er markeret med rødt. Det nye område opdeles i tre separate pladser med følgende kapaciteter:

- Plads 1: 10.000 ton
- Plads 2: 15.000 ton
- Plads 3: 20.000 ton

Alle pladser etableres med fast belægning i enten asfalt eller beton. Plads 1 og 2 udføres med et fald på minimum 5 cm ind mod et vandopsamlingsbassin. Se vedhæftet principtegning for mål og visueltisering. Plads 3 vil have et fald på minimum 5 cm ind mod midten. Dette sikrer, at regnvand tilbageholdes på pladsen. Det forventes, at størstedelen af regnvandet vil blive optaget af materialerne. I tilfælde hvor dette ikke sker, vil vandet blive bortfjernet med slamsuger. Tilføjet 19.02.2026: Det opsugede vand vil blive kørt til vores opsamlingsbassin i slemmeriet hvor det efterfølgende vil blive genbrugt i produktionen.

De tre pladser afskærmes af en ca. 5 meter høj vold. Ved håndtering af tørre materialer, hvor støvdannelse kan forekomme, vil der blive iværksat støvdæmpende foranstaltninger i form af vanding med sprinklerudstyret vandvogn. Klinker vil desuden blive overdækket med plastik for at minimere støvspreddning.

Tidligere redegørelse:

Det ansøgte projekt omfatter etablering af et nyt, dedikeret oplagsområde til gips, hele og knuste klinker, kalksten, affald fra *container 30* (gennemfald fra calcineren) samt fejeslam fra fabrikken. Etableringen af det nye oplagsområde er nødvendig i forbindelse med opførelsen af et fuldskala Carbon Capture-anlæg, idet det eksisterende oplagsområde fremover skal anvendes som *lay-down-område* til midlertidig opbevaring og håndtering af materialer, udstyr og komponenter i byggeperioden.

Det nye oplagsområde fremgår af den vedhæftede tegning (markeret med grønt), mens det nuværende oplag er markeret med rødt. Det nye område opdeles i tre separate pladser med følgende kapaciteter:

- Plads 1: 10.000 ton
- Plads 2: 15.000 ton
- Plads 3: 20.000 ton

Alle pladser etableres med fast belægning i enten asfalt eller beton og udføres med et fald på minimum 5 cm ind mod midten. Dette sikrer, at regnvand tilbageholdes på pladsen. Det forventes, at størstedelen af regnvandet vil blive optaget af materialerne. I tilfælde hvor dette ikke sker, vil vandet blive bortfjernet med slamsuger. Tilføjet 19.02.2026: Det opsugede vand vil blive kørt til vores opsamlingsbassin i slemmeriet hvor det efterfølgende vil blive genbrugt i produktionen.

De tre pladser afskærmes af en ca. 5 meter høj vold. Ved håndtering af tørre materialer, hvor støvdannelse kan forekomme, vil der blive iværksat støvdæmpende foranstaltninger i form af vanding med sprinklerudstyret vandvogn. Klinker vil desuden blive overdækket med plastik for at minimere støvspreddning.

Bilag

[Oversigtskort.pdf](#)[Principtegning.pdf](#)

Tegninger over oplagets indretning

ÆNDRET

Bilag

[Principtegning.pdf](#)[Oversigtskort.pdf](#)

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden**ÆNDRET**

Angiv anlægsperioden	01/05-2026 - 31/12-2026
Angiv vandmængde i anlægsperioden	0
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	Der vil være lidt haveaffald, da områderne skal ryddes og terrænreguleres.
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	Der vil ikke være spildevand i anlægsperioden.
Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	Regnvandet nedsives som på nuværende tidspunkt, indtil områderne er blevet befæstet. Plads 1 og 2 udføres med et fald på minimum 5 cm ind mod et vandopsamlingsbassin. Se vedhæftet principtegning for mål og visuelisering. Plads 3 vil have et fald på minimum 5 cm ind mod midten, hvor regnvandet vil blive opsamlet med en slamsuger. Tilføjet 19.02.2026: Det opsugede vand vil blive kørt til vores opsamlingsbassin i slemmeriet hvor det efterfølgende vil blive genbrugt i produktionen.
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Der sker ingen ændringer i driftfasen
Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	Der sker ingen ændringer i driftfasen
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Der sker ingen ændringer i driftfasen
Vand – mængde i driftsfasen	Der sker ingen ændringer i driftfasen
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	Det befæstet areal får et fald mod midten på minimum 5 cm hvor materialet vil optage regnvandet fra oplagsområdet. Hvis mængden af vand, gør at vandet ikke vil blive optaget af materialerne, vil vandet blive på pladserne og fjernes med slamsuger.
Er der behov for belysning, som i aften og natteimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	Nej
Hvis ja, angiv og begrund omfanget	
Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Miljøforhold**ÆNDRET**

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	Ja
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	Vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?	Nej

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet	Alle pladser etableres med fast belægning i enten asfalt eller beton. Plads 1 og 2 udføres med et fald på minimum 5 cm ind mod et vandopsamlingsbassin. Se vedhæftet principtegning for mål og visueltisering. Plads 3 vil have et fald på minimum 5 cm ind mod midten. Dette sikrer, at regnvand tilbageholdes på pladsen. Det forventes, at størstedelen af regnvandet vil blive optaget af materialerne. I tilfælde hvor dette ikke sker, vil vandet blive bortfjernet med slamsuger. Tilføjet 19.02.2026: Det opsugede vand vil blive kørt til vores opsamlingsbassin i slemmeriet hvor det efterfølgende vil blive genbrugt i produktionen. De tre pladser afskærmes af en ca. 5 meter høj vold. Ved håndtering af tørre materialer, hvor støvdannelse kan forekomme, vil der blive iværksat støvdæmpende foranstaltninger i form af vanding med sprinklerudstyret vandvogn. Klinker vil desuden blive overdækket med plastik for at minimere støvspredning.
Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.	Nej
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ja
Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ja
Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen? Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.	Nej De tre pladser afskærmes af en ca. 5 meter høj vold. Ved håndtering af tørre materialer, hvor støvdannelse kan forekomme, vil der blive iværksat støvdæmpende foranstaltninger i form af vanding med sprinklerudstyret vandvogn. Klinker vil desuden blive overdækket med plastik for at minimere støvspredning.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Oversigt over bilag ved denne indsendelse

Bilag for 3. indsendelse (21-04-2026)

[Principtegning.pdf](#)

Dokumentationskrav

Ansøgning: Tegninger over oplagets indretning
Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Tidligere indsendelser

Indsendt dato	Fase	Fil
19-02-2026 12:47	Myndighedens behandling	https://dokument.byggomiljoe.dk/ansoegningbilag/7f447fde-7532-41b5-9cb4-13091e9d36b1
29-01-2026 12:51	Ansøgning	https://dokument.byggomiljoe.dk/ansoegningbilag/5c4670de-1daf-44ca-a873-a7e92de6eaf0



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Aalborg Kommune

Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst

Fase: Myndighedens behandling

BOM-nummer: MaID-2026-9958

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Sagsnummer: 2026 - 24303

Indsendelse nr.: 3 (21-04-2026 13:00)

Projekt: Nyt oplagsområde bag Navaliten

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 8930734

Matrikler:
Matrikel nr.: 1k, Ejerslav: Rørdal, Aalborg Jorder
Matrikel nr.: 1r, Ejerslav: Rørdal, Aalborg Jorder
Matrikel nr.: 1q, Ejerslav: Rørdal, Aalborg Jorder
Matrikel nr.: 1a, Ejerslav: Rørdal, Aalborg Jorder

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Isabella Glindvad Hansen CVR: 36428112 (Indsendt af)	Projektejer	Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst isabella.hansen@aalborgportland.com +45 24291133
Thomas Gert Kristensen CVR: 36428112	Projektejer	Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst thomas.g.kristensen@aalborgportland.com +45 24291035

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Beskriv det ansøgte projekt

ÆNDRET

Redegørelse:

Det ansøgte projekt omfatter etablering af et nyt, dedikeret oplagsområde til gips, hele og knuste klinker, kalksten, affald fra *container 30* (gennemfald fra calcineren) samt fejeslam fra fabrikken. Etableringen af det nye oplagsområde er nødvendig i forbindelse med opførelsen af et fuldskala Carbon Capture-anlæg, idet det eksisterende oplagsområde fremover skal anvendes som *lay-down-område* til midlertidig opbevaring og håndtering af materialer, udstyr og komponenter i byggeperioden.

Det nye oplagsområde fremgår af den vedhæftede tegning (markeret med grønt), mens det nuværende oplag er markeret med rødt. Det nye område opdeles i tre separate pladser med følgende kapaciteter:

- Plads 1: 10.000 ton
- Plads 2: 15.000 ton
- Plads 3: 20.000 ton

Alle pladser etableres med fast belægning i enten asfalt eller beton. Plads 1 og 2 udføres med et fald på minimum 5 cm ind mod et vandopsamlingsbassin. Se vedhæftet principtegning for mål og visueltisering. Plads 3 vil have et fald på minimum 5 cm ind mod midten. Dette sikrer, at regnvand tilbageholdes på pladsen. Det forventes, at størstedelen af regnvandet vil blive optaget af materialerne. I tilfælde hvor dette ikke sker, vil vandet blive bortfjernet med slamsuger. Tilføjet 19.02.2026: Det opsugede vand vil blive kørt til vores opsamlingsbassin i slemmeriet hvor det efterfølgende vil blive genbrugt i produktionen.

De tre pladser afskærmes af en ca. 5 meter høj vold. Ved håndtering af tørre materialer, hvor støvdannelse kan forekomme, vil der blive iværksat støvdæmpende foranstaltninger i form af vanding med sprinklerudstyret vandvogn. Klinker vil desuden blive overdækket med plastik for at minimere støvspreddning.

Tidligere redegørelse:

Det ansøgte projekt omfatter etablering af et nyt, dedikeret oplagsområde til gips, hele og knuste klinker, kalksten, affald fra *container 30* (gennemfald fra calcineren) samt fejeslam fra fabrikken. Etableringen af det nye oplagsområde er nødvendig i forbindelse med opførelsen af et fuldskala Carbon Capture-anlæg, idet det eksisterende oplagsområde fremover skal anvendes som *lay-down-område* til midlertidig opbevaring og håndtering af materialer, udstyr og komponenter i byggeperioden.

Det nye oplagsområde fremgår af den vedhæftede tegning (markeret med grønt), mens det nuværende oplag er markeret med rødt. Det nye område opdeles i tre separate pladser med følgende kapaciteter:

- Plads 1: 10.000 ton
- Plads 2: 15.000 ton
- Plads 3: 20.000 ton

Alle pladser etableres med fast belægning i enten asfalt eller beton og udføres med et fald på minimum 5 cm ind mod midten. Dette sikrer, at regnvand tilbageholdes på pladsen. Det forventes, at størstedelen af regnvandet vil blive optaget af materialerne. I tilfælde hvor dette ikke sker, vil vandet blive bortfjernet med slamsuger. Tilføjet 19.02.2026: Det opsugede vand vil blive kørt til vores opsamlingsbassin i slemmeriet hvor det efterfølgende vil blive genbrugt i produktionen.

De tre pladser afskærmes af en ca. 5 meter høj vold. Ved håndtering af tørre materialer, hvor støvdannelse kan forekomme, vil der blive iværksat støvdæmpende foranstaltninger i form af vanding med sprinklerudstyret vandvogn. Klinker vil desuden blive overdækket med plastik for at minimere støvspreddning.

Bilag

[Oversigtskort.pdf](#)[Principtegning.pdf](#)

Tegninger over oplagets indretning

ÆNDRET

Bilag

[Principtegning.pdf](#)[Oversigtskort.pdf](#)

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden**ÆNDRET**

Angiv anlægsperioden	01/05-2026 - 31/12-2026
Angiv vandmængde i anlægsperioden	0
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	Der vil være lidt haveaffald, da områderne skal ryddes og terrænreguleres.
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	Der vil ikke være spildevand i anlægsperioden.
Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	Regnvandet nedsives som på nuværende tidspunkt, indtil områderne er blevet befæstet. Plads 1 og 2 udføres med et fald på minimum 5 cm ind mod et vandopsamlingsbassin. Se vedhæftet principtegning for mål og visuelisering. Plads 3 vil have et fald på minimum 5 cm ind mod midten, hvor regnvandet vil blive opsamlet med en slamsuger. Tilføjet 19.02.2026: Det opsugede vand vil blive kørt til vores opsamlingsbassin i slemmeriet hvor det efterfølgende vil blive genbrugt i produktionen.
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Der sker ingen ændringer i driftsfasen
Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	Der sker ingen ændringer i driftsfasen
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Der sker ingen ændringer i driftsfasen
Vand – mængde i driftsfasen	Der sker ingen ændringer i driftsfasen
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	Det befæstet areal får et fald mod midten på minimum 5 cm hvor materialet vil optage regnvandet fra oplagsområdet. Hvis mængden af vand, gør at vandet ikke vil blive optaget af materialerne, vil vandet blive på pladserne og fjernes med slamsuger.
Er der behov for belysning, som i aften og natteimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	Nej
Hvis ja, angiv og begrund omfanget	
Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Miljøforhold**ÆNDRET**

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	Ja
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	Vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?	Nej

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet	Alle pladser etableres med fast belægning i enten asfalt eller beton. Plads 1 og 2 udføres med et fald på minimum 5 cm ind mod et vandopsamlingsbassin. Se vedhæftet principtegning for mål og visueltisering. Plads 3 vil have et fald på minimum 5 cm ind mod midten. Dette sikrer, at regnvand tilbageholdes på pladsen. Det forventes, at størstedelen af regnvandet vil blive optaget af materialerne. I tilfælde hvor dette ikke sker, vil vandet blive bortfjernet med slamsuger. Tilføjet 19.02.2026: Det opsugede vand vil blive kørt til vores opsamlingsbassin i slemmeriet hvor det efterfølgende vil blive genbrugt i produktionen. De tre pladser afskærms af en ca. 5 meter høj vold. Ved håndtering af tørre materialer, hvor støvdannelse kan forekomme, vil der blive iværksat støvdæmpende foranstaltninger i form af vanding med sprinklerudstyret vandvogn. Klinker vil desuden blive overdækket med plastik for at minimere støvspredning.
Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.	Nej
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ja
Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ja
Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?	Nej
Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.	De tre pladser afskærms af en ca. 5 meter høj vold. Ved håndtering af tørre materialer, hvor støvdannelse kan forekomme, vil der blive iværksat støvdæmpende foranstaltninger i form af vanding med sprinklerudstyret vandvogn. Klinker vil desuden blive overdækket med plastik for at minimere støvspreddning.
Eventuelle yderligere bemærkninger	