



Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt.

Projekt navn: Kølekapacitet, køreveje, p-pladser og 2 ekstra vaskepladser på areal mod vest

MST -journalnummer: 2020-24124

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (lov nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Projektet medfører ikke nogen forøget produktion, men kun en øget opskæring og etablering af indfrysningsskapacitet til en større mængde frosne varer. Den eneste virkning på miljøet er støjbelastningen, som begrænses ved placering af alle køle- og fryse containere vest for bygningerne på nyt areal, og etablering af støjvold mod vest. De eksisterende bygninger vil virke som støjskærm mod boligerne med øst. Desuden udføres støjdemping af stationære kilder, i det omfang der er	<i>Der er tale om ændring eller udvidelse af eksisterende virksomhed.</i> <i>Miljøstyrelsen har modtaget opdateret materiale til sagen, hvoraf det fremgår af projektet er blevet tilpasset således at de 13 containere erstattes af 3 Blast Freezers, hvilket vil medføre at støjudbredelsen mindskes væsentligt</i> <i>Miljøstyrelsen har i forbindelse med virksomhedens ansøgning om udvidelse af staldkapacitet i sags nr 2021-45894 den 18. november 2021 modtaget opdateret støjberegning til sagen.</i> <i>Projektet består af:</i>

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	nødvendigt, for at støjgrænserne kan overholdes. Regnvand fra den asfaltbefæstede kørevej afledes ved fald til nedsivning på det stabilgrusbelagte område, som har fald mod en nedsivningskanal langs støjvolden mod vest, som modtager det regnvand der eventuelt ikke kan nå at nedsive gennem stabilgrusbelægningen. Regnvand fra køreområdet foran vaskepladsen, afledes via to afløb med sandfang til nedsivningskanalen. Vaskevand og regnvand fra selve vaskepladsen afledes til pumpesump, som pumper det op i tanken bygn. 8, som er 120 m² affaldstank. Indholdet afhændes til Måbjerg Bioenergy.	- <i>Etablering af øget køle- og frysekapacitet pga. en øget produktion af frosne varer. Disse varer forudsætter en øget opskæringskapacitet. Det betyder, at den nuværende mængde færdigvarer i form af halve kroppe reduceres og erstattes af en øget mængde frosne opskæringer.</i> - <i>Eksisterende 4 kølecontainere i bygn. 6 og 7 fjernes.</i> - <i>Støjende aktiviteter i morgentimerne forøges fra det nuværende niveau. Støjdokumentation viser, at de forøgede aktiviteter kan rummes inden for virksomhedens gældende støjvilkår, hvor dagsgrænsen er fastsat til kl 6.</i> - <i>Opskæringsaktiviteter, som skal udføres af 8-10 mand, vil starte op kl 4.45 om morgenen for at opskære produktionen fra dagen før.</i> - <i>Transport fra opskæring til indfrysning i de nye containere vil ske med el-truck fra kl 6.00.</i> - <i>Støjen over for naboerne mod øst bliver lavere, idet der fjernes støjkluder mod øst, og i stedet placeres nye støjkluder vest for virksomheden, hvor støjen afskærmes af bygningsmassen. Støjen stiger mod vest, men vil fortsat være under de fastsatte støjgrænser, som er fastsat i overensstemmelse med de vejledende støjgrænser.</i> - <i>Etablering af nye kørearealer vest for eksisterende virksomhed. Køreareal asfalteres. Areal omkring containere udformes med stabilgrus.</i> - <i>Udvidelse af vaskeplads med 2 nye pladser ved siden af eksisterende. Spildevand fra bilvask pumperes som fra</i>

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
		<i>eksisterende pladser til bygn. 8, som er affaldstanken ved siden af vaskepladsen, hvorfra indholdet afhændes til Måbjerg Bioenergy.</i> - <i>Regnvand fra grusarealerne afledes til nyetableret nedsivningsgrøft internt på virksomheden.</i> - <i>Regnvand fra asfalteret køreareal afledes via ledning med 2 sandfang til intern nedsivningsgrøft.</i> - <i>Etablering af 3 meter høj støjmur mod nord og vest.</i> - <i>Etablering af midlertidig pavillon på 164 m² til bl.a. dyrlæger, omklædning og kontorer.</i> - <i>Kat. 3 container for slagteriaffald flyttes til ny placering bag byg. 2, på arealet mod vest. Der etableres opkant omkring container, og afløb ledes til eksisterende system for processpildevand.</i>
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Moesgaard Meat 2012 A/S er ejet af DHP-Holding Aps, cvr: 34618941 virksomhedens kontaktperson er: Jess Due Haahr Pedersen Tlf; +45 97 43 23 26 Mobil: +45 23 82 5t 32 Gmail Jess.due. pedersen@gmail.com	ok
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Virksomhedens rådgiver er Ole Schleicher FORCE Technology Mobil: +45 22 69 75 40 mail: osc@force.dk	ok

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Naurvej 3 A, 7500 Holstebro matr, Nr. 7a, Naur By, Naur
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Holstebro Kommune

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
<i>ok</i>

Basisoplysninger


**Anmeldte oplysninger
(udfyldes af ansøger)**

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)
(målestok skal angives)

Forholdet til reglerne

**J
a** **Nej**

**Myndighedsvurdering
(udfyldes af myndigheden)**

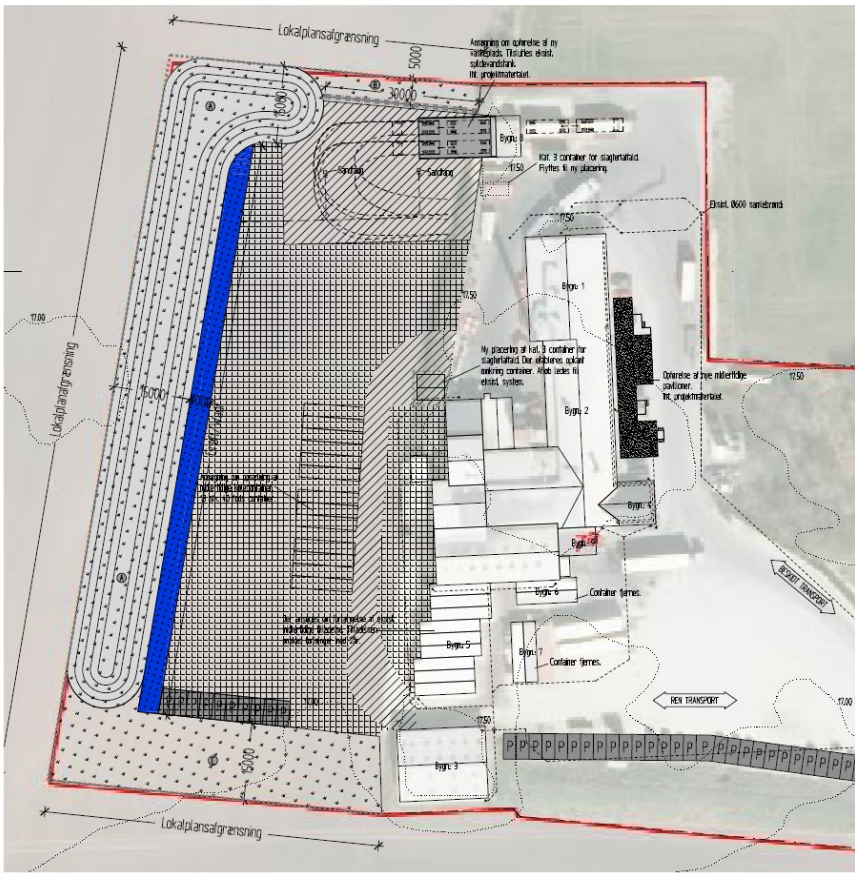

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Angiv punktet på bilag 2: 7f slagterier
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Moesgaard Meat 2012 A/S er et drift selskab som har en uopsigelig lejekontrakt med ejendomsselskabet Moesgaard Meat Aps
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²			- Den eksisterende virksomhed udvides med et areal på 9.061 m ² , hvoraf ca 1.440 m ² belægges med asfalt og ca. 4.000 m ² belægges med stabilgrus. Der etableres ikke nogen faste bygninger, men kun midlertidigt opstillede kølefrysecontainere, samt en udvidelse af den eksisterende vaskeplads.
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²			

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Ok
Er omfattet af bilag 2, punkt 7f slagterier samt bilag 2 punkt 13: ændring eller udvidelse.
Myndighedsvurdering
ok
ok

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Ingen Ingen Ingen Ingen Regnvand der ikke nedsiver gennem stabilgrusbelægningen, afledes til nedsivningskanal langs støjvolden mod vest. 3-6 måneder fra tilladelse til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejde	<i>Ingen ændringer i affald og spildevandsmængder.</i> <i>Nedsivningstilladelse er ansøgt hos kommunen., som i høringssvar har tilkendegivet, at der forventes at kunne meddeles tilladelse.</i>
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen	Der er udelukkende tale om etablering af køle og frysekapacitet til en øget produktion af frosne varer, som forudsætter en øget opskæringskapacitet. Det betyder, at den nuværende mængde færdigvarer i form af halve kroppe reduceres, og erstattes af en øget mængde frosne opskæringer. Eksisterende 4 kølecontainere i bygn. 6 og 7 fjernes.	Ok

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:		Ingen
Farligt affald:		Ingen
Andet affald:		Ingen
Spildevand til renseanlæg:		Ingen
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:		Regnvand fra befæstede areal afledes til nedsivningskanal langs støjvold
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?		

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
<i>Ok.</i> <i>Ingen ændringer i forhold til eksisterende drift.</i>
<i>Projektet er ikke omfattet af standardvilkår</i>

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 "Måling af ekstern støj fra virksomheder" Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993,1994 "Beregning af støj fra virksomheder" Der er foretaget måling og kortlægning af støjen, som dokumenterer, at støjgrænserne i miljøgodkendelsen overholdes med den eksisterende produktion.

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
<i>Slagterier er omfattet af BREF-dokumentet for Slagterier og Animalske Biprodukter. Der foreligger endnu ikke BAT-konklusioner på området.</i>
<i>Projektet er ikke omfattet af BAT konklusioner, da sådanne endnu ikke er vedtaget for de konkrete aktiviteter.</i>

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
			Støjberegninger for de planlagte ændringer med placering af køle- og frysecontainere på nyt areal mod vest og med opstart af opskæringshold kl. 05:00 og truckkørsel af opskæringer til frysecontainere fra 06:00 viser at støjgrænserne kan overholdes, hvis dagperioden starter kl. 06:00, og der udføres støjdæmpning af mindst en stationær støjkilde.	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	<i>Det vil kræve miljøgodkendelse af ændring af B-vilkårene i miljøgodkendelsen, som vil godkende flere aktiviteter i timen fra kl 6-7 end hidtil. Der er tale om personbilkørsel, kørsel med færdigvarer fra opskæringsrum til nye containere.</i> <i>Der vil i forbindelse med ændringerne blive udført nogle støjdæmpende foranstaltninger i form af støjvolde omkring arealet mod vest, samt konkrete støjskærme omkring udvalgte stationære støjklider.</i> <i>Støjudbredelsen fra virksomheden vil ændre sig over for omgivelserne, idet flere aktiviteter flyttes fra øst- til vest-siden af virksomheden. Det betyder, at støjen vil stige overfor nogle naboer og vil falde over for andre. Kærvej 2 vil kunne opleve, at der sker en mærkbar stigning i den oplevede støj, dog ikke ud over de vejledende støjgrænseværdier. For øvrige referencepunkter/naboer er der tale om mindre ændringer i støjudbredelsen. Virksomhedens nuværende støjvilkår, som er fastsat i overensstemmelse med støjvejledningen, med start af dagsperioden kl 6, vil fortsat kunne overholdes inkl. dette projekt.</i>

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20. Se bkg. på MST hjemmeside eller i retsinformation	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Vær opmærksom på, at det er anlægsperioden der behandles i dette felt.	<i>Ikke relevant</i>
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	<i>Ikke relevant</i>
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
I anlægsperioden? I driftsfasen?			Hvis der er tale om støv fra punktkilder, skal det være oplyst herom i punkt 17	<i>Det vurderes at der kan forekomme almindelig støvgener i forbindelse med udkørsel af stabilgrus mv. på de nye arealer mod vest. Grader af støvgener vil afhænge af vejforholdene.</i> <i>Der etableres kørselsarealer med asfalt, hvorfor der ikke forventes støvgener fra stabilgrusarealer i driftsfasen. Alle personale p-pladser samt arealer omkring containere vil være på stabilgrus.</i> <i>Etablering af vaskeplads, kørevej og p-pladser samt opstilling af containere forventes ikke at give anledning til lugtgener. De nye vaskepladser indrettes på samme måde som de eksisterende, og der skal vaskes det samme antal lastbiler, blot kan afvaskningen afvikles bedre med 4 pladser i stedet for kun 2.</i> <i>Der forventes ikke øget lugtudbredelse ved at en større del af de slagtede dyrekroppe opskæres og indfryses.</i> <i>Ok</i>
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Hvis der er tale om lugt fra punktkilder, skal det være oplyst herom i punkt 17	
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?		X	Hvis »nej«, angiv hvorfor: Opstilling af køle-frysecontainere og udvidelse af vaskepladsen ligger uden for lokalplanens generelle formål, men kommunen har givet mundtligt tilsagn om at give tilladelse til det.	Kommunen har til sagen oplyst at: "Virksomheden er beliggende i område reguleret af lokalplan 1117 "Slagterivirksomhed ved Naurvej vest for Holstebro". Projektområdet er beliggende inden for lokalplanområdet, men uden for det fastlagte byggefelt. Holstebro Kommune har modtaget en ansøgning om dispensation til en tidsbegrænset placering af 13 stk kølecontainere, samt en midlertidig pavillion, uden for byggefeltet. Holstebro Kommune har meddelt dispensation fra lokalplanen 1117 for opstilling af 13 stk. køle/frysecontainere samt pavillion for en 5-årig periode. De øvrige dele af projektet, vaskeplads, kørevej, parkeringspladser, ændret placering af kat 3 container, samt støjvolde og beplantning omkring projektet, vurderes at være inden for rammerne af lokalplanen.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:	Ok
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	Det kan fx være en sikkerhedszone, et miljøkonsekvensområde, eldriftsservitut, kabelservitut	Projektet vurderes ikke, at ville medføre påvirkning af omgivelserne med lugt, støj eller luftforurening i et omfang,

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	Definition af skov fremgår af skovloven.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Se http://fredningsnaevn.dk/fredninger
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 250 meter mod sydøst
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 600 meter mod nord
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca 2500 meter mod sydvest

Myndighedsvurdering
<i>der medfører behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer.</i>
<i>Der er ingen råstofområder i nærheden.</i>
<i>Projektet vil på grund af afstanden til kysten ikke kunne påvirke kystnærhedszonen.</i>
<i>Nyt areal er tidligere landbrugsareal, som ikke er beplantet med skov.</i>
<i>Der er ingen fredningssager i umiddelbar nærhed.</i>
<i>Regnvand fra befæstede arealer håndteres således, at nærliggende vandløb ikke påvirkes negativt. Afledningen af overfladevand fra eksisterende arealer til nærliggende bæk er vurderet i gældende miljøgodkendelse.</i>
<i>Holstebro Kommune har til sagen oplyst, at der forekommer naturtyper, der er beskyttet af § 3 i nærheden af ejendommen, men projektet vurderes ikke at påvirke de beskyttede naturtyper negativt.</i>
<i>Projektet vil på grund af afstanden og sin art ikke kunne påvirke det fredede område.</i>
<i>Det nærmeste liggende Natura 2000-område er EF-habitatområde nr. 225, Idom Å og Ormstrup Hede ca. 3,5 km mod sydvest. På baggrund af afstanden og virksomhedens størrelse kan en negativ påvirkning af habitatområdet udelukkes.</i>

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.

Myndighedsvurdering
Kommunen og Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er en væsentlig emission af kvælstof fra slagteriet. Følgende arter kan tænkes at forekomme i Holstebro Kommune: - Spidssnudet frø, løgfrø, stor vandsalamander og strandtudse - Odder - Birkemus - Småflagermus - Bæver - Markfirben - Grøn kølleuldsmed - Vandranke og Gul stenbræk. I 2014 blev Birkemus registreret på en lokalitet ved Ellebæk 500 meter syd for virksomheden, og der kan være forekomster ved vandløbet endnu tættere på, men ud fra artens habitatkrav og levevis kan en påvirkning fra vaskeplads, containere, p-pladser og køreveje udelukkes. Øvrige arter vurderes ikke at kunne blive påvirket af projektet, grundet dets art og omfang, samt at arterne ikke vurderes at befinde sig på arealet, som hidtil har været anvendt som landbrugsareal.
Der vil ske nedsivning af overfladevand fra projektområdet. Håndtering af afledning af overfladevandet håndteres via nedsivningstilladelse som meddeles af Holstebro Kommune, samt med vilkår til virksomhedens drift og egenkontrol i Miljøstyrelsens miljøgodkendelse til sikring af, at der ikke vil ske påvirkning, som kan betegnes som væsentlig.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		X	Udpegningen i kommuneplaner har til formål at forebygge skader ved oversvømmelse eller erosion og skal give mulighed for at etablere kystbeskyttelsesplanlægning uden tilvejebringelse af en lokalplan. Der henvises til de gældende kommuneplaner.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Områderne kan ses her: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoej/oversvoemmelseskort.aspx
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Projektet medfører ikke nogen forøget produktion, men kun en øget opskæring og etablering af indfrysningsskapacitet til en større mængde frosne varer. Den eneste virkning på miljøet er støjbelastningen, som begrænses ved placering af alle køle- og frysecontainere vest på bygningerne på nyt areal, og

Myndighedsvurdering
<i>Virkomheden er beliggende i et område med almindelige drikkevandsinteresser.</i>
<i>Der er ikke registreret jordforurening på området.</i>
<i>Ikke relevant</i>
<i>Ikke relevant</i>
<i>Ikke relevant, der er ikke andre lignende aktiviteter i området.</i>
<i>Ikke relevant</i>
<i>Der vil i forbindelse med ændringerne blive udført nogle støjdæmpende foranstaltninger i form af støjvolde omkring arealet, samt konkrete støjskærme omkring udvalgte stationære støjklider.</i> <i>En konkret vurdering af kilder som skal dæmpes vil blive udarbejdet, når udvidelsen er færdigprojekteret af virksomheden, og det kan vurderes om nogle og i givet fald hvilke konkrete stationære støjklider, der skal dæmpes. De</i>

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
			etablering af støjvold mod vest. De eksisterende bygninger vil virke som støjskærm mod boligerne med øst. Desuden udføres støjdamper af stationære kilder, i det omfang der er nødvendigt, for at støjgrænserne kan overholdes. Regnvand fra den asfalterede kørevej afledes ved fald til nedsivning på det stabilgrusbelagte område, som har fald mod en nedsivningskanal langs støjvolden mod vest, som modtager det regnvand der eventuelt ikke kan nå at nedsive gennem stabilgrusbelægningen. Regnvand fra køreområdet foran vaskepladsen, afledes via to afløb med sandfang til nedsivningskanalen. Vaskevand og regnvand fra selve vaskepladsen afledes til pumpeump, som pumper det op i tanken bygn. 8.

Myndighedsvurdering
<i>konkrete dæmpningstiltag vurderes og fastholdes i miljøgodkendelsen til projektet.</i> <i>Ibrugtagning af arealerne vest for eksisterende virksomhed vil medføre, at regnvand fra arealet skal afledes til nærliggende nyetablerede nedsivningsgrøft internt på virksomheden.</i> <i>Der etableres 2 sandfang på afløb fra køreområdet til nedsivningskanalen.</i> <i>Øvrigt regnvand forventes nedsivet lokalt igennem stabilgrusbelægning, overskud afstrømmes til nedsivningsgrøft internt på virksomheden.</i> <i>Den eksisterende vaskeplads mod nord udvides fra 2 til 4 holdepladser. De nye vaskepladser indrettes på samme vis som de tidligere pladser, og spildevand fra arealerne pumpes til spildevandstank (bygn. 8, som fra de eksisterende pladser.)</i>

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X		<i>Ikke relevant.</i>
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X		<i>Affald og spildevandsmængder stiger ikke ved projektet. Der skal vaskes det samme antal biler, på 4 i stedet for 2 holdepladser. Der vil fra de to nye vaskepladser være en øget mængde regnvand som bliver opsamlet og indgår i vaskevandet som opsamles i eksisterende pumpeump. Overfladevand fra de nye arealer afledes til nedsivningsgrøft, internt på virksomhedens areal.</i>
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		<i>Der forventes ikke væsentligt øget forbrug af naturressourcer eller særlige jordarealer.</i>
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		<i>Virksomheden er ikke en risikovirksomhed og ligger ikke i et område med særlig risiko for oversvømmelser, der kan medføre større uheld på virksomheden.</i>
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		<i>Virksomhedens gældende vilkår med grænseværdier for støj og luftemission kan fortsat overholdes. Dermed er risikoen for, at mennesker uden for virksomhedens område påføres risici der kan påvirke sundheden, begrænset.</i>
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		<i>Projektet vurderes ikke at bidrage til udledning af drivhusgasser.</i>
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		<i>Der er langt til Vadehavet.</i>
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		<i>Projektet etableres i et erhvervsområde, hvor arealerne tidligere har været anvendes til jordbrugsformål. Der er ikke planlagt reservater eller naturparker i erhvervsområdet.</i>
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		<i>Projektet vil ikke medføre væsentlig øget påvirkning af vandområder, når regnvand håndteres i overensstemmelse med nedsivningstilladelse.</i>
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder					

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
1. Nationalt:			X		Projektet vil ikke medføre øget udledning af forurenende stoffer til luft eller vand, som kan påvirke naturområderne. Projektet vil ikke medføre væsentlig øget påvirkning af vandområder, når regnvand håndteres i overensstemmelse med nedsivningstilladelsen. Det nærmeste liggende Natura 2000-område er EF-habitatområde nr. 225, Idom Å og Ormstrup Hede ca. 3,5 km mod sydvest. På baggrund af afstanden og projektets konkrete udformning kan en negativ påvirkning af habitatområdet samt øvrig beskyttet natur udelukkes.
2. Internationalt (Natura 2000):			X		
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		Følgende arter kan tænkes at forekomme i Holstebro Kommune: - Spidssnudet frø, løgfrø, stor vandsalamander og strandtudse - Odder - Birkemus - Småflagermus - Bæver - Markfirben - Grøn kølleguldsmed - Vandranke og Gul stenbræk. I 2014 blev Birkemus registreret på en lokalitet ved Ellebæk 500 meter syd for virksomhed, og der kan være forekomster ved vandløbet endnu tættere på, men ud fra artens habitatkrav og levevis kan en påvirkning fra vaskeplads, containere, p-pladser og køreveje udelukkes. Øvrige arter vurderes ikke at kunne blive påvirket af projektet, grundet dets art og omfang, samt at arterne ikke vurderes at befinde sig på arealet, som hidtil har været anvendt som landbrugsareal.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		Der foreligger ikke oplysninger om forekomster af rødlistearter inden for det berørte projektområde.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand:			X		Projektet vil ikke medføre øget påvirkning af vand- eller naturområder, hvor fastsatte miljøkvalitetskrav er overskredet.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			X		
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		Projektområdet anvendes i dag til jordbrugsformål og indeholder ingen særlige naturværdier.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		Projektområdet grænser mod øst og sydøst op til landsby med relativt få naboer.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		Landskabet i området vurderes at være robust og der er ikke udpeget bevaringsværdigt landskab eller områder med særlig geologisk interesse.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Projektet vurderes ikke at ville medføre væsentlig miljøpåvirkning Virksomheden er placeret i udkanten af en mindre landsby. Allerede fastsatte grænseværdier for luft, lugt og støj vil fortsat kunne overholdes. Påvirkningerne geografiske omfang vurderes at begrænse sig til de nære omgivelser og landsbyen.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Ikke grænseoverskridende karakter. Virksomheden overholder vejledende støj- og lugtgrænser overfor nærmeste omgivelser.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			X		Miljøpåvirkningen er godt beskrevet og håndteres i virksomhedens miljøgodkendelser.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Det er ikke sandsynligt, at anvendelsen af ekstra kølecontainere, vaskeplads, kørearealer mv som indeholdt i projektet, vil medføre en miljøpåvirkning, der overskrider for virksomhedens grænseværdier for støj og emission til luft og vand.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Miljøpåvirkningen vil pågå inden for virksomhedens godkendte driftstid og er reversibel.

Myndighedsscreening

Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges
--------------------------	-----------	------------	---------------------------------

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:			Der er i juni 2021 sket en projektændring, således at der ikke opstilles 13 stk køletrailere, men i stedet 3 blast freezers. Støjbidraget fra blast freezers vil være væsentligt lavere end ved anvendelse af alm. køletrailere. Ændringen af projektet er en forbedring i forhold til støjudbredelse, og kan derfor rummes indenfor den udførte screening af projektet. De væsentligste miljøforhold relateret til det ansøgte projekt er ændringer af virksomhedens samlede støjpåvirkning samt eventuelle påvirkninger fra udledning af overfladevand til intern nedsivningskanal. Støjudbredelsen fra virksomheden vil ændres som følge af flytningen på grund af ændret placering af støjklenderne i forhold til i dag og nye køreveje. Der er redegjort for, at de vejledende støjgrænser, som også er virksomhedens støjgrænser fortsat kan overholdes, når der stilles krav til støjemissionen fra de nye støjklender og etableres relevante støjskærme. Der indføres ikke nye processer eller kemikalier i forbindelse med flytningen. Etableringen af projektet, herunder anlæg af parkeringsområde og ny vej, vil medføre øget behov for afledning af overfladevand. Overfladevandet ønskes nedsivet via intern nedsivningskanal. Screeningen giver ikke anledning til at antage, at projektet vil kunne påvirke miljøet væsentligt og der skal dermed ikke udarbejdes miljøkonsekvensrapport for projektet.

Dato: _____ 16. december 2021 _____ Sagsbehandler: _____ Anne Mette Kloster _____