



Deponi Syd I/S
Mådevej 93
6705 Esbjerg Ø

Virksomheder
J.nr. 2024-102890
Ref. Bevch
Den 6. februar 2026

Sendt til cvr. nr. 33343795
Kopi til ws@deponisyd.dk

Afgørelse om, at etablering og drift af ny Enhed 5A til blandet affald på Måde Deponi ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 20. december 2024 med senere ændringer modtaget jeres ansøgning om etablering og drift af ny Enhed 5A på Måde Deponi via Byg og Miljø.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Miljøstyrelsen har i sin vurdering lagt vægt på at:

- Enhed 5A etableres med en o-udsivningsløsning som supplement til deponeringsbekendtgørelsens regler for etablering af deponeringsanlæg, der er BAT for deponier. Dette medfører, at der ikke er risiko for udsivning af forurenende stoffer til grundvand eller overfladevandsområder i området, herunder N2000 område, nr. 89 Vadehavet
- Der ikke er registreret bilag IV arter i området
- Esbjerg Kommune i sit høringsvar af 29. januar 2025 har oplyst, at projektet ikke strider mod gældende handleplaner for de nærliggende N 2000 planer
- Projektet er beliggende i område, der i lokalplan og kommuneplan er udpeget til aktiviteter i form af deponi og lign. aktiviteter.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

¹ [Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

Deponi Syd I/S har søgt om at etablere en ny Enhed 5A til deponering af blandet affald. Den nye enhed er planlagt til at omfatte et areal på 9500 m² og forventes at have en disponibel kapacitet på 105.000 m³.

Enheden vil blive etableret i overensstemmelse med gældende deponeringsbekendtgørelse, herunder med membran- og perkolatopsamlingssystem efter retningslinjerne i DS Information DS/INF-466 til beskyttelse af det omkringliggende miljø mod udsivning af perkolat. Herudover har Deponi Syd I/S valgt at etablere enheden således, at det sikres, at der ikke sker nogen form for udledning fra enheden. Dette betyder, at foruden at leve op til ovennævnte, vil bundmembranen over den geologiske barriere og siderne blive opbygget af tre lag; en 1,5 mm tyk HDPE plastmembran, en 7-8 mm tyk bentonitmembraan og øverst endnu en 1,5 mm tyk HDPE plastmembran. Denne opbygning af bundmembranen betyder, at i tilfælde af utætheder i den øverste plastmembran vil en eventuel udsivning blive stoppet af bentonitmåtten. Derudover vil bentonitmåtten beskytte den nederste plastmembran mod påvirkning af perkolat.

Under den geologiske barriere på 0,5 meter vil der blive udlagt en drænmåtte/drænlag, der skal sikre, at evt. udsivende perkolat fra enheden ledes til nærmeste kontroldræn. De etableres tre kontrolstrenger i faskiner ovenpå drænmåtten/-laget. Drænstrengene føres til kontrolbrønd. Under drænmåtten udlægges en bentonitmembraan som vil udgøre en hydraulisk barriere mellem det underliggende jordlag og kontroldrænlaget. Indretning af enheden med kontroldrænstrenger under den geologiske barriere gør det muligt at foretage afværgepumpning, hvis der mod forventning konstateres utæthed i membransystemet.

Opsamlet perkolat vil blive ledt til det kommunale PFAS-forrenseanlæg, hvorefter det vil blive ledt videre til det kommunale spildevandsrensningsanlæg.

COWI har foretaget en naturkortlægningen af Måde Deponi i 2024, hvor det blev konstateret at der ikke er bilag IV arter i projektområdet. Det blev derimod konstateret, at der var tilstedeværelse af butsnudet frø og lille vandsalamander. SGAV gav den 6. december 2024 Deponi Syd I/S dispensation til indsamling og flytning af disse arter.

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. miljøvurderingsbekendtgørelsen § 3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag A.

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 11b) i miljøvurderingsloven.

Kommentarer modtaget fra Esbjerg Kommune til sagen:

Natur

²[Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 1608 af 9. december 2024.](#)

Kommunen oplyser, at "Natur" ingen bemærkninger har til projektet eller det fremsendte materiale. Styrelsen er allerede bekendt med tilstedeværelsen af padden jf. deres afgørelse om dispensation til flytning af disse*.

Det er desuden naturkontorets vurdering, at projektet ikke strider imod gældende handleplaner for de nærliggende Natura 2000 områder.

Esbjerg Kommune har den 11. juli 2025 oplyst at kommunen ikke vurderer, at der er natur omfattet af NBL §3 på arealet hvor, Enhed 5A skal etableres.

Esbjerg Kommune har endvidere oplyst, at kommunen ikke har kendskab til, at der er observeret Bilag IV arter eller rødlistede arter på deponiets arealer.

*) Styrelsen for grøn arealomlægning og vandmiljø (SGAV) har den 6. december 2024 givet Deponi Syd I/S dispensation fra artsfredningsbekendtgørelsen til flytning af individer af nationalt fredede arter but-snudet frø (*Rana temporaria*) og lille vandsalamander (*Lissotriton vulgaris*).

Dispensationen er gældende til den 15. oktober 2026.

Plangrundlag

Esbjerg Kommune har den 21. februar 2025 fremsendt yderligere bemærkninger til Miljøstyrelsens høring i forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelser for Måde Deponi i Esbjerg.

Kommunen oplyser at Esbjerg Kommune, Plan, er i dialog med Deponi Syd omkring udformningen af det kommende deponi, da Deponi Syd har ønsker til ændringer i deponiets udformning og højde.

Esbjerg Kommune vurderer at Deponi Syds ønsker kan være lokalplanpligtige, da der er tale om en væsentlig fravigelse fra bestemmelserne i den gældende lokalplan for arealet.

Esbjerg Kommune har den 7. juli 2025 givet dispensation fra gældende lokalplan. Konkret er der meddelt dispensation fra §9.1 til at slutreguleringen landskabsmæssigt udformes på en anden måde end området forudsætter. Den nye indretning fremstår som én særskilt bakke (Enhed M1) i den nordvestlige del af deponiets matrikel og én stor bakke (bestående af flere deponeringsenheder, herunder allerede eksisterende enheder – Enhed 3A og 4A, og den ny ansøgte Enhed 5A), der strækker sig fra matriklens sydvestlige del og rundt op til den nordøstlige del. Der er ikke ændret på koterne i lokalplanerne.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Enhed 5A etableres med en o-udsivningsløsning som supplement til deponeringsbekendtgørelsens regler for etablering af deponier, hvilket sikrer, at der ikke kan ske udsivning til jord og grundvand og dermed ej heller medføre, at det nærliggende N2000 område, nr. 89 Vadehavet eller øvrige omkringliggende §3 områder påvirkes.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter, idet der ikke er registreret bilag IV arter i projektområdet. Ved naturkortlægningen for Måde Deponi foretaget af COWI i 2024 blev der ikke observeret bilag IV arter på

projektområdet og Esbjerg Kommune har i deres høringssvar af 29. januar 2025 ikke haft yderligere oplysninger om padden i området.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 6. februar 2026

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

[Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 6. marts 2026.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevarerklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen



Benedikte Vandsø Christensen

Kopi til:

Esbjerg Kommune; sendt til cvr. nr. 29 18 98 03

Danmarks Naturfredningsforening; dn@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening; dof@dof.dk

Friluftsrådet; fr@friluftsradet.dk

Bilag:

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

Bilag til Miljøstyrelsens afgørelse om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM pligt) inkl. myndighedsvurdering

Projekt navn: Deponi Syd I/S – Måde Deponi – Etablering af enhed 5A – Mådevej 99, 6705 Esbjerg Ø

MST- journalnummer: 2024 - 102890

Vejledning: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven (LBK nr 1225 af 25/10/2018).

Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet jf. ansøgningsskemaet som fremgår af bilag 1 til Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsbekendtgørelsen (BEK nr 121 af 04/02/2019) samt Miljøstyrelsens eventuelle bemærkninger til disse oplysninger.

Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen af, om der er VVM-pligt, jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Farvekodeforklaring: Farverne " rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt). "Rød" angiver en stor sandsynlighed for at projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt) og "grøn" en minimal sandsynlighed. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besværes med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger
Projektbeskrivelse	Dette projekt omhandler udvidelse af det nuværende Måde Deponi, hvor der ønskes etablering af en ny enhed til blandet deponeringsaffald. Den nye enhed vil blive betegnet som Enhed 5A, og vil blive anlagt syd for de nuværende aktive enheder 3A og 4A, der begge jf. gældende miljøgodkendelse modtager blandet deponeringsaffald. Den nye Enhed 5A er omfattet af <i>lokalplan nr. 280 for udvidelse af deponeringskapaciteten for lossepladsen i Måde, skydebane og vindmøller, Esbjerg Kommune 1993</i> samt <i>Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 280 fra 2003</i>, samt senest godkendt dispensation til <i>Lokalplan nr. 280 fra juli 2025</i>. Den nye Enhed 5A skal modtage blandet deponeringsaffald efter deponiets nuværende positivliste til modtagelse af blandet deponeringsaffald. Deponeringsenheden 5A er planlagt til at omfatte et areal på 9500 m² og forventes at få en disponibel kapacitet på ca. 105.000 m³. Den disponible kapacitet betyder, at kapaciteten vil være tilgængelig uanset om naboenhederne etableres eller ej. Med en forventelig årlig modtagelse af blandet deponeringsaffald på ca. 11.000 tons (med en estimeret effektiv rumvægt 1,0 ton/m³) vil enheden have en levetid på 9 år inden den disponible kapacitet vil være opbrugt. Forudsætningerne for udregning af den disponible kapacitet samt levetid fremgår af bilaget "Projektforslag Enhed 5A". Afgrænsningen mellem den nye Enhed 5A og den aktive Enhed 4A vil være lodret, idet begge deponeringsenheder modtager samme type affald og kan derfor indbygges parallelt. Enhed 5As skrån timer mod anlæggets periferi og de fremtidige deponeringsenheder etableres med anlæg på 1(V):2(H). Adgangen til den nye Enhed 5A vil finde sted via en nedkørselsrampe i den dybe ende af enheden (det nordvestlige hjørne), hvor der i dag allerede er etableret en nedkørselsrampe til Enhed 4A. Den ansøgte enhed ønskes anvendt til modtagelse af blandet deponeringsaffald jf. deponiets nuværende positivliste, herunder også 17.06.05 - asbestholdigt byggemateriale. Asbestholdigt affald deponeret på enheden vil blive placeret i en særskilt celle på enheden. Placering af denne vil blive indmålt med GPS i vertikal og horisontal retning. Før den geologiske barriere etableres, vil der blive udlagt en bentonitmembran. Denne membran vil udgøre en hydraulisk barriere mellem det underliggende jordlag og kontrol-drænlaget under enhedens lermembran. Ovenpå den nedre bentonitmembran udlægges en drænmåtte, der skal sikre at evt. udsivende perkolat fra enheden ledes til nærmeste kontrol-dræn. Der vil blive etableres tre kontrol-drænstrenger i faskiner oven på drænmåtten, hvorefter den geologiske barriere vil blive etableret. Yderligere beskrivelse af kontrol-drænsystemets indretning/opbygning og funktion fremgår af den vedhæftede projektbeskrivelse. Enheden etableres i overensstemmelse med gældende deponeringsbekendtgørelse, herunder med membran- og perkolatopsamlingsystem efter retningslinjerne i DS/INF-466 til beskyttelse af det omkringliggende miljø mod udsivning af perkolat. Herudover har Deponi Syd valgt at

Myndighedsvurdering
Måde Deponi er et eksisterende åbent deponeringsanlæg. Deponiet ejes og drives af Deponi Syd I/S. Deponi Syd I/S består pt. udelukkende af to åbne deponeringsenheder; Enhed 3A og 4A til blandet affald. Anlægget er i fbm. Revurderingen i 2012 klassificeret som et kystnært anlæg (Notat om Vurdering af kystnærhed er vedlagt det anøgte projekt). Deponi Syd I/S har hos Miljøstyrelsen søgt om at udvide anlægget med en 2 nye deponeringsenheder. En enhed for blandet affald (5A) og en enhed for mineralsk affald (M1). Nærværende ansøgte projekt vedrører ny deponeringsenhed for blandet affald 5A. Enhed 5A vil blive etableret med egne miljøbeskyttende foranstaltninger og leder perkolat til fælles perkolat-tank og PFAS-rensningsanlæg for alle enheder på Måde Deponi. Rensningsanlægget og tanken ejes af Esbjerg Kommune og placeres på Esbjerg Affaldshåndtering. Godkendelse hertil meddeles af Esbjerg Kommune. Deponi Syd I/S har sammen med deres ansøgning om miljøgodkendelse medsendt dispensation fra Miljøstyrelsen Arter og Natur af 6.december 2024 (nu Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø) til at indsamle og flytte individer af butsnudet frø og lille vandsalamander, inden for projektområdet. Afgørelsen er stillet med vilkår om opstilling af paddehegn og opstilling af fælder i perioden 1. marts – 1. august. Håndtering af padder skal ske af egnet personale med oplæring i korrekt håndtering af arterne. Dispensationen gælder frem til den 15. oktober 2026. Senest den 1. december 2026 skal Deponi Syd I/S afreportere til SGAV, hvor mange individer, der er håndteret, fordelt på art og hvor individerne er flyttet hen.

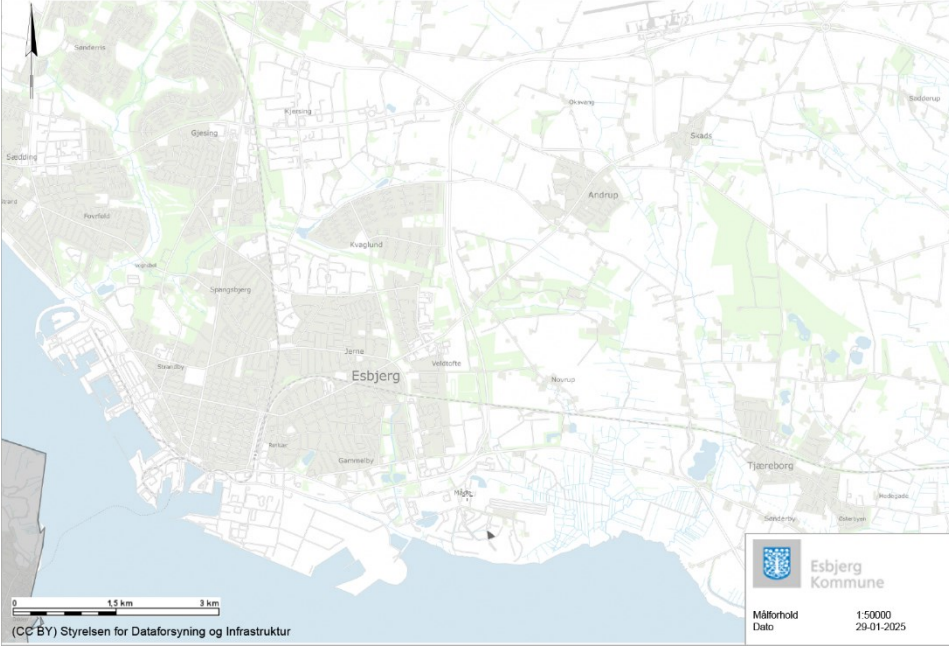
Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger
	etablere enheden således at det sikres, at der ikke sker nogen form for udledning fra enheden (0-udledning). Dette betyder, at foruden at leve op til kravene fra den gældende deponeringsbekendtgørelse samt retningslinjerne i DS/INF-466, vil bundmembranen over den geologiske barriere og siderne (geologiske barriere i form af en minimum 0,5 m tyk kunstigt etableret lermembran) blive opbygget af fire lag; en 1,5 mm tyk HDPE plastmembran, en bentonitmembran efterfulgt af endnu en 1,5 mm tyk HDPE plastmembran og øverst en geotekstil. Nederst udlægges et lag af en 1,5 mm HDPE plastmembran efterfulgt af en 7-8 mm tyk bentonitmåtte (bentonitmembran) der sikrer en effektiv lukning ved evt. utætheder fra den ovenliggende 1,5 mm HDPE plastmembran. Denne opbygning af bundmembranen betyder, at i tilfælde af utætheder i den øverste plastmembran vil en eventuel udsivning blive stoppet af bentonitmåtten. Derudover vil bentonitmåtten beskytte den nederste plastmembran mod påvirkning af perkolat. På denne måde forlænges levetiden for både bundmembranen og den geologiske barriere betragteligt. Oven på den øverste HDPE plastmembran udlægges et lag geotekstil i passende tykkelse. Dette gøres for at beskytte den øverste plastmembran mod evt. beskadigelse under etableringen af dræn- og beskyttelseslaget, samt i forbindelse med udlægning af det første lag affald. Ovenpå den samlede bundmembran udlægges et 0,5 m tykt dræn- og beskyttelseslag, der effektivt skal bortdræne det dannede perkolat fra enheden samt beskytte bundmembranen. Levetiden for den samlede bundmembran (HDPE-plastmembran – bentonitmåtte – HDPE plastmembran - geotekstil) forlænges betragteligt hvis ikke fordobles. Opbygningen forventes at have en effektiv beskyttelse på 160-200 år, hvis den enkelte HDPE-membran har en levetid på 80-100 år. I den dybe ende af enheden placeres en niveaumåler/-transmitter over bundmembranen. Denne måler kontinuerligt perkolatniveauet over membranen, således at vi altid ved om perkolatet afledes fra enheden som det skal. Niveaumåleren på enheden sikrer, at vi hele tiden kan kontrollere at drænene virker og at der sker korrekt perkolatafledning fra enheden. Deponiet modtager dagsdata for perkolatstanden, hvilket bevirker at vi hurtigt kan sætte ind med evt. spuling af drænrør hvis der opstår et behov for det. Opsamlet perkolat vil blive koblet på en fælles transportledning, hvor det sammen med perkolatet fra Enhed 3A og Enhed 4A, vil blive ledt til det nyetablerede PFAS-rensningsanlæg, hvor det efter PFAS-rensning bortpumpes til det kommunale spildevandsrensningsanlæg. I forbindelse med etableringen af Enhed 5A er der udarbejdet en plan for monitoring og afværge af evt. grundvandsforurening som følge af perkolatudslip fra den nye enhed. Denne omfatter etablering af fire grundvandsmoniteringsboringer langs enheden. Boringerne vil blive filtersat i de terrænnære lag af sand, enten i lag af fyld eller intakte aflejringer i form af kvartær smeltevandssand hvis disse er tilstede. Baggrunden for placeringen af boringerne samt filtersætningen er beskrevet yderligere i bilaget <i>'Grundvandsmonitoring, Enhed 5A på Måde Deponi'</i>. Grundvandsmoniteringsboringer vil udgøre en langtidsholdbar og effektiv løsning for enheden,

Myndighedsvurdering

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering
	idet nedstrømsboringerne også vil kunne anvendes som afværgeboringer, hvis der konstateres forurening af grundvandet hvis det vurderes at stamme fra deponeringsenheden. Der placeres én boring i det sydøstlige hjørne af enheden, én ved afgrænsningen til Enhed 4A samt to boringer langs enhedens vestlige afgrænsning. Boringerne vil blive etableret inden enheden etableres. Dette gøres for at kunne bekræfte den formodede grundvandsstrømning i magasinet og fastsætte variation af grundvandsspejlet. Boringerne forsynes derfor med dataloggere til løbende pejling af grundvandsstanden i sandfylden. Dertil vil der fra hver boring blive udtaget én vandprøve for at bestemme forureningsgraden af grundvandsmagasinet inden etableringen af deponeringsenheden. Prøverne vil blive analyseret for samme parametre som for igangværende grundvandsmonitoringsprogram. Boringen mod Enhed 4A vil blive nedlagt når Enhed 5A etableres. Etablering af den nye Enhed 5A omfatter: • Rømning af arealet for bevoksning • Afrømning af det sætningsgivende top lag (muld) inden etablering af råjordsplanum begyndes • Komprimering af råjordsplanum til en komprimeringsgrad på mindst 95% standard proctor • Opbygning og afretning af skråning/skelvolde med ikke-sætningsgivende fyld til anlæg 1(V):3(H) inden den geologiske barriere etableres • Udlægning af bentonitmembran • Udlægning af drænmåtte • Etablering af kontroldrænlæg • Etablering af geologisk barriere på enhedens bund og indvendige skråninger. Den geologiske barriere etableres efter anvisningerne og med materialer som angivet i DS/INF466 - DIFs anvisning for membraner til deponeringsanlæg • Etablering af bundmembran over den geologiske barriere på bund og sider i form af fire dele; en minimum 1,5 mm tyk HDPE plastmembran, en bentonitmembran (bentonitmåtte), en minimum 1,5 mm tyk HDPE plastmembran og øverst et lag geotekstil. • Udlægning af 0,5 m tykt dræn- og beskyttelseslag • Etablering af perkolatopsamlings- og bortledningselementer i drænlaget. Etableres som drænledninger indlagt i stenfaskiner. Drænledningerne udføres som Ø110 eller Ø160 mm PEH/PEM opslidsede trykrør PN16 • Opførsel af drænrør som uslidsede rør langs den højest beliggende afgrænsning af enheden, så det er muligt at tv-inspicere og spule herfra. • I enhedens dybe ende føres de tre hoveddrænrør gennem membransystemet via ét eller flere udløbsbygværker. Det vil også være muligt at TV-inspicere samt spule fra denne ende af enheden. • Etablering af niveaumåler/-transmitter i bundmembran på i den dybe ende af enheden.	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger
	• Samling af hoveddrænrørernes forlængelse udenfor enheden i en samlebrønd (SB5) • Etablering af samlebrønd (SB5), pumpebrønd (PB5) og flowmålerbrønd (MB5) • Etablering af kontrolbrønd (KB5A) • Etablering af fire grundvandsmoniteringsboringer til bestemmelse af den nuværende forurening af grundvandsmagasinet, fastlæggelse af strømninger og variationen af grundvandsspejlet, samt til en effektiv og langtidsholdbar monitorings- og afværgeløsning for Enhed 5A. En projektbeskrivelse er vedhæftet som bilag i ansøgningen via BOM. Alle tegninger er samlet i afsnittet "Tegninger over virksomhedens indretning". Yderligere er vedhæftet et notat om vurdering af kystnærheden for enheden i henhold til deponeringsbekendtgørelsen.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Deponi Syd I/S Winnie Schaar Mådevej 93, 6705 Esbjerg Ø Telefon: 50800098 E-mail: ws@deponisyd.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Nanna Lund Lavasani, Deponi Syd I/S Mådevej 93, 6705 Esbjerg Ø Telefon: 24403873 E-mail: nk7@deponisyd.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Mådevej 99, 6705 Esbjerg Ø Matrikel: 5n Ejerlav: Måde, Esbjerg Jorder
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Esbjerg Kommune

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives)	 Målestok: 1:50.000	Ingen bemærkninger.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)	 Målestok: 1:10.000 Se også bilag: Oversigtsplan_Enhed 5A.pdf		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt.
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Angiv punktet på bilag 2: 11b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Myndighedsvurdering
Enhed 5A er angivet med blåt. Ingen yderligere bemærkninger.
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger <i>NB der må ikke rettes i denne tekst (slettes inden offentliggørelse)</i>			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Deponi Syd I/S Mådevej 99 5n, Måde, Esbjerg Jorder
2. Arealanvendelse efter projektets realisering			Efter projektets realisering, vil arealet udelukkende blive anvendt til deponeret af blandet deponiaffald. Der vil altså ikke være noget bygget areal på området. Samlede bebyggede areal: 0 m²
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²			Samlede befæstede areal: 9500 m ²
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m²			Der er ikke behov for grundvandssænkning. Som udgangspunkt vil der ikke være behov for grundvandssænkning, men afhængigt af vejrforholdene under etableringen af enheden, kan det blive nødvendigt med en lokal grundvandssænkning på den nordvestlige del af enhedens areal. Det opsamlede grundvand vil blive ledt ud på den anden side af servicevejen evt. via eksisterende overløb inden det nedlægges. Projektets samlede grundareal (9500 m²) dækker udelukkende hele Enhed 5As areal, dvs. at bundmembranen samt drænrørene dækker hele arealet. Der opføres ikke nye bygninger, eller anlægges nye veje i forbindelse med etableringen af enheden. Samlet grundareal: 9500 m².

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger.
Projektet medfører ikke ny bebyggelse eller befæstning i traditionel forstand. Enheden omfatter et areal på 9500 m². Enheden etableres med tæt bundmembran og perkolatdræn og vil ved endt deponering blive slutaftdækket med jord, hvorigennem regnvand kan infiltrere. Når affaldet er udvasket og deponeringsanlægget ikke længere udgør en fare for omgivelserne, kan det overgå til passiv tilstand. Herefter vil arealet kunne bruges til andre formål.
Området er tidligere lergrav og regnvand vil have svært ved at infiltrere, hvis der kommer store nedbørsmængder i anlægsperioden. Miljøstyrelsen vurderer, at det vand, der evt. skal grundvandssænkes i anlægsperioden udelukkende er grundvandsdannelse grundet nedsivet nedbør og dermed kan betragtes som rent. Anlæggets samlede kapacitet vil ved endt deponering være 599.450 m³ jf. sikkerhedsstillelsesberegning 2025.

Anmelders oplysninger <i>NB der må ikke rettes i denne tekst (slettes inden offentliggørelse)</i>			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet			Samlede bebyggede areal: 0 m ² Samlede befæstede areal: 9500 m ² Samlede bygningsmasse: 0 m ³ Samlede bygningshøjde: 0 m Der vil ikke være noget nedrivningsarbejde i forbindelse med projektet.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:			<u>Vandmængde i anlægsperioden:</u> 0 <u>Affaldstype og mængde i anlægsperioden:</u> Jord og plastmembranaffald Jord udgravet fra Enhed 5A under etableringen af bundmembranen forventes opbevaret på Deponi Syds areal og forventes genanvendt til afdækning af deponeret affald. Der forventes udgravet 18.000 m ³ jord og muld under etableringen. Plastmembranaffald: der forventes ca. 50 m ² affald i form af afklip fra anlæggelsen af bundmembranen.
Vandmængde i anlægsperioden			<u>Håndtering af regnvand i anlægsperioden:</u> Regnvand opsamlet på anlægsområdet forventes at være rent, og afledes til nærmeste recipient vest for enheden.
Affaldstype og mængder i anlægsperioden			<u>Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden:</u> Der forventes ikke dannelse af spildevand i anlægsperioden.
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden			<u>Spildevand med direkte udledning:</u> Intet spildevand udledes til vandløb, søer eller hav.
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden			
Håndtering af regnvand i anlægsperioden			<u>Anlægsperiode:</u> 01/2026-06/2026

Myndighedsvurdering
Enhedens højde vil være ca. 22 m ved endt deponering, hvilket er i overensstemmelse med Lokalplan nr. 280 for udvidelse af deponeringskapaciteten for lossepladsen, skydebane og vindmøller i Måde, Esbjerg Kommune 1993.
Ingen bemærkninger. Miljøstyrelsen vurderer, at jord afgravet på eget areal ifbm. anlæg af enheden er rent og kan ligge på ubefæstet areal på anlægget uden risiko for jord og grundvand.

Anmelders oplysninger <i>NB der må ikke rettes i denne tekst (slettes inden offentliggørelse)</i>			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå			
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen			<u>Råstoffer – type og mængde i driftsfasen:</u> Jord eller andet mineralsk affald med samme egenskaber som jord: Når der er blevet tippet asbestaffald på Enhed 5A (blandet deponeringsaffald), vil der med det samme blive afdækket med jord eller andet mineralsk affald med samme egenskaber som jord. <u>Mellemprodukter:</u> Deponeringsaktiviteter resulterer ikke i mellemprodukter. <u>Færdigvarer:</u> Deponeringsaktiviteter resulterer ikke i færdigprodukter. <u>Vandmængde i driftsfasen:</u> Der er intet vandforbrug i forbindelse med driften af Enhed 5A. <u>Håndtering af overfladevand:</u> Enhed 5A afgrænses fra to sider af eksisterende serviceveje. Langs disse veje etableres afskærende grøfter der hindrer overfladeafstrømning fra vejene til deponeringsenheden. Grøften langs ydersiden har et fald mod den eksisterende Enhed 4A og der opstår et lokalt dybdepunkt hvor de to enheder mødes. På nuværende tidspunkt afledes overfladevandet langs randvolden/servicevejen ved den aktive Enhed 4A til arealet hvor enhed 5A skal etableres. Derfor kræver det en anden lokal løsning ved etableringen af Enhed 5A; I grøftens dybdepunkt etableres en rørføring under servicevejen, således at overfladevandet opsamles i grøften langs randvolde/servicevejen ved Enhed 4A og 5A kan strømme til det frie areal mod det gamle deponi.

Myndighedsvurdering
Enhedens kapacitet bliver på ca. 130.000 m³ og en disponibel kapacitet på 103.000 m³ (Disponibel kapacitet: eksklusiv volumen mod naboenheder) <u>Råstoffer – type og mængde i driftsfasen:</u> Asbest skal deponeres i særskilt celle. Der skal anvendes jord eller blandet affald med samme egenskaber som jord til dækning.

Anmelders oplysninger <i>NB der må ikke rettes i denne tekst (slettes inden offentliggørelse)</i>			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
			Dertil sørges der for at arealet tilhørende Deponi Syd, renses for vegetation og udformes som en lokal fordybelse, som overfladevandet kan strømme til ved kraftigt nedbør, for at undgå oversvømmelse af servicevejen. Grøften langs den østlige afgrænsning af Enhed 5A har et naturligt fald mod nord. Det opsamlede overfladevand herfra ledes til arealet på den anden side af servicevejen.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			Der er ingen affald i forbindelse med driften af Enhed 5A. <u>Spildevand til renseanlæg:</u> Spildevand fra enheden (i form af dannet perkolat) føres til PFAS-rensesystemet, hvor det efter rensning pumpes til DIN Forsynings renseanlæg – Rens Øst. Forventet udledning til Rens Øst fra Enhed 5A ca. 7000 m³/året. <u>Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø eller hav:</u> Der udledes ikke spildevand (i form af perkolat) til vandløb, søer eller hav. <u>Håndtering af regnvand:</u> Regnvandet siver ned igennem deponeringsenheden, hvorefter det udledes som perkolat via drænsystemet. Herefter føres det til PFAS rensning, og ledes derefter videre til renseanlægget.
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	

Myndighedsvurdering
Esbjerg Kommune har i deres høringssvar af 28. januar 2025 oplyst, at Esbjerg Kommune primo 2025 vil meddele en tilslutningstilladelse til Esbjerg Affaldshåndtering og Deponi Syd I/S til afledning af PFAS-renset perkolat fra Måde Deponeringsanlæg (etape 1 og 2) og Måde Deponi (enhed 3A og 4A). I ansøgningen til tilladelsen er buffertanken og anlægget dimensioneret til også at kunne rense perkolatet fra kommende enheder på Måde Deponi (herunder enhed 5A). Det anlæg der opstilles, vil være et FlourFlok-anlæg til rensning for indhold af PFAS i perkolatet.
Ingen bemærkninger.
Projektet er omfattet af Deponeringsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, BEK nr. 1253 af 21/11/2019).
Projektet er ikke omfattet af standardvilkår eller øvrige branchebekendtgørelser.

Anmelders oplysninger <i>NB der må ikke rettes i denne tekst (slettes inden offentliggørelse)</i>			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Affaldsdeponering er ikke omfattet af BREF-dokumenter.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Bekendtgørelse om deponeringsanlæg vurderes at være BAT for deponeringsanlæg. Enhed 5A vil leve op hertil.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Jf. afsnit "Støjforhold/støjilden" i Lokalplan nr. 280 "Udvidelse af deponeringskapaciteten for lossepladsen i Måde, skydebane og vindmøller, Esbjerg Kommune 1993". Samt Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 879 af 26/06/2010, MSTs vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder, MSTs vejledning nr. 5 1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Se vedhæftet opdateret støjkortlægningsrapport 'Miljømåling – Ekstern Støj' i BOM-ansøgningen. Denne redegør for, at driften af den nye Enhed 5A ikke vil overskride grænseværdierne for støj og vibrationer.

Myndighedsvurdering
Baseret på den fremsendte projektbeskrivelse er det Miljøstyrelsens vurdering, at projektet vil kunne overholde relevante krav i deponeringsbekendtgørelsen.
Der er ikke offentliggjort BREF dokumenter for deponeringsanlæg. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke er omfattet af øvrige BREF-dokumenter.
Ikke relevant.
Miljøstyrelsen vurderer at Deponeringsbekendtgørelsens krav til anlæg, drift og afslutning betragtes som BAT.
Ikke relevant.
Ingen bemærkninger.
Anlægsarbejdet består af udgravningen, etablering af membran og dræn. Det vurderes at kunne overholde de vejledende grænseværdier.
Deponi syd I/S har den 3. juni 2025 indsendt en teknisk rapport der belyser ekstern støj fra Måde deponi, når deponeringsanlægget udvides med aktiviteter på enhed 5A og M1. Rapporten bygger på Rambølls rapport-Støjundersøgelse – Deponi Syd I/S Måde deponi, september 2011, rev.1.
I støjrapporten er worstcase støjbidraget beregnet. Worst case situationen forudsætter, at der er en gummihjulsælser, som er den kilde der giver anledning til det største støjbidrag, i drift samtidig på både enhed M1 og 5A.

Anmelders oplysninger <i>NB der må ikke rettes i denne tekst (slettes inden offentliggørelse)</i>			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst

Myndighedsvurdering
Støjberegningen er foretaget for et scenarie hvor Enhed M1 er bygget op i en højde på 20 meter over havet og Enhed 5A er bygget op i en højde på 22,5 meter over havet, hvilket er den maksimalt tilladte højde på deponierne jf. Lokalplan nr. 280 for udvidelse af deponeringskapaciteten for lossepladsen, skydebane og vindmøller i Måde, Esbjerg Kommune 1993. Støjberegningen er lavet for støj i dagperioden (7 – 18). I notatet er det oplyst, at anlægget er i drift mandag – torsdag fra kl 7 – 15 og fredag fra kl. 7 – 13. Der er ingen aktiviteter på anlægget i aften og natperioden. Støjberegningerne viser, at støj fra aktiviteterne på Måde Deponi, når enhed 5A og Enhed M1 er etableret kan overholde grænseværdierne for støj på 55 dB(A) for dagperioden ved boliger i landzone. Potentielle boliger i landzone er boligen på Mådevej 120, der ligger nord for Måde Deponi og boligen på Mådevej 113, der ligger øst for Måde Deponi. Deponi Syd I/S har den 18. juni 2025 oplyst, at ingen af de to boliger anvendes som beboelse i dag. Boligen på Mådevej 89 (som indgik som referencepunkt 3 og 4 i støjrapporten fra 2011) er blevet opkøbt af Esbjerg Kommune og skal nedrives. Støjbidraget ved Mådevej 120 ligger i intervallet 45 – 40 dB(A) i dagtimerne og ved Mådevej 113 ligger støjbidraget på 40 - 35 dB(A) i dagtimerne. Støjberegningen viser at støj fra aktiviteterne på enhed 5A på Måde Deponi i en højde på 22,5 m kan overholde de grænseværdier, der fremgår af kommuneplanramme 11-030-090 Lossepladsen i Kommuneplan 2022 – 2034 for Esbjerg. Jf. ramme 11-030-090 skal virksomheder i området overholde en grænseværdi på 60/60/60 dB(A) for hhv. dag/aften/nat uden for egen grundgrænse og max tilladte støj i

Anmelders oplysninger <i>NB der må ikke rettes i denne tekst (slettes inden offentliggørelse)</i>			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst

Myndighedsvurdering
naboerhvervsområder. Grænsende op til rammeområde 11-030-090 Lossepladsen ligger erhvervsområderne omfattet af kommuneplanrammerne 11-030-110 Område omkring Mådevej, 11-030-140 Område ved Mådevej og deponiet, 11-030-070 Område mellem Mådevej og havet. I alle områder er der et max. tilladt støjniveau på 70/70/70 for dag/aften/nat dB(A). Jf lokalplan nr. 280 for udvidelse af deponeringskapaciteten for lossepladsen i Måde, Skydebane og Vindmøller fæstlægges at der generelt ikke må støjes mere end det der er tilladt efter miljølovgivningens regler eller de fastsatte isolinier, der er fastat for jernbanestøj, skydebanestøj, virksomhedsstøj og vindmøllestøj. Revideret Støjnotatet fra maj 2025 viser, at Måde Deponi efter udvidelsen og ved deponering i max. tilladt højde hvor støjbidraget til de omkringliggende områder vil være højest, vil bidrage med en max. støj i randen af virksomhedsområdet på 55 dB(A). Syd for kommuneplanramme 11-030-090 Lossepladsen ligger område 11-030-091 Område syd for lossepladsen som i kommuneplanen er udpeget som rekreativt område. I områdebeskrivelsen står der, at der kan placeres virksomheder og anlæg i området tilhørende klasse 6 og 7 i Håndbog om miljø og planlægning, hvilket svarer til virksomheder med en påvirkning på omgivelserne der strækker sig fra belastende til særligt belastende. Støjnotatet fra maj 2025 viser at støjbidraget fra det ansøgte projekt vil bidrage med et støjniveau på 55 - 50 dB(A) i det rekreative område tætted på Måde Deponi's område og et støjniveau på 50 – 45 dB(A) og 45 – 40 dB(A) i det rekreative område i en lidt større afstand fra deponiets afgrænsning. Se bilag A i støjnotat af maj 2025.

Anmelders oplysninger <i>NB der må ikke rettes i denne tekst (slettes inden offentliggørelse)</i>			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	x		Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 879 af 26/06/2010, Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4 1985, Begrænsning af lugtgener fra virksomheder, Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, BEK nr. 1049 af 28/08/2013.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes	x		

Myndighedsvurdering
Esbjerg Kommune har den 23. juni 2025 oplyst at mange af Esbjerg kommunes rekreative områder er udlagt som bufferzoner, som en del af zoneringsplanlægningen. De er dermed påvirkede af de nærliggende erhvervsområder i form af støj, støv mm. Esbjerg Kommune har indtil nu, betragtet dem som ingenmandsland, som må tåle den påvirkning som omgivelserne nu byder dem. Esbjerg kommune er netop i gang med en revision af kommuneplanen. I den forbindelse vil der blive tilføjet en bestemmelse til rammerne, for de rekreative områder der er beliggende i umiddelbar nærhed af virksomheder i miljøklasse 4-7, Deponiet og primærveje fremgå af rammen for det rekreative område, at der ikke kan ske miljøfølsom anvendelse. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at grænseværdierne for støj i rekreative områder i vejledning om ekstern støj fra Virksomheder ikke gælder for område 11-030-091 Område syd for lossepladsen.
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 1093 af 11/10/2024 (den seneste dd.).
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.

Anmelders oplysninger			
NB der må ikke rettes i denne tekst (slettes inden offentliggørelse)			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.			
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener			
I anlægsperioden?	(X)	X	Projektet vil ikke give anledning til støvgener eller øgede støvgener udenfor skel. <u>I anlægsperioden:</u> Ved kørsel på grusarealer vil der i tørre perioder kunne forekomme støvgener. Den eksisterende grusvej/servicevej anvendes i anlægsperioden også til de andre aktive enheder, hvorfor der må forventes øget aktivitet på vejene i denne periode. Støvemission i anlægsfasen på selve enheden forebygges/modvirkes ved vanding eller lignende. <u>I driftsperioden:</u> Der forventes ikke væsentligt forøget støvgener ved driften af den nye enhed. I tørre perioder kan der være ekstra støvgener fra transport- og serviceveje til/fra deponihederne, men da der ikke forventes en generelt øget aktivitet på deponiet, forventes disse støvgener ikke at adskille sig fra tidligere tørre perioder.
I driftsfasen?	(X)	X	
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener			
I anlægsperioden?		X	
I driftsfasen?		X	Ingen faser i projektet, hverken under anlæg eller i driften, giver anledning til lugtgener
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne			
I anlægsperioden?		X	I anlægsfasen: der arbejdes kun i dagtimerne
I driftsfasen?		X	I driftsfasen: der opereres kun i deponiets åbningstid.
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	

Myndighedsvurdering
Der kan forekomme øgede mængder diffust støv ved tilkørsel eller konstruktion af enheden, men vurderes ikke give anledning til gener uden for anlæggets areal I tørre perioder kan det være nødvendigt at bruge vanding, da driften ikke må føre til støvgener uden for anlæggets areal. Asbest, f.eks. Asbestholdig byggeaffald og jord skal i princippet være pakket ind. Retningslinjerne i bilag 3 punkt 6.3 i bekendtgørelse nr. 1253 af 21/11/2019 om deponeringsanlæg skal følges og Miljøstyrelsen vurderer at der derved ikke vil være støvgener forbundet med drift af enhed 5A. I tilfælde hvor asbestholdig affald ikke er pakket ind, f.eks. en brandtomt, vil affaldet blive befugtet inden aflæsning for at undgå støvdannelse indeholdende asbestfibre. Affaldet vil dagligt blive afdækket med jord eller andet mineralsk affald med egenskaber som jord for at forhindre støvdannelse.
Ingen bemærkninger.
Ingen bemærkninger.
Anlæggets åbningstid er fra man-torsdag fra 7-15 og fredag 7-13. Lørdag og søndag er anlægget lukket.
Ingen bemærkninger.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Området er omfattet af <i>Lokalplan nr. 280 "Udvidelse af deponeringskapaciteten for lossepladsen i Måde, skydebane og vindmøller, Esbjerg Kommune 1993"</i>, samt <i>"Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 280 for Måde deponeringsanlæg, Esbjerg Kommune juni 2023"</i>. Det vurderes, at projektet kan rummes inden for lokalplanens generelle formål. D. 16. juni 2025 søgte Deponi Syd I/S en dispensation fra Lokalplan 280 ved Esbjerg Kommune. Ansøgningen gik på en tilladelse til en ændring af slutreguleringen landskabsmæssigt udformes på en anden måde end området forudsætter. Den ønskede slutregulering ønskes med stejlere hældning end forudsat og ikke i sammenhængende bakker. D. 7. juli 2025 meddelte Esbjerg Kommune godkendelse af den ansøgte dispensation, med begrundelse i nødvendigheden for sikring af deponeringskapaciteten og at dispensationen ikke er i strid med lokalplanens formål samt anvendelsesbestemmelser.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		Jf. afsnittet "Kystcirkulæret" i Lokalplan nr. 280 "Udvidelse af deponeringskapaciteten for lossepladsen i Måde, skydebane og vindmøller, Esbjerg Kommune 1993" foretrækkes den kystnære placering af lossepladsen/deponeringsaktiviteterne bibeholdt.

Myndighedsvurdering
Deponiet ligger i ramme nr. 11- 030-090 i kommuneplan 2022 – 2034 for Esbjerg Kommune. Bestemmelserne i lokalplan nr. 280, der omhandler deponeringsanlæg er erstattet af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 280. Jf. tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 280 er området udlagt til genbrugs- og deponeringsområde med tilhørende anlæg. Til deponeringsanlæggets drift og anvendelse, kan der etableres bygninger og anlæg. Efter afsluttet deponering skal området overgå til offentligt grønt område. Der er meddelt Dispensation fra lokalplan 280 ved udvidelse af Deponeringskapaciteten af 7. juli 2025. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at Enhed 5A kan rummes inden for lokalplanens generelle formål.
Se punkt 24.
Projektet vurderes ikke at lede til ændringer i brugen af naboarealerne.
Projektet ligger ikke indenfor udlagte råstofområder.
Anlægget ligger inden for kystnærhedszonen. Dette vurderes dog ikke at være til hinder for projektets realisering. Jf. gældende lokalplan er området, hvor projektet placeres, udlagt til deponeringsområde med tilhørende anlæg. Den valgte placering er i lokalplanen blandt andet begrundet i hensyn til grundvandsressourcer og nabogener.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 50 meter vest for enheden er registreret en §3 sø
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X		Der er observeret butsnudet frø og lille vandsalamander i området. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) har d. 6. december 2024 udstedt dispensation til artsfredningsbekendtgørelsens §19 til håndtering og flytning af padderne. Deponi Syd har siden marts 2025 været i gang med at registrere og flytte padder og vandsalamander jf. dispensationen udstedt af SGAV.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 4 km øst for enheden ligger Tjæreborg Kirke
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsar-områder).			Ca. 350 m syd for enheden ligger Vadehavet, som både er Natura 2000 habitat- og fuglebeskyttelsesområde samt Ramsarområde.

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger.
Projektet ligger ikke i umiddelbar nærhed af fredede områder, der er heller ikke nogle rejste fredningssager i området. Nærmeste fredede område er ved Tjæreborg (cirka 4 km) og det nærmeste foreslåede fredede område er nær Marbæk (cirka 17 km).
Ca. 200 m nordøst for enheden er registreret en lille sø omfattet af NBL §3. I tilknytning dertil ligger en mose ca. 180 m nordvest for enheden. Ca 20 m vest for enheden er der registreret en sø omfattet af NBL §3. Projektet vurderes ikke at kunne påvirke de nærliggende §3 områder, idet Enhed 5A etableres med ekstra membran (O - udsivningsløsning)
Idet Deponi Syd I/S er i gang med at flytte butsnudet frø og lille vandsalamander ud af projektområdet til sø udenfor projektområdet vurderer Miljøstyrelsen, at der ikke vil ske individdrab i forbindelse med etablering af det ansøgte projekt. Der er fastsat vilkår for flytning af lille vandsalamander og butsnudet frø i SGAV's dispensation.
Projektet vurderes ikke at udgøre en risiko til det fredede område grundet sin art og afstanden til kirken.
Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke vil udgøre en risiko for vadehavet, idet deponeringsenheden etableres med 0-udsivningsløsning som supplerer deponeringsbekendtgørelsens regler for etablering af enheder. Den overliggende 3 lags membran, bestående af en polymermembran, bentonitmembran, polymermembran, den underliggende lermembran på 0,5 m samt underliggende inspektionsdræn, hvorfra forurenede grundvand kan afværgepumpes såfremt der, skulle sive noget gennem de overliggende membraner vil sikre mod en påvirkning af grundvand under Enhed 5 og dermed udsivning af forurenende stoffer fra enhed 5A til N 2000 område nr. 89 Vadehavet.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Perkolatet fra enheden opsamles og føres til PFAS forrensning. Efter PFAS-rensning pumpes perkolatet til det kommunale spildevandsrensningsanlæg. Enheden etableres med en bundmembran bestående af fire membraner; en 1,5 mm tyk HDPE plastmembran, en 7-8 mm tyk bentonitmembran, endnu en 1,5 mm tyk HDPE plastmembran og et lag geotekstil. Én enkelt plastmembran som ved konstant perkolatstand på 0,3 m over bundmembranen, kan have en udsivning på op til 1% af årlig perkolatdannelse på enheden. (jf. beregningerne i Annex C i DS/INF466). Ved perkolatstanden over bundmembranen på 0-10 mm forventes der ikke at være nævneværdig perkolatudsivning fra enheden. For at forhindre opstuvning over bundmembranen og hermed nedbringe risikoen for perkolatudsivningen vil den nye enhed blive etableret og drevet med følgende tiltag: 1) Automatisk monitoring af perkolatstanden i den laveste ende af enheden. 2) Det vil være muligt at spule drænene under affaldet fra begge sider. Dette vil ske hvert andet år og/eller ved stigende perkolatstand i enheden.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. (Kumulative forhold)?		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf.		X	

Myndighedsvurdering
Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke vil udgøre en risiko for overfladevand eller grundvand grundet indretning af enheden med flere lag membraner, 0 udsivningsløsning, som sikrer mod udsivning fra enhed 5A til grundvand og dermed overfladevand fra enheden. Se punkt. 34. Ved Måde deponi er der udpeget en regional grundvandsforekomst, ID nr. DK110_dkmj_1109_ks, distrikt Jylland Fyn. Den regionale grundvandsforekomst har en udstrækning på 487,4 km². Enhed 5A etableres med tæt membran, som vil forhindre grundvandsdannelse i området. Enhed 5A udgør et areal på 9500 m². Miljøstyrelse vurderer at Enhed 5A udgør et meget lille areal i forhold til det samlede areal af den regionale grundvandsforekomst og at tæt membranløsning på enhed 5A ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af den regionale grundvandsforekomst. Nærmeste område for særlige drikkevandsinteresser (OSD) ligger i en afstand af 10 km i nordøstlig retning. Nærmeste indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD ligger henholdsvis 4,3 km nord/nordvest og 8,9 km sydøst for projektet. Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke vil give anledning til en påvirkning af OSD området og indvindingsområder uden for OSD områder idet enhed 5A etableres med membranløsning der garanterer 0-udsivning. Der er ikke registreret jordforurening i området hvor Enhed 5A ønskes placeret. Måde Deponi er ikke udpeget i kommuneplanen som område med risiko for oversvømmelse. Ifølge Esbjerg By og Havns Klima og risikostyringsplan 05-11-2021, hvor der bl.a. er regnet på en 1000 års hændelse fra oversvømmelse fra hav, er der ikke risiko for oversvømmelse i projektområdet. Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?			
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			

Myndighedsvurdering
Støjen fra det ansøgte projekt vil sammen med støj fra vindmøller i området kunne medføre en kummulation påvirkning i forhold til støj. Støjbidraget fra det ansøgte projekt er max. 55 dB(A). (Se også punkt 16). Max støjgrænse i rammeområde for losseplads er 60 dB(A) og i de omkringliggende erhvervsområder max. 70 dB(A). Miljøstyrelsen vurderer ikke, at støj fra det ansøgte projekt sammen med støj fra vindmøller og øvrige deponeringsanlæg vil medføre, at max. støjgrænsen i området omkring deponiet ikke vil kunne overholdes. Anlægget etableres med 0-udsivningsløsning som vil medføre at der ingen påvirkning vil være af jord og grundvand samt overfladevand i området i fbm realisering af projektet, der kan kumulere med påvirkning af jord, grundvand og overfladevand fra andre aktiviteter i området.
Ingen bemærkninger
Projektet er blevet udbygget med en membranløsning, der supplerer retningslinjerne i DS Information DS/INF 466 og med kontrolræn under enheden, hvorfra der kan foretages afværgepumpning, i tilfælde af, at den overliggende membran konstruktion mod forventning skulle blive utæt.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			x		Projektet vurderes ikke at kunne give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger, såfremt forholdende beskrevet i ansøgningen og deponeringsbekendtgørelsen suppleret med 0-udsivningsløsning overholdes.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x		Der vil i anlægsfasen produceres en mindre mængde plastaffald ved tilskæring af plastmembran. Der vil være et oplag af jord opgravet under anlæggelsesfasen. Jorden vil blive anvendt til afdækning af affald. Der vil ikke blive produceret spildevand i anlægsfasen. Driften af deponeringsanlægget vil ikke producere affald. Spildevandsmængden fra det samlede anlæg vil stige, da tilføjes af 2 nye enheder vil forøge perkolatproduktionen. De højere mængder er indarbejdet i tilslutningstilladelsen givet af Esbjerg Kommune den 6. februar 2025 til det fælles PFAS-reneanlæg for Esbjerg Affaldshåndtering og Måde Deponi.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet		x			Enheden ligger cirka 350 meter nord for Vadehavet, kommunen har ved tidligere godkendelse udtalt, at anlæg på lokationen ikke forventes at påvirke Vadehavet. Projektet etableres endvidere med en 0-udsivningsløsning som supplemet til deponeringsbekendtgørelsens krav til indretning af nye enheder, hvilket medfører, at der ikke vil være udsivning af miljøfremmede stoffer fra deponiet, der kan resultere i en påvirkning af Vadehavet. Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke Vadehavet.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		Projektet er beliggende i område der i lokalplan og kommuneplan er udpeget til aktiviteter i form af deponi og lign. aktiviteter. Miljøstyrelsen vurderer på denne baggrund, at det ansøgte projekt ikke er i strid med eller til hinder for etablering af reservater eller naturparker.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		Idet anlægget etableres med en 0-udsivningsløsning, er der ikke risiko for udsivning af miljøfremmede stoffer til de nærliggende § 3 søer, beliggende hhv. 50 m vest og 200 m nordøst for enheden eller vadehavet. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til en påvirkning af sårbare vådområder i projektområdet.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			x		Nationalt: Projektet ligger tæt på flere § 3 registrerede naturtyper, det nærmeste værende en § 3 registreret sø cirka 50 meter vest for projektoprådet. Ca. 200 m nordøst for enheden er registreret en lille sø omfattet af NBL §3. I tilknytning dertil ligger en mose ca. 180 m nordvest for enheden. Internationalt: Esbjerg Kommune har i sit høringsvar af 29. januar 2025 oplyst, at projektet ikke strider mod gældende handleplaner for de nærliggende N 2000 planer. Idet projektet etableres med en 0-udsivningsløsning som supplement til deponeringsbekendtgørelsens regler for etablering og projektet vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke vil kunne påvirke det nærliggende N2000 område, nr. 89 Vadehavet eller øvrige omkringliggende §3 områder.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		Der er ikke registreret bilag IV arter i området. Ved naturkortlægningen for Måde Deponi foretaget af COWI i 2024 blev der ikke observeret bilag IV arter på projektområdet. Esbjerg Kommune har i deres høringssvar af 29. januar 2025 ikke yderligere oplysninger om padder i området ud over de oplysninger Miljøstyrelsen allerede er i besiddelse af ifb. den dispensation der er givet af SGAV til indsamling og flytning af padder, der ikke er bilag IV arter (se pkt. nedenfor). Miljøstyrelsen vurderer derfor, at projektet ikke vil give anledning til en påvirkning af bilag VI arter.
Forventes området at rumme danske rødlistearter		x			Ved naturkortlægningen for Måde Deponi foretaget af COWI i 2024 blev der registreret voksne individer og haletudser af butsnudet frø. Butsnudet frø er på rødlisten og betegnes som næsten truet, NT. Der blev desuden fundet larver og voksne individer af lille vandsalamander, almindelig mosesnegl samt skivesnegl, der alle er på rødlisten og betegnet som livskraftig, LC. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) har den 6. december 2024 givet Deponi Syd I/S dispensation fra Artsfredningsbekendtgørelsen til flytning af individer af nationalt fredede arter butsnudet frø og lille vandsalamander. Flytning af individer sker ved opsætning af paddehegn og faldfælder. De indfangne individer flyttes til et vandhul beliggende ca. 150 m nordøst for paddernes nuværende vandhul. Dispensationen gælder frem til den 15. oktober 2026. Ifølge SGAVs dispensation vil der ikke blive slået individer ihjel, når vilkår i SGAV's dispensation følges. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til en påvirkning af de pågældende rødlistede arter, idet de flyttes fra området inden etablering af projektet påbegyndes og indvandring forhindres i forbindelse med etablering.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			x		Projektet etableres med en 0-udsvinningsløsning som supplement til deponeringsbekendtgørelsens regler for etablering af deponeringsanlæg, der er BAT for deponier. Dette medfører, at der ikke vil ske udsivning af forurendende stoffer til overfladevandsområder eller grundvand i området. Der vil ikke være væsentlige emissioner fra projektet, der vil kunne påvirke det nærliggende N2000 område nr. 89 Vadehavet eller naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Projektområdet ligger i område udpeget til erhverv og der er ingen boligområder i nærheden. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at projektet ikke vil kunne påvirke områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede måtte være overskredet.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		Projektet placeres i industrielt område udpeget til erhverv.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			x		Området er jf. lokalplanen udlagt til deponi, og beliggende i erhvervsområde. Der er 1,2 km til nærmeste boligområde.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		Projektet etableres i overensstemmelse med krav i Lokalplan nr. 280 "Udvidelse af deponeringskapaciteten for lossepladsen i Måde, skydebane og vindmøller, Esbjerg Kommune 1993", "Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 280 for Måde deponeringsanlæg, Esbjerg Kommune juni 2023", samt Dispensation fra lokalplan 280 ved udvidelse af deponeringskapaciteten til Deponi Syd I/S af 7. juli 2025. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at projektet ikke vil påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)	x				Projektet etableres i område udlagt til tekniske anlæg herunder deponi med ca. 1,2 km til nærmeste boligområde. Der er en bolig ca. 250 m NV for projektområdet og en bolig ca. 480 m NØ for projektområdet. Ingen af de to boliger anvendes til beboelse pt. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj vil kunne overholdes ved de 2 boliger. Deponering af asbest kan ske på enhed 5A til blandet affald. Der kan være støvdannelse ifm. aftipning af f.eks. brandtomt men i sådanne tilfælde vil affaldet blive befugtet inden aftipning. Asbestaffald afdækkes dagligt med jord eller andet mineralsk affald med samme egenskaber som jord. Enheds 5A's udstrækning er ca. 9500 m2. Miljøstyrelsen vurderer derfor at det ansøgte projekt har et miljømæssigt omfang, der er meget begrænset.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter	x				Miljøstyrelsen vurderer ikke at projektet har grænseoverskridende karakter.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			x		Deponering af affald er en kendt proces og med baggrund i affaldets karakter vurderer Miljøstyrelsen at den samlede miljøpåvirkning ikke er kompleks.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Miljøpåvirkningen fra deponiet er veldokumenteret gennem årlige rapporteringer af miljøtilstanden fra enhed 3A og 4A, hvorpå der også deponeres blandet affald. Det er vurderet af tilsynsmyndigheden, at der ikke er fare for det omgivende miljø. Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af erfaringerne fra tilsyn med Enhed 3A og Enhed 4A og det ansøgte projekt, at der ikke vil være en væsentlig miljøpåvirkning fra projektet og at den påvirkning der er er sandsynlig.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Affaldet forventes være deponeret permanent på anlægget. Enhederne vil blive indrettet iht. Gældende regler for etablering af deponeringsanlæg suppleret med ekstra membran og dræn (0-udslivningsløsning), hvorved det forventes at de aktive miljøbeskyttende systemer vil være funktionsdygtige indtil anlægget vil kunne overgå til passiv tilstand og perkolatet vil kunne accepteres i omgivelserne uden betydelig påvirkning af det omgivende miljø.

Myndighedsscreening

Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges
--------------------------	-----------	------------	---------------------------------

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt):		x	Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af den udførte VVM-screening, at etablering og drift af Enhed 5A ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er VVM-pligtigt. Dette set i relation til projektets art, påvirkningernes omfang, grænseoverskridende karakter, grad af kompleksitet, sandsynlighed samt varighed, hyppighed og reversibilitet. Miljøstyrelsen har i sin vurdering lagt vægt på følgende: • at Enhed 5A etableres med en 0-udsivningsløsning som supplement til depo-neringsbekendtgørelsens regler for etablering af deponeringsanlæg, der er BAT for deponier. Dette medfører, at der ikke er risiko for udsivning af forurendende stoffer til grundvand eller overfladevandsområder i området, her-under N2000 område, nr. 89 Vadehavet • at Der ikke er registreret bilag IV arter i området • at Esbjerg Kommune i sit høringsvar af 29. januar 2025 har oplyst, at projektet ikke strider mod gældende handleplaner for de nærliggende N 2000 planer • at Projektet er beliggende i område, der i lokalplan og kommuneplan er udpeget til aktiviteter i form af deponi og lign. aktiviteter. Det vurderes endvidere, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil medføre nogen væsentlig påvirkning af grundvand, overfladevandsområder, udpegningsgrundlaget i det omkringliggende N2000 område nr. 89 Vadehavet eller påvirke bilag IV arter i området.

Dato: 4. februar 2026 Sagsbehandler: Benedikte Vandsø Christensen