



Novo Nordisk A/S
Brennum Park 1
3400 Hillerød

Virksomheder
J.nr. 2024 - 39858
Ref. tejuh/pefib
Den 23. oktober 2024

Afgørelse om, at opgradering af regnvandssystem ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 4. juni 2024 modtaget jeres ansøgning om opgradering af regnvandssystem ved udvidelse af eksisterende regnvandsledninger, anlæg af nye ledningsstrækninger, samt anlæg af regnvandsbassiner via Byg og Miljø.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Den primære miljøpåvirkning fra projektet er støj i forbindelse med anlægsfasen, dog ikke i et omfang der vurderes at give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3 stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag A.

¹ [Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

² [Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 806 af 14. juni 2023.](#)

Opgradering af regnvandssystemmet er omfattet af bilag 2, 10.b og 10.f i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Hillerød Kommune.

Kommentarer modtaget til sagen:

Byg har ikke behandlet sager om midlertidige flygtningeboliger hos Novo Nordisk.

Miljø

Hillerød Kommunes miljøafdeling har ingen bemærkninger til jordhåndteringen ifm. projektet.

Trafikale forhold

Trafik, Vej og Park gør opmærksom på en mulig kommende vejudvidelse. Virksomheden er bekendt med projektet, således at der kan tages forbehold for placering af ledninger, så de ikke skal flyttes igen om få år. Vejudvidelsen er stadig er på et meget tidligt stade.

Vejmyndigheden kan kontaktes på trafikvejogpark@hillerod.dk for koordinering af arbejderne.

Spildevandsforhold

Hillerød kommunes spildevandsafdeling konstaterer, at projektet ligger i separat-kloakeret opland som afvander regnvand til det spildevandstekniske anlæg "Favrholm Sø", hvorfra vandet ledes via Havelse Å til Roskilde Fjord. Det bemærkes, at projektet forudsætter, at grænsen for den maksimale tilledning af vand i liter/sekund i den gældende tilslutningstilladelse til Favrholm Sø overholdes både i anlæg og drift. Projektet strider ikke mod kommunens øvrige klimaplaner.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Miljøstyrelsen lægger i sin vurdering vægt på, at den primære miljøpåvirkning fra projektet vil være i forbindelse med anlægsarbejdet, som ikke vurderes at kunne påvirke nærmeste Natura 2000-område.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Miljøstyrelsen har i sin vurdering lagt vægt på, at Hillerød Kommune ikke har oplyst Miljøstyrelsen om kendskab til bilag IV arter, som projektet kan forventes at påvirke.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningtidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 24. oktober 2024.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

[Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 20. november 2024.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen
Tenna Juul Hansen

Kopi til:

Hillerød Kommune
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening dof@dof.dk
Friluftsrådet fr@friluftsradet.dk

Bilag:

Bilag A: Ansøgning samt Miljøstyrelsens screeningsskema.

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

Bilag A.

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projekt navn: Regnvandssystem Novo Nordisk Hillerød

MST-journalnummer: 2024 - 39858

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

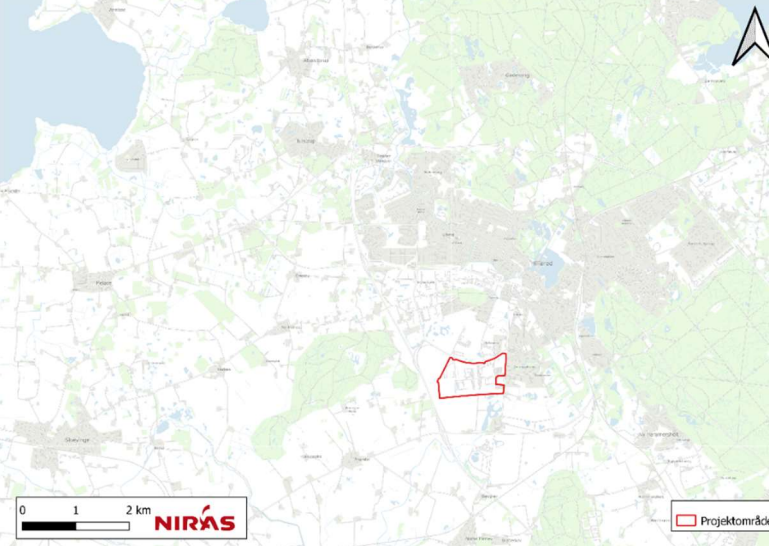
Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Regnvandsplan for Novo Nordisk A/S (NN) på NN's site i Hillerød. Projektets formål er at etablere og udføre en ny plan for håndtering af regnvand på NN's site i Hillerød. Det eksisterende regnvandssystem hos NN har i dag ikke tilstrækkelig kapacitet til at håndtere hverdagsregn og fremtidige skybrudshændelser, og det er derfor påkrævet at opgradere det eksisterende regnvandssystem så ledningsnettet kan håndtere overfladevand fra både eksisterende bygninger og fremtidige udbygninger på sitet.	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	Det fremtidige regnvandssystem (fuldt udbyggede situation) bliver dimensioneret til som minimum at kunne overholde et serviceniveau for en regnhændelse med en gentagelsesperiode på 5 år. Flere steder øges dimensionerne af regnvandssystemet til også at kunne håndtere en 100-års hændelse for at undgå oversvømmelse af bygninger, fabrikker, transformerstationer mm. Design og projektering af nyt og opgraderet regnvandssystem bliver udført under den primære design parameter, at udledning af regnvand fra NN's site til alle tider (eksisterende som fremtidig situation) overholder gældende krav om maksimal udledning på 3.795 l/s jf. gældende tilslutningstilladelse. Opgradering af regnvandssystem udføres dels ved udvidelse af eksisterende regnvandsledninger og dels ved anlæg af nye ledningsstrækninger. Der planlægges derudover nye, tørre bassiner med det primære formål at tilbageholde og forsinke regnvandet på NN's site under skybrudshændelser og dermed væsentlige elementer i at opfylde gældende krav til maksimal tilladt udledning. I forbindelse med østlig regnvandsbassin opsættes endvidere paddehegn mod tilstødende § 3-område syd for bassinet. Tilslutning fra NN's system til offentlig ledningsnet ændres ikke som en del af projektet. Regnvand vil, som i dag, ledes til 5 tilslutningspunkter (2 mod nord og 3 i det sydøstlige hjørne).	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	Placeringen af projektet er primært inden for matr. 10p, Hillerød Jorder, Trollesminde og 1ld, Hillerød Jorder, Favrholt, hvor eksisterende regnvandssystem opgraderes. Som en del af opgraderingen af regnvandssystemet er der behov for at lave en del af systemet syd for matrikel. Den del af regnvandssystemet anlægges som en åben grøft/kanal, der har funktion som transport af vand og som forsinkelsesbassin. Dette etableres i den tilstødende sydlige landzone på ejendommen med matr. 1lk, Hillerød Jorder, Favrholt. Der er i den forbindelse tidligere indsendt en ansøgning om landzonetilladelse til Hillerød Kommune (3. juli 2023) samt en opdateret ansøgning heraf (26. januar 2024).	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Novo Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Tlf: 4442 0909 Mail: AP-NOVO-HQ@novonordisk.com	Ingen bemærkninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Novo Nordisk Projekt leder: Nathalie Lückstädt Nielsen (NTLN) Novo Allé 1 2880 Bagsværd Tlf: 3448 4246 Mail: NTLN@novonordisk.com Miljørådgiver : Tina Pehrson Krogshøjvej 44 2880 Bagsværd Tlf : 3075 2874 Mail : tnph@novonordisk.com	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Brennum Park 25 A, 3400 Hillerød, matr. 1op, 1ar Hillerød Jorder, Trollesminde og 1dl Hillerød Jorder, Favrholt CVR-nummer: 24256790	Ingen bemærkninger
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Hillerød Kommune	Ingen bemærkninger
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Figur 1 – 1:50.000	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)	Figur 2 – 1:5.000. Der gøres opmærksom på, at dette er en skitse af regnvandssystemet og at hverken vandrer eller arbejdsareal berører søen i øvre højre hjørne.	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
				
Forholdet til reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:	Ingen bemærkninger
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).			Angiv punktet på bilag 2: 11. a) Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser. 11. f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.	Miljøstyrelsen bemærker at projektet er omfattet af bilag 2, 10.b og 10.f i Miljøvurderingsloven.
				Myndighedsvurdering
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Bygherre er ejer af arealerne	Ingen bemærkninger
2. Arealanvendelse efter projektets realisering	Arealanvendelsen ændres ikke Udbygning af regnvandssystemet er kun synligt og lægger beslag på arealer under udførelse. Efter udførelse er alle ledninger dækket til, og arealer kan efterfølgende anvendes til formål, der ikke hindrer fremtidig servicering og reparation af ledninger. Dvs. bygninger eller andre tunge konstruktioner kan ikke etableres på tracéer, hvor ledninger i det opgraderede system er langt.	Ingen bemærkninger
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	Igangværende projekter hos NN i Hillerød inkluderer etablering af både nye bygninger og p-pladser samt opholdsområder med befæstelse. Alle kendte projekter er inkluderet i regnvandsprojektet med fokus på design af fremtidigt regnvandssystem. Befæstede arealer, som regnvandsprojektet håndterer er dels i status-situationen for eksisterende forhold lig 26,6 ha og i fremtidig situation lig 44,6 ha. Total areal for sitet i Hillerød er 77,8 ha.	Da der er tale om en opgradering af regnvandssystem, vil der ikke være ændringer i arealanvendelsen.
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	Projektet til opgradering af regnvandssystemet hos NN, som ligger til grund for nærværende VVM-ansøgning genererer ikke områder med befæstelse.	Den øgede mængde overfladevand der skal udledes fra nye bebyggede og befæstede arealer, kan nu og i fremtiden håndteres inden for rammerne af den eksisterende tilslutningstilladelse fra Hillerød Kommune.
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²		

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ikke relevant, da der ikke etableres bebygget areal i projektet. Ikke relevant, da projektet ikke introducerer nye befæstede arealer. Efter lægning af ledninger bliver disse tildækket og overfladen reetableret med den aktuelle type overflade som før projektets udførelse (græs, grus, fliser mm.). Bassiner som del af projektet vil fremstå med bevoksning (græs o. lign.) og ikke inkluderet i befæstet areal Ikke relevant, da projektet ikke berører bebyggelse Ikke relevant, da projektet ikke berører bebyggelse. Projektet indebærer ikke nogen nedrivning, men der vil som en del af opgradering af regnvandssystemet erstattes ca. 1.700 m eksisterende ledninger (fortrinsvis betonledninger) med ledninger med større dimensioner.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	Projektets hovedformål er at opgradere eksisterende regnvandssystem, hvilket medfører, at der del lægges nye ledninger på nogle strækninger, og dels foretages en udskiftning af eksisterende ledninger, hvis kapacitet er for lille til fremtidig situation. Der skal i projektet lægges ca. 4.400 m nye regnvandsledninger, hvoraf ca. 2.200 m er plastledninger og 2.200 m er betonledning i varierende dimension/diameter. Projektet inkluderer ca. 130 brønde, hvoraf ca. 20 stk. er plastikbrønde og ca. 110 stk. er	Ingen bemærkninger.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden	betonbrønde i varierende dimension/diameter. Der etableres 3 bassiner, hvoraf det ene er en åben grøft/kanal. Det estimeres, at der er brug for ca. 7.000 m³ grus til lægning af nye ledninger. Der anvendes ikke vand direkte i anlægsarbejdet, udover evt. vanding ved støvgener. Projektet genererer overskudsjord under udførelse dels ved udgravning til ledninger og brønde og dels ved udgravning til bassiner. Det estimeres, at der genereres ca. 21.000 m³ jord, der planlægges bortkørt til godkendt depot. Da området er områdeklassificeret, skal jord, som opgraves og flyttes, håndteres i henhold til jordflytningsbekendtgørelsens bestemmelser. Jorden vil blive dokumenteret/prøvetaget ifm. flytning enten før opgravning (forklassificeret) eller hos jordmodtager (kartering). Der vil prøvetages pr. 30 ton jord. Det meste (uforurende) jord kan lægges tilbage i ledningsgraven. Jord, der køres ud af projektet, vil blive anmeldt til kommunens miljøafdeling, og køres til godkendt jordmodtager.	Da der skal bortskaffes jord i forbindelse med etableringen af projektet, skal dette ske efter gældende lovgivning. Hillerød Kommune er myndighed for jordflytningsbekendtgørelsens bestemmelser.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Der vil også bortskaffes opgravede ledninger i beton samt almindeligt byggeaffald (plast, beton, træ, jern), der produceres under udførelse. Almindeligt byggeaffald køres til genbrugsplads af entreprenør. Ikke relevant, da der ikke vil være ændringer fra før projektets anlægsfase. Nej Projekterede ændringer i regnvandssystemet udføres som en løbende, etapeinddelt proces, der sikrer, at regnvand håndteres i en kombination af eksisterende og nyt ledningssystem uden risiko for problemer med oversvømmelse eller perioder med reduceret ledningskapacitet Forventet anlægsperiode for det samlede projekt: 08/24 – 03/27. Bemærk, at anlægsperioden planlægges opdelt i kortere perioder, da udførelse foretages i mindre delområder. Udførelsesperioder for områdeinddelinger på site er angivet her: Forventede anlægsperioder for hvert område: Område 1: 08/24 – 08/25 Område 2: 08/24 – 10/24 Område 3: 01/25 – 04/25	Affald i form af beton, plast, træ, jern samt almindeligt byggeaffald skal bortskaffes i henhold til gældende lovgivning.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
		Område 4: 04/25 – 07/25 Område 5: 02/26 – 03/27	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen		Ikke relevant for projektet. - - - -	Ingen bemærkninger
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:		Det opgraderede regnvandssystem producerer ikke noget farligt affald under drift. Regnvandssystemet benytter én olieudskiller på NN's eksisterende system (før udløb til offentligt ledningssystem), og der introduceres ikke flere. Den tømmes efter lovgivningen. Der bliver etableret et antal sandfang (5-7 stk.) før og efter nye regnvandsbassiner. Disse tømmes ligeledes efter lovgivningen. Ingen ændringer Ingen ændringer	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
		Formålet med projektet er håndtering af regnvand. Projektet skal sikre, at regnvandssystemet i fremtiden skal kunne overholde normal service niveau for regnhændelser og samtidigt overholde den maksimalt tilladte udledning til Hillerød forsynings regnvandssystem på 3.795 l/s. Projektet udbygger og opgraderer det eksisterende regnvandssystem med blanding af beton- og plastledninger samt tørre regnvandsbassiner til magasinering og forsinkelse af vand. Regnvand fra området vil, som i dag, tilledes det offentlige ledningssystem via 5 eksisterende tilslutningspunkter (2 mod nord og 3 i det sydøstlige hjørne).	Hillerød Kommune har 15. august 2024 udtalt: <i>Spildevandsafdelingen konstaterer, at projektet ligger i separatkloakeret opland som afvander regnvand til det spildevandstekniske anlæg "Favrholm Sø", hvorfra vandet ledes via Havelse Å til Roskilde Fjord. Det bemærkes, at projektet forudsætter, at grænsen for den maksimale tilledning af vand i liter/sekund i den gældende tilslutningstilladelse til Favrholm Sø overholdes både i anlæg og drift.</i> Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden har forholdt sig til udledte mængder af regnvand i overensstemmelse med bemærkning fra Hillerød Kommune.
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	x		Ingen bemærkninger
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	x		Ingen bemærkninger
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?		Projektet er ikke omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse.	Ingen bemærkninger
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	x	Projektet er ikke omfattet af BREF-dokumenter.	Ingen bemærkninger
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Ingen bemærkninger
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	x	Projektet er ikke omfattet af BAT-konklusioner.	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)										
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Projektet er ikke omfattet af BAT-konklusioner.	Ingen bemærkninger										
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?			Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser til virksomheder gælder ikke for bygge- og anlægsarbejder, da dette er en midlertidig aktivitet. Hillerød Kommune har udarbejdet 'Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Hillerød Kommune'. Den er udarbejdet i henhold til § 20, stk. 2 samt § 24, stk. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter. <table><tr><th colspan="3">Grænseværdier for støj fra bygge- og anlægsarbejder</th></tr><tr><td rowspan="3">Grænseværdier for støjbelastning målt ved omliggende boliger og andre støjfølsomme områder. I tvivlstilfælde afgør Hillerød Kommune, hvor støjgrænserne skal være overholdt.</td><td>Hverdage mandag til fredag kl. 07:00 – 17:00</td><td>70 dB(A)</td></tr><tr><td>Andre tidsrum: Hverdage mandag til fredag kl. 17:00 – 07:00 Hele lørdag og søndag</td><td>40 dB(A)</td></tr><tr><td>Maksimalværdi om natten (kl. 22:00 – 07:00)*</td><td>55 dB(A)</td></tr></table>	Grænseværdier for støj fra bygge- og anlægsarbejder			Grænseværdier for støjbelastning målt ved omliggende boliger og andre støjfølsomme områder. I tvivlstilfælde afgør Hillerød Kommune, hvor støjgrænserne skal være overholdt.	Hverdage mandag til fredag kl. 07:00 – 17:00	70 dB(A)	Andre tidsrum: Hverdage mandag til fredag kl. 17:00 – 07:00 Hele lørdag og søndag	40 dB(A)	Maksimalværdi om natten (kl. 22:00 – 07:00)*	55 dB(A)	Ingen bemærkninger
Grænseværdier for støj fra bygge- og anlægsarbejder														
Grænseværdier for støjbelastning målt ved omliggende boliger og andre støjfølsomme områder. I tvivlstilfælde afgør Hillerød Kommune, hvor støjgrænserne skal være overholdt.	Hverdage mandag til fredag kl. 07:00 – 17:00	70 dB(A)												
	Andre tidsrum: Hverdage mandag til fredag kl. 17:00 – 07:00 Hele lørdag og søndag	40 dB(A)												
	Maksimalværdi om natten (kl. 22:00 – 07:00)*	55 dB(A)												

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
			*Maksimalværdien er kun gældende for natperioden, og er fastsat af hensyn til uforstyrret søvn.	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af byggepladsen vil ske, så omgivelserne genereres mindst muligt af støj og vibrationer. Samtidig vil anlægsarbejde kun foregå på hverdage mandag til fredag mellem kl. 07:00 og 17:00. Det vurderes, at projektet vil kunne overholde de lokale grænseværdier for støj og vibrationer i anlægsfasen.	Ingen bemærkninger
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Der vil ikke være støj fra regnvandsledninger eller bassiner i driftsfasen. Der kan forventes lettere støj fra maskinel ifm. servicering og reparation.	Ingen bemærkninger
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?			Ikke relevant.	Ingen bemærkninger
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		I forbindelse med anlægsarbejdet vil der anvendes almindelig entreprenør maskinel. Der vil være en mindre væsentlig belastning fra udstødning heraf i anlægsfasen. Det vurderes, at luftforureningen fra projektet ikke vil være af overskridende karakter.	Ingen bemærkninger
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den	x		Der er ingen luftforening forbundet med driftsfasen.	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.				
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x x x	Der kan forekomme lettere støvgener ifm. håndtering og læsning af jord, grus, mv. Dette vil foregå på en miljømæssig forsvarlig måde, hvor støvgener fx vil undgås/begrænses ved fx afdækning eller vanding. Eventuelle støvgener vil ophøre efter endt håndtering og læsning af jord, grus, mv.	Miljøstyrelsen konstaterer, at der vil blive benyttet afdækning eller vanding som støvbekæmpende tiltag i anlægsfasen. I driftsfasen forventes der ikke støvgener fra projektet.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x x x	Projektet vil ikke forårsage lugtgener i anlægsfasen eller i driftsfasen. Nej Nej	Anlægsarbejdet forventes ikke at medføre lugtgener. Projektet indebærer en opgradering af regnvandssystemet. Der forventes derfor ikke lugtgener fra projektet i driftsfasen.
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne			Der vil ikke være behov for belysning i aften- og nattimerne i anlægsperioden, som kan forårsage gener hos naboarealer og omgivelserne. Ved evt. behov for belysning i vinterhalvåret, vil dette rettes mod arbejdsarealerne og kun foregå mellem kl. 7:00 og solopgang samt mellem solnedgang og kl. 17:00.	Ingen bemærkninger Miljøstyrelsen vurderer, at projektets indretning er tilstrækkelig til at minimere lysgener for naboer og miljøet i øvrigt i anlægsfasen. Virksomheden oplyser, at belysningen i driftsfasen vil være som før projektet.

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
I anlægsperioden? I driftsfasen?			Belysningen i området vil i driftsfasen være som før projektet. Belysningen i området vil i driftsfasen være som før projektet.	
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?			Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.	Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?			Brennum Park 25 A er omfattet af lokalplanerne nr. 226 Trollesminde Erhvervsområde, etape 2 og nr. 254 Trollesminde Erhvervsområde, etape 3.	Ingen bemærkninger
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?			Det ene bassin grænser op til søbeskyttelseslinjen for sø, der ligger i den østlige side af matr. 1lk. Arbejdsarealet holdes til alle tider uden for søbeskyttelseslinjen.	Ingen bemærkninger
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?			Det ene bassin ligger i landzone. Der ligger i den sammenhæng en landzoneansøgning hos kommunen.	Ingen bemærkninger. Hillerød Kommune har ikke haft bemærkninger vedr. planforhold.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?			Nærmeste råstofområde ligger ca. 2,6 km sydøst for projektet.	Ingen bemærkninger
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			Projektet ligger >10 km fra kystnærhedszonen.	Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	Der er ikke skov inden for projektet.	Ingen bemærkninger
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	Projektet vil ikke være til hinder for en rejst fredningssag.	Ingen bemærkninger
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Der ligger to § 3-beskyttede søer på matr. 1op ved matrikelskelet mod 1qm mod vest samt en § 3-beskyttet sø i det nordøstlige hjørne af matriklen. Ingen af disse søer berøres direkte af anlægsarbejdet. På matr. 1lk er der et område med § 3-beskyttet sø, mose og eng, samt to § 3-beskyttede søer i det nordvestlige hjørne af matriklen. Mosen og nogle af disse søer grænser op til matrikelskelet, hvor det ene bassin etableres, men de berøres ikke af anlægsarbejdet. På matr. 1lk er der i forbindelse med et andet projekt etableret to erstatningsvandhuller for et sløjfet vandhul (vandhul wadi). De to erstatningsvandhuller er omfattet af § 3-beskyttelsen og grænser op til matrikelskelet i vestlige side matr. 1op. Disse berøres ikke af anlægsarbejdet. På den anden side af Peder Oxes Allé ligger to § 3-beskyttede søer i en afstand af hhv. ca. 50 og 100 m. I boligområdet øst for projektet ligger flere § 3-beskyttede søer, moser og eng. I Natura 2000-området vest for projektet er der også § 3-beskyttede søer, moser og eng. Disse § 3-områder berøres ikke af projektet.	Ingen bemærkninger Hillerød Kommune har ikke haft bemærkninger vedr. naturforhold.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	x		Ved en kommunal besigtigelse i 2023 er der registreret bilag IV-arten spidssnudet frø i vandhullet i nordvestlige hjørne. I vandhullet sydvest herfra er der registeret spidssnudet frø (Naturdata, 2024). Da søerne i området ikke påvirkes i forbindelse med projektet, vil spidssnudet frøs ynglested forblive intakt. Når frøerne har ynglet, går de på land, hvor de opholder sig sommeren igennem fortrinsvis på steder med udbredt naturlig vegetation, så som enge, moser og skove. Frøerne er aktive til hen på efteråret, hvorefter de går i vinterdvale, oftest ved at søge ned i huller i jorden, eller selv grave sig ned. Overvintringsområdet er ofte tæt ved ynglevandhullet. Dyrene kan i sjældnere tilfælde overvintre i rådne stammer, hulrum i jorden eller mellem store sten (Kjær et al, 2023). Der er etableret paddehegn i den nordøstlige del af sitet, hvilket sikrer, at padderne ikke har adgang til arbejdsområdet men fortsat kan vandre mellem de to søer langs matrikelskellet. Det vurderes således, at projektet ikke påvirker områdets økologiske funktionalitet. I de to erstatningsvandhuller på matr. 1lk er der spidssnudet frø, som er indsamlet og flyttet fra det oprindelige vandhul (vandhul wadi). Området øst for erstatningsvandhullerne er i dag et tørt grusområde, som fungerer som en barriere for padderne. Projektet vil derfor ikke påvirke padder i disse to søer. Ved en kommunal besigtigelse i 2023 er der registreret bilag IV-arten spidssnudet frø i vandhullet i nordvestlige hjørne. I vandhullet sydvest herfra er der registeret spidssnudet frø (Naturdata, 2024). Da søerne i området ikke påvirkes i forbindelse med projektet, vil spidssnudet frøs ynglested forblive intakt. Når frøerne har ynglet, går	Virksomheden har taget højde for paddernes adgang til arbejdsområdet i den nordøstlige del af sitet ved etablering af paddehegn.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
			de på land, hvor de opholder sig sommeren igennem fortrinsvis på steder med udbredt naturlig vegetation, så som enge, moser og skove. Frøerne er aktive til hen på efteråret, hvorefter de går i vinterdvale, oftest ved at søge ned i huller i jorden, eller selv grave sig ned. Overvintringsområdet er ofte tæt ved ynglevandhullet. Dyrene kan i sjældnere tilfælde overvintre i rådne stammer, hulrum i jorden eller mellem store sten (Kjær et al, 2023). Der er etableret paddehegn i den nordøstlige del af sitet, hvilket sikrer, at padderne ikke har adgang til arbejdsområdet men fortsat kan vandre mellem de to søer langs matrikelskellet. Det vurderes således, at projektet ikke påvirker områdets økologiske funktionalitet. I de to erstatningsvandhuller på matr. 1lk er der spidssnudet frø, som er indsamlet og flyttet fra det oprindelige vandhul (vandhul wadi). Området øst for erstatningsvandhullerne er i dag et tørt grusområde, som fungerer som en barriere for padderne. Projektet vil derfor ikke påvirke padder i disse to søer. Der er i 2011 registreret spidssnudet frø i området med § 3-beskyttet natur syd for projektet. Da der som en del af projektet opsættes paddehegn, der afgrænser projektet og dette område, vurderes det, at padder i dette område ikke vil blive påvirket af projektet. Samlet vurderes det at den vedvarende økologiske funktionalitet for spidssnudet frø opretholdes. Markfirben er fundet i et område med sø, mose og eng ca. 400 m mod nordvest (Naturdata, 2024). En eventuel påvirkning af arten kan være arealinddragelse af deres	

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
			yngle- og/eller rasteområde. Markfirben findes på sydvendte skrån timer (ofte vejskrån timer). Projektet påvirker ikke egnede yngle- og/eller rasteområder for markfirben. Peder Oxes Vej vurderes at gøre en barriere mellem de registrerede fund og projektet. Et sådant terræn vil sænke markfirbens spredningsradius. I den aktive periode bevæger de fleste individer sig mindre end 100 m væk fra udgangspunktet (Kjær et al., 2023). Det vurderes, at den vedvarende økologiske funktionalitet for markfirben opretholdes. Der er observeret overflyvende flagermus sp. over Favrhoim Voldgrav i 2020, og rastende flagermus sp. i 2021 samme sted (Arter.dk, 2024). Der fældes ikke træer eller nedlægges andre potentielle yngle- og rastesteder i forbindelse med projektet. Det vurderes, at den vedvarende økologiske funktionalitet for flagermus opretholdes.	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			1,4 km mod nordvest langs Rønnehus skel ligger Rønnehus Stendige (reg. nr. 00487.00), som er fredet. 1,6 km mod øst ligger Holmene Hillerød (reg. nr. 00807.01), som er en fredet mose og parkområde i den sydvestlige del af Hillerød. Her har Pøleå og Havelse Å deres udspring. 1,6 km mod nordøst ligger Frederiksborg Slot (reg. nr. 02998.00), som er fredet. Projektets aktiviteter vil ikke påvirke fredede områder hverken i anlægsfasen eller driftsfasen.	Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 400 m vest for projektet. Det drejer sig om Natura 2000-område nr. 261 Freerslevhegn (habitatområde H270) udelukkende med terrestriske naturtyper på udpegningsgrundlaget. Projektets aktiviteter vil ikke påvirke Natura 2000-området hverken i anlægsfasen eller driftsfasen, da aktiviteterne ikke medfører arealinddragelse af habitatnatur, støj, grundvandssænkning eller udledning af vand, der løber til habitatområdet. Projektområdet ligger uden for (400 m fra) Natura 2000-området, så der vil ikke være arealinddragelse af Natura 2000-området. Da Natura 2000-området ikke omfatter et fuglebeskyttelsesområde eller har arter på udpegningsgrundlaget for habitatområdet, vil eventuelle støjgener i anlægsfasen ikke påvirke Natura 2000-området. Vandet bliver fortsat ledt til 5 tilslutningspunkter som i dag, hvilket foregår i modsat retning end Natura 2000-området. Den midlertidige bortpumpning af grundvand i forbindelse med gravearbejdet vil være meget lokal og vil ikke påvirke Natura 2000-området.	Ingen bemærkninger
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Projektet er designet med den grundforudsætning om, at udledning fra NN's regnvandssystem til det offentlige ledningssystem nu og i fremtiden altid vil overholde gældende krav i eksisterende tilslutningstilladelse (3.795 l/s). Det er samme udledningskrav som NN's system har	Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
			opfyldt i en længere periode, og der vil derfor ikke være nogen yderligere påvirkning af recipient og heller ikke nogen ændring af vandområder eller grundvandsforekomster.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	x		
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	Der er ikke kortlagt V1 eller V2 forurening inden for området, men det ligger i et område med krav om analyser. Jord, som opgraves og flyttes, vil håndteres i henhold til jordflytningsbekendtgørelsens bestemmelser. Jorden vil blive dokumenteret/prøvetaget ifm. flytning enten før opgravning (forklassificeret) eller hos jordmodtager (kartering). Der vil prøvetages pr. 30 ton jord. Jord, der køres ud af projektet, vil blive anmeldt til kommunens miljøafdeling, og køres til godkendt jordmodtager. Der er ved analyser af jordprøver fundet, at jorden (92% af prøverne) generelt er ren/uforurennet (Miljøstyrelsens Jordkvalitetskriterier) og klasse 0-1 (i Jordplan Sjælland). Der er påvist forurening i enkelte jordprøver med cadmium og nikkel, som vurderes at stamme fra gødningsprodukter anvendt dengang området blev brugt til landbrug/markareal. De påviste cadmium- og nikkelforureninger svarer til klasse 2 i Jordplan Sjælland.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er	x		Flere områder af projektet er af kommune udpeget som område med risiko for oversvømmelse. Formålet med

Myndighedsvurdering
Projektet ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser.
Ingen bemærkninger. Hillerød Kommune har ingen bemærkninger til jordhåndteringen ifbm. projektet.
Ingen bemærkninger.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?			projektet er bl.a. at sikre mod oversvømmelse og generelt at området bedre kan håndtere store regnhændelser.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	Projektet er ikke placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse.
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	Der er flere anlægsprojekter i gang hos NN disse år (nye bygninger, p-pladser mm.), men alle igangværende og godkendte/kendte projekter er en del af de hydrauliske beregninger, der er foretaget for den fremtidige situation. Effekten af disse projekter er derved allerede inkluderet, og det sikres at den samlede udledning også i fremtidig situation overholder tilslutningstilladelsens krav. Kumulative forhold anses derfor ikke at være et problem.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	Projektet er af lokal karakter.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Det er planlagt at genanvende opgravet jord så meget som muligt, så det ikke skal bortkøres. Det vestlige bassin i den sydlige ende af projektet var oprindeligt planlagt som 3 store, nedgravede betonrør til håndtering af skybrudshændelser. Disse rør ville kun komme til effekt et par gange om året.

Myndighedsvurdering
Hillerød kommune bemærker, at projektet ikke strider mod kommunens øvrige klimaplaner.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Det vurderes, at projektet ikke kan påvirke andre lande.
Miljøstyrelsen bemærker, at virksomheden i tidligere felter allerede har oplyst om forebyggende foranstaltninger vedr. opgraderingen af regnvandssystemet.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			x		Projektet er ikke et strækingsanlæg. Der etableres ikke nye permanente kørselsforhold ifbm. projektet.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x		Virksomheden har oplyst, at der ikke sker ændringer i mængderne af affald i driftsfasen. Hillerød Kommune er myndighed på tilslutningstilladelsen. Virksomheden har oplyst at regnvandssystemet til det offentlige ledningssystem nu og i fremtiden altid vil overholde gældende krav i eksisterende tilslutningstilladelse (3.795 l/s).
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			x		Der benyttes naturressourcer i form af byggematerialer, men ikke af et omfang der vurderes væsentligt. Projektet er placeret i erhvervsområde på virksomhedens areal på industriområde. Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er tale om særlige jordarealer.
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			x		Projektet er en opgradering af regnvandssystemet, hvilket der ikke vurderes at være en risiko forbundet med.
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		Projektet er en opgradering af regnvandssystemet, hvilket der ikke vurderes at være en risiko for menneskers sundhed forbundet med.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x		Det vurderes, at projektet kun i forbindelse med anlægsfasen vil indebære udledning af drivhusgasser, dog vil omfanget ikke være væsentligt.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		Projektet tænkes placeret i Hillerød Kommune.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		Projektet er placeret i eksisterende erhvervsområde.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		Projektet er placeret i eksisterende erhvervsområde og vurderes ikke at kunne påvirke sårbare vådområder.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			x		1. Projektet forventes ikke at påvirke beskyttet natur. 2. Projektet forventes ikke at påvirke nærmeste Natura 2000 område.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		Hillerød Kommune har ikke haft bemærkninger vedr. bilag IV-arter.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		Hillerød Kommune har ikke haft bemærkninger vedr. rødlistearter. Det forventes ikke at projektområdet rummer danske rødlistearter.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			x		Belysningen vil kun være ændret ifbm. anlægsfasen, hvorfor projektet i driftfasen ikke vil medføre gener til boligområder. Ligeledes er støjbidraget fra det ansøgte projekt kun ifbm. anlægsfasen og senere kun ved evt. vedligehold og reparation.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		Området er udlagt til erhvervsområde og dermed ikke sårbart for støj.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			x		Projektet etableres i erhvervsområde omgivet af græsarealer, med mere end 1 km til nærmeste boligområde og mere en 600 meter til nærmeste bolig i det åbne land.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		Det vurderes, at projektet ikke kan påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk. Der er tale om en opgradering af et regnvandssystem.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Den primære miljøpåvirkning fra projektet vil være støj. Projektet ligger ikke bolignært, og nærmeste skel med vilkår om støjgrænser er til en grønt område udlagt til rekreative formål. Projektets støjbidrag vil kun gøre sig gældende i anlægsfasen og vurderes at være af ubetydeligt omfang. Der forventes ikke at være miljøpåvirkning fra det færdige regnvandssystem.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Miljøpåvirkningen forventes ikke at have grænseoverskridende karakter.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Den primære miljøpåvirkning fra projektet vil være støj i forbindelse med anlægsarbejdet. Samtidig vil anlægsarbejde kun foregå på hverdage mandag til fredag mellem kl. 07:00 og 17:00. Derfor vurderes denne påvirkning fra projektet af uvæsentlig karakter. Miljøpåvirkningsgraden vurderes for det samlede projekt meget lav. Miljøkompleksiteten vurderes ligeledes lav. Regnvand fra området vil, som på nuværende tidspunkt, tilledes det offentlige ledningssystem via 5 eksisterende tilslutningspunkter og skal overholde den maksimalt tilladte udledning til Hillerød forsynings regnvandssystem på 3.795 l/s, som også er tilfældet i dag.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Miljøpåvirkningen i form af støj fra projektet vurderes sandsynligt i anlægsfasen.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Støj er begrænset til den forventede anlægsperiodes varighed, og vil desuden kun foregå på hverdage mandag til fredag mellem kl. 07:00 og 17:00 i et erhvervsområde. Reversibilitet er omgående.
Myndighedens konklusion					
	Ja	Nej			

Myndighedsscreening

	Ikke relevant		Ja	Nej	Bør undersøges	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		x				Den samlede vurdering af screeningen giver ikke anledning til at antage, at projektet vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og Miljøstyrelsen vurderer på det forelæggende grundlag derfor, at projektet ikke er omfattet af kravet om fuld miljøvurdering. Der lægges i vurderingen vægt på, at projektets primære forurening er støj i forbindelse med anlægsarbejdet, som ikke vurderes at være af væsentlig grad.

Dato: 23. oktober 2024 Sagsbehandler: tejuh