



Læsø Kommune
Doktorvej 2
9940 Læsø

Virksomheder
J.nr. 2020 - 36925
Ref. MOKLH
Den 24. juni 2022

Sendt til CVR nr. 45973328

Afgørelse om, at ændringer af genbrugsplads og omlastestation på Læsø Affaldsbehandlingsanlæg ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 7. juli 2020 modtaget jeres ansøgning og senest den 6. december 2021 modtaget supplerende oplysninger via Byg og Miljø om følgende ændringer, hvor nogle allerede er gennemført:

Gennemførte ændringer:

- Udvidelse af maskinhus/hal.
- Opsætning af papkomprimator.
- Udvidelse af areal for modtagelse og håndtering af have-/parkaffald.
- Udvidelse af støttemur og befæstet areal for håndtering af træaffald.
- Etablering af brovægt.
- Etablering af vaskeplads for egne maskiner.
- Opsætning af roller packer til komprimering af stort, brændbart affald.
- Opsætning af mobil neddeler til træaffald samt have-/parkaffald.
- Udskiftning af komprimator og etablering af opsamlingstank til spildevand fra komprimator.
- Overdækning af el-skrot.
- Etablering af ubefæstet areal til tomme containere o.lign.
- Øgede affaldsmængder.
- Udvidet driftstid.
- Drift af genbrugsplads uden bemanning.

Planlagte ændringer:

Fase 1

- Asfaltering af areal mellem hal og containerplads.
- Omplacering af offentligt tilgængelige containere (delvist gennemført).
- Ændret opbevaring af olieaffald.
- Etablering af container til farligt affald på tæt belægning.
- Ændret afvanding af befæstet areal ved plansiloer.
- Asfaltering mellem plansiloer og område 8.

Fase 2

- Befæstelse af plads og vej syd og øst for olieskur.

Derudover ophører nedsivningen af overfladevand i de to deponietaper på ejendommen. Virksomheden vil i stedet bortskaffe spildevand fra komprimatoren til

renseanlæg og søge om nedsivningstilladelse hos kommunen til nedsivning af overfladevandet i et område mod vest. Læsø Kommune har meddelt nedsivnings-tilladelse den 31. maj 2022.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Miljøstyrelsen vurderer, at følgende emner er af særlig relevans i det ansøgte projekt:

- Støj, lugt og støv
- Håndtering af spildevand
- Beliggenhed i udkanten af Natura 2000-område

I miljøgodkendelsen fastsættes støjgrænser i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning, og støjberegninger fra virksomhedens rådgiver viser, at grænseværdierne kan overholdes. Derudover fastsættes standardvilkår for forebyggelse og bekæmpelse af lugt og støv, samt supplerende vilkår for lugt pga. håndteringen af dagrenovation. Fjernelse af nedsivningsanlæg i deponiet vil bringe forholdet i overensstemmelse med deponeringsdirektivet artikel 5, pkt. 3. Bortskaffelse af spildevand fra komprimator fremfor nedsivning gennem deponiet vurderes at være en miljømæssig forbedring. Ved overholdelse af vilkårene i miljøgodkendelsen, fx driftstider for de mest støjende aktiviteter, vurderes det at projektet ikke vil gøre skade på naturtyper og arter på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag eller områdets integritet.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3 stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag A.

Projektet er omfattet af bilag 2, pkt. 11 b) Anlæg til bortskaffelse af affald i miljøvurderingsloven.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021

² Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1376 af 21. juni 2021

Udtalelser modtaget til sagen:

Læsø Kommune har den 9. september 2021 indsendt en udtalelse iht. godkendelsesbekendtgørelsens³ § 7. Læsø Kommune har et forpligtende samarbejde med Frederikshavn Kommune om opgaveløsning på nogle områder. Frederikshavn Kommune har derfor udarbejdet naturdelen i kommunens udtalelse.

I Frederikshavn Kommunes udtalelse anføres, at Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag hovedsageligt rummer naturtyper tilknyttet strandengene samt den bagvedliggende klithede med våde og tørre hedenaturtyper. Virksomheden er placeret i udkanten af Natura 2000-området, helt tæt på en eksisterende vej. Der er ingen beskyttede naturtyper som påvirkes af de ønskede ændringer af pladsen og intet kendskab til eventuelle bilag IV-arter, der vil kunne blive påvirket.

Af arterne på udpegningsgrundlaget har ingen yngle- eller fourageringsområde indenfor virksomhedens område. De er derimod tilknyttet havet, strandengen og de øvrige beskyttede naturarealer. Det er kommunens vurdering, at udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ikke påvirkes ved gennemførelse af de ønskede ændringer af pladsen eller brugen heraf. Udvidelse af maskinhus, etable-ring af belægninger, støttemur og andre bryggemæssige ændringer, vil blive placeret indenfor den eksisterende virksomheds område og vil derfor ikke påvirke Natura 2000-området. Opsamlingstanke til spildevand fra komprimator, sikrer, at der ikke tilføres uønskede næringsstoffer til de omkringliggende naturarealer. Hele projektet vurderes at have en neutral effekt på yngle- og rasteområder for de nævnte arter. Der vil ingen ændring ske af nærliggende naturarealer og potentiel forekomst af bilag IV-arter vurderes knyttet til områdets beskyttede naturarealer, småskove, vandløb og udyrkede arealer i øvrigt.

Frederikshavn Kommune har derudover oplyst, at der ikke er kendskab til eventuelle bilag IV-arter, der vil kunne blive påvirket af ændringerne på virksomheden.

Natura 2000-områder og Bilag IV-arter

Miljøstyrelsen har på baggrund af en væsentlighedsvurdering iht. habitatbekendtgørelsen⁴ vurderet, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-området væsentligt.

Virksomheden er beliggende i Natura 2000-område nr. 9, Habitatområde H9 og Fuglebeskyttelsesområde F10, Strandenge på Læsø og havet syd herfor. Virksomheden ligger helt op ad Kokvadgårdsvej, som er den nordlige afgrænsning af Natura 2000-området. Ca. 350 m syd for virksomhedens skel ligger et saltsyderi, Læsø Salt A/S. Området med saltsyderiet er lokalplanlagt til forsknings-/formidlings- og erhvervsformål. Fra virksomhedens sydlige skel er afstanden til kysten over 2,5 km.

I udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området indgår ynglefugle, trækfugle, sæler og marsvin, samt en række naturtyper.

³ Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 2080 af 15. november 2021

⁴ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 2091 af 12. november 2021

NIRAS har udarbejdet en vurdering af 9. november 2021 for ansøger om virksomhedsstøjens påvirkning af fuglelivet og de konkluderer, at virksomhedens støj ikke medfører skade på fugle på udpegningsgrundlaget eller bevaringsmålsætninger for fugle i Natura 2000-område nr. 9, Strandenge på Læsø og havet syd herfor, eller områdets integritet. Under normal max. drift vil støjbidraget i Natura 2000-området ikke overstige 50 dB(A). Støjniveau under 50 dB(A) vurderes ikke at påvirke fugle. Fem dage om året er virksomhedens væsentligste støjkilde i drift, og dette medfører en støjudbredelse på 50 dB(A) ud til ca. 250 m fra nedknusningspladsen. Støjudbredelsen overstiger ikke 60 dB(A) udenfor virksomhedens skel og overstiger dermed ikke normal baggrundsstøj ved blæst. Da støjpåvirkningen over 50 dB(A) kun vil forekomme meget lokalt og i meget begrænset omfang (ca. 5 dage årligt), samt at påvirkningen sjældent overstiger den eksisterende drift, som lokale fugle allerede er tilvænnet, vurderes støjudbredelsen at have en ubetydelig påvirkning på fugle omkring Læsø Affaldsbehandlingsanlæg.

Miljøstyrelsen finder ikke anledning til anden vurdering end konklusionen fra NIRAS og Frederikshavn Kommunes vurdering.

Miljøstyrelsen vurderer, at virksomhedens støj ikke er relevant ift. sæler og marssvin da afstanden fra virksomheden til kysten er over 2,5 km.

Endelig vil eventuel udsivning af næringsstoffer til naturområdet blive reduceret ved opsamling og bortskaffelse af spildevand fra komprimator fremfor nedsivning gennem deponiet, og fjernelse af nedsivningsanlæg i deponiet vil bringe forholdet i overensstemmelse med deponeringsdirektivets artikel 5, pkt. 3.

I en samlet væsentlighedsvurdering iht. habitatbekendtgørelsen konkluderer Miljøstyrelsen, at de ansøgte ændringer på Læsø Affaldsbehandlingsanlæg, med overholdelse af vilkårene i denne godkendelse, ikke vil gøre skade på naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget eller områdets integritet.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen incl. supplerende oplysninger og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Høring

Udkast til afgørelse blev den 24. maj 2022 sammen med udkast til miljøgodkendelse sendt i høring hos Læsø Kommune, Læsø Renovation ApS og Læsø Salt A/S. Miljøstyrelsen har den 2. juni 2022 modtaget høringssvar fra Læsø Renovation ApS. Høringssvaret indeholder ikke bemærkninger til VVM-screening og -afgørelse. Der er ikke modtaget høringssvar fra andre.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 24. juni 2022.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID/MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 22. juli 2022.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen

Monica Klitgaard Hansen

Kopi til:

- Læsø Renovation ApS: sendes digitalt til CVR nr. 33063792 og forsyning@laesoe.dk
- Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening: dof@dof.dk
- Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed: stps@stps.dk
- Læsø Salt A/S: sendes digitalt til CVR nr. 29825521 og salt@saltsyderiet.dk

Bilag:

Bilag A: Ansøgning samt Miljøstyrelsens screeningsskema

Bilag A.

Bilag A Skema til ansøgning om screening for miljøvurderingspligt

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (lov nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

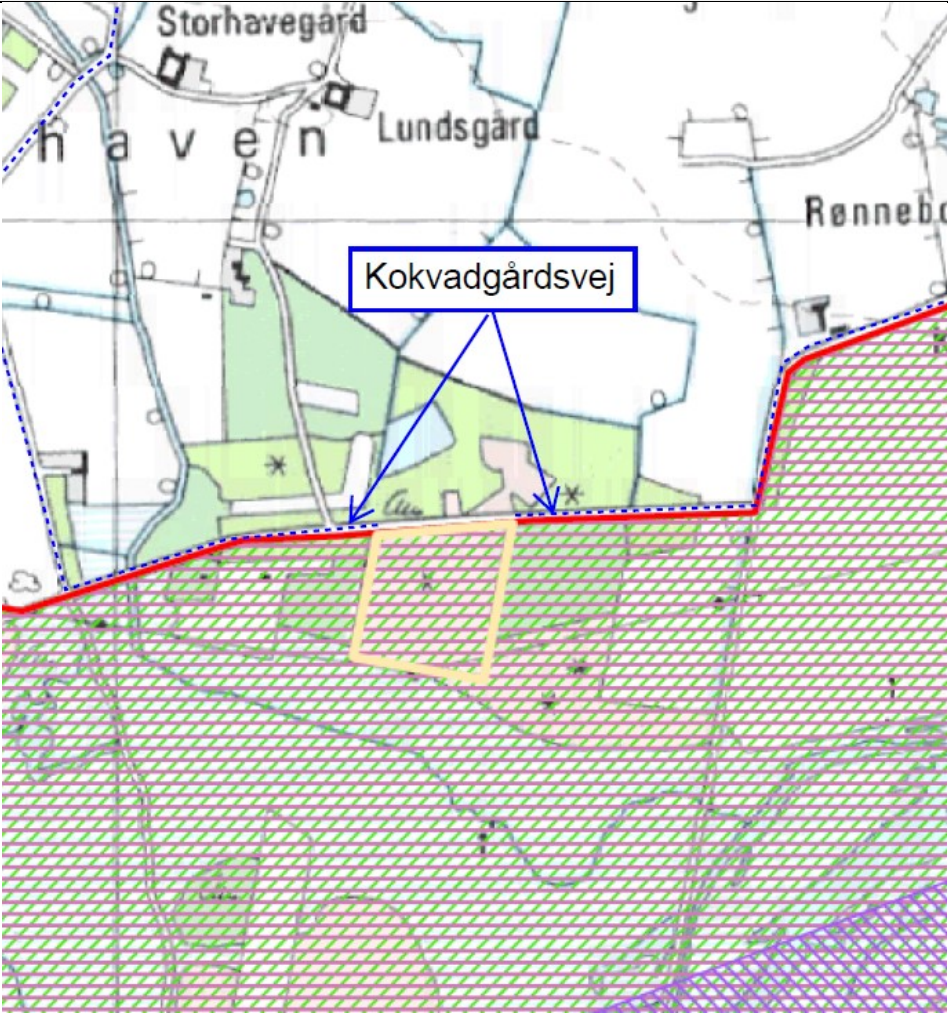
Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Læsø Renovation ejer og driver følgende aktiviteter på ejendommen: Omlastestation for husholdningsaffald, hvor indsamlet husholdningsaffald komprimeres og køres til nedenævnte modtagere i lukkede containere. Affaldet er kildesorteret i 3 fraktioner: ◦ Komposterbart affald (Gemidan A/S, Frederikshavn) ◦ Blød plast og metal (RenoNord A/S, Aalborg) ◦ Restaffald (AVV I/S, Hjørring) Genbrugsplads ◦ Hvor borgerne kan aflevere diverse sorteret affald (ikke husholdningsaffald). ◦ Modtagelse, håndtering og omlastning af sorteret ikke-farligt affald fra genbrugspladsen m.h.p. bortskaffelse til diverse modtagere. ◦ Modtagelse, håndtering og omlastning af spildolie o.a. farligt affald m.h.p. bortskaffelse til diverse modtagere. Nærværende ansøgning omfatter følgende ændringer: Ændringer udført 2014-16: ◦ Udvidelse af maskinhus. ◦ Opsætning af papkomprimator i maskinhus (er i efteråret 2021 flyttet til den offentligt tilgængelige genbrugsplads). ◦ Udvidelse af areal for modtagelse og håndtering af have-/parkaffald. ◦ Udvidelse af støttemur og befæstet areal for håndtering af træaffald. ◦ Etablering af brovægt. ◦ Etablering af vaskeplads incl. olieudskilleranlæg for egne maskiner. ◦ Opsætning af Rollerpacker for komprimering af stort brændbart affald ◦ Anskaffelse af mobil neddelers til neddeling af stort brændbart affald, træffald samt rødder og grenaffald	Vurderingen omfatter dels allerede gennemførte ændringer, der skal lovliggøres, og dels planlagte ændringer. Læsø Kommune er myndighed ift. ansøgning om nedsivning af spildevand. Kommunen har meddelt tilladelse den 31. maj 2022 til nedsivning vest for affaldsanlægget. Ud over de beskrevne aktiviteter, skal det bemærkes, at der på samme matrikel er et deponeringsanlæg i efterbehandling, som Miljøstyrelsen fører tilsyn med. Deponeringsanlægget blev i 2009 påbudt nedlukket, idet indretningen ikke levede op til de nugældende krav til membraner og perkolatopsamling. Det fremgår af ansøgningen, at der ikke graves i de områder, hvor der er deponeret affald.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	◦ Udskiftning af komprimator og etablering af opsamlingstank til spildevand-vand fra komprimator. ◦ Overdækning af el-skrot. ◦ Etablering af ubefæstet areal til tomme containere o.lign. ◦ Udvidet driftstid. ◦ Øgede affaldsmængder. ◦ Drift af genbrugsplads uden bemanding. Planlagte ændringer som følge af ændrede driftsforhold: Fase 1 • Asfaltering af areal mellem hal og containerplads. • Omplacering af offentligt tilgængelige containere (delvist gennemført). • Ændret opbevaring af olieaffald. • Etablering af container til farligt affald på tæt belægning. • Ændret afvanding af befæstet areal ved plansiloer. • Asfaltering mellem plansiloer og område 8. Fase 2 • Befæstelse af plads og vej syd og øst for olieskur. Ændret afvanding af pladsen: ◦ Etablering af nedsivningsanlæg udenfor pladsen. ◦ Etablering af opsamlingstank for spildevand fra komprimator for husholdningsaffald ◦ Sløjfning af de to eksisterende nedsivningsanlæg. Alle de nævnte ændringer er nærmere beskrevet i vedlagte notat: "Læsø genbrugsplads og Omlastestation. Miljønotat 9, Baggrundsnotat for miljøansøgning via BOM" AFRY for Læsø Forsyning A/S, rev B den 6. december 2021.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Læsø Renovation ApS, Gammel Kirkevej 6B, Byrum, 9940 Læsø Tlf. og mailadresse nedenfor	Læsø Kommune har givet Læsø Renovation fuldmagt til at søge om miljøgodkendelse til ændringer på virksomheden på kommunens vegne.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Hanne Krogh; adresse ovenfor Tlf.: 9621 3034 E-mail: hk@laesoe.dk	
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav.	Kokvadgårdvej 5, Byrum, 9940 Læsø Matr.nr.: 6h Byrum By, Byrum	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Læsø Kommune	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.		

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)		

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		
Forholdet til reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Det bestående anlæg er omfattet af bilag 2, pkt. 11b: Anlæg til bortskaffelse af affald. Det ansøgte projekt omhandler fysiske ændringer indenfor den samme geografiske og rammer. Der modtages sandsynligvis mere affald i dag end på tidspunkt for udstedelse af tidligere miljøgodkendelse (august 1997), men affaldsmængden er ikke opgjort i 1997-tilladelsen.

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav			Ejendommen matr.nr.: 6h Byrum By, Byrum ejes af: Læsø Kommune Doktorvejen 1, Byrum, 9940 Læsø teknik@laesoe.dk
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			A. Mandskabsbygningen, ca. 25 m ² B. Arealer omkring komprimator, ca. 110 m ² C. Hallen, ca. 500 m ² D. Forplads ud mod Kokvadgårdsvej, ca. 1.400 m ² E. Nedsænket plads til containere, ca. 275 m ² F. Nuværende befæstet køreareal og plads for haveparkaffald, ca. 1.050 m ² G. Fremtidigt befæstet køreareal mellem hallen og nedsænket containerplads, ca. 1.300 m ² H. Vaskeplads, ca. 60 m ² I. Befæstet areal med plansiloer samt køreareal, ca. 1.000 m ² J. Ubefæstet areal til tomme containere m.v., ca. 1.600 m ²

Myndighedsvurdering

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet			I Etape 2 af omlægningen befæstes hele arealet og regnvand nedsives i nyt anlæg vest for pladsen. Etape 2 forventes udført i 2022. K. Befæstede arealer omkring olieskuret, ca. 170 m². Pladsens areal (indenfor hegnet er ca. 24.000 m²), og projektet omhandler mindre ændringer indenfor dette areal Nej 7.200 m² Udvidelse af hal: ca. 257 m² Samlet udvidelse (udført og planlagt) af befæstet areal: ca. 5.000 m² Udvidelse af hal: ca. 1.400 m³ Udvidelse af hal: Tagkip ca. 7 meter over terræn Ingen nedrivninger
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden			Afretningssand: ca. 2.500 m³ Asfalt: ca. 5.000 m² Intet forventet vandforbrug Ingen Overskudsjord ca. 3.500 m³ forventes disponeret internt på grunden Intet spildevand ifm. etablering

Myndighedsvurdering

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/år – mm/år			Uændret i anlægsperioden 01/2014 – 12/2023
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen			Se under pkt. 6.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald:			Læsø Genbrugsplads og Omlastestation modtager stort set alle former for affald, og alt videresendes til godkendte modtagere. Oversigt over modtagne og videresendte affaldsmængder (fra "Læsø Genbrugsplads og Omlastestation. Kokvadgårdsvej 5, Byrum, 9940 Læsø. Årsrapport 2020" Rev A den 11. maj 2021) er indsat i det uploadede baggrundsnotat, og årsrapport 2020 er vedhæftet. Der indføres ændret kildesortering af husholdningsaffald primo 2021, og mængden af husholdningsaffald til forbrænding hos AVV I/S forventes nedbragt til ca. halvdelen af 2019-niveauet, det vil sige:

Myndighedsvurdering
Da der ikke må ske nedsivning i deponiet stilles der vilkår i godkendelsen om, at nedsivningen skal ophøre før de planlagte ændringer må påbegyndes.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:			• Organisk affald/madaffald til kompostering: ca. 500.000 kg. • Restaffald til forbrænding: ca. 500.000 kg. • De øvrige affaldsmængder forventes uændrede fra 2019-niveaue. Nedsivning, ansøgning om nyt nedsivningsanlæg er tilsendt Læsø Kommune. Der afledes spildevand fra: • Mandskabsbygningen (toilet, håndvask, bad og køkkenvask): Opsamles i (eksisterende) trix-tank, som tømmes efter behov. • Komprimator (regnvand og vand, som presses ud af affaldet): Nedsives i dag i område 7 (husholdningsaffald). Er ved etablering af ny komprimator ændret til opsamling i tæt nedgravet tank. Tanken tømmes efter behov og spildevandet tilkøres Læsø Rensningsanlæg. Spildevand, herunder overfladevand: A. Mandskabsbygningen, ca. 25 m² Tagvand fra mandskabsbygningen nedsives på overfladen omkring bygningen. Med en tagflade ca. 25 m² og en gennemsnitlig nedbør de seneste 3 år (jf. årsrapport 2019) på 728 mm/år, nedsives der ca. 18 m³ årligt omkring mandskabsbygningen. Sanitært spildevand fra mandskabsbygningen opsamles i en nedgravet 4 m³ tank, hvorfra det bortskaffes til rensningsanlæg. På grund af utilsigtet indstrømning af overfladevand, tømmes tanken ca. 4 gange årligt. Der er truffet aftale om at dette udbedres i indeværende år, og tanken forventes fremover tømt ca. en gang årligt. B. Arealer omkring komprimator, ca. 110 m² Regnvandet udgør (med et areal på ca. 110 m² og en gennemsnitlig nedbør på 728 mm/år) ca. 80 m³/år. I alt opsamles der således ca. 180 m³ spildevand i tanken årligt. Vandet bortskaffes med slamsuger til rensningsanlæg.

Myndighedsvurdering

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
			Vandmængden fra affaldet er svært at estimere, men antages det, at madaffald/komposterbart affald har et vandindhold på 30%, når det modtages (før komprimering) og et vandindhold på 10%, når det videresendes (efter komprimering), skal der fra 500 ton affald opsamles ca. 100 m³ spildevand årligt. Spildevand fra komprimatoren (inkl. regnvand fra faste belægninger ved aflæsningsplads ovenfor komprimator), som i dag nedsives i område 8, afvandes fremover til en lukket tank, hvorfra vandet bortskaffes til rensningsanlæg. C. Hallen, ca. 500 m² Tagvand fra hallen nedsives i faskiner omkring hallen. Med et tagareal på ca. 500 m² og en gennemsnitlig nedbør på 728 mm/år, nedsives der ca. 360 m³/år via faskiner omkring hallen. D. Forplads ud mod Kokvadgårdsvej, ca. 1.400 m² Med et areal på ca. 1.400 m² og en gennemsnitlig nedbør på 728 mm/år, afledes der ca. 1.000 m³/år via grøfter langs vejen. Regnvand fra den befæstede forplads afledes som vejvandet fra Kokvadgårdsvej til grøfterne langs vejen. E. Nedsænket plads til containere, ca. 275 m² Med et areal på ca. 275 m² og en gennemsnitlig nedbør på 728 mm/år, afledes der ca. 200 m³/år via olieudskiller til nedsivningsanlægget vest for pladsen. Regnvand fra den nedsænkede plads til containere med evt. forurenede affald afledes via olieudskiller til nedsivning i nyt anlæg vest for pladsen. F. Nuværende befæstet køreareal og plads for have-parkaffald, ca. 1.050 m² Med et areal på ca. 1.050 m² og en gennemsnitlig nedbør på 728 mm/år, afledes der ca. 760 m³/år til nedsivningsanlægget vest for pladsen. Regnvand fra det eksisterende asfalterede areal, som delvist er oplagsplads for have-/parkaffald (inden det køres til kompostering eksternt) delvist køreareal,

Myndighedsvurdering

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
			afledes fremover til nedsivning i nyt anlæg vest for pladsen. G. Fremtidigt befæstet køreareal mellem hallen og nedsænket containerplads, ca. 1.300 m² Med et areal på ca. 1.300 m² og en gennemsnitlig nedbør på 728 mm/år, afledes der ca. 950 m³/år til nedsivningsanlægget vest for pladsen. Regnvand fra det fremtidigt asfalterede køreareal afledes fremover til nedsivning i nyt anlæg vest for pladsen. H. Vaskeplads, ca. 60 m² Med et areal på ca. 60 m² og en gennemsnitlig nedbør på 728 mm/år, afledes der ca. 45 m³/år til nedsivningsanlægget vest for pladsen. Regnvand fra den befæstede vaskeplads afledes fremover via olieudskiller til nedsivning i nyt anlæg vest for pladsen. I. Befæstet areal med plansiloer samt køreareal, ca. 1.000 m² Med et areal på ca. 1.000 m² og en gennemsnitlig nedbør på 728 mm/år, afledes der ca. 730 m³/år til nedsivningsanlægget vest for pladsen. Regnvand fra de befæstede områder afledes fremover til nedsivning i nyt anlæg vest for pladsen. J. Ubefæstet areal til tomme containere m.v., ca. 1.600 m² I Etape 2 af omlægningen befæstes hele arealet og regnvand nedsives i nyt anlæg vest for pladsen. Etape 2 forventes udført i 2022. Med et areal på ca. 1.600 m² og en gennemsnitlig nedbør på 728 mm/år, afledes der ca. 1.200 m³/år til nedsivning indenfor pladsen, og efter 2021 til nedsivning i nyt anlæg udenfor pladsen. Regnvand fra det i dag ubefæstede areal nedsives i dag i området med inert affald umiddelbart syd for.

Myndighedsvurdering

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
Håndtering af regnvand:			K. Befæstede arealer omkring olieskuret, ca. 170 m² fjernes, bortset fra skrotpladsen. Afledningen ændres så det nedsives i nyt nedsivningsanlæg vest for pladsen via eksisterende olieudskiller ved vaskepladsen. Regnvand fra det i dag befæstede areal omkring olieskuret nedsives i dag via olieudskiller i område 8 med husholdningsaffald øst for komprimeringsanlægget. Areal hvor spildevand og overfladevand planlægges afledt til nyt nedsivningsanlæg: 8.814 m² Heraf areal hvor spildevand og overfladevand ledes via olieudskilleranlæg: 389 m²
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	x		Genbrugspladsen er omfattet af standardvilkår.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?	x		
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			

Myndighedsvurdering
Genbrugspladsen er omfattet af standardvilkår for K211. Omlastestationens aktiviteter, herunder oplag, omlastning, nedknusning, neddeling, komprimering, omfattet af standardvilkår K212.
Virksomheden kan overholde standardvilkårene, men har søgt om godkendelse til åbningstid for genbrugspladsen uden den i standardvilkårene krævede bemanning.
I godkendelsen gives der mulighed for ubemandet åbning på vilkår, som vurderes at give tilsvarende miljøbeskyttelse som bemanning.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Støjvurdering og vurdering i forhold til fuglelivet er udført og vedhæftet.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	x		
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	x		

Myndighedsvurdering
Miljøstyrelsen vurderer, at projektet er omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger for støj. Projektet er reguleret af eksisterende støjvilkår i afgørelse af 4. december 2009, vilkår F1-F4, Afgørelse om Overgangsplan og revurdering for Læsø Affaldsbehandlingsanlæg, matr. Nr. 6h Byrum by, Byrum, Kokvadgårdsvej 5, 9940 Læsø. Miljøstyrelsen vurderer, at aktiviteterne i projektet ikke vil give anledning til lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer i eksternt miljø i en grad, så der er behov for at regulere det vha. vilkår i en miljøgodkendelse.
I gældende afgørelser fra 2009 er fastsat støjgrænser for boliger i det åbne land og i miljøgodkendelsen af de ansøgte ændringer suppleres med støjgrænser for øens saltsyderiet, Læsø Salt A/S, syd for virksomheden. Støjberegningerne viser, at virksomheden kan overholde disse grænseværdier, som er fastsat i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. I miljøgodkendelsen til de ansøgte ændringer fastsættes vilkår vedrørende luftforurening i overensstemmelse med standardvilkår.
Projektet vurderes at kunne overholde grænseværdier for luftforurening.
Projektet vurderes at kunne overholde standardvilkårene.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener			
I anlægsperioden?		x	
I driftsfasen?		x	
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener			
I anlægsperioden?		x	Der skal ikke graves i de dele af pladsen, hvor der er deponeret affald.
I driftsfasen?		x	Læsø Forsyning A/S har i alle årsrapporter fra 2013-2019 beskrevet: • Årsrapportens pkt. 8: Afhjælpning af gener: Der har i perioden 2013-2019 ikke forekommet gener i form af lugt, støv, skadedyr m.v., og der er derfor heller ikke iværksat afhjælpende foranstaltninger. Antallet af vilde katte er dog i perioder reguleret ved indfangning. • Årsrapportens pkt. 10: Redegørelse for eventuelle klager: Der har i perioden 2013-2019 ikke på noget tidspunkt i været klager over virksomhedens drift. Udvalgte tegninger for den nye komprimator er vedlagt i det uploadede baggrundsnotat, samlet betjenings- og vedligeholdelsesmanual fremsendes gerne. - Ovenstående var gældende for den gamle komprimator, som er under udskiftning. Den nye komprimator principielt på samme måde, dvs. at den kun er åben under aflæsning fra skraldebilen. Herefter komprimeres affaldet i et lukket kammer og skubbes ud i en lukket container.

Myndighedsvurdering
Der kan forekomme støvgener ifm. anlægsarbejdet, hvor der skal afgraves jord og indbygges sand. Det vurderes, at evt. støvdannelse vil kunne holdes indenfor virksomhedens område. Miljøstyrelsen vurderer, at der kan opstå støv i tørre perioder ved fx nedknusning og omlastning af støvende affald. Dette imødekommes ved, at standardvilkår fastsætter krav til fx overdækning og befugtning. Derudover stilles der vilkår om, at der ikke må forekomme støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
Der forventes ikke anvendt råstoffer eller materialer i anlægsfasen, som vurderes vil give anledning til lugtgener. Oplag af have-/parkaffald, vil kunne give anledning til lugt særligt i varme perioder. Dette imødekommes ved, at standardvilkår fastsætter maksimal oplagstid på 1 uge i sommerhalvåret, og derudover suppleres med krav om 2 uger i vinterhalvåret. Opbevaring og omlastning af dagrenovationslignende affald kan give anledning til lugtgener, når affaldet går i forrådnelse. Det oplyses i ansøgningen, at affaldet opbevares i lukkede containere inden fraførsel. Der stilles vilkår i godkendelsen om den maksimale opbevaringstid på anlægget, komprimatorstationen, om opbevaring af affaldet på anlægget bla. Aht. At forebygge lugtgener##

Projektets karakteristika			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x x	
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	

Myndighedsvurdering
Virksomheden oplyser, at genbrugspladsen er forsynet med belysning, som er sensorstyret og aktiveres ved besøg på pladsen aften og nat. Da genbrugspladsen ligger langs Kokvadgårdsvej i det åbne land med ca. 275 m til nærmeste bolig vurderes belysningen ikke at kunne genere omgivelserne. Det belyste område ligger helt op ad Kokvadgårdsvej, som er den nordlige afgrænsning af Natura 2000-området. I virksomhedens sydlige skel er etableret en jordvold med beplantning. Virksomheden vil beplante volden yderligere med busk lignende planter, for at supplere afskærmningen for lyset ift. Natura 2000-området. Af hensyn til højspændingsledningerne i området vælges busk lignende beplantning fremfor træer.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		

Myndighedsvurdering
Virksomheden er placeret på et areal, der er udlagt til teknisk anlæg i Læsø Kommunes Kommuneplan 2013-2025 i kommuneplanrammen 1-T2 Genbrugspladsen Kokvadgårdsvej med følgende bestemmelser: Områdets anvendelse fastlægges til teknisk anlæg med offentlige formål – losseplads samt modtagerstation for olie- og kemifald. Området fastholdes i landzone. Læsø Kommune oplyser, at i den kommende revision af kommuneplanen skal rammebestemmelserne for området opdateres til nuværende anvendelse, som er genbrugsplads og omlastestation. Der er ikke udarbejdet lokalplan for området. Kommunen har vurderet, at ændringerne ikke kræver ny landzonetilladelse.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?			
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	Der forventes etableret nedsivningsanlæg udenfor hegnet, men på samme matr.nr. (6h Byrum By, Byrum).
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	x		Der skal ryddes ca. 150 m ² skov for at etablere nyt nedsivningsanlæg, se tegning 2.3.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 20 meter. Arealet umiddelbart syd for det nye nedsivningsanlæg er beskyttet eng, og arealet umiddelbart syd for pladsen er beskyttet strandeng.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	

Myndighedsvurdering
Der er ingen beskyttelseslinjer indenfor virksomhedens område.
Læsø Kommune er myndighed ift. nedsivningstilladelse.
Projektet vil ikke udgøre en hindring, idet der iht. Region Nordjyllands Råstofplan 2020 kun udlagt et enkelt råstofområde på Læsø, beliggende i en afstand af ca. 10 km mod nordøst.
Hele Læsø ligger indenfor kystnærhedszonen. Kommunen åbner i kommuneplanen for placering af tekniske anlæg i kystnærhedszonen, hvis det er planlægningsmæssigt eller funktionelt velbegrundet og kan ske uden at tilsidesætte væsentlige kystlandskabelige interesser. Ændringerne sker på et eksisterende anlæg, hvor placeringen er i overensstemmelse med kommuneplanramme 1-T2, Genbrugspladsen Kokvadgårdsvej.
Læsø Kommune er myndighed for nedsivningen. De øvrige ændringer i ansøgningen kræver ikke rydning af skov.
Projektet er beliggende udenfor områder omfattet af fredninger og fredningssager.
De sydligste ca. 25 m af virksomhedens matrikel, uden for virksomhedens driftsområde, er beskyttet strandeng og hede. Syd for skellet ligger beskyttet strandeng. Umiddelbart vest for virksomhedens skel ligger beskyttet eng og umiddelbart øst for beskyttet hede. Ca. 55 m nord for virksomhedens skel ligger en beskyttet sø.
Iht. kommunens udtalelse er der ingen beskyttede naturtyper som påvirkes af de ønskede ændringer af pladsen og intet kendskab til eventuelle bilag IV- arter der vil kunne blive påvirket. Af arterne på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag har ingen yngle- eller fourageringsområde indenfor

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Rønnerne, som ligger ca. 500 meter mod syd er fredet område.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Hele arealet – både den eksisterende plads indenfor hegnet og arealet for planlagt nedsivningsanlæg er Nature 2000-Fuglebeskyttelsesområde, Natura-2000-Habitatområde og Ramsar-område.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	x		Hele arealet indenfor hegnet er kortlagt på vidensniveau 1 på grund af tidligere deponering af affald (lok-nr.: 825-00401)
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget		x	Virksomheden er placeret i det åbne land med stor afstand til nabobebyggelser. Den øvrige støj i området skyldes trafik på små lokale veje samt brummen/knitreren fra luftledningsmaster umiddelbart syd for pladsen og vil derfor ikke tilføje nævneværdig kumuleret støj til beregningerne.

Myndighedsvurdering
genbrugspladsen. De er derimod tilknyttet havet, strandengen og de øvrige beskyttede naturarealer.
Iht. standardvilkårene skal oplagsområder m.m. etableres med befæstelse og afledning af overfladevand til kontrolleret afløb. Befæstelsen beskytter grundvandet.
Derudover fjernes anlæg til nedsivning gennem deponiet af spildevand fra komprimator og overfladevand fra befæstede arealer.
Særsomt vurdering ift. nyt nedsivningsanlæg foretages af kommunen.
Afstand til nærmeste område med særlige drikkevandsinteresser er ca. 4,2 km mod nord-nordøst.
Ændringerne vedrører primært aktiviteter placeret udenfor deponeringsetaperne. Der sker kun kørsel med renovationsbil to gange i døgnet hen over etape 7 og derudover fjernes nedsivningsanlæggende i deponeringsetaperne.
Læsø Kommune oplyser, at området ikke er i særlig fokus ift. klimatilpasning.
Læsø er ikke, jf. Kystdirektoratet (https://oversvommelse.kyst.dk/), udpeget som risikoområde for oversvømmelse.
På projektområdet og umiddelbart rundt om, ligger den ukontrollerede losseplads, hvorfra der siver perkolat ud i omgivelserne. Anlæg til nedsivning af spildevand i deponiet fjernes, og spildevand fra komprimatoren opsamles og bortskaffes til renseanlæg, og det resterende spildevand fra befæstede arealer nedsives uden for

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
Samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?			
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Overfladevand nedsives p.t. gennem det deponerede affald. Dette ændres til et nyt nedsivningsanlæg udenfor pladsen, og reducerer således udvaskningen fra det deponerede affald.

Myndighedsvurdering
deponiet. Samlet vurderes dette at være en forbedring, da næringsstoffer o.a. fra komprimatorspildevandet fjernes.
Afstand til nærmeste naboland Sverige mod øst er ca. 60 km. Ændringerne forventes ikke at kunne berøre nabolande.

Myndighedsscreening				
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X	
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen		X		
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X	
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer,			X	
Ikke relevant – der er ikke tale om et strækingsanlæg.				
Der er søgt om omkobling af spildevand til nyt nedsivningsanlæg. Nedsivningsanlægget er der søgt om særskilt hos Læsø Kommune.				
Mindre mængder naturressourcer må forudsættes brugt ifm. etablering af befæstelse og kloakering i projektet. Eftersom der ikke forventes anvendt større mængder af de almindelige naturressourcer som sten og sand sættes krydset i nej.				

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
herunder sådanne som forårsages af klimaændringer					
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		Vurderes ikke, at medføre risiko for menneskers sundhed.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		Der sker omlæsning og opbevaring af organisk materiale, som ved nedbrydning vil frigive drivhusgasser. Oplag af husholdningsaffald sker i lukkede containere, hvormed risiko for emission af drivhusgasser minimeres. Emissionen af drivhusgasser fra have-/parkaffald og komposteringen sker ikke fra denne lokalitet, da der ikke forekommer kompostering og kun kortvarig opbevaring af affaldet. Miljøstyrelsen vurderer, der ikke er risiko for væsentlig udledning af drivhusgasser.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		Virksomheden ligger ikke i et reservat eller en naturpark. Ændringerne foretages på en eksisterende virksomhed, og ændringerne er fysiske anlæg, som kan fjernes og ikke vil være til hinder for etablering af reservater eller naturparker.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		Eventuel udsivning af næringsstoffer o.a. til naturområdet vil blive begrænset ved opsamling og bortskaffelse af spildevand fra kompressor fremfor nedsivning gennem deponiet.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			X		1. Nationalt Miljøstyrelsen vurderer, at de ansøgte aktiviteter ikke vil kunne påvirke nærmeste § 3-områder eller fredede områder. Dels pga. afstande og dels pga. den begrænsede opholdstid for have-/parkaffald, som begrænser kvælstofemissionen. I sommerhalvåret må have-/parkaffaldet oplagres i max. 1 uge og i vinterhalvåret max. 2 uger. 2. Internationalt: Virksomheden er beliggende i Natura 2000-område nr. 9, Habitatområde H9 og Fuglebeskyttelsesområde F10, Strandenge på Læsø og havet syd herfor. Virksomheden ligger helt op ad Kokvadgårdsvej, som er den nordlige afgrænsning af Natura 2000-området. Ca. 350 m syd for virksomhedens skel ligger et saltsyderi, Læsø Salt A/S. Området med saltsyderiet er lokalplanlagt til forsknings-/formidlings- og erhvervsformål. Fra virksomhedens sydlige skel er afstanden til kysten over 2,5 km. I udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området indgår ynglefugle, trækfugle, sæler og marsvin, samt en række naturtyper. I notat fra ansøgers rådgiver, NIRAS, konkluderes, at virksomhedens støj ikke medfører skade på fugle på udpegningsgrundlaget eller bevaringsmålsætninger for fugle i Natura 2000-område nr. 9, Strandenge på Læsø og havet syd herfor, eller områdets integritet. Under normal max. drift vil støjbidraget i Natura 2000-området ikke overstige 50 dB(A). Støjniveau under 50 dB(A) vurderes ikke at påvirke fugle. Fem dage om året er virksomhedens væsentligste støjkilde i drift, og dette medfører en støjudbredelse på 50 dB(A) ud til 200 m fra virksomhedens skel. Støjudbredelsen overstiger ikke 60 dB(A) udenfor virksomhedens skel og overstiger dermed ikke normal

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
					baggrundsstøj ved blæst. Da støjpåvirkningen over 50 dB(A) kun vil forekomme meget lokalt og i meget begrænset omfang (ca. 5 dage årligt), samt at påvirkningen sjældent overstiger den eksisterende drift, som lokale fugle allerede er tilvænnet, vurderes støjubredelsen at have en ubetydelig påvirkning på fugle omkring Læsø Affaldsbehandlingsanlæg. Miljøstyrelsen finder ikke anledning til anden vurdering end konklusionen fra NIRAS. Miljøstyrelsen vurderer, at virksomhedens støj ikke er relevant ift. sæler og marsvin da afstanden fra virksomheden til kysten er over 2,5 km. Endelig vil udsivning af næringsstoffer o.a. til naturområdet blive reduceret ved opsamling og bortskaffelse af spildevand fra komprimator fremfor nedsivning. I en samlet væsentlighedsvurdering iht. habitatbekendtgørelsen konkluderer Miljøstyrelsen således samlet, at de ansøgte ændringer på Læsø Affaldsbehandlingsanlæg, med overholdelse af vilkårene i denne godkendelse, ikke vil gøre skade på naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget eller områdets integritet.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		Ifølge kommunens udtalelse er der intet kendskab til eventuelle bilag IV-arter, der vil kunne blive påvirket.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		Ved en søgning i naturdata på Miljøportalen er det ikke fundet registrerede rødlistearter i en cirkel på 1,5 km ² omkring virksomheden.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			x		Projektet medfører ikke ændringer ift. overfladevand. Der stilles krav i godkendelsen om befæstelse af arealer og kontrolleret afledning af overfladevand, hvor der kan forekomme spild af stoffer fra omlasteanlægget. Der vurderes derfor ikke at være påvirkning af grundvand. Projektet vurderes ikke at påvirke naturområderne væsentligt. Der findes ikke nogen boligområder i nærheden, der kan blive påvirket af støj, lys og luft.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		Natura 2000-området er sårbart, men projektet vurderes ikke at påvirke området væsentligt.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			x		Projektet etableres i landzone, hvor der er ca. 275 m til nærmeste beboelse og ca. 1 km til nærmeste bymæssige bebyggelse. Området er ikke tæt befolket.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		Den sydligste del af virksomhedens ejendom er udpeget som bevaringsværdigt landskab (2009). Området ligger udenfor virksomhedens driftsområde. Hele Læsø er geologisk værdifuldt område. Eftersom anlægsarbejdet er begrænset og foregår på et område, hvor der både syd og øst for er deponeret affald, vurderes projektet ikke at påvirke interesserne indenfor det værdifulde geologiske område.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Projektet forventes ikke, at påvirke miljøet udenfor virksomhedens område væsentligt.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter	x				
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			x		Projektet forventes ikke, at påvirke miljøet udenfor virksomhedens område væsentligt.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Projektet forventes ikke, at påvirke miljøet udenfor virksomhedens område væsentligt.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Virksomhedens aktiviteter er ikke tidsbegrænsede. Aktiviteter forekommer dagligt. Der er fuld reversibilitet ved fjernelse af anlæg ift. de aktiviteter, der er søgt om.

Myndighedens konklusion

Ja **Nej**

Myndighedens konklusion

Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		x	Miljøstyrelsen vurderer, at følgende emner er af særlig relevans i det ansøgte projekt: - Støj, lugt og støv - Håndtering af spildevand - Beliggenhed i udkanten af Natura 2000-område Der fastsættes støjgrænser i miljøgodkendelsen og støjberegninger viser, at grænseværdierne kan overholdes. Der fastsættes standardvilkår og supplerende vilkår for forebyggelse og bekæmpelse af lugt og støv. Fjernelse af nedsivningsanlæg i deponiet i overensstemmelse deponeringsdirektivet artikel 5, pkt. 3. Ophør af nedsivning af spildevand fra komprimator gennem deponiet vurderes at være en miljømæssig forbedring. Ved overholdelse af vilkårene i denne godkendelse, bl.a. driftstider for de mest støjende aktiviteter, vurderes det at projektet ikke vil gøre skade på naturtyper og arter på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag eller områdets integritet.
--	--	---	---

Dato: 24. juni 2022

Sagsbehandler: Monica Klitgaard Hansen