



Silkeborg Genbrug og Affald A/S
Tietgensvej 3
8600 Silkeborg
Sendt med digitalpost til cvr. nr. 31857791
Sendt til Erich Beck pr mail ehub@silkeborgforsyning.dk

Virksomheder
J.nr. 2022 - 21228
Ref. LOBMA
Den 31. maj 2022

Afgørelse om, at midlertidigt oplag af miljøkasser til farligt affald ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 21. marts 2022 modtaget jeres ansøgning via BOM om tilladelse til midlertidigt oplag af husstandsindsamlede miljøkasser til farligt affald under aflåseligt halvtag på Affaldscenter Tandskov, Tandskovvej 17c, 8600 Silkeborg.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Der vil ikke være udledning, nedsivning eller andre emissioner fra projektet, da miljøkasserne på intet tidspunkt åbnes på anlægget. Der installeres spildbakker til opsamling af spild ved uheld og lækager af miljøkasserne. Der sættes pullerter op foran halvtaget, så oplaget ikke kan blive påkørt af trafikken på pladsen.

Det vurderes, at den begrænsede øgede trafik på anlægget grundet afhentning af miljøkasser ikke vil medføre overskridelse af anlæggets samlede støjvilkår jf. vilkår F1-F3 i revurderingsafgørelsen af 14. dec. 2009. Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3 stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag D.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021

² Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021

Midlertidigt oplag af miljøkasser er omfattet af bilag 2, 13a i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Silkeborg.

Kommentarer modtaget til sagen:

Silkeborg Kommune har d. 19 maj 2022 indsendt høringssvar på det ansøgte, og oplyst at de ingen bemærkninger har til planforhold, trafikale forhold, spildevandsforhold samt handleplaner til efterlevelse af vandområde- og naturplaner, samt oplysninger om bilag IV-arter i lov om naturbeskyttelse, da oplaget sker inde på genbrugspladsens befæstede arealer.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Det nærmeste Natura 2000 område er placeret 5,9 km øst for anlægget og er område nr. 228 Stenholt Skov og Stenholt Mose. Der vil ikke være udledning, nedslivning eller andre emissioner fra projektet, da miljøkasserne på intet tidspunkt åbnes på anlægget. Der installeres spildbakker til opsamling af spild ved uheld og lækager af miljøkasserne. Der sættes pullerter op foran halvtaget, så oplaget ikke kan blive påkørt af trafikken på pladsen. Der vurderes derfor ikke et være en risiko for påvirkning af Natura 2000 områder.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Dette begrundes med, at da den ansøgte aktivitet skal foregå på allerede etablerede belægnings med eksisterende affaldsbehandlingsaktiviteter, så vil der ikke være tilstedeværelse af bilag IV-arter på dette areal. Derudover er der 5,9 km til det nærmeste Natura 2000 område.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 3. maj 2022.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID/MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 28. juni 2022.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen
Louise Bjerregaard Madsen

Kopi til:

Silkeborg Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet

Bilag:

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema
Bilag B: Situationskort 1:50.000
Bilag C: Temakort 1:250000 og 1: 60.000
Bilag D: Bygherres ansøgning

Bilag A Miljøstyrelsens screeningsskema

Projektnavn: Midlertidigt oplag af miljøkasser til farligt affald

MST-journalnummer: 2022-21228

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Silkeborg Genbrug og Affald A/S planlægger at opføre et aflåseligt halvtag til midlertidig oplagring af husstandsindsamlede farligt affald i lukkede UN-godkendte miljøkasser, på Affaldscenter Tandskov, Silkeborg. Det nye aflåseligt halvtag vil bestå af et 20 m² uisoleret halvtag, opbygget af en ramme af varmgalvaniseret stål – C3, tag- og sidebeklædning opføres med antrasitgrå DS ståltrapezprofil. Der etableres en aflåselig gitter rulleport, således at der kun er adgang i åbningstiden. Gulvet er en stor overvåget spildbakke, med opkant, i syrefast stål, med en elefantrist ovenpå. Det ansøgte projekt er ikke i teknisk eller forureningsmæssig forbundet med bilag 1 aktiviteterne på Affaldscenter Tandskov. Projektet er placeret på det tidligere afdeling 5.1. Afdeling 5.1 er etableret i år 2000 med 0,3 m lermembran og 1 mm HDPE som primærmembran samt separat perkolatopsamlingssystem. Afdeling 5.1 modtog blandet affald og er nu nedlukket. I 2009 blev alt affaldet flyttet til afdeling 4, så der ikke efterladt deponiaffald, membran eller perkolatopsamlingssystem på afdeling 5.1 Der er derfor ingen sammenfald med øvrige nedlukkede deponi og ingen sammenblanding med perkolat fra de øvrige nedlukkede deponi.	Ingen bemærkninger (I.B)

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på byg-herre	Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 3, 8600 Silkeborg. www.silkeborgforsyning.dk, Tlf. 89 20 64 00			I.B.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på byg-herres kontaktperson	Erich Beck, 89 20 64 40, ehub@silkeborgforsyning.dk			I.B.
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Affaldscenter Tandskovvej 17C, 8600 Silkeborg Matrikelnummer: 1ad, Tandskov, Serup			I.B.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Silkeborg Kommune			I.B.
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se bilag B			
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)	Se bilag C			
Forholdet til reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:	
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af	x		Angiv punktet på bilag 2:	Bilag 2 punkt 13a: Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
konkrete projekter (VVM).				udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Nej.	Ikke relevant
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			- Ca. 20 m ²	I.B.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet			Der planlægges opført et halvtag på 20 m ² med en bygningsmasse på højst 80 m ³ . Den maksimale bygningshøjde forventes at blive 2,1 m.	I.B.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:			Angivet til ikke relevant.	I.B.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå			
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen		2 tons varmegalvaniseret stål, 200kg cement Der er maksimalt 6 fyldte pallebure, med hver 48 miljøkasser, med maksimalt 3 kg indhold stykket. I alt 864 kg husstandsindsamlet farligt affald	<i>Det er et relativt mindre bygningsmasse, der skal etableres, så brug af råstoffer vurderes ikke at være væsentlig. Der modtages miljøkasser med et volumen på 21 L. De samles og stables i transportbure, der kan rumme 48 kasser total. Der genereres ikke spildevand fra processen, da oplaget står under halvtag. Ved spild vil det blive opsamlet i spildbakken, som er overvåget med en sensor. Spildbakken tømmes af en slamsuger.</i>
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:			Miljøkasserne indeholder op til 21 L farligt affald, hvor flydende farligt affald er i original emballagen. Der kan modtages

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:		Der er maksimalt 6 fyldte pallebure, med hver 48 miljøkasser, med maksimalt 3 kg indhold stykket. I alt 864 kg husstandsind-samlet farligt affald	spraydåser, batterier, mindre elektronik, flydende farligt af-fald. <i>Kasserne åbnes ikke på anlægget, men oplagres kun midlertidigt.</i> <i>Der genereres ikke spildevand fra processen, da oplaget står under halvtag. Ved spild vil det blive opsamlet i spildbakken, som er overvåget med en sensor. Spildbakken tømmes af en slamsuger.</i>
7. Forudsætter projektet etablering af selv-stændig vandforsyning?	x	x	I.B.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	x		Bekendtgørelse om standardvilkår nr. 1537 af 9. dec. 2019.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?	x		Miljøstyrelsen vurderer de relevante standardvilkår for liste-punkt K203 til midlertidigt oplagring af farligt affald kan overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	I.B.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Ikke relevant
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?			Nej.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Ikke relevant.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Projektet er omfattet af anlæggets støjgrænser i revurderingsafgørelsen af 14. dec. 2009.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Virksomhedens samlede tilladte støjbidrag og kontrol med overholdelse heraf er reguleret i vilkår F1-F3 i afgørelsen af 14 dec. 2009 og senere revurderinger heraf. I ansøgningen har Affaldscenter Tandskov oplyst, at der ikke vil være ændringer

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
				i støjbelastningen fra anlægget i forhold til de kilder, der er medregnet i støjredegørelsen af 28-03-2017. Miljøstyrelsen er enig i, at tilkørsel af miljøkasser ikke vil medføre yderligere trafik, da de kommer ind med de skraldebiler, der i forvejen kommer på anlægget. Der kan så være en yderligere trafik på 1-2 lastbiler om ugen, der kommer og afhenter de indsamlede miljøkasser. Da den daglige trafikbelastning og generelle støjbidrag på Affaldscenter Tandskov er væsentlig større, vil støjbidraget fra yderligere 1-2 lastbiler om ugen inden for de tilladte åbningstider ikke give anledning til et yderligere støjbidrag
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Se ovenfor	Se ovenfor.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Der forventes ingen emission af lugt eller mikroorganismer, grundet at miljøkasserne er lukket	I.B.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x			I.B.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	x		Se ovenfor punkt 17.	I.B.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Pladsen holdes løbende fejlet og renholdt.	I.B.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x Modtagelse og opbevaring af farligt affald foregår i lukkede UN-godkendte miljøkassser	I.B.
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x Pladsen belyses af retningsorienteret LED som vil være styret af åbningstid og med skumringsrelæ. Max højde 6m	I.B.
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	Silkeborg Kommune har d. 19 maj indsendt høringssvar på det ansøgte, hvor det er oplyst, de ingen indvendinger har til det ansøgte ift. planforholdene.

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?		x	Silkeborg Byråd har den 28. november 2016 godkendt lokalplan 15-008 for en omlastestation ved Genbrugscenter Tandskov, Resdal. Det er under den lokalplan og i tilknytning til Omlaster for genanvendelige fraktioner, at der vil blive opført et halvtag til midlertidig oplagring af farligt affald i lukkede miljøkassser	
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	i.B.	I.B.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	Nej	I.B.
27. Vil projektet kunne udgøre en		x	Nej	I.B.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?			
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			-
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?			
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			-
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			-
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	

Myndighedsvurdering
I.B.
Etableres på eksisterende driftsarealer.
Etableres på eksisterende driftsarealer. Der er ingen rejst fredningssag på arealet.
Der er 330 m til nærmeste § 3 område, som er et overdrev. Det ligger i retning nordvest fra området til oplag af miljøkasser til farligt affald.
Silkeborg Kommune har. d. 19. maj 2022 indsendt høringssvar til ansøgningen og oplyst, at de ingen bemærkninger har ift. beskyttede arter, da aktiviteterne foregår inden for Affaldscenter Tandskovs befæstede arealer. Miljøstyrelsen er enig i, at det ansøgte ikke vil kunne påvirke beskyttede naturarter, da aktiviteten vil foregå på allerede etablerede befæstede arealer, hvor der i forvejen er affaldshåndteringsaktiviteter.
Der er 2 km til nærmeste fredning, som er placeret Nordøst fra anlægget. Fredningen er en kirkefredning.
5,9 km øst for anlægget er der Natura 2000 område nr. 228 Stenholt Skov og Stenholt Mose.
Spild opsamles i spildbakke med overvågning, som skal tømmes vha. en slamsuger. Farligt affald opbevares under halvtag, som er aflåst uden for åbningstiden. Der vurderes ikke at være risiko for forurening af overfladevand eller grundvand.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		x	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Silkeborg Genbrug og Affald A/S planlægger at opføre et aflåseligt halvtag til midlertidig oplagring af husstandsindsamlende farligt affald i lukkede UN-godkendte miljøkasser, på Affaldscenter Tandskov, Silkeborg. Det nye aflåseligt halvtag vil bestå af et 20 m2 uisolaret halvtag, opbygget af en ramme af varmgalvaniseret stål – C3, tag- og sidebeklædning opføres med antrasitgrå DS ståltrapezprofil. Der etableres en aflåselig gitter rulleport, således at der kun er adgang i åbningstiden. Gulvet er en stor overvåget spildbakke, med opkant, i syrefast stål, med en elefantrist ovenpå.

Myndighedsvurdering
Området er udlagt til almindelig drikkevandsinteresse.
Der er ikke registreret jordforurening på området for placeringen af miljøkasser til farligt affald.
I.B.
I.B.
<i>Det ansøgte vurderes ikke at påvirke det eksterne miljø væsentligt. Det etableres på et eksisterende anlæg, hvor der er nedlukket deponi i efterbehandling og en lang række af affaldshåndteringsaktiviteter såsom genbrugsplads, omlasteplads for dagrenovation og genanvendeligt materiale, komposteringsplads mm.</i>
Se ovenfor.
I.B.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	x				
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x		Der genereres ikke spildevand under anlægsfasen og i driftsfasen vil det kun være ved spild, at der skal bestilles en slamsluger til at tømme spildbakke.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			x		Det er et 20 kvm spildbakke i syreressistens stål med en elefantrist over under et aflåseligt halvtag.
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			x		Miljøkasserne vil ikke blive åbnet på anlægget. Derfor er det begrænsede mængder, der kan rummes under halvtaget. 21 L pr. miljøkasse, med 48 miljøkasser pr. trådvogn og op til 6 fyldte trådvogne under halvtaget af gangen giver et maks volume af farligt affald på 6 m ³ . Der vurderes ikke at være risiko for større uheld.
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		Jf. ovenfor.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x		Miljøkasserne vil ikke blive åbnet på anlægget.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		Det er placeret i Region Midtjylland.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		I.B.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		Der vil ikke være udledning, nedsivning eller andre emissioner fra projektet, da miljøkasserne på intet tidspunkt åbnes på anlægget. Der installeres spildbakker til opsamling af spild ved uheld og lækager af miljøkasserne. Der sættes pullerter op foran halvtaget, så oplaget ikke kan blive påkørt af trafikken på pladsen.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			x		Grundet afstanden på 300 m til nærmeste overdrev og ~5,9 km til nærmeste Natura 2000 og jf. begrundelse ovenfor, vurderes der ikke at kunne påvirke disse beskyttede naturområder.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		Silkeborg Kommune har. d. 19. maj 2022 indsendt høringssvar til ansøgningen og oplyst, at de ingen bemærkninger har ift. beskyttede arter, da aktiviteterne foregår inden for Affaldscenter Tandskovs befæstede arealer. Miljøstyrelsen er enig i, at der ikke kan forventes at være beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV, da det ansøgte skal foregå på allerede etablerede befæstede arealer, hvor der i forvejen er affaldshåndteringsaktiviteter.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		Samme svar som ovenfor.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			x		Der vil ikke være udledning, nedsivning eller andre emissioner fra projektet, da miljøkasserne på intet tidspunkt åbnes på anlægget. Der installeres spildbakker til opsamling af spild ved uheld og lækager af miljøkasserne. Der sættes pullerter op foran halvtaget, så oplaget ikke kan blive påkørt af trafikken på pladsen
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		Der vil ikke være udledning, nedsivning eller andre emissioner fra projektet, da miljøkasserne på intet tidspunkt åbnes på anlægget. Der installeres spildbakker til opsamling af spild ved uheld og lækager af miljøkasserne. Der sættes pullerter op foran halvtaget, så oplaget ikke kan blive påkørt af trafikken på pladsen.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			x		Det etableres i landzonen.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		Etableres på et eksisterende anlæg.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)	x				Der vurderes ikke at være en miljøpåvirkning.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter	x				Se ovenfor.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet	x				Ikke relevant
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Ikke relevant
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Ikke relevant

Myndighedsscreening


Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges
------------------	----	-----	------------------------

Myndighedens konklusion


	Ja	Nej	
Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		x	Der vil ikke være udledning, nedsivning eller andre emissioner fra projektet, da miljøkasserne på intet tidspunkt åbnes på anlægget. Der installeres spildbakker til opsamling af spild ved uheld og lækager af miljøkasserne. Der sættes pullerter op foran halvtaget, så oplaget ikke kan blive påkørt af trafikken på pladsen. Det vurderes, at den begrænsede øgede trafik på anlægget grundet afhentning af miljøkasser ikke vil medføre overskridelse af anlæggets samlede støjvilkår jf. vilkår F1-F3 i revurderingsafgørelsen af 14. dec. 2009.

Dato: 31-05-2022 Sagsbehandler: Louise Bjerregaard Madsen


Bilag B. Oversigtskort i målestok 1:50.000. Lilla markering viser hele anlæggets udbredelse og den orange prik placeringen af det ansøgte projekt.

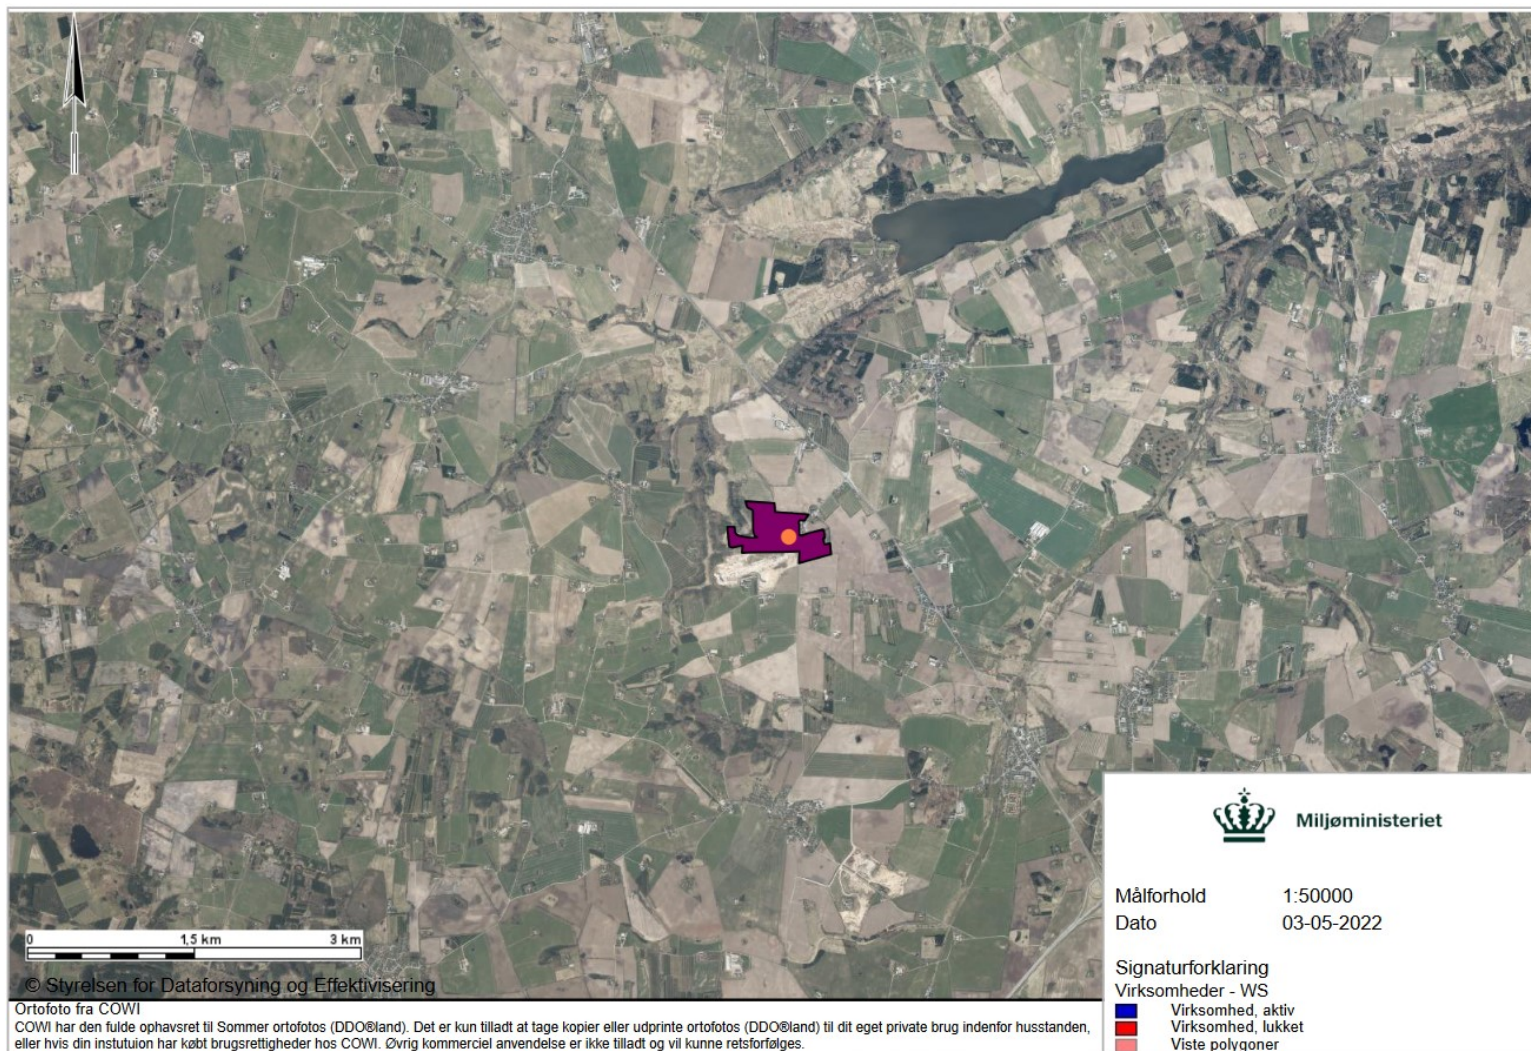

Bilag C. Temakort i målestok 1:60.000. Rød plamage viser hele anlæggets udbredelse og den orange prik placeringen af det ansøgte projekt.

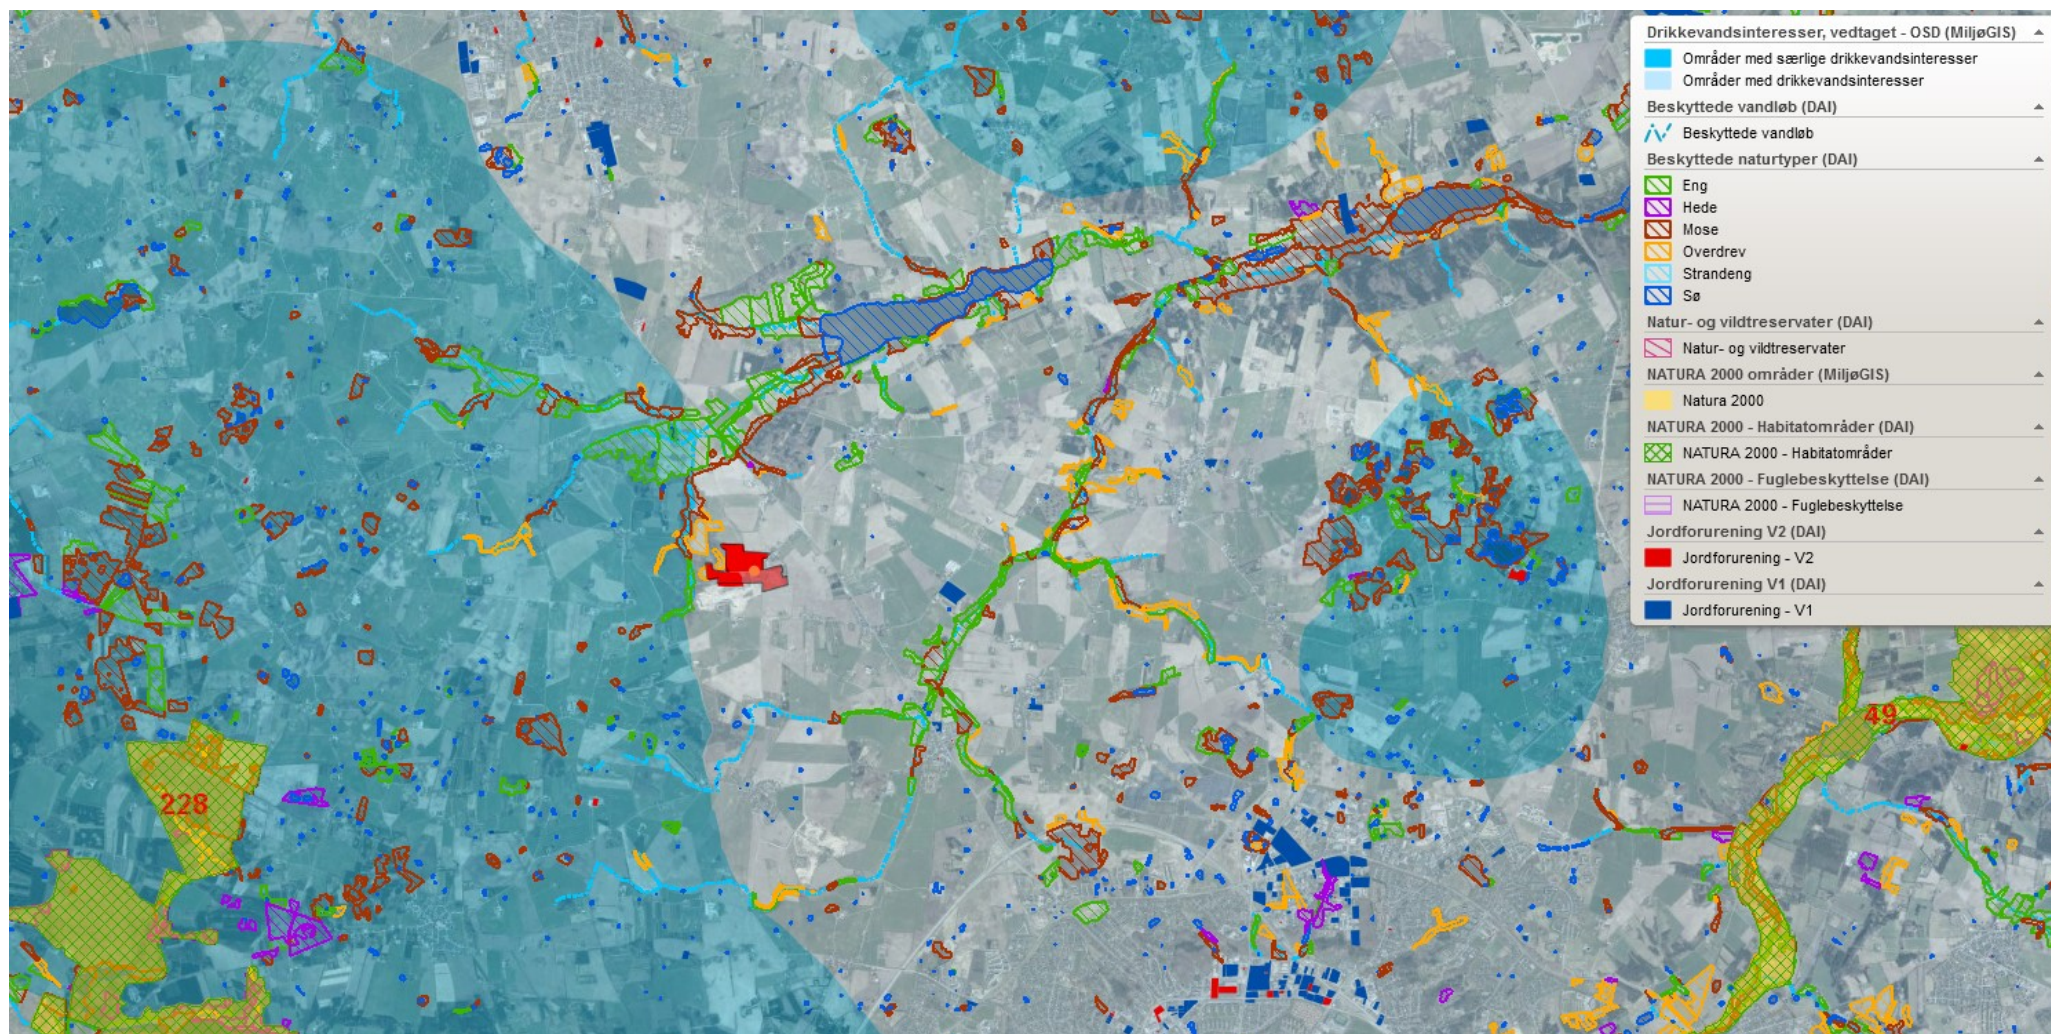

Samme tema med målestok 1: 25.000

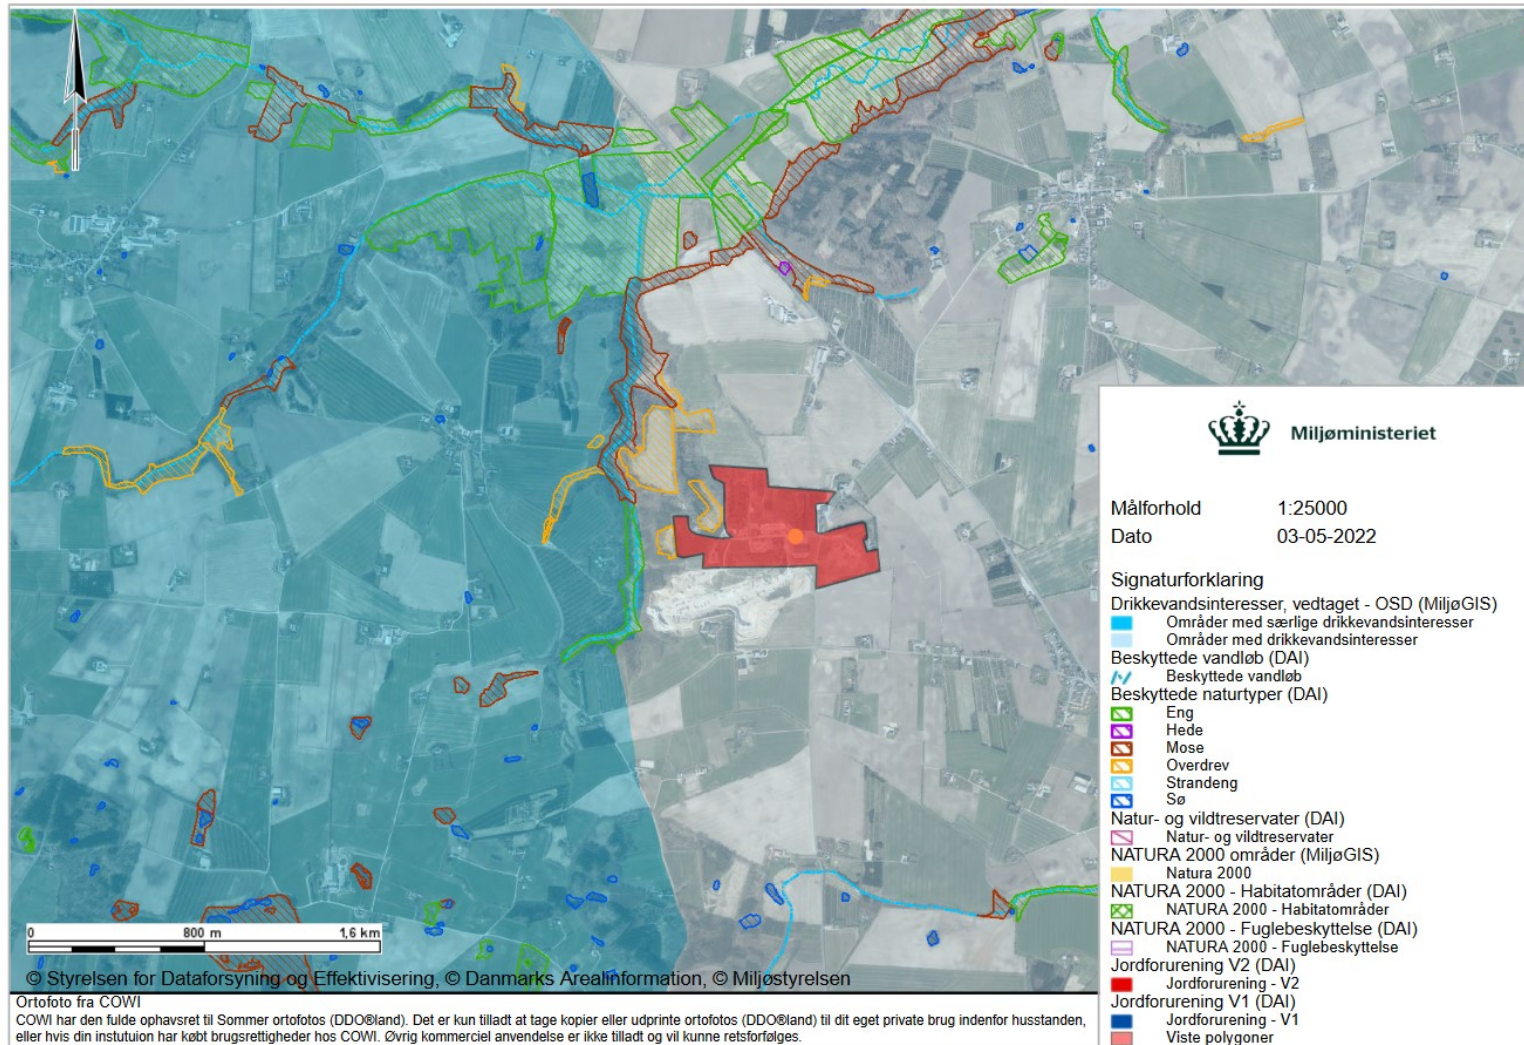

Bilag D. Ansøgers ansøgning

Bilag A

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

VVM Myndighed					
Basis oplysninger	Tekst				
Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen:	Silkeborg Genbrug og Affald A/S planlægger at opføre et aflåseligt halvtag til midlertidig oplagring af husstandsindsamlede farligt affald i lukkede UN-godkendte miljøkasser, på Affaldscenter Tandskov, Silkeborg. Det nye aflåseligt halvtag vil bestå af et 20 m2 uisolaret halvtag, opbygget af en ramme af varmgalvaniseret stål – C3, tag- og sidebeklædning opføres med antrasitgrå DS ståltrapezprofil. Der etableres en aflåselig gitter rulleport, således at der kun er adgang i åbningstiden. Gulvet er en stor overvåget spildbakke, med opkant, i syrefast stål, med en elefantrist ovenpå. Det ansøgte projekt er ikke i teknisk eller forureningsmæssig forbundet med bilag 1 aktiviteterne på Affaldscenter Tandskov. Projektet er placeret på det tidligere afdeling 5.1. Afdeling 5.1 er etableret i år 2000 med 0,3 m lermembran og 1 mm HDPE som primærmembran samt separat perkolatopsamlingssystem. Afdeling 5.1 modtog blandet affald og er nu nedlukket. I 2009 blev alt affaldet flyttet til afdeling 4, så der ikke efterladt deponiaffald, membran eller perkolatopsamlingssystem på afdeling 5.1 Der er derfor ingen sammenfald med øvrige nedlukkede deponi og ingen sammenblanding med perkolat fra de øvrige nedlukkede deponi.				
Navn og adresse på bygherre	Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 3, 8600 Silkeborg. www.silkeborgforsyning.dk, Tlf. 89 20 64 00.				
Bygherres kontaktperson og telefonnr.	Erich Beck, 89 20 64 40, ehub@silkeborgforsyning.dk				
Projektets placering	Affaldscenter Tandskovvej 17C, 8600 Silkeborg Matrikelnummer: 1ad, Tandskov, Serup				
Projektet berører følgende kommuner	Silkeborg Kommune				
Oversigtskort i målestok					
Kortbilag i målestok					
Forholdet til VVM reglerne		Ja		Nej	
Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse LBK nr 1976 af 27/10/2021				X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt
Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse LBK nr 1976 af 27/10/2021		X			Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes

	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Tekst
Anlæggets karakteristika:					
1. Arealbehovet i ha:	X				Ca. 20 m ²
2. Er der andre ejere end Bygherre?:				X	
3. Det bebyggede areal i m ² og bygningsmasse i m ³		X			Der planlægges opført et halvtag på 20 m ² med en bygningsmasse på højst 80 m ³ .
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:		X			Den maksimale bygningshøjde forventes at blive 2.1 m.
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer – type og mængde: Mellemprodukter – type og mængde: Færdigvarer – type og mængde:	X				
6. Anlæggets kapacitet for strækingsanlæg:	X				
7. Anlæggets længde for strækingsanlæg:	X				
8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:		X			2 tons varmegalvaniseret stål, 200kg cement Intet
9. Behov for vand – kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:		X			200 l til støbning af fundamentblokke intet
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:				X	
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand:		X			Der er maksimalt 6 fyldte pallebure, med hver 48 miljøkasser, med maksimalt 3 kg indhold stykket. I alt 864 kg husstandsindsamlet farligt affald
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:				X	Bortskaffelse af det husstandsindsamlet farligt affald i UN-godkendte miljøkasser, bliver afhentet af godkendt transportør. Ordningen er ny.
13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:				X	Projektet vedrørende halvtag til midlertidig oplagring af farligt affald i miljøkasser, ændre på ikke på de godkendte grænseværdier
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:				X	Der forventes ingen emission af lugt eller mikroorganismer, grundet at miljøkasserne er lukket
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:				X	Det er kun under selve byggeperioden, at der vil blive brugt tromle- eller pladevibratorer

16. Vil anlægget give anledning til støvgener:				X	Pladsen holdes løbende fejlet og renholdt.
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:				X	Der forventes ingen emission af lugt eller mikroorganismer, grundet at miljøkasserne er lukket
18. Vil anlægget give anledning til lysgener:				X	Pladsen belyses af retningsorienteret LED som vil være styret af åbningstid og med skumringsrelæ. Max højde 6m.
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:				X	Modtagelse og opbevaring af farligt affald foregår i lukkede UN-godkendte miljøkasser
Anlæggets placering					
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:				X	Det aflåseligt halvtag til midlertidig oplagring af husstandsindsamlede farligt affald i lukkede UN-godkendte miljøkasser, er placeret ved Omlaster hal A på Affaldscenter Tandskov, Silkeborg

21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:				X	Silkeborg Byråd har den 28. november 2016 godkendt lokalplan 15-008 for en omlastestation ved Genbrugscenter Tandskov, Resdal. Det er under den lokalplan og i tilknytning til Omlaster for genanvendelige fraktioner, at der vil blive opført et halvtag til midlertidig oplagring af farligt affald i lukkede miljøkasser
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:				X	
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:				X	
24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:				X	Under hele halvtaget etableres der en stor overvåget spildbakke, med opkant, i syrefast stål, med en elefantrist ovenpå.
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:				X	
26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:				X	
27. Forudsætter anlægget rydning af skov:				X	
28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:				X	
29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:				X	
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder – Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV Forventes området at rumme danske rødlistearter :				X	
31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevand:				X	

Grundvand:					
Naturområder:					
Boligområder (støj/lys og Luft):					
32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:				X	Anlægget etableres på Affaldscenter Tandskov, Silkeborg

33. Kan anlægget påvirke:				X	
Historiske landskabstræk:					
Kulturelle landskabstræk:					
Arkæologiske værdier/landskabstræk:					
Æstetiske landskabstræk:					
Geologiske landskabstræk:					
Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning					
34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:				X	
35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):				X	Anlægget er placeret på Affaldscenter Tandskov, Silkeborg
36. Er der andre kumulative forhold?				X	Driften af halvtag til midlertidig oplagring af farligt affald i lukkede miljøkasser vil ikke medføre kumulative forhold, hverken i forhold til nedsivning af regnvand, støj fra driften eller støv fra pladsen.
38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:	X				
39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:	X				
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen/MC's område:	X				
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:	X				
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – Enkeltvis: Eller samlet:				X	
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:				X	Miljøpåvirkning af halvtag til midlertidig oplagring af farligt affald i lukkede miljøkasser, må anses at være forholdsvis enkel.. Driften vil være i overensstemmelse med de gældende miljømæssige standardvilkår angivet under listepunkt K203 (Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons) i godkendelsesbekendtgørelsen
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:				X	I forbindelse med halvtagetss indretning og drift, er der taget hånd om energiforbrug, nedsivning, farligt affald, spildevand, støj og støv, så sammenlagt med en miljøgodkendelse og ISO14001 miljøledelsescertificering anses miljøpåvirkningen at blive lille.
45. Er påvirkningen af miljøet – Varig: Hyppig:				X	Påvirkningen fra halvtaget til midlertidig oplagring af farligt affald i lukkede miljøkasser, vil kun være der, så længe driften opretholdes. Levetiden for Affaldscenter Tandskov vil være 30-50 år.

Reversibel:					
-------------	--	--	--	--	--

Konklusion					
Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:				X	

Dato: 28-08-2022

Sagsbehandler: Erich Beck