


Vejledning: Afrapportering og dokumentation af etableret biocover

Efter etablering af biocover skal tilskudsmodtager afrapportere og dokumentere det etablerede biocoveranlæg, ligesom der skal afrapporteres for opfølgende måling og eventuel udbedring af biocoveranlæg¹. Nærværende dokument er en vejledende beskrivelse af procesgange og krav til denne dokumentation og afrapportering.

Se figur 1 for et overblik over generel procesgang for trin 2 biocoverprojekter.

For retningslinjer i denne henseende, henvises der, foruden nærværende dokument, til bekendtgørelse nr. 752 af 21/06/2016 "Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocover på deponeringsanlæg og lossepladser", "Standardvilkår af juli 2016 for modtagelse af tilskud fra biocovertilskudsordning" og tilsagnsskrivelse for trin 2 biocoverprojekt for det pågældende biocoverprojekt.

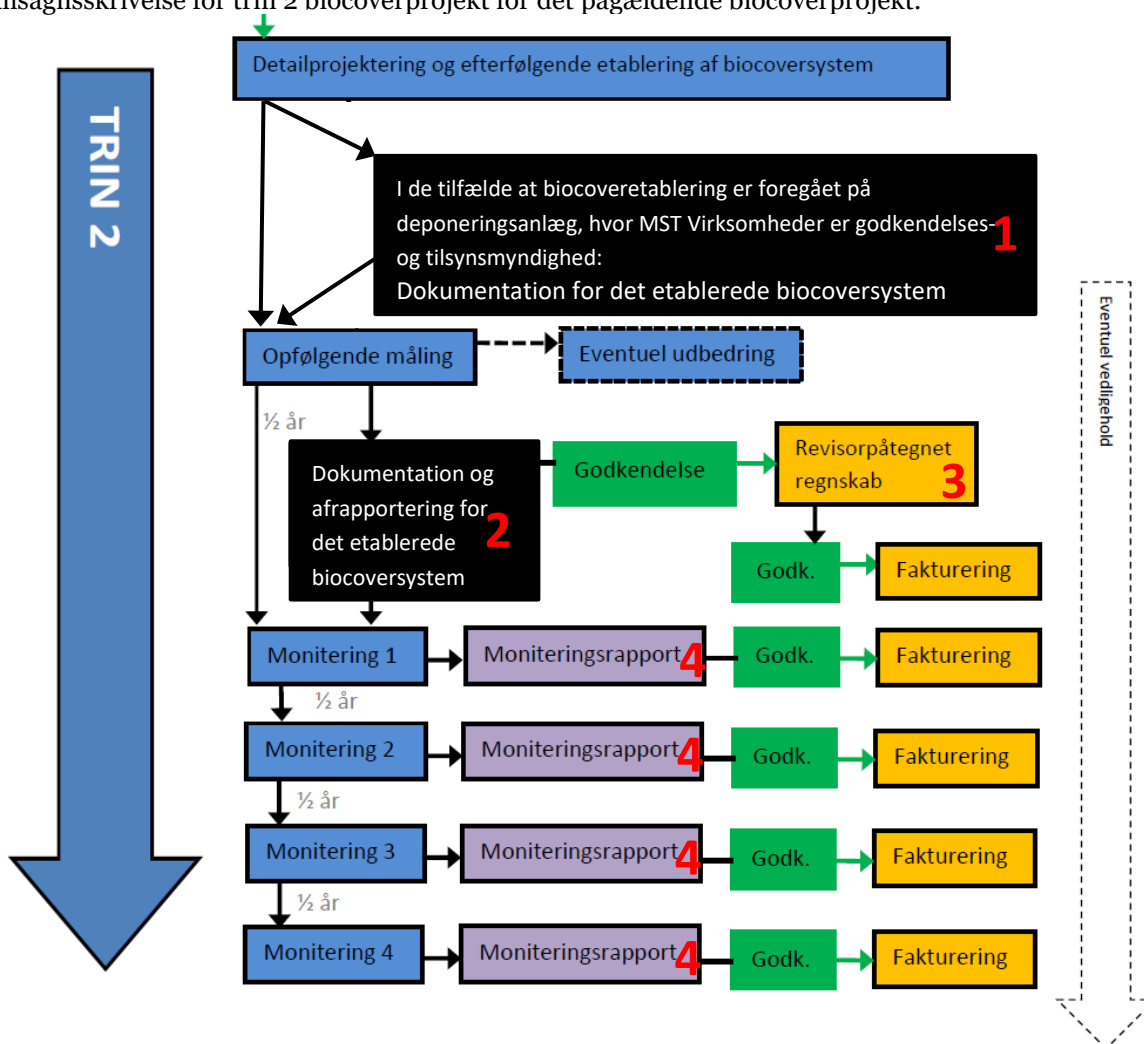

Figur 1: Flowdiagram over processer for biocoverprojekter i biocoverordningens trin 2. Røde tal (1, 2, 3 og 4) henviser til de nedenfor nummererede afsnit, hvor de enkelte processer beskrives. Er biocover etableret på deponeringsanlæg, hvor MST Virksomheder er godkendelses- og tilsynsmyndighed, skal første leverance ske ved 1. Hvis dette ikke er tilfældet skal første leverance leveres ved 2.

¹ Herudover skal der i 2 år efter opfølgende måling foretages gasmoniteringer. Disse skal løbende afrapporteres og afregnes. Nærværende dokument berører også dette, men yderligere information om dette vil blive fremsendt senere.



1. Dokumentation for etableret biocover for anlæg, hvor MST er godkendelses- og tilsynsmyndighed

I de tilfælde at biocoveretablering er foregået på deponeringsanlæg, hvor MST Virksomheder er godkendelses- og tilsynsmyndighed, skal der snarest muligt efter biocover-anlæggets etablering og senest 2 uger efter, at entreprenøren har afleveret eventuel KS-dokumentation for arbejdets udførelse og eventuelle udbedringer, fremsendes dokumentation for det udførte anlæg til MST Virksomheder. Dette skal ske i henhold til vilkår i MST Virksomheders afgørelse. Dokumentationen sendes til tilknyttet kontaktperson/sagsbehandler fra MST Virksomheder, samt CC til biocover@mst.dk. Er der spørgsmål til denne dokumentation, kan der rettes henvendelse til den tilknyttede kontaktperson/sagsbehandler fra MST Virksomheder. Denne dokumentation kan også bruges i forbindelse med afrapportering og dokumentation beskrevet i afsnit 2 herunder.

For biocoversystemer, der er etableret på deponeringsanlæg/lossepladser, hvor MST Virksomheder *ikke* er godkendelses- og tilsynsmyndighed, kan dokumentation og afrapportering for etableret biocover fremsendes til Miljøstyrelsen efter opfølgende måling og eventuel udbedring af biocoversystem. Er dette tilfældet sker afrapportering og dokumentation som beskrevet i afsnit 2.

2. Afrapportering og dokumentation for etableret biocover

Efter etablering af biocover, opfølgende måling (totalmåling og overfladescreening) og eventuel udbedring af biocoversystem, skal tilskudsmodtager fremsende afrapportering og dokumentation for etableret biocover. Dette består af en afrapporteringsrapport og et afrapporteringsskema.

Afrapporteringsrapporten skal som minimum inkludere:

- Redegørelse og dokumentation for endeligt design og dimensionering af etableret biocover. I denne redegørelse skal beskrivelse, tegninger, præcise placeringer (på kort, GPS-koordinater og koteangivelse) og fotografier af biocoversystemet som udført inklusive eventuel udbedring forelægges. Biocoverne skal ud fra disse beskrivelser nemt kunne lokaliseres fremover. Er der ved biocoveretablering foretaget afvigelser fra det beskrevne biocoveranlæg i tilsagnsgivende trin 2 ansøgning og detailprojektering, skal disse beskrives og begrundes. Er der foretaget udbedringer af biocoveranlæg på baggrund af opfølgende målinger, skal disse beskrives og begrundes.
- Redegørelse for materialebrug, mængder og type. I denne redegørelse skal der bl.a. inkluderes beskrivelse af, hvorledes materialet brugt til metanoxidaionslag (typisk kompostmateriale) opfylder standardkrav som listet i dokumentet "Standard for kompostmaterialer, der frit kan benyttes til biocover uden yderligere undersøgelser". Alternativt, hvis der er foretaget metanoxidaionsanalyser af materialet, skal en afrapportering af disse analyser fremgå. Er der ved biocoveretablering foretaget afvigelser fra det beskrevne materialebrug, mængder og type i tilsagnsgivende trin 2 ansøgning og detailprojektering, skal disse beskrives og begrundes.
- Redegørelse for, hvorledes det efter etablering af gasfordelingslag, men inden etablering af metanoxidaionslag, er sikret, at metangas tilføres biocoveranlægget som ønsket.
- Resultater af den opfølgende måling og en foreløbig evaluering af biocoversystemets effektivitet til reduktion af metanemission. Der skal fremgå en vurdering af resultaterne fra opfølgende måling set i forhold til forventet metanreduktion angivet i trin 2 ansøgning.
- Er der i tilsagnsskrivelse for trin 2 projekt stillet krav om ekstra totalmålinger, overfladescreeninger eller fluxkammermålinger forud for etablering af biocover, forventes afrapportering af disse vedlagt som bilag.

I det tilfælde at der allerede er udarbejdet dokumentationsmateriale, som beskrevet i afsnit 1, kan der henvises til dette som bilag til rapporten. Dette for at undgå dobbeltarbejde.

Afrapporteringsrapporten fremsendes til Miljøstyrelsen, biocover@mst.dk.



Samtidig med fremsendelse af ovennævnte rapport skal en **afrapporteringsskema fremsendes til MST**. Afrapporteringsskemaet kan findes på biocoverhjemmesiden: <https://mst.dk/affald-jord/affald/deponering/biocover-tilskudsordning/afrapportering-og-dokumentationskrav/dokumentation-og-afrapportering-for-etablering-af-biocoversystem/>

I de tilfælde at biocoveretablering er foregået på nedlukkede og afsluttede lossepladser, vil MST videresende afrapporteringen til orientering hos den relevante region.

Efter modtagelse af afrapporteringsrapport og skema, vurderer MST, om projektet er dokumenteret og afrapporteret tilfredsstillende, og om etablering er tilfredsstillende i henhold til tilsagnsgivende projektansøgning og endelig detailprojektering. Denne afgørelse fremsendes til tilskudsmodtager per e-mail. Efter godkendelse af afrapportering kan processen for udbetaling af tilskudsmidler til trin 2 biocoverprojekter sættes i gang, som beskrevet nedenfor.

3. Udbetaling af midler til etableret biocover og opfølgende måling

Efter MST's godkendelse af ovenfor beskrevne afrapportering af etableret biocover, kan endelig budget og fakturaer for afholdte udgifter fremsendes til MST. **Budgettet skal være revisorpåtegnet og være ekskl. moms.** For alle afholdte udgifter, skal det tydeligt fremgå, hvilke budgetposter, på det tilsagnsgivende budget, disse skal faktureres på. Forekommer der afvigelser fra tilsagnsgivende budget, skal dette også tydeligt beskrives og begrundes, ligesom det tydeligt skal fremgå, hvilke budgetposter eventuelle afvigelser vedrører. Revisorpåtegnet budget og fakturaer fremsendes til MST (biocover@mst.dk), som gennemgår dokumenterne. Kan de godkendes, sender MST en godkendelse til tilskudsmodtager, som derefter kan sende e-faktura på det afholdte beløb. Herefter vil beløbet blive udbetalt efter en intern godkendelsesproces i MST.

4. Afrapportering af gasmoniteringer og afregning af disse

Gasmoniteringer skal foretages efter etablering af biocover, opfølgende måling og eventuel udbedring af biocover. I alt 4 gasmoniteringer foretages over 2 år. Disse moniteringer skal så vidt muligt gennemføres med seks måneders mellemrum. Første monitering skal foretages seks måneder efter den opfølgende måling. Efter hver monitering sendes en rapport til Miljøstyrelsen, som indeholder resultatet af totalmålingen, samt kort beskrivelse af målemetode og fremgangsmåde. Der kan udbetales tilskudsmidler efter hver af disse gasmoniteringer – når afrapportering af disse godkendes af MST. Yderligere info om afrapportering af gasmoniteringer, og afregning for disse, vil snart blive udarbejdet. Information herom senere.