



Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelse til midlertidig drift af to indlejede kedler

For:

AGC Biologics A/S



MILJØGODKENDELSE til midlertidig drift af to indlejede kedler

For:

AGC Biologics A/S

Adresse: Vandtårnsvej 83B, 2860 Søborg
Matrikel nr.: 8d, ejerlav 13251, Mørkhøj
CVR-nummer: 25950941
P-nummer: 1008349351
Listepunkt nummer: 4.5- Fremstilling af farmaceutiske produkter, her -
under mellemprodukter
J. nummer: 2026 - 103644

Miljøgodkendelsen omfatter:

Midlertidig drift (5 uger) af to indlejede kedler på hver 1,2 MW samt opstilling af en tilhørende olietank på 10 m³ i en container.

Dato: 21. september 2026

Godkendt: Tina Klarskov Olesen

Annonceres den 21. september 2026

Klagefristen udløber den 19. oktober 2026

Søgsmålsfristen udløber den 22. marts 2027

Godkendelsen udløber den 30. november 2026

Indhold

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	1
2.	Afgørelse og vilkår	2
2.1	Vilkår for miljøgodkendelsen	2
A	Generelle forhold	2
C	Luftforurening	2
H	Jord og grundvand	3
J	Indberetning/rapportering	3
K	Driftsforstyrrelser og uheld	3
L	Ophør	3
3.	Vurdering og bemærkninger	4
3.1	Begrundelse for afgørelse	4
3.2	Vurdering	4
A	Generelle forhold	5
B	Indretning og drift	5
C	Luftforurening	6
D	Lugt	6
E	Spildevand, overfladevand m.v.	6
F	Støj	6
G	Affald	7
H	Jord og grundvand	7
I	Til og frakørsel	7
J	Indberetning/rapportering	7
K	Driftsforstyrrelser og uheld	7
L	Ophør	7
M	Bedst tilgængelige teknik	7
3.3	Udtalelser/høringssvar	8
4.	Forholdet til loven	10
4.1	Lovgrundlag	10
4.2	Øvrige gældende godkendelser og påbud	11
4.3	Tilsyn med virksomheden	12
4.4	Offentliggørelse og klagevejledning	12
4.5	Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	13

Bilag

- Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse
- Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000
- Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)
- Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste
- Bilag E. Afgørelse om basistilstandsrapport

1. Indledning

AGC Biologics A/S beskæftiger sig med forskning og udvikling af lægemidler på kontraktbasis for kunder, som typisk er forskningsbaserede medicinalfirmaer. Produktionen varierer over tid, som følge af de forskellige produkter der produceres. Fremstillingen foregår på basis af genmodificerede organismer, og aktiviteterne er i dag reguleret som laboratorieaktiviteter og stor-skalaproduktion.

AGC Biologics A/S har den 29. juli 2026 ansøgt Miljøstyrelsen om godkendelse til opsætning og drift af to kedler på hver 1,2 MW, som skal forsyne produktionen med damp i en periode på fire uger, mens den eksisterende naurgaskedel er ude af drift. Der vil foregå indkøring af kedlerne en uge op til driftsstart. Kedlerne er placeret i hver sin 20-fods container. Derudover opsættes en olietank på 10 m³ i en 3. 20-fods container.

Kedlerne er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg (MCP-bekendtgørelsen).

AGC Biologics A/S har i forbindelse med ansøgningen redegjort for miljøforholdene i forbindelse med projektet.

Miljøstyrelsen har i godkendelsen stillet vilkår om opbevaring af olien samt opsyn med anlægget.

Der er sammen med denne afgørelse også truffet afgørelse om, at AGC Biologics A/S ikke skal udarbejde en basistilstandsrapport. Årsagen er, at anlægget kun er i drift i ca. fem uger og at olien opbevares i container med mulighed for opsamling af spild. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil kunne medføre en længerevarende risiko for forurening af jord og grundvand. Afgørelsen fremgår af bilag E.

Virksomheden har ikke søgt om godkendelse jf. miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning.

Miljøstyrelsen vurderer samlet set, at det ansøgte kan drives uden væsentlige gener for omgivelserne og kan leve op til BAT, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen og det oplyste i miljøansøgningen. Se bilag A.

2. Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, ansøgning om miljøgodkendelse, samt bilagene til afgørelsen godkender Miljøstyrelsen hermed opsætning og drift af to indlejede kedler i en periode på fem uger.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet oversigt fremgår af bilag D.

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

A Generelle forhold

- A1 Godkendelsen er tidsbegrænset og bortfalder den 30. november 2026. Anlægget må maksimalt være i drift i fem uger.
- A2 Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante personer skal kende godkendelsens indhold.
- A3 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes.

Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant omfang indstilles.

Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.

C Luftforurening

- C1 Virksomhedens samlede bidrag til tilstedeværelsen af forurenede stoffer udenfor virksomhedens skel skal overholde følgende B-værdier:

Stof	B-værdi (mg/m ³)
CO	1

H Jord og grundvand

- H1 Inden ibrugtagning skal det kontrolleres, at container til olietank er tæt.
- H2 Påfyldning af olietanken skal ske under kontinuert overvågning af en person fra virksomheden, der har kendskab til virksomhedens håndtering af spild.
- H3 Det skal ved daglig rundring ved kedler, olietank og de tilhørende installationer kontrolleres, at anlægget er tæt.
- H4 Der skal forefindes materiel til opsamling af oliespild ved anlægget.

J Indberetning/rapportering

- J1 Virksomheden skal indberette ibrugtagning af anlægget senest en uge efter kedlerne er taget i brug. Senest den 30. november 2026 skal virksomheden indberette dato for nedluk.

Senest den 15. december 2026 skal virksomheden fremsende dokumentation for, at arealet er ryddet og at der ikke er sket oliespild.

K Driftsforstyrrelser og uheld

- K1 Spild/udslip af olie skal straks opsamles.

Spild på 25 l og derover skal skriftligt indberettes til tilsynsmyndigheden senest første hverdage efter konstatering.

L Ophør

- L1 Kedelanlæg, olietank m.m. skal være fjernet senest den 15. december 2026. Virksomheden skal kontrollere, at der ikke efterlades oliespild eller affald på arealet.

3. Vurdering og bemærkninger

3.1 Begrundelse for afgørelse

AGC Biologics A/S hører under listepunkt 4.5 i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1. Det midlertidige kedelanlæg skal forsyne produktionen med damp, mens den eksisterende naturgaskedel er ude af drift. Anlægget er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med bilag 1 aktiviteten. Dampanlægget reguleres i henhold til nødanlæg i MCP-bekendtgørelsen.

Anlægget består af to dampkedler på hver 1,2 MW samt en olietank på 10 m³ i en container. Anlægget anvender fyringsolie. Anlægget skal være i drift i ca. fem uger.

De indlejede kedler tilsluttes den eksisterende installation i kedelrummet. Vand fra vandbehandlingsanlægget tilsluttes kedlerne via gummislange og kondensat tilsluttes eksisterende kondensattank med højtryksdampslange i gummi. Når kondensattanken er fuld, føres overskydende vand til et gulvafløb og videre ud i kloaksystemet. Håndtering af vandet er den samme, som for den eksisterende kedel.

Miljøpåvirkningerne fra projektet er emission af NO_x, CO og støj. Anlægget forventes at kunne overholde gældende B-værdier. Projektet giver anledning til forøget støjbelastning på op til 0,4 dB. På grund af den korte driftsperiode og anlægsstatus som nødanlæg i henhold til MCP-bekendtgørelsen, vurderer Miljøstyrelsen, at støjniveauet kan accepteres.

Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden har truffet foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening jf. BAT. Såfremt de stillede vilkår overholdes, finder Miljøstyrelsen, at virksomheden kan drive det midlertidige anlæg uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne.

3.2 Vurdering

3.2.1 Planforhold og beliggenhed

AGC Biologics A/S er beliggende i Gladsaxe erhvervskvarter, og området er omfattet af Gladsaxe Kommunes lokalplan nr. 125, der er vedtaget den 14. marts 2012.

Virksomheden er omfattet af rammeområde 17.E.5 Erhvervsparken i Gladsaxe Ringby, i kommuneplan 2025. Den generelle anvendelse er erhvervsformål, domicilbyggeri, kontorformål, kontorhotel, offentlig- og privat service, der passer ind i området samt offentlige- og kulturelle formål, restauranter, caféer, musikspillesteder, sports- og eventsprægede aktiviteter.

Nærmeste boligområde er beliggende i en afstand på ca. 200 meter, mens der er et område med blandet bolig og erhverv i en afstand af ca. 130 meter fra virksomheden.

Desuden oplyser kommunen, at der er en bestemmelse i lokalplan 125 om, at ændringer skal være forenelig med kontor, jf. § 3.3 "Der må i område 2 ikke udøves ændret virksomhed i eksisterende bygningsanlæg, såfremt aktiviteten medfører miljøgener herunder udendørs oplag, som er uforenelige med naboskabet til en kontorpræget servicevirksomhed." Miljøstyrelsen vurderer, at de midlertidige kedler, som opsættes i containere, ikke medfører gener, der er uforenelige med naboskabet til en kontorpræget servicevirksomhed.

Grundvand/drikkevand

AGC Biologics A/S ligger i et område med drikkevandsinteresser og i et område, der indgår i oplandet til Kildeplads XIII og Søborg Vandværk. Det er dog Miljøstyrelsens vurdering, at projektet med udgangspunkt i de fremsendte oplysninger om indretning og drift ikke skal betragtes som et særligt grundvandsstruende anlæg. Der sættes vilkår, der forebygger og beskytter mod jord- og grundvandsforurening.

Natura 2000

Kedelanlægget ligger ca. 3,5 km nordøst for Brobæk Mose og Gentofte Sø og 4,4 km fra Øvre Mølleå, Furesø og Frederiksdal Skov, som begge er en del af Natura 2000-områderne 141 og 129.

3.2.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår

A Generelle forhold

Vilkår A1

Afgørelsen er tidsbegrænset til den periode, hvor virksomhedens naturgaskedel er ude af drift. Afgørelsen er givet på grundlag af, at kedlerne er nødanlæg.

Vilkår A2

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes til enhver tid.

Vilkår A3

Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 nr. 6. Vilkåret skal sikre, at driftsherren straks indberetter til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes.

B Indretning og drift

Der stilles ikke vilkår om indretning og drift. Anlægget skal etableres som beskrevet i ansøgningen.

C Luftforurening

Der er ikke stillet vilkår med emissionsgrænser, da nød anlæg jf. MCP-bekendtgørelsen § 10 er undtaget fra at overholde emissionsgrænseværdier for SO₂, NO_x, støv og CO.

Vilkår C1

Virksomheden skal dog fortsat overholde B-værdier. Det vurderes, at det er B-værdier for NO_x (NO₂) og CO, der skal overholdes, da det er disse stoffer, der ville være emissionsgrænseværdier for, hvis anlægget ikke var et nød anlæg. B-værdi for NO₂ er fastsat i vilkår C4 i Revurdering af 4. december 2019. Det fremgår af ansøgningen, at B-værdien for NO₂ kan overholdes. På baggrund af den korte driftsperiode, vurderer Miljøstyrelsen, at virksomheden ikke skal dokumentere, at B-værdien for CO er overholdt.

D Lugt

Der er ikke stillet vilkår vedr. lugt, da der ikke forventes lugtgener fra anlægget.

E Spildevand, overfladevand m.v.

Der er ikke stillet vilkår om spildevand, da der ikke dannes nye spildevandsstrømme.

Regnvand håndteres ikke særskilt. Området er belagt med grus. Regnvand vil derfor nedrive i området. Der er fastsat vilkår vedr. beskyttelse af jord og grundvand se afsnit H.

F Støj

Virksomheden har i forvejen fem ud af 17 referencepunkter, hvor støjen er tæt på grænseværdien om natten (grænseværdien er i disse punkter 35 dB(A) og overholdes fordi usikkerheden må fratrækkes). De midlertidige kedler medfører en øget støjbelastning på 0,1 dB i to af disse punkter, 0,2 dB i et af punkterne og 0,4 dB i de sidste to punkter. I godkendelsessituationer skal grænseværdierne være overholdt uden fratrækning af usikkerheden. Dermed er grænseværdierne overskredet, selvom støjniveauerne fortsat ligger indenfor grænseværdien fratrullet usikkerheden.

Virksomheden har undersøgt mulighederne for støjdæmpning af kedlerne. Det vil kræve dæmpning hele vejen rundt om containerne. Miljøstyrelsen vurderer, at det ikke er proportionalt at kræve denne støjdæmpning og accepterer derfor stigningen på grund af den korte driftsperiode.

G Affald

Projektet giver ikke anledning til ekstra affald. Virksomhedens ikke genanvendelige affald skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning. Der er derfor ikke stillet vilkår herom i denne miljøgodkendelse.

H Jord og grundvand

Jord og grundvand skal beskyttes mod forurening. Da anlægget placeres på ubefæstet areal, er det vigtigt at forebygge forurening bedst muligt.

I vilkår H1 – H 4 beskrives, at olietanken skal placeres i en tæt container, hvilket skal kontrolleres inden ibrugtagning. Derudover skal påfyldning af olietanken ske under kontinuert overvågning af en person fra virksomheden, der har kendskab til virksomhedens håndtering af spild. Det skal ved daglig rundering ved anlægget og de tilhørende installationer kontrolleres, at anlægget er tæt og der skal forefindes materiel til opsamling af oliespild ved anlægget, hvis der skulle ske spild.

I Til og frakørsel

Der forventes, at der skal fyldes olie på tanken 2-3 gange i driftsperioden. Miljøstyrelsen vurderer ikke, at der er behov for at stille vilkår til til- og frakørsel.

J Indberetning/rapportering

Vilkår J1

Der er stillet vilkår om, at virksomheden skal indberette dato for opstart og nedluk. Der er ligeledes stillet vilkår om, at virksomheden skal fremsende dokumentation for, at arealet er ryddet og at der ikke er sket oliespild. Det kan fx ske ved fremsendelse af fotodokumentation fra området. Vilkåret sikrer, at tilsynsmyndigheden ved, om godkendelsens vilkår er overholdt.

K Driftsforstyrrelser og uheld

Vilkår L1

Vilkåret sikrer, at spild opsamles med det samme og at større spild indberettes til tilsynsmyndigheden, som kan beslutte det videre forløb.

L Ophør

Vilkår L1

Vilkåret skal sikre, at anlægget fjernes, når det ikke er i drift mere.

M Bedst tilgængelige teknik

Virksomheden har valgt at placere anlægget tæt på de bygninger, hvor dampen skal bruges. Anlægget overvåges døgnet rundt via WR DAMPs overvågningscentral. Olietanken har overfyldningsalarm og er placeret i en tæt container. Forbindelse mellem olietank og kedelanlæg etableres med armerede gummislanger med trykfaste koblinger. Der dannes ikke nye affalds- eller spildevandsstrømme.

Det vurderes, at projektet lever op til BAT.

3.3 Udtalelser/høringssvar

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder

Gladsaxe Kommunes oplysninger til høring vedrørende miljøgodkendelse af midlertidig brug af kedler:

Projektområdet på adressen Vandtårnsvej 83B, 2860 Søborg, hvor der ansøges om etablering af midlertidig brug af lejekedler, er beliggende i et eksisterende industri- og erhvervskvarter. Vi har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter eller rødlistede arter inden for det område, som projektet kan forventes at påvirke. Det nærmeste Natura 2000-område er "N141 Brobæk Mose og Gentofte Sø". Dette vurderes ikke at blive påvirket af projektet, da det er beliggende ca. 3,5 km fra Vandtårnsvej 83B, og dermed uden fysisk eller hydrologisk forbindelse til projektområdet.

Trafik & Mobilitet har ingen bemærkninger til fremsendte ansøgning, da det vurderes, at det ansøgte, ikke vil påvirke trafikken i væsentlig grad.

Vi har ingen bemærkninger på spildevandsområdet, da der ikke sker ændringer.

Byplan udtaler: AGC har støjvilkår, jf. f.eks. miljøgodkendelser fra 2025, som er tilrettelagt efter anvendelserne i området, herunder flere områder med støjfølsom anvendelse.

Desuden er der bestemmelse i lokalplan 125 om, at ændringer skal være forenelig med kontor, jf. § 3.3 "Der må i område 2 ikke udøves ændret virksomhed i eksisterende bygningsanlæg, såfremt aktiviteten medfører miljøgener herunder udendørs oplag, som er uforenelige med naboskabet til en kontorpræget servicevirksomhed." Hvis ovenstående kan overholdes, har vi ingen bemærkninger.

Klimatilpasning og byggesagsområdet har ingen bemærkninger til ansøgningen.

3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk den 18. august 2026. Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen.

3.3.3 Udtalelse fra virksomheden

Virksomheden har haft udkast til godkendelse i høring. Den 17. september 2026 er fremsendt følgende svar:

På grund af udfordringer med implementering af et nyt ERP-system har der været forsinkelser i aftaleindgåelsen med de entreprenører, der skal stå for hhv. levering af dampkedlerne og udskiftning af eltavler. Dette forventes p.t. at medføre en forsinkelse af projektets opstart på cirka 2 uger. Derudover har leverandør oplyst, at der er behov for en ekstra uge til indkøring af dampkedlerne i kedelcentralen.

Da den endelige tidsplan endnu ikke er fastlagt, vil vi gerne anmode om en vis fleksibilitet i godkendelsens tidsmæssige rammer. Det skal samtidig understreges, at der fortsat er en klar interesse i at begrænse driftsperioden mest mulig, da de mobile dampkedler har betydelige daglige lejeomkostninger. Det er således fortsat planlagt, at anlægget maksimalt vil være i drift i fem uger, bestående af fire ugers egentlig drift samt en uge til indkøring.

På denne baggrund anmoder vi om ændring af følgende vilkår (fremgår også af vedhæftede fil):

- A1. Godkendelsen er tidsbegrænset og bortfalder den ~~1.~~ **30.** november 2026. Anlægget må maksimalt være i drift i ~~få~~ **fem** uger.
- J1 Virksomheden skal indberette ibrugtagning af anlægget senest en uge efter kedlerne er taget i brug. Senest den ~~1.~~ **30.** november 2026 skal virksomheden indberette dato for nedluk.
Senest den ~~15. november~~ **15. december** 2026 skal virksomheden fremsende documentation for, at arealet er ryddet og at der ikke er sket oliespild.
- L1 Kedelanlæg, olietank m.m. skal være fjernet senest den ~~15. november~~ **15. december** 2026. Virksomheden skal kontrollere, at der ikke efterlades oliespild eller affald på arealet.

Miljøstyrelsens bemærkninger til høringssvar:

Miljøstyrelsen accepterer de foreslåede ændringer og tilretter overstående vilkår.

4. Forholdet til loven

4.1 Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D.

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Miljøgodkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens Revurdering af miljøgodkendelse af 4. december 2019 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne afgørelse som vilkår i førnævnte afgørelse overholdes.

4.1.2 Listepunkt

Listepunkt nummer 4.5, Kemisk industri, Fremstilling af farmaceutiske produkter.

4.1.3 Basistilstandsrapport

I forbindelse med ansøgning om kommerciel produktion for AGC Biologics i 2014, blev der foretaget en BTR-gennemgang for hele virksomheden, og Miljøstyrelsen afgjorde på baggrund heraf, at der ikke var krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport.

I forbindelse med udvidelsen til Sydmarken 22, traf Miljøstyrelsen den 21. januar 2021 afgørelse om, at virksomheden ikke skulle udarbejde en basistilstandsrapport.

Miljøstyrelsen traf den 21. september 2026 afgørelse om, at virksomheden ikke skal udarbejde en basistilstandsrapport i forbindelse med midlertidig drift af indlejet kedelanlæg, da ingen af de farlige stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med sin bilag 1-aktivitet vurderes at kunne medføre risiko for længerevarende påvirkning af jord- og grundvand på virksomhedens areal.

Afgørelsen om basistilstandsrapport er vedlagt som bilag F og kan påklages i forbindelse med klage over denne miljøgodkendelse.

4.1.4 BAT

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT.

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents".

BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner ("[direktivet for industrielle emissioner](#)") (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres miljøgodkendelse.

4.1.5 Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har ikke modtaget en ansøgning fra AGC Biologics A/S i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning.

4.1.6 Habitatbekendtgørelsen

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter idet projektet kun medfører begrænset emission og dermed begrænset deposition og kun i en kort periode. For vurdering se afsnit 3.2.1.

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud

Vilkår i følgende afgørelser gælder stadig:

- Revurdering af miljøgodkendelser af 4. december 2019
- Miljøgodkendelse til opstilling af 3 nye køle/frysecontainere af 14. december 2020
- Miljøgodkendelse til etablering af ny produktionsfacilitet af 3. maj 2021
- Miljøgodkendelse uden nye vilkår til etablering af nye lagerfaciliteter af 23. september 2021
- Miljøgodkendelse til opsætning af af 40 fods kølecontainer af 11. maj 2022
- Miljøgodkendelse til udskiftning af filtertype i vejekabiner af 6. september 2024
- Vilkårsændring af maksimalt oplag af farligt affald af 6. september 2024
- Miljøgodkendelse til ventilationsanlæg på taget af lagerbygning af 28. maj 2025
- Miljøgodkendelse af nødstrømsgeneraltor og olietank af 13. oktober 2025
- Vilkårsændring af vilkår E1 i revurdering af 4. december 2019 vedr. støj af 25. marts 2026.

4.3 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66.

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk. 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med Mit-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 19. oktober 2026.

Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Gladsaxe Kommune
Styrelsen for Patientsikkerhed
Friluftsrådet
Danmarks Naturfredningsforening

Bilag

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse

Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000

Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)

Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste

Bilag E. Afgørelse om basistilstandsrapport

Miljøstyrelsen
Miljø og Produktion
Indsendt via BOM

29. juli 2026

**Vedr. miljøansøgning om 4 ugers drift med lejekedler hos AGC Biologics,
Vandtårnsvej 83B.**

Indledning

AGC Biologics har behov for at udskifte forældede eltavler i produktionsbygningen på Vandtårnsvej 83B. Over den fire uger lange udskiftningsperiode vil bygningens eksisterende naturgaskedler være ude af drift, og der vil derfor være behov for midlertidig drift med to lejekedler.

Kedlerne ønskes installeret fra 28.09.2026-23.10.2026.

Beskrivelse og placering

Det midlertidige anlæg består af to dampkedler installeret i hver sin 20-fods stålcontainer, samt en fælles 20-fods container med en 10.000 L brændstoftank for fyringsolie. Dampkedlerne skal anvendes til midlertidig produktion af procesdamp til virksomhedens drift, mens udskiftning af eltavlerne pågår. Hver kedel har en indfyret effekt på 1,2 MW og har et brændselsforbrug på ca. 1000 liter fyringsolie pr. 13 tons produceret damp. Anlægget planlægges placeret på gruspladsen øst for bygningen. Placeringen fremgår af Figur 1.



Figur 1 Placering af lejekedler markeret med blå cirkel.

Kedelanlægget er udført som to komplette, selvstændige enheder indeholdende kedel, brænder og røggasafkast via skorsten. Brændstoftanken i den særskilte containerløsning opstilles i umiddelbar tilknytning til kedlerne. Drift og overvågning sker via integreret styringsudstyr, ligesom anlægget er forsynet med de nødvendige sikkerhedssystemer til overvågning af kedel- og brænderdrift. Figur 2 viser foto af en tilsvarende løsning med en dampkedel placeret i en container (den planlagte olietank er dog ikke som vist på billedet)



Figur 2 Foto af tilsvarende dampkedel med skorsten. I projektet anvendes en anden løsning for olietank end vist på dette foto, hvor olietanken placeres i sin egen 20 fods container i umiddelbar nærhed af de to dampkedel-containere.

Miljøpåvirkninger

Ekstern støj

Leverandøren har fået udført en ekstern støjmåling af kedlerne, som viser et lydeffektniveau på 77,7 dB(A) fra afkast og 82,4 dB(A) fra containeren. Måleblade er vedhæftet i Bilag 2.

Tabel 1 viser støjniveauet for AGC Biologics støjbidrag inden etablering af de midlertidige kedler (inklusiv støj fra 6 komprimatorer, dog ikke V85KM01 i natperioden).

	Etage	Støjniveau i dB(A)			Usikkerhed i dB			Grænseværdi i dB(A)		
		Dag	Aften	Nat	Dag	Aften	Nat	Dag	Aften	Nat
Referencepunkt										
B01	1.sal	43,6	43,0	40,4	2,2	2,3	2,1	55	50	50
B05	5.sal	41,4	40,7	38,3	2,2	2,2	2,1	50	45	40
B50	Terræn	45,9	45,5	42,5	2,3	2,3	2,2	55	50	50
B51	Terræn	39,5	39,0	36,6	2,2	2,3	2,1	50	45	40
R1 Hjortestien 2C.	Terræn	38,1	37,3	34,6	2,2	2,2	2,0	45	40	35
R2 Hjortestien 4D.	1.sal	37,4	37,2	34,6	2,2	2,3	2,2	45	40	35
R3 Hjortestien 24.	1.sal	38,0	37,6	35,5	2,2	2,3	2,1	45	40	35
R4 Hjortestien 24.	Terræn	36,8	36,7	34,2	2,3	2,3	2,2	45	40	35
R5 Hjortestien 18.	Terræn	37,6	37,5	35,1	2,2	2,2	2,1	45	40	35
R6 Hjortestien 48.	Terræn	34,6	34,0	31,3	2,1	2,2	2,0	45	40	35
R7 Høje Gladsaxe 69.	6.sal	39,1	38,3	36,8	2,0	2,0	2,0	50	45	40
R8 Sydmarken 32.	Terræn	58,7	56,3	55,8	3,1	3,3	3,4	60	60	60
R9 Haveforeningen Voldly.	Terræn	38,9	38,8	35,8	2,4	2,4	2,3	45	45	35
R10 Haveforeningen Mosely.	Terræn	40,5	40,0	37,1	2,3	2,3	2,2	45	40	35
R11 Vandtårnsvej 83. 2. sal	2.sal	57,7	52,8	53,2	4,2	3,7	4,2	60	60	60
R12 P-plads øst for S22	Terræn	58,4	51,4	53,2	4,0	3,0	3,5	60	60	60
R13 Hjortestien 6	Terræn	38,7	38,1	35,7	2,2	2,2	2,1	45	40	35

Tabel 1 Støjniveau jf. støjhandlingsplan – status for støjkortlægning per 06.11.2025¹. Inklusiv drift af 6 komprimatorer. Grøn: Støjvilkåret er overholdt. Orange: Støjbelastningen minus usikkerheden er ikke større end grænseværdien og støjvilkåret er overholdt. De 4 nye foreløbige referencepunkter B01, B05, B50 og B51 er medtaget for at dokumentere, at de forventede grænseværdier i det nye planområde ved Mørkhøj Bygade overholder grænseværdierne.

I mellemtiden er der fjernet en række kølecontainere på sydsiden af Vandtårnsvej 83B. Derudover planlægges efter, at der under den midlertidige driftsperiode ikke anvendes komprimatorer om natten.

Der er foretaget en støjberregning i SoundPLAN (version 9.0), udført af SH Akustik, for de fremtidige støjforhold under drift af det midlertidige kedelanlæg og uden drift af komprimatorer i natperioden. Beregningen er udført jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1993 og ved brug af Fælles Nordisk Beregningsmetode.

¹ Jf. e-mail fremsendt af Rikke Riber til lujok@mst.dk pr. 06.11.2025 SV: Miljøstyrelsens bemærkninger til fremsendte støjnotat (MST Id nr.: 13176023).

Tabel 2 viser en beregning af støjbidraget fra drift af lejekedlerne. Det resulterende støjbidrag fra virksomheden efter etablering af lejekedlerne fremgår af beregningen vist i Tabel 3.

Referencepunkt	Etage	Støjniveau i dB(A)		
		Dag	Aften	Nat
B01	1.sal	24,9	24,9	24,9
B05	5.sal	23,5	23,5	23,5
B50	Terræn	22,7	22,7	22,7
B51	Terræn	24,9	24,9	24,9
R1 Hjortestien 2C.	Terræn	23,0	23,0	23,0
R2 Hjortestien 4D.	1.sal	21,5	21,5	21,5
R3 Hjortestien 24.	1.sal	26,1	26,1	26,1
R4 Hjortestien 24.	Terræn	21,4	21,4	21,4
R5 Hjortestien 18.	Terræn	26,2	26,2	26,2
R6 Hjortestien 48.	Terræn	17,6	17,6	17,6
R7 Høje Gladsaxe 69.	6.sal	21,5	21,5	21,5
R8 Sydmarken 32.	Terræn	38,8	38,8	38,8
R9 Haveforeningen Voldly.	Terræn	16,7	16,7	16,7
R10 Haveforeningen Mosely.	Terræn	24,7	24,7	24,7
R11 Vandtårnsvej 83. 2. sal	2.sal	36,8	36,8	36,8
R12 P-plads øst for S22	Terræn	17,5	17,5	17,5
R13 Hjortestien 6	Terræn	24,0	24,0	24,0

Tabel 2 Støjberegning for støjbidraget fra de midlertidige lejekedler (margin til grænseværdi mindre end 20 dB(A) markeret med rød)



Referencepunkt	Etage	Samlet støjbbelastning dB(A)			Usikkerhed i dB			Ændring i dB(A) fra baseline (Tabel 1)		
		Dag	Aften	Nat	Dag	Aften	Nat	Dag	Aften	Nat
B01	1.sal	43,7	43,3	40,3	2,2	2,3	2,1	0,1	0,3	-0,1
B05	5.sal	41,5	40,9	38,1	2,2	2,2	2,1	0,1	0,2	-0,2
B50	Terræn	45,9	45,5	42,4	2,3	2,3	2,2	0	0	-0,1
B51	Terræn	39,9	39,6	36,9	2,2	2,3	2,1	0,4	0,6	0,3
R1 Hjortestien 2C.	Terræn	38,1	37,4	34,8	2,2	2,2	2,0	0	0,1	0,2
R2 Hjortestien 4D.	1.sal	37,5	37,1	34,7	2,2	2,3	2,2	0,1	-0,1	0,1
R3 Hjortestien 24.	1.sal	38,4	37,9	35,9	2,2	2,3	2,1	0,4	0,3	0,4
R4 Hjortestien 24.	Terræn	36,9	36,7	34,2	2,3	2,3	2,2	0,1	0	0
R5 Hjortestien 18.	Terræn	38,0	37,8	35,5	2,2	2,2	2,1	0,4	0,3	0,4
R6 Hjortestien 48.	Terræn	34,6	33,5	31,3	2,1	2,2	2,0	0	-0,5	0
R7 Høje Gladsaxe 69.	6.sal	39,1	38,6	36,7	2,0	2,0	2,0	0	0,3	-0,1
R8 Sydmarken 32.	Terræn	57,2	53,3	52,2	3,1	3,3	3,4	-1,5	-3	-3,6
R9 Haveforeningen Voldly.	Terræn	38,9	38,9	35,9	2,4	2,4	2,3	0	0,1	0,1
R10 Haveforeningen Mosely.	Terræn	40,6	39,9	37,2	2,3	2,3	2,2	0,1	-0,1	0,1
R11 Vandtårnsvej 83. 2. sal	2.sal	57,7	59,3	46,5	4,2	3,7	4,2	0	6,5	-6,7
R12 P-plads øst for S22	Terræn	58,4	51,5	53,2	4,0	3,0	3,5	0	0,1	0
R13 Hjortestien 6	Terræn	38,7	38,1	35,9	2,2	2,2	2,1	0	0	0,2

Tabel 3 Støjniveau for virksomheden med bidrag fra de midlertidige lejekedler. Grøn: Støjkvilkåret er overholdt. Orange: Støjbbelastningen minus usikkerheden er ikke større end grænseværdien og støjkvilkåret er overholdt.

Det fremgår, at støjniveauet i de kritiske referencepunkter, hvor grænseværdien er overskredet, men fortsat ligger inden for usikkerheden, vil stige marginalt med 0,1-0,4 dB. I planlægningssituationer stilles der normalt krav om, at der ikke sker yderligere forøgelse af støjen ved sådanne kritiske referencepunkter.

I den pågældende situation vurderes, at der ikke er behov for at indarbejde det samme hensyn, da:

- der er tale om en meget kort midlertidig periode og ikke en permanent installation
- støjen kun stiger med op til 0,4 dB (stigninger i støj under 1 dB er ikke hørbart)
- støjen i de kritiske referencepunkter vil fortsat være overholdt
- dæmpning af kedelanlægget for at undgå de ganske små stigninger vil være uforholdsmæssigt dyrt

Der er foretaget en vurdering af muligheden for at støjdampe kedlerne for at undgå en stigning i de kritiske referencepunkter. Da støjen udbredes fra alle sider for hver kedelcontainer, vil der skulle etableres dæmpning hele vejen rundt om containerne. En sådan dæmpning er indledningsvist estimeret til at koste omkring 100.000 kr. Denne udgift vurderes ikke at stå mål med den miljømæssige gevinst, da ændringen ikke vil være hørbar i de kritiske referencepunkter, og da det midlertidige anlæg fjernes igen.

side 6

Luftemission

Der er udført en OML-beregning for emission under maksimal belastning. Notatet er vedlagt som Bilag 1.

Resultatet af spredningsberegningerne fremgår af Tabel 4. Det fremgår B-værdien for NO₂ overholdes uden for skel, både ved terrænniveau og i de relevante receptorhøjder ved de nærliggende etagebygninger.

Forurenende stof	B-værdi	Immission	Afstand	Retning
-	µg/m ³	µg/m ³	m	°
NO ₂	125	115,4	20	60

Tabel 4 Resultat af spredningsberegning for midlertidig drift af de to lejededler. De fulde resultater fremgår af Bilag 1.

Spildevand

Etablering og drift af lejededlerne medfører ikke ændringer relateret til spildevandsmængder eller sammensætning.

Affald

Etablering og drift af lejededlerne medfører ikke ændringer i affaldsmængder eller affaldssammensætning.

Jord og grundvand

Der håndteres fyringsolie i forbindelse med driften af de midlertidige dampkedelanlæg. Fyringsolien leveres af Scanol A/S, som er specialiseret i transport og håndtering af brændstof, gas og kemikalier. Scanol A/S er certificeret efter ISO9001, ISO14001, ISO45001, samt SQAS, og arbejder efter etablerede procedurer for sikker transport og levering af olieprodukter. Leverandøren har beredskabsplaner for håndtering af eventuelle uheld under transport og påfyldning.

Dampkedlerne er placeret i lukkede stålcontainere. I umiddelbar nærhed placeres containeren med olietanken, som overholder olietanksbekendtgørelsens krav. Forbindelsen mellem olietank og kedelanlæg etableres ved hjælp af armerede gummislangor med trykfaste koblinger, som er dimensioneret til håndtering af olie ved højt tryk. De anvendte koblinger og slangesystemer er trykklassificeret op til 4.300 PSI (ca. 300 bar), hvilket betyder, at de er beregnet til transport af væsker under højt tryk. De er også udført i flammeresistente materialer. I praksis håndteres olien slet ikke under så højt tryk, men overpumpes fra olietank til kedler ved almindeligt lavt pumpetryk. Udstyret er valgt med henblik på at sikre høj driftssikkerhed og minimere risiko for lækage eller spild.

Anlæggene overvåges desuden døgnet rundt via WR DAMPs overvågningscentral. Ved driftsforstyrrelser, alarmer eller unormale driftsforhold kan der iværksættes hurtig indsats.

Der forventes at skulle påfyldes olie ca. 2-3 gange over perioden. Påfyldning af olietank vil ske fra tankbil, som opstilles på adgangsvejen i umiddelbar nærhed af tanken. Påfyldningen udføres efter gældende branchepraksis og overvåges under hele processen af både chauffør og virksomhedens personale. Tanken er udstyret med overfyldningsalarm.



Virksomheden råder over egnet spildberedskab i form af absorptionsmaterialer, opsamlingsudstyr og afspærringsmateriel, som er placeret i nærheden af påfyldningsområdet. Eventuelle mindre spild vil således kunne tilbageholdes og opsamles umiddelbart efter konstatering. I tilfælde af uheld, lækage eller systemfejl vil påfyldningen straks blive afbrudt, og virksomhedens beredskabsprocedure iværksættes. Der er ikke regnvandskloakker i umiddelbar nærhed af olietanken og påfyldningsstedet (der er ikke regnvandskloakker inden for det grusbelagte område).

De midlertidige dampkedelanlæg placeres langs eksisterende bygninger og tekniske installationer på virksomhedens område. Der foretages ingen kørsel i området omkring det midlertidige anlæg.

Samlet vurderes risikoen for jord- og grundvandsforurening som lav, idet der håndteres begrænsede mængder fyringsolie under kontrollerede forhold, og der er etableret tekniske og organisatoriske foranstaltninger til forebyggelse og håndtering af eventuelle spild.

De planlagte ændringer er vurderet efter BTR trin 1-3, som angivet i Tabel 5.

Vurdering efter BTR trin 1-3		
Trin 1	Hvilke farlige stoffer bruges eller fremstilles	Diesel B7 Deluxe fyringsolie
Trin 2	Identificering af relevante farlige stoffer	Specifikationer for fyringsolien er: H226 - Brandfarlig væske og damp. H304 - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H315 - Forårsager hudirritation. H332 - Farlig ved indånding. H351 - Mistænkt for at fremkalde kræft. H373 - Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Olien er et kulbrinteprodukt og er generelt set uønsket i jord og drikkevand. Der er fastsat kvalitetskriterier for kulbrinter i jord og drikkevand. Fyringsolien betragtes med baggrund i ovenstående som et relevant farligt stof.
Trin 3	Risikovurdering for forurening	Fyringsolie er identificeret som et relevant farligt stof, idet spild eller lækage kan medføre forurening af jord og grundvand. Fyringsolien opbevares i en 10.000 L ekstern tank og overføres til dampkedelanlægget via armerede gummislanger med trykfast koblinger, der er dimensioneret til håndtering af olie under højt tryk (selvom olien ikke pumpes ved højt tryk). Påfyldning af tanken foretages af certificeret leverandør og overvåges af både chauffør og 'AGC

side 8

		Biologics personale. Der forefindes spildberedskab i nærheden af påfyldningsstedet, og anlægget overvåges døgnet rundt via WR DAMPs døgncentral. Anlægget er placeret uden for kørearealer, hvorved risikoen for påkørsel er meget lille. På baggrund af de etablerede foranstaltninger vurderes risikoen for udslip til jord og grundvand som lav, og der vurderes ikke at være risiko for væsentlig forurening i den fire uger lange driftsperiode.
--	--	---

Tabel 5 Vurdering efter BTR Trin 1-3

BAT

I forbindelse med den miljøtekniske beskrivelse i 2019, for etablering af faciliteten på Sydmarken 22, blev det vurderet at følgende BREF-noter og BAT konklusioner er relevante, og disse blev gennemgået for projektet:

- Fremstilling af organiske finkemikalier (OFG), 2006
- Energieffektivitet (ENE), 2009
- Industrielle kølesystemer (ICS), 2001
- Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer i den kemiske industri (CWW), 2016

Siden er en ny tværgående BREF vedtaget:

- Fælles Systemer til spildgashåndtering og behandling i den Kemiske Sektor (WGC), 2022

Da der er tale om en kortvarig, midlertidig installation, vurderes det ikke relevant at gennemgå BAT-tjeklister for det aktuelle projekt. Der er i nærværende ansøgning taget højde for både støj, luftemission og risiko for spild til jord og grundvand, og installationen vurderes at være bedst anvendelige teknologi ud fra den betragtning, at der er tale om mobile enheder, som kun skal fungere i en ganske kort periode.

Konklusion

Med baggrund i ovenstående gennemgang vurderes, at de midlertidige dampkedler med olietank kan etableres og driftes uden væsentlig miljømæssig påvirkning.


Venlig hilsen


Rikke Nørby Riber
Chefkonsulent

Bilag

- Bilag 1 Notat luftemission
- Bilag 2 Måleblade, midlertidige lejekedler



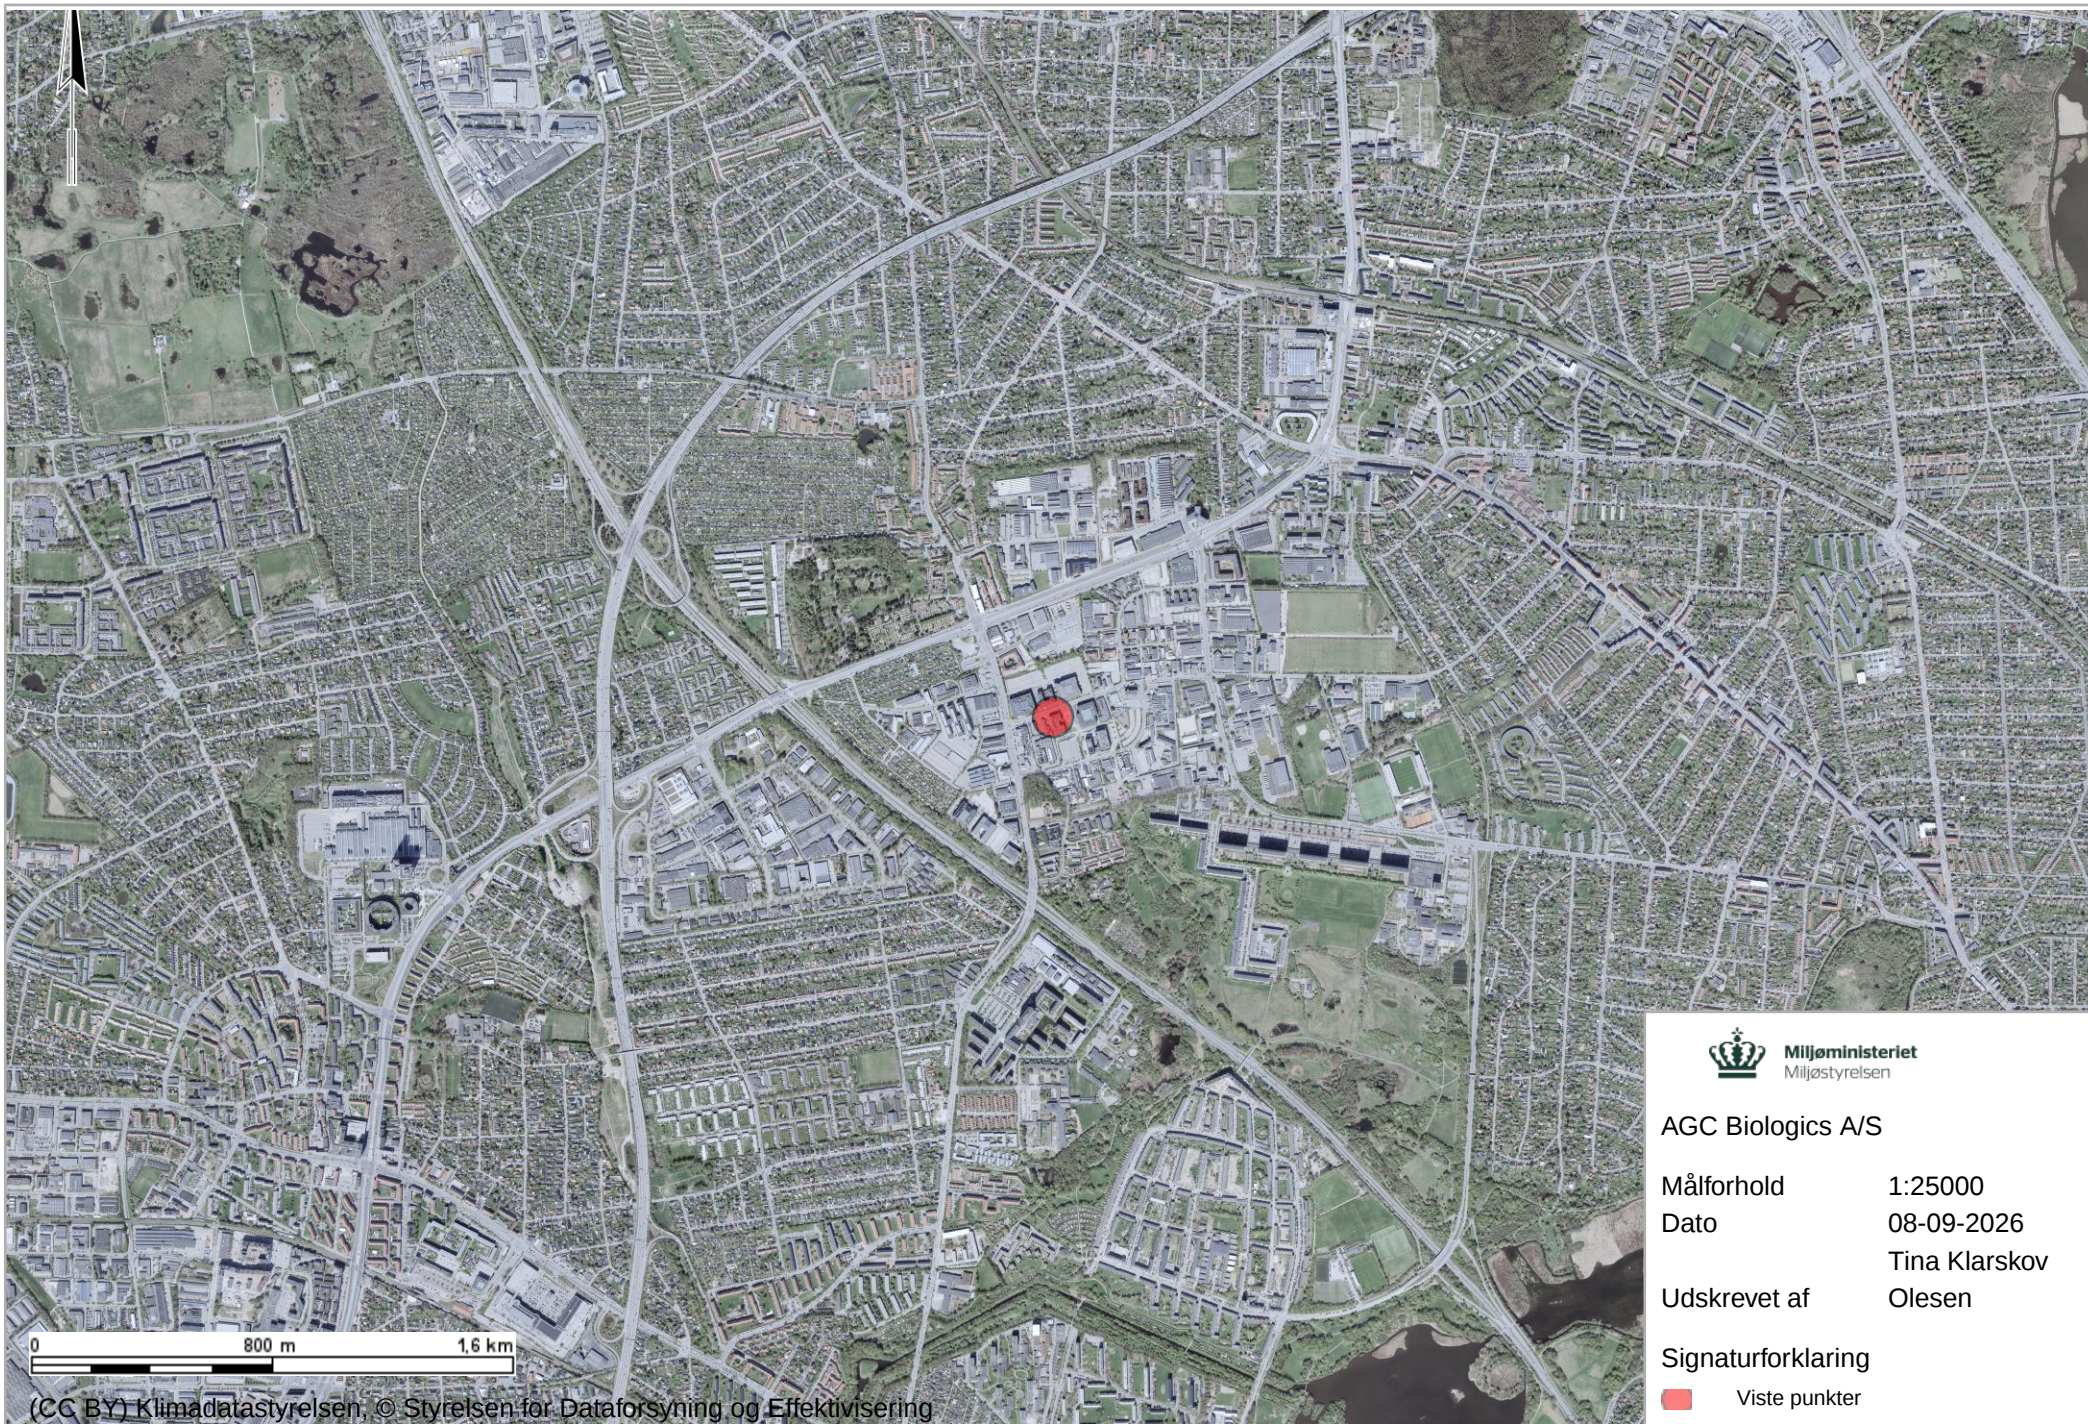

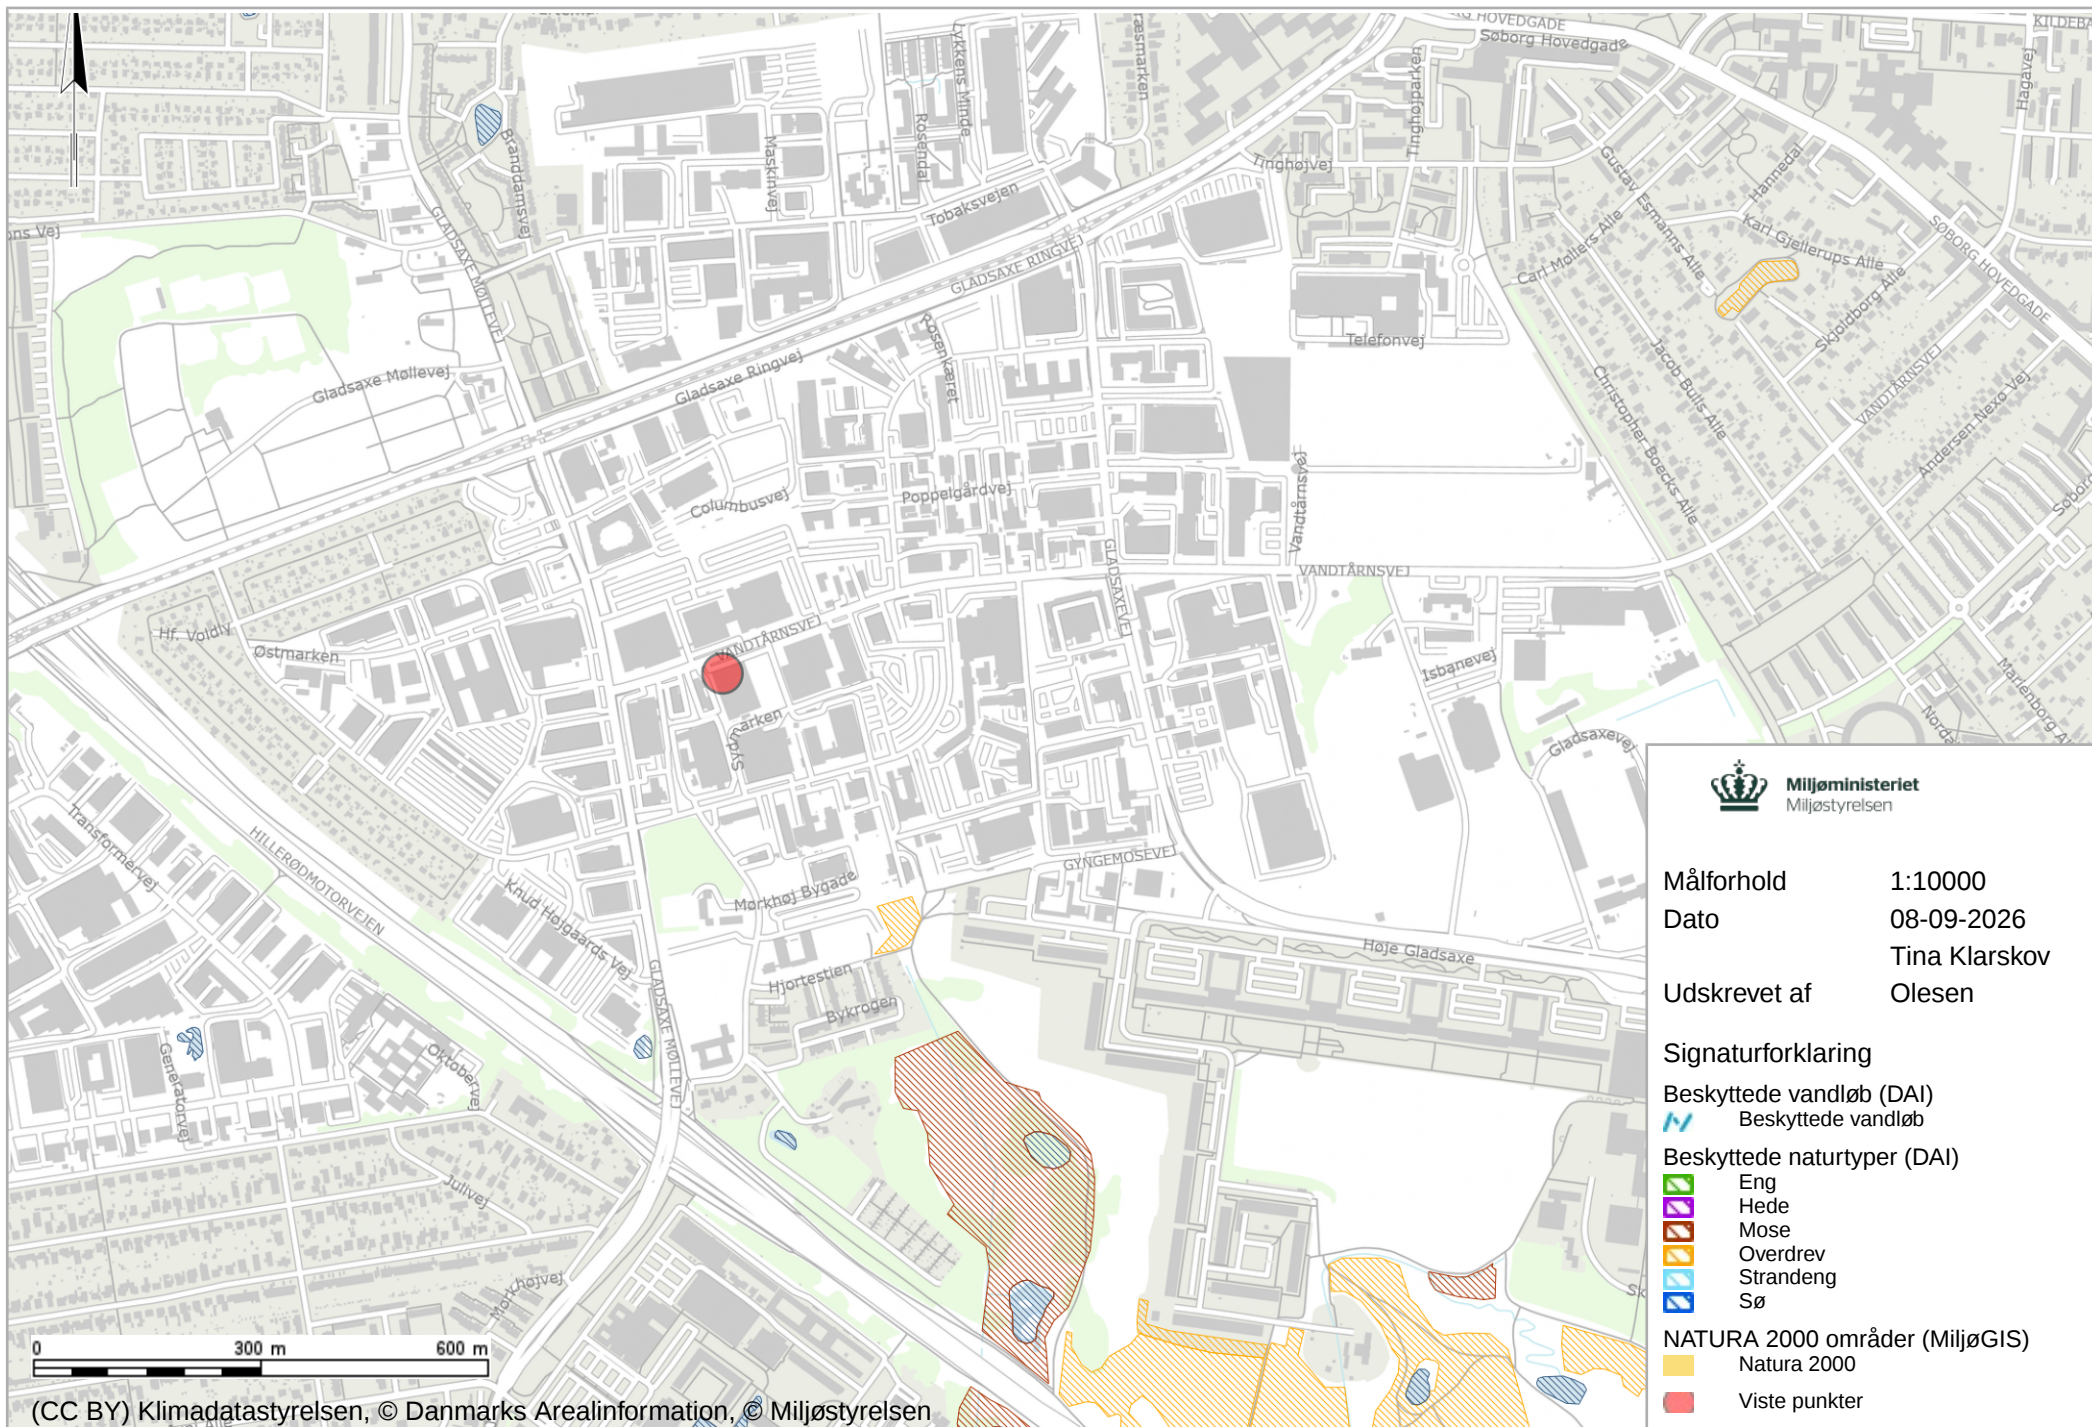



Bilag D: Lovgrundlag – Referenceliste

Love

Miljøbeskyttelsesloven (MBL):

[Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1742 af 22. december 2025.](#)

Miljøvurderingsloven (MVL):

[Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

Bekendtgørelser

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):

[Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

Olietankbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1257 af 27. november 2019.](#)

MCP-bekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, nr. 1408 af 27. november 2023.](#)

Vejledninger fra Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelsesvejledningen:

[Miljøgodkendelsesvejledningen](#)

Luftvejledningen:

[Vejledning nr. 71 af november 2024, om begrænsning af luftforurening fra virksomheder](#)

B-værdivejledningen:

[Vejledning nr. 72/2024](#)

Støjvejledningen:

[Nr. 5/1984, 1996 om ekstern støj fra virksomheder](#)

Supplement til støjvejledningen:

[Vejledning nr. 14003 af 1. juni 1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.](#)

Vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder

[Vejledning nr. 60283 af 31. oktober 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.](#)

Vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder

[Vejledning nr. 60254 af 1. november 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder.](#)

Vejledning om klassificering af kemiske stoffer og produkter

[Vejledning nr. 9580 af 20. oktober 2004 om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter.](#)

BREF-noter

Se oversigt på: <https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/industri/bat-bref/liste-over-alle-bref-dokumenter>

CLP-forordning: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3



AGC Biologics A/S
Vandtårnsvej 83B
2860 Søborg

Virksomheder
J.nr. 2026 - 103644
Ref. TIKOL/PEHAP
Den 21. september 2026

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes af basistilstandsrapport for virksomheden i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse for AGC Biologics A/S

Miljøstyrelsen har den 29. juli 2026 modtaget en ansøgning om midlertidig drift af to indlejede kedler fra AGC Biologics A/S.

Miljøstyrelsen har i den forbindelse modtaget oplysninger om forhold beskrevet i trin 1-3 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport¹.

AGC Biologics A/S er omfattet af bilag 1, listepunkt 4.5 i godkendelsesbekendtgørelsen².

Der er tidligere i 2014 og igen den 21. januar 2021 truffet afgørelse om, at der ikke skal laves basistilstandsrapport for virksomheden.

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1 skal der træffes afgørelse om, hvorvidt det ansøgte udløser, at der skal udarbejdes basistilstandsrapport for hele virksomheden jf. § 14, stk. 1 og 2. Vurderingen er foretaget for bilag 1-aktiviteten og aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed, jf. godkendelsesbkg. §14 stk. 1.

Afgørelse

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport for virksomheden efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

Oplysninger

Miljøstyrelsen har sammen med ansøgningen modtaget oplysninger om de farlige stoffer/blandinger af stoffer (jf. CLP-forordningen³), som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med det ansøgte projekt.

¹ Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136, fra side 3 og frem: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506(01))

² [Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

³ [Europa-Parlamentets og Rådets forordning \(EF\) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3.](#)

Desuden har Miljøstyrelsen modtaget oplysninger om, i hvilket omfang det ansøgte er en bilag 1-aktivitet og om det indebærer aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed. Herunder er det oplyst hvilke anlægsområder disse aktiviteter foregår på.

Herudover har Miljøstyrelsen modtaget oplysninger om mængder i forbindelse med

- brug, fremstilling og frigivelse, og
- håndtering, levering, opbevaring og anvendelse

Til grund for afgørelsen ligger desuden de oplysninger, som lå til grund for den tidligere meddelte afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport.

Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse

Miljøstyrelsen har tidligere truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport for virksomheden.

For det ansøgte projekt vurderer Miljøstyrelsen, at det ikke kan indebære risiko for længerevarende jord- eller grundvandsforurening.

Årsagen er, at oplag af olie kun vil forekomme i fem uger. Olietanken er på 10 m³ og placeres i en tæt container med mulighed for opsamling af spild. Anlægget overvåges kontinuerligt. Der skal desuden foretages daglig rundring ved anlægget.

Derfor har Miljøstyrelsen truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport for virksomheden.

Partshøring

Der er foretaget høring af virksomheden i henhold til forvaltningsloven. Der er modtaget høringssvar den 17. september 2026. Virksomheden har ingen bemærkninger til afgørelsen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 60, stk. 4, men kan påklages i forbindelse med klage over miljøgodkendelsen.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Nærmere klagevejledning fremgår af miljøgodkendelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf.

Miljøbeskyttelseslovens § 10¹⁴. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Offentliggørelse og annoncering

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret særskilt, men vil blive vedlagt som en del af miljøgodkendelsen, som vil blive offentliggjort.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger der følger af lovgivningen.

Med venlig hilsen
Tina Klarskov Olesen

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Miljø og Produktion dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

⁴ [Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1742 af 22. december 2025.](#)