



**Miljø- og
Ligestillingsministeriet**
Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelse af midlertidig ressourceplads på Skibstrup Affaldscenter

For:

Forsyning Helsingør A/S



MILJØGODKENDELSE af mid- lertidig ressourceplads på Skibstrup Affaldscenter

For:

Forsyning Helsingør A/S

Adresse: Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde
Matrikel nr.: 6j, 7f og 7g Skibstrup By, Hellebæk
CVR-nummer: 32654177
P-nummer: 1021158786
Listepunkt nummer: 5.4 Deponeringsanlæg > 10 tons/dag eller kap. 25.000 t
Projekt listepkt.nummer K212
J. nummer: 2025 - 32733

Godkendelsen omfatter:

Etablering og drift af midlertidig ressourceplads til håndtering af jord på nedlukket deponeringsenhed.

Dato: 17. december 2025

Godkendt: Jonathan Holst Viskum Madsen

Annonceres den 17. december 2025

Klagefristen udløber den 14. januar 2026

Søgsmålsfristen udløber den 17. juni 2026

Godkendelsen udløber den 17. december 2045

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra godkendelsens dato.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Revurdering påbegyndes senest i 2035

Indhold

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	1
2.	Afgørelse og vilkår	3
2.1	Vilkår for miljøgodkendelsen	3
A	Generelle forhold	3
B	Indretning og drift	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
C	Luftforurening	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
D	Lugt	6
E	Spildevand, overfladevand mv.	6
F	Støj	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
G	Affald	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
H	Jord og grundvand	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
I	Til- og frakørsel	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
J	Indberetning/rapportering	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
K	Sikkerhedsstillelse	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
L	Driftsforstyrrelser og uheld	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
M	Risiko/forebyggelse af større uheld	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
N	Ophør	7
3.	Vurdering og begrundelse	8
3.1	Begrundelse for afgørelse	8
3.2	Vurdering	8
A	Generelle forhold	11
B	Indretning og drift	11
C	Luftforurening	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
D	Lugt	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
E	Spildevand, overfladevand m.v.	14
F	Støj	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
G	Affald	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
H	Jord og grundvand	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
I	Til- og frakørsel	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
J	Indberetning/rapportering	14
K	Sikkerhedsstillelse	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
L	Driftsforstyrrelser og uheld	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
M	Risiko/forebyggelse af større uheld	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
N	Ophør	14
O	Bedst tilgængelige teknik	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
3.3	Udtalelser/høringssvar	15
4.	Forholdet til loven	16

4.1	Lovgrundlag	16
4.2	Øvrige gældende godkendelser og påbud	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
4.3	Tilsyn med virksomheden	18
4.4	Offentliggørelse og klagevejledning	18
4.5	Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	20

Bilag

- Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse
- Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000
- Bilag C. Lovgrundlag – Referenceliste
- Bilag D. Afgørelse om basistilstandsrapport

1. Indledning

Skibstrup Affaldscenter, beliggende på Gørlundevej 4A, 3140 Ålsgårde, matr. nr. 6f, 7f og 7g i Skibstrup By, Hellebæk, er et kommunalt affaldsanlæg drevet af Forsyning Helsingør A/S. Anlægget ejes af Helsingør Kommune. Anlægget har 2 aktive deponeringsenheder til hhv. blandet og mineralsk affald, samt en række biaktiviteter, herunder bl.a. komposteringsanlæg, sorteringsanlæg og genbrugsstation.

Forsyning Helsingør ønsker at etablere en befæstet ressourceplads på Skibstrup Affaldscenter, til modtagelse, soldning, sortering og stabilisering af jord og sand forud for nyttiggørelse. Jorden og sandet vil komme fra vejmatrিকler i kommunen i forbindelse med Forsyning Helsingørs anlægsprojekter. Ansøgningsmaterialet fremgår af bilag A og modtagepladsens placering fremgår af bilag B.

Den nye ressourceplads ønskes etableret inden for et område hvorpå der tidligere er blevet deponeret inert affald og asbestaffald. Arealet er en del af den gamle enhed 1, herunder en del af enhed 1.2. En større del af den gamle enhed 1 blev afgjort nedlukket ved afgørelse af 10. juni 2009, herunder arealerne hvorpå den tidligere enhed 1.2 er beliggende. Den sydøstligste del af projektarealet var ikke inkluderet i nedlukningsafgørelsen, men vil parallelt med denne afgørelse blive afgjort nedlukket. Pladsen vil have et samlet areal på ca. 7.000 m².

Pladsen opbygges med en tæt belægning af armeret beton, som etableres på et lag af stabiliseret ren jord udlagt oven på slutafdækningen af deponiet nedenunder. Overflade- og spildevand opsamles og afledes til offentlig kloak.

Deponeringsbekendtgørelsens bilag 2 pkt. 14.2 giver mulighed for at godkendelsespligtige aktiviteter kan etableres på nedlagte deponeringsenheder, såfremt aktiviteten er midlertidig, og senest fjernes ved deponeringsanlæggets ophør. Desuden må opførslen af aktiviteten ikke forlænge efterbehandlingstiden.

Da pladsen vil være med tæt belægning og er beliggende på et areal hvorunder der er deponeret affald, stiller Miljøstyrelsen krav om at der rørlægges under pladsen, således at rent vand kan ledes til deponiet, og dermed fortsat sikrer udvaskning af det underliggende deponerede affald.

Vandet til nedsivning under ressourcepladsen vil primært komme fra et eksisterende opsamlingsbassin, som modtager overfladevand fra forskellige overdækkede arealer på Skibstrup Affaldscenter inden afledning til recipienten, Knudemoseløbet. Mængden af vand der skal tilføres og nedsives gennem affaldet, udregnes baseret på nedbør.

Jf. deponeringsbekendtgørelsens krav om midlertidighed i bilag 2 pkt. 14.2, er godkendelsen tidsbegrænset til 20 år hvorefter aktiviteten og pladsen skal fjernes og deponeringsenhederne endeligt slutafdækkes.

Endvidere opstilles der også krav om at aktiviteter kun kan foregå på nedlagte deponeringsenheder, hvorfor Miljøstyrelsen kræver arealerne formelt nedlukket i

forbindelse med etablering af pladsen. Nedlukningsafgørelsen vil foregå parallelt med nærværende godkendelsessag.

Aktiviteter på den nye plads vil ud over vilkår i nærværende godkendelse også være omfattet af allerede gældende støvkrav, lugtkrav og støjkrav i revideret miljøgodkendelse af 22. februar 2005. Miljøstyrelsen vurderer, at de relevante krav heri stadig kan overholdes med de nye aktiviteter på ressourcepladsen. De ansøgte aktiviteter vil foregå inden for Skibstrup Affaldscenters godkendte driftstid.

Miljøstyrelsen har sammen med denne godkendelse truffet afgørelse om, at de ansøgte aktiviteter ikke udløser krav om udarbejdelse af supplerende basistilstandsrapport (BTR). Afgørelse vedlægges som bilag D.

Forsyning Helsingør har anmeldt projektet jf. miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 13a¹. På baggrund af ansøgningen og virksomhedens fremsendte screeningsskema, har Miljøstyrelsen foretaget en screening af projektets virkning på miljøet og truffet afgørelse om at det ansøgte ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Afgørelsen er meddelt særskilt.

Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forbygge og begrænse forurening ved anvendelse af BAT i forbindelse med etableringen af modtagepladsen. Med denne godkendelse, er der desuden stillet vilkår i overensstemmelse med standardvilkårsbekendtgørelsen².

Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at det ansøgte under de forudsætninger og krav, der gælder for virksomhedens godkendelser, ikke vil medføre væsentlige gener for omgivelserne.

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM); LBK nr. 4 af 03/01/2023

² Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed; BEK nr. 2079 af 15/11/2021

2. Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, ansøgning om miljøgodkendelse, samt bilagene til afgørelsen godkender Miljøstyrelsen hermed en ressourceplads til soldning, sortering og stabilisering af lettere forurenede jord og sand forud for nyttiggørelse.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra afgørelsens dato.

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet oversigt fremgår af bilag C.

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

A Generelle forhold

A1 Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante personer skal kende godkendelsens indhold.

A2 Tilsynsmyndigheden skal orienteres om følgende forhold:

- Ejerskifte af virksomhed
- Ejerskifte af ejendom
- Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
- Indstilling af driften af en listeaktivitet for en periode længere end 6 måneder.

Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes senest fire uger efter offentliggørelse af ændringen (ejerskifte, driftsherreforhold) eller beslutningen om ændringen (indstilling).

A3 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes.

Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant omfang indstilles.

Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.

A4 Virksomheden skal orientere tilsynsmyndigheden, hvis virksomheden opfører sig med at have et certificeret miljøledelsessystem. Orienteringen skal

meddeles tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter udløbet af gældende miljøcertificering.

- A5 Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning « menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

B Anlæg, indretning og kontrol med pladsen

- B1 Ressourcepladsen skal etableres på et lag af rene materialer, herunder ren stabiliseret jord.
- B2 Pladsen skal have støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. vandings- eller sprinklersystem til rådighed, der effektivt kan befugte jord både under oplag og behandling, til bekæmpelse af støvgener når det er nødvendigt.
- B3 Pladsen skal være indrettet med tæt belægning således, at spild ikke kan nedsive og kan holdes inden for et afgrænset område. Pladsen skal endvidere være udført med fald, der effektivt kan aflede spildevand og overfladevand til internt opsamlingssystem inden endelig afledning.
- B4 Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre visuel kontrol for revner, lunger og andre skader på befæstede arealer og tætte belægnings, kar, gruber og sumpe.
- Tilsvarende skal afløbssystemet mindst 1 gang årligt gennemgås.
- Fejl og utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt efter konstatering.
- Kontroller og evt. udbedringer skal noteres i driftsjournalen.
- B5 Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen af førnævnte tætte belægning, dog højst en gang hvert tredje år.
- B6 Pladsen må være i drift i virksomhedens normale åbningstid.

Etablering og drift af nedsivning af vand gennem underliggende deponi

- B7 Under den tætte belægning skal et nedsivningssystem indrettes, således at udvaskningen af det underliggende deponerede affald fortsættes og efterbehandlingstiden ikke forlænges.

- B8 En beskrivelse af det faktisk udførte nedsivningssystem skal fremsendes til tilsynsmyndighedens accept inden pladsen må tages i brug.
- B9 Mængden af vand skal som minimum svare til den nedbør der ville være nedsivet på de pågældende enheder uden tæt belægning, og udregnes ved brug af nedbørsdata.
- B10 Der må ikke ske opstuvning af perkolat i det underliggende affald som følge af nedsivningen.
- B11 Nedsivningssystemet skal vedligeholdes så det sikres, at det altid fungerer efter hensigten.
- B12 Inden pladsen må ibrugtages skal der fremsendes en driftsbeskrivelse af nedsivningsanlægget til tilsynsmyndighedens accept der beskriver:
- Hvordan anlægget skal vedligeholdes.
 - Hvornår og hvordan nedsivningsvand tilføres samt hvor meget.
- B13 Sammen med årsrapporten for deponeringsanlægget skal der fremsendes følgende oplysninger:
- Dato og omfang for vedligeholdelse af nedsivningsanlægget
 - Dato og mængde vand til nedsivning der er tilført

C Godkendte affaldstyper og oplagsmængder

- C1 Virksomheden må på pladsen kun modtage og opbevare de i det nedenstående skema nævnte fraktioner og i de angivne oplagsmængder.

Fraktion	Maksimalt årlig mængde (ton)	Maksimalt oplag (tons)
Jord	43.500	12.000
Sand	500	150

Mængden af oplagret jord og sand skal kontrolleres 1 gang pr. kvartal og registreres i driftsjournalen.

Pladsen må modtage kategori 1 og 2 jord samt jord uden for kategori. Jorden skal sorteres iht. kategori og placeres i adskilte og tydeligt afmærkede oplagsområder.

- C2 Der skal foretages visuel modtagekontrol af samtlige læs jord. Såfremt der ved modtagekontrollen konstateres affaldsfraktioner, der ikke må håndteres i henhold til virksomhedens godkendelser, skal læsset afvises.
- C3 Hvis virksomheden modtager jord/affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

- C4 Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser, der beskriver hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Personalet skal have adgang til driftsinstruksen. Driftsinstruksen skal løbende opdateres.
- C5 Der må anlægget maksimalt forefindes et oplag af hjælpestoffer, herunder kalk og cement på i alt 30 ton. Oplaget skal placeres på for tæt belægning eller overdækket areal.

Luft og lugt

Der stilles ikke vilkår til luft og lugt i denne godkendelse, da vilkårene til luftforurening er fastsat i revurderingen af 22. februar 2005.

Støj

Der stilles ikke nye vilkår til støj i denne godkendelse, da vilkårene for støj er fastsat i revurderingen af 22. februar 2005.

D Spildevand, overfladevand mv.

- D1 Forurenede overfladevand/spildevand skal afledes til godkendt modtager.

E Affald

- E1 Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsnugsmateriale på virksomheden.

F Driftsjournal og indberetning

- F1 Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af tætte belægninger jf. vilkår B3.
 - Dato for hvornår der er modtaget jord/affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og afskaffet.
 - Ved udgangen af hvert kvartal kontrolleres og registreres mængden af oplagret jord og sand jf. vilkår C1. Oplysningerne indføres i journalen.
- Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.
- F2 Følgende skal sendes med deponeringsanlæggets årsrapport:

- Vedligeholdelse og drift af nedsivningsanlægget, samt mængde nedsivet vand jf. vilkår B12

G Ophør

- G1 Aktiviteten skal senest ophøre 20 år efter nærværende afgørelses godkendelsestidspunkt.
- G2 Ved ophør af aktiviteten, skal pladsen nedlukkes og de underliggende arealer skal slutaftdækkes jf. afgørelse om påbegyndelse af nedlukning af 16. december 2025.
- G3 På ophørstidspunktet, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare.

3. Vurdering og begrundelse

3.1 Begrundelse for afgørelse

Forsyning Helsingør har ved ansøgning indsendt den 22. april 2025 og senest opdateret 22. august 2025, ansøgt om miljøgodkendelse til etablering og drift af en ressourceplads på Skibstrup Affaldscenter til oplag og håndtering af områdeklassificeret jord opgravet fra vejmatrিকler i Helsingør Kommune forud for nyttiggørelse.

Der må i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens³ § 18 ikke meddeles miljøgodkendelse med mindre:

- Virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (BAT).
- Virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforeneligt med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

I henhold til deponeringsbekendtgørelsens⁴ bilag 2 punkt 14.2 kan godkendelsespligtige aktiviteter tillades oven på nedlukkede deponeringsenheder i en tidsbegrænset del af efterbehandlingsperioden under forudsætning af, at perkolatsystemet fungerer tilstrækkeligt effektivt og efterbehandlingsperioden ikke forlænges.

Ud fra ansøgningen, har Miljøstyrelsen vurderet, at ovenstående bliver opfyldt med denne miljøgodkendelse, når driften sker i overensstemmelse med de fastsatte vilkår samt vilkår i Revurdering af miljøgodkendelse 22. februar 2005.

Miljøstyrelsen har derfor godkendt, at en ny ressourceplads kan etableres midlertidigt på det markerede område i bilag B.

3.2 Vurdering

Ressourcepladsen etableres med tæt belægning, på arealer hvor der tidligere er deponeret asbestaffald og inert affald.

Ressourcepladsen er en biaktivitet til Skibstrup Affaldscenters hovedlistepunkt 5.4 (s). Ressourcepladsen er omfattet af listepunkt K 212 på bilag 2 godkendelsesbekendtgørelsen⁵:

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i

³ Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 1027 af 02/09/2024

⁴ Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, BEK nr 1253 af 21/11/2019

⁵ Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr 1027 af 02/09/2024

bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Listepunkt K 212 er omfattet af standardvilkårsbekendtgørelsen⁶. Standardvilkårene for K 212 omfatter dog ikke midlertidig oplagring og håndtering af jord. I nærværende afgørelse er kun enkelte standardvilkår for K 212 derfor brugt, og en række supplerende vilkår er yderligere stillet.

Projektet vurderes ikke at forårsage væsentlige ændringer i anlægget støjforhold, herunder til og fra kørselsforhold. Endvidere stilles der vilkår om støvbekæmpelse, hvorfor projektet ikke forventes at give anledning til støvgener.

Jf. afsnit 3.1 kan godkendelsespligtige aktiviteter tillades oven på nedlukkede deponeringsenheder i en tidsbegrænset del af efterbehandlingsperioden. Miljøstyrelsen har ingen indikation af hvor lang tid der er tilbage af efterbehandlingstiden og til deponeringsenheden kan overgå til passiv tilstand. Skibstrup Affaldscenter har andre biaktiviteter beliggende oven på enhed 1, herunder komposteringsanlæg og sorteringsanlæg. Disse aktiviteter er ikke godkendt tidsbegrænset jf. kravet deponeringsbekendtgørelsens bilag 2 pkt. 14.2. Efterbehandlingstiden af det underliggende deponi vurderes at være længere end de ansøgte 20 år, hvorfor projektet vurderes at kunne godkendes i den fulde ansøgte tidsperiode. Samtidig med godkendelsen af ressourcepladsen, godkendes påbegyndelse af nedlukning af den resterende del af enhed 1, som ikke var inkluderet i nedlukningsafgørelsen af 2009. Arealer som indtil ophør er dækket af biaktiviteter, skal nedlukkes jf. godkendelse af påbegyndelse af nedlukning af den 16. december 2025. Hvis de underliggende celler overgår til passiv tilstand, før de 20 år fra godkendelsesdatoen er forløbet, ophæves godkendelsen.

Efterbehandlingstiden af enheden må jf. deponeringsbekendtgørelsens bilag 2 pkt. 14.2 ikke forlænges ved etableringen af ressourcepladsen. Enhed 1 omfatter jf. lokalplan 4.6 af 5. maj 1986 hele delområde 1. Dette svarer til hele matr. 7f, udover den nordligste spids, samt et større areal af matr. 6f. Ved opmåling svarer dette til et areal på ca. 115.000 m². Større dele heraf, er i dag dækket med biaktiviteter. Grundet deponeringsenhedens størrelse samt, at der på store dele af enhed 1 er etableret biaktiviteter, vurderes det at et nedsivningsanlæg skal etableres for at fortsætte udvaskningen og forhindre forlængelse af efterbehandlingstiden. Miljøstyrelsen vurderer, at de fremsendte planer for tilførsel af vand under den tætte belægning vil hindre en forlængelse af efterbehandlingsperioden for det underliggende affald.

⁶ Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 2079 af 15/11/2021

Ansaret for nedsivningsanlæg og det underliggende deponerede affald

Ressourcepladsen skal etableres oven på deponeringsceller der er nedlukket, men ikke overgået til passiv tilstand jf. deponeringsbekendtgørelsen.

Helsingør Kommune skal være opmærksom på, at selv om aktiviteten med oplag og håndtering af jord drives anden aktør og juridisk driftsansvarlig, herunder Forsyning Helsingør A/S, vil alt under den tætte belægning fortsat være en del af deponeringsanlægget og de miljøbeskyttende foranstaltninger og miljøgodkendelser der er meddelt hertil. Det betyder også, at det altid vil være Helsingør Kommunes ansvar, at driften og vedligeholdelse af nedsivningsanlægget overholdes jf. vilkårene i nærværende miljøgodkendelse.

Hvis der sker utilsigtet forurening af arealet under den tætte belægning og/eller perkolat siver ud som følge af denne godkendte aktivitet vil dette også være Helsingør Kommunes ansvar.

3.2.1 Planforhold og beliggenhed

Skibstrup Affaldscenter er beliggende på Gørlundevej 4A, 3140 Ålsgårde på matrikel 6f, 7f og 7g, Skibstrup By, Hellebæk i Helsingør Kommune.

Den ansøgte aktivitet på matrikel 7f på Skibstrup Affaldscenter er placeret inden for gældende lokalplan nr. 4.6 "Skibstrup Losseplads" af 6. januar 1987. Nærmeste boligområde er beliggende ca. 300 m fra den ansøgte aktivitet. Lokalplanen sikrer et hensyn til omgivelserne bl.a. med bestemmelser om placering, omfang og udformning af byggeri og anlæg, bestemmelser om afskærmende beplantning samt bestemmelser om omfanget og udformningen på affaldsdeponi i området.

Miljøstyrelsen vurderer, at etablering af modtagepladsen ikke er i modstrid med lokalplanen.

Skibstrup Affaldscenter er delvist beliggende på et område med særlige drikkevandsinteresser. Aktiviteten placeret inden for dette område. Aktiviteten etableres med tæt belægning og afledning af spildevand, og vurderes ikke at være til risiko for drikkevandsinteresserne i området. Nedsivningsanlægget forsynes med ikke forurennet vand, og der tilføres mængder svarende til hvad der normalt ville tilføres ved nedbør.

Der er ca. 250 m til nærmeste Natura 2000 område nr. 114 (Teglstrup Hegn og Hammelmølle Skov), og den ansøgte aktivitet vurderes ikke at kunne påvirke dette. Der er registreret butsnudet frø ca. 410 meter i nordlig retning af projektet og spidssnudet frø ca. 390 meter i sydlig retning af projektet. Projektet vurderes ikke, at kunne påvirke bilag IV-arter i området.

Grundet karakteren og omfanget af den ansøgte ressourceplads, der driftsmæssigt foregår på et eksisterende deponi med perkolatsamling, er det Miljøstyrelsens

vurdering, at det ansøgte ikke vil påvirke Natura 2000-områder eller Bilag IV-arter negativt.

3.2.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår

A Generelle forhold

Vilkår A1

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes til enhver tid.

Vilkår A2

Der fastsættes vilkår om, at tilsynsmyndigheden skal orienteres, hvis der sker ejerskifte af virksomheden eller udskiftning af driftsherren. Dette er blandt andet for at fastlægge, om ejerskiftet eller udskiftning af driftsherre involverer personer eller selskaber, der er registreret af Miljøstyrelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 40a og b. Hvis dette er tilfældet, kan tilsynsmyndigheden tilbagekalde godkendelsen eller fastsætte særlige vilkår, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41d.

Baggrunden for at stille vilkår om, at virksomheden skal orientere tilsynsmyndigheden ved indstilling af driften i mere end 6 måneder skyldes, at det kan have betydning for planlægning af tilsyn og opkrævning af gebyrer.

Vilkår A3

Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 nr. 6. Vilkåret skal sikre, at driftsherren straks indberetter til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes.

Vilkår A4

Såfremt virksomheden ophører med at have et certificeret miljøledelsessystem skal myndigheden orienteres om dette, idet dele af forudsætningerne for miljøgodkendelsen bortfalder.

Vilkår A5

Standardvilkår for K212

B Indretning og drift

Vilkår B1

Jf. ansøgningen ønskes pladsen etableret på et lag af stabiliseret lettere forurennet jord. Jf. deponeringsbekendtgørelsens bilag 2 pkt. 14.3 må den nederste 0.5 m af slutfaldækning bestå af lettere forurennet jord. Da der inden etablering af ressourcepladsen allerede ligger 0.5-1 m slutfaldækning på arealerne, vurderes det at være stridigt med deponeringsbekendtgørelsen at påføre lettere forurennet jord ovenpå den bestående slutfaldækning.

Vilkår B2

Ressourcepladsen må ikke give anledning til støvgener, hvorfor der stilles vilkår om støvbekæmpelse når det er nødvendigt.

Vilkår B3

Jf. affaldsbekendtgørelsens §56 pkt. 1 må der på deponeringsanlæg ikke modtages flydende affald. Flydende affald defineres jf. deponeringsdirektivet af 1999, som *affald i flydende form, herunder spildevand, men ikke slam*. Overfladevand fra ressourcepladsen vil betegne som værende spildevand, hvorfor der fastsættes vilkår om tæt belægning og intern opsamling af spildevand fra aktiviteten.

Vilkår B4

Revideret standardvilkår for K 212. Miljøstyrelsen har fastsat vilkår om, at der skal foretages kontrol med udbedring af evt. skader af den tætte belægning mhp. at minimere udslip af overfladevand og forurenende stoffer til grundvand, overfladevand samt jord. Vilkåret omfatter også BAT 19 i WT-BREF. Standardvilkåret er tilpasset med tilføjelse om en årlig kontrol af opsamlingssystemet. Resultatet af kontrollen skal noteres i driftsjournalen.

Vilkår B5

Standardvilkår for K 212

Vilkår B6

Ressourcepladsen skal overholde virksomhedens generelle åbningstid.

Etablering og drift af nedsivning af vand gennem underliggende deponi

Vilkår B7

Ressourcepladsen placeres oven på et areal hvorunder der er deponeret affald. I henhold til deponeringsbekendtgørelsens bilag 2 punkt 14.2 kan godkendelsespligtige aktiviteter tillades oven på nedlukkede deponeringsenheder under forudsætning af, at efterbehandlingsperioden ikke forlænges. Derfor stilles vilkår om tilførsel af vand, således udvaskningen af deponeringsenheden fortsætter.

Vilkår B8

Jf. ovenstående skal det sikres at udvaskning af det underliggende affald fortsættes efter anlæggelsen af ressourcepladsen. For at kunne føre tilsyn med de indrettede systemer og sikre at det virker som antaget, stiller Miljøstyrelsen vilkår om at det udførte nedsivningssystem beskrives i detaljer og fremsendes til Miljøstyrelsen inden pladsen tages i brug.

Vilkår B9

Mængden af vand tilført det underliggende deponi, skal svare til den mængde der ville blive tilført såfremt arealet ikke var overdækket med tæt belægning. Vand der må nedsives skal enten vær rensat perkolat, opsamlet regnvand eller almindeligt belastet overfladevand. Jf. det fremsendte ansøgningsmateriale, vil vand brugt til formålet hovedsageligt komme fra eksisterende opsamlingsbassin bag administrationsbygningen, som modtager overfladevand fra forskellige overdækkede arealer på Skibstrup Affaldscenter inden udledning til recipienten Knudemoseløbet.

Vilkår B10

Opstuvning af perkolat i deponiet vil skabe et større hydraulisk tryk, som vil øge risikoen for udsivning af perkolat til grundvandet. Vilkåret stiller derfor krav om at der føres tilsyn med vandstanden i deponiet og med perkolatopsamlingssystemet.

Vilkår B11

For at sikre den fortsatte udvaskning skal nedsivningssystemet vedligeholdes og der skal jævnligt føres inspektioner af om det virker efter hensigten og ressourcepladsen dermed ikke øger efterbehandlingstiden af deponeringsenhederne.

Vilkår B12

Miljøstyrelsen stiller vilkår om, at virksomheden fremsender dokumentation for hvordan anlægget vil blive vedligeholdt, samt hvornår og hvordan vand tilføres deponeringsenhederne. Dokumentationen skal fremsendes og accepteres af Miljøstyrelsen inden ressourcepladsen ibrugtages, således Miljøstyrelsen sikrer at de rette tiltag er taget for at sikre at udvaskningen ikke hindres ved anlæggelse af pladsen. Driftsbeskrivelsen skal indeholde beregningsmodeller for udregningen af hvor meget vand der skal tilføres deponeringsenhederne, således Miljøstyrelsen sikrer at tilstrækkelige mængder nedsivningsvand tilføres.

Vilkår B13

Der fastsættes vilkår om at virksomheden som en del af årsrapporteringen fremsender oplysninger om dato for vedligehold af nedsivningsanlægget. Herudover skal det i årsrapporten oplyses hvornår der er tilført nedsivningsvand og hvor store mængder der tilføres for hver separat måned.

C Godkendte affaldstyper og oplagsmængder

Vilkår C1

Standardvilkår for K 212. Det maksimale oplag og årlige mængde fastsat, svarer til det ansøgte. Det forventes at der årligt vil blive håndteret 43.500 tons jord og 500 tons sand, men oplagsmængden på ethvert givent tidspunkt ikke vil overstige hhv. 12.000 ton jord og 150 ton sand. Miljøstyrelsen har endvidere sat krav om at den oplagrede mængde kontrolleres 1 gang pr. kvartal, og registreres i driftsjournalen.

Ved tydelig opdeling sikres, at hver jordtype håndteres i overensstemmelse med sin klassificering, hvilket mindsker risikoen for miljøforurening.

Vilkår C2

Vilkåret er stillet således det kan kontrolleres at virksomheden udelukkende behandler affald indeholdt i dens godkendelser. Såfremt der modtages affald, som ikke er indeholdt i virksomhedens godkendelser, skal disse læs afvises.

Vilkår C3

Standardvilkår for K 212.

Vilkår C4

Standardvilkår for K 212 med tilføjelse af at driftsinstruksen skal løbende opdateres. Driftsinstruksen skal indgå i Skibstrup Affaldscenters samlede driftsinstruks jf. vilkår 90 i revurderingen af 22. februar 2005.

Vilkår C5

Miljøstyrelsen finder det relevant at definere hvilke hjælpestoffer og hvilke mængder, der må anvendes og opbevares på pladsen, samt hvorledes de oplagres, således sikker oplagring sikres.

D Spildevand, overfladevand m.v.

Vilkår D1

Overfladevand/spildevand opsamlet fra ressourcepladsen skal afledes til et godkendt modtageranlæg, således vandet renses forud for udledning. Det er Kommunen der er myndighed for tilslutning til offentlig kloak. Miljøstyrelsen har med vilkåret ikke taget stilling til, om der foreligger en tilslutningstilladelse, da Miljøstyrelsen ikke er myndighed herfor, men sikret at forurenede vand afskaffes på forsvarlig vis.

E Affald

Vilkår E1

Standardvilkår for K 212.

F Driftsjournal og indberetning

Vilkår F1

Standardvilkår for K 212.

Vilkår F2

Der fastsættes vilkår om, at vedligeholdelse og drift af nedsivningsanlægget, samt mængde nedsivet vand skal medsendes årsrapporten for deponeringsanlægget som led i myndighedens tilsyn.

G Ophør

Vilkår G1

Godkendelsen er tidsbegrænset jf. deponeringsbekendtgørelsens krav til midlertidighed i bilag 2 pkt. 14.2.

Vilkår G2

Grundet ressourcepladsens placering på ophørte deponeringsceller, skal arealerne slutaftdækkes efter aktivitetens ophør. Aktiviteten er tidsbegrænset til 20 år og vil senest ophøre i 2045. Afgørelsen om godkendelse af påbegyndelse af nedlukning af 16. december 2025 omhandler udelukkende nedlukning af de sydøstlige celler, da enhed 1.2 blev afgjort nedlukket i 2009. Såfremt slutaftdækningen på enhed 1.2 har taget skade som følge af ressourcepladsen, skal slutaftdækningen genetableres ud

fra retningslinjerne beskrevet i afgørelse om påbegyndelse af nedlukning af 16. december 2025.

Vilkår G3

Kravet er fastsat for at sikre, at oplag af råvarer, affald mv. ikke kan give anledning til forurening fremadrettet, og gælder fra tidspunktet for ophør. Vilkåret er fastsat med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsens § 21.

3.3 Udtalelser/høringssvar

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder

Miljøstyrelsen har den 19. september 2025 foretaget høring af Helsingør Kommune jf. §7 stk. 3 i godkendelsesbekendtgørelsen. Helsingør Kommune har på baggrund af høringen hhv. den 30. september 2025 og 2. oktober 2025 fremsendt følgende:

Spildevand:

Hvis overfladevand fra den nye plads skal ledes til offentlig kloak, kræver dette en ny tilladelse fra kommunen med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven §28.

Natur:

Kommunen oplyser at data fra padderegistreringen udført af Amphi Consult i 2024 er overført til naturdatabasen og arter.dk. Kommunen har ikke andet kendskab til bilag IV-arter eller rødlistede arter end de oplysninger som findes på arter.dk og naturdatabasen.

Kommunen oplyser at de vejledende registreringer af de §3-beskyttede naturarealer i nærområdet er opdateret. De beskyttede naturarealer og vandløb fremgår af miljøportalen.

Helsingør Kommune er ikke vendt tilbage på anmodning om videre udtalelse omfattet af §7 stk. 3 i godkendelsesbekendtgørelsen og det antages at kommunen ikke har yderligere bemærkninger til projektet.

3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk den 6. oktober 2025. Der er modtaget 1 henvendelse vedrørende ansøgningen. Som følge af henvendelsen blev ansøgningsmaterialet udleveret.

3.3.3 Udtalelse fra virksomheden

Miljøstyrelsen har den 31. oktober 2025 fremsendt udkast til afgørelse til Helsingør Kommune som ejer af Skibstrup Affaldscenter. Virksomheden den 25. november 2025 udtalt at de ikke har nogen bemærkninger til udkastet.

4. Forholdet til loven

4.1 Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag C.

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Afgørelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 22. februar 2005 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne afgørelse som vilkår i førnævnte afgørelse overholdes.

4.1.2 Listepunkt

Hovedaktivitet:

Skibstrup Affaldscenter er omfattet af Bilag 1 listepunkt 5.4: Deponeringsanlæg, der modtager over 10 t affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 t (s).

Biaktivitet:

Virksomhedens biaktivitet godkendt i nærværende afgørelse er omfattet af listepunkt K 212 på bilag 2.

K 212

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

4.1.3 Basistilstandsrapport

Der er tidligere den 28. juni 2018 udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden.

Miljøstyrelsen traf den 17. december 2025 afgørelse om, at Helsingør Kommune ikke skal udarbejde en supplerende basistilstandsrapport, som omhandler det ansøgte projekt.

Afgørelsen om basistilstandsrapport er vedlagt som bilag D og kan påklages i forbindelse med klage over denne miljøgodkendelse.

4.1.4 BAT

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT.

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents". BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner (["direktivet for industrielle emissioner"](#)) (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.

Skibstrup Affaldscenters hovedlistepunkt 5.4 (deponeringsanlæg) er endnu ikke omfattet af nogen BREF.

Der er for listepunkt K 212 fastsat standardvilkår. Midlertidig oplag og håndtering af jord er dog ikke inkluderet i disse standardvilkår, og kun udvalgte vilkår er derfor brugt i nærværende afgørelse.

Virksomheden har i forbindelse med ansøgning fremsendt BAT-tjekliste for affaldsbehandlingsanlæg. Projektet vurderes at opfylde kravene i BAT-konklusionerne for affaldsbehandlingsanlæg.

4.1.5 Revurdering

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, eller senest inden 8-10 år.

Revurdering påbegyndes senest i 2035.

4.1.6 Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har den 22. april 2025 modtaget en ansøgning fra virksomheden i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven.

Projektet er opført på bilag 2, pkt. 13a i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. lovens bilag 6, og der er den 17. december 2025 truffet særskilt afgørelse herom.

Miljøstyrelsen har på baggrund af screeningen vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt).

4.1.7 Habitatbekendtgørelsen

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne. For vurdering se afsnit 3.2.1

4.2 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66, inkl. direkte udledning af spildevand.

4.3 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

[Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 14. januar 2026.

Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

Dette gælder mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

4.4 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Forsyning Helsingør A/S
Styrelsen for patientsikkerhed
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet

Bilag

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse

Skibstrup Affaldscenter

Ansøgning om miljøgodkendelse om etablering
og drift af en ressourceplads



Ændringsliste

Ver	Dato	Beskrivelse af ændringen	Revideret af	Godkendt af
2.0	20.08.2025	Tilpasset hvilket vand der tilføres under belægningen.	Joanna Cimpu	

Sweco Danmark A/S

Projekt

Projektnummer

Kunde

Udfærdiget af

Dato

CVR nr. 48233511

Skibstrup Affaldscenter

41015545

Forsyning Helsingør

Emma Pedersen, Joanna Cimpu,

Ligija Samuelsen

2025-08-20

Indholdsfortegnelse

Indledning	25
A. Oplysningskrav om ansøger og ejerforhold	25
B. Oplysninger om virksomhedens art	26
C. Oplysninger om etablering	30
D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid	31
E. Tegninger over virksomhedens indretning	32
F. Beskrivelse af virksomhedens produktion	32
G. Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)	33
H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	33
I. Forslag til vilkår om egenkontrol	45
Bilag 1	Over
sigtsplan	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Bilag 2	Skibstrup Affaldscenter.
Indretning	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Bilag 3	Skibstrup Affaldscenter.
Afløbsforhold	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Bilag 4	Ressourceplads.
Indretningsforslag	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Bilag 5	Ressourceplads. Nedsivning under pladsen
Støjrapport	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Bilag 6	Skibstrup Affaldscenter.
til BREF	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Bilag 7	Vurderinger i forhold
t trin 1-3	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indledning

Skibstrup Affaldscenter er beliggende på Gørlundevej 4A, 3140 Ålsgårde, matrikelnumrene 6f, 7f og 7g i Skibstrup By, Hellebæk. Affaldscentret har været i drift siden 1966, jf. miljøgodkendelsen af 28. marts 2000. Forsyning Helsingør Affald A/S driver en række aktiviteter på Skibstrup Affaldscenter, herunder genbrugsplads og behandlingsanlæg.

Celle for inert affald og celle for mineralsk/asbest affald placeret på Etape I (det gamle deponi) er som resten af etappen anlagt på en naturligt forekommende lermembran uden anvendelse af kunstigt udlagt lermembran eller plastmembran.

Der er etableret opsamling af afværgvand under affaldet deponeret på etappen, som ledes til rensning. Deponeringen på disse celler er ophørt i 2008, og Forsyning Helsingør ønsker nu at etablere en ressourceplads på toppen af dem.

Den nye ressourceplads ønskes etableret med tæt belægning og opsamling samt afledning af overfladeafstrømning fra pladsen til offentligt kloaksystem. Ressourcepladsen vil blive anvendt til oplag og håndtering af områdeklassificeret jord opgravet fra vejmatrakter i kommunen. Jorden skal nyttiggøres på andre projekter.

Etablering af ressourcepladsen vil medføre, at nedsivning af nedbør til det deponerede affald under pladsen, og dermed udvaskning af forurenende stoffer, ophører efter etableringen. For at opretholde en fortsat udvaskning, i overensstemmelse med Miljøstyrelsens krav, vil der blive tilført vand under den tætte belægning.

Vandet til nedsivning vil primært blive leveret fra et eksisterende opsamlingsbassin beliggende bag administrationsbygningen ud mod Gørlundevej. Bassinet modtager overfladevand fra de forskellige overdækkede arealer på Skibstrup Affaldscenter, inden afledningen sker til recipienten Knudemoseløbet. Via en teknisk løsning etableres en afledning fra bassinet, således at vand herfra kan ledes til det område under belægningen, hvor nedsivning ønskes opretholdt.

Derudover kan der også anvendes rensset perkolat og rent overfladevand. Med rensset perkolat og rent overfladevand menes, at det skal være tilstrækkeligt rent til, at det kan vurderes egnet til direkte udledning til recipient.

Miljøstyrelsen har vurderet, at anlæggelsen af ressourcepladsen kræver miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33.

Sweco ansøger hermed på vegne af Forsyning Helsingør Affald A/S om miljøgodkendelse til etablering og drift af den ovennævnte ressourceplads.

A. Oplysningskrav om ansøger og ejerforhold

Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Sweco Danmark A/S
Willemoesgade 13
8200 Aarhus N

Tlf.nr.: 42 82 17 34
Mail: Joanna.cimpu@sweco.dk

ansøger på vegne af

Forsyning Helsingør Affald A/S
Energivej 25
3000 Helsingør

Tlf.nr.: 48 40 50 50
Mail: fh@fh.dk

Virksomhedens navn, adresse og CVR- og P-nummer.

Skibstrup Affaldscenter
Gørlundevej 4A
3140 Ålsgårde

CVR-nummer: 32654177
P-nummer: 1021158786

Navn, adresse og e-mail på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren.

Helsingør Kommune
Rådhuset
Stengade 59
3000 Helsingør

Tlf.nr.: 48 40 50 50

Oplysning om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Lisa Kjær
Forsyning Helsingør Affald A/S (driftsansvarlig for Skibstrup Affaldscenter)
Energivej 25
3000 Helsingør

Tlf.nr.: 48 28 28 28
Mail: lkj@fh.dk

B. Oplysninger om virksomhedens art

Listebetegnelse

Det ansøgte projekt er ifølge bekendtgørelse nr. 1027 af 02/09/2024 om godkendelse af listevirksomhed omfattet af listepunkt K212.

Hovedaktivitet for virksomheden - listepunkt 5.4:

"Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g, i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald³), som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s)"

Biaktivitet (det ansøgte) - listepunkt K212:

”Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211”.

Miljøstyrelsen er både godkendende myndighed og tilsynsmyndighed for virksomheden.

Kort beskrivelse af det ansøgte projekt

Forsyning Helsingør Affald A/S har til hensigt at etablere en ca. 7.000 m² stor ressourceplads til lettere forurenede byjord og sand opgravet fra vejmatraker i kommunen i forbindelse med Forsyning Helsingørs anlægsprojekter. Jorden skal senere nyttiggøres på andre projekter i vejmatraker.

Ressourcepladsen etableres oven på celle for inert affald og celle for asbest, som hydraulisk er en del af Etape I. Placering af disse celler fremgår af Bilag 2 og Figur 1.



Figur 1 Udbredelsen af ressourceplads er vist med gul. Celle for inert affald og celle for asbest affald på Etape I

Formålet med nærværende projekt er at få etableret en ressourceplads til jordhåndtering til gavn for de kommende anlægsarbejder i Forsyning Helsingør. Anlæg af ressourcepladsen understøtter Forsyning Helsingørs mål om mere genbrug samt mål om en mere grøn og klimaneutral virksomhed, som begge er en del af selskabets strategi 2025.

Ved at etablere ressourcepladsen kan transporten af jorden reduceres til kun at foregå lokalt tur/retur til pladsen. På pladsen vil jorden blive soldet, sorteret og efterfølgende stabiliseret med kalk eller cement. Dermed opnås en kvalitet, så størstedelen af jorden kan komme tilbage i ledningsgravene ved forsyningens

projekter. Samtidig udgås opgravning og transport af jomfruelige ressourcer, da der i stedet genbruges materialer fra de lokale projekter.

Ifølge en aftale med Helsingør Kommune vil de opgravede materialer ikke blive undersøgt for forureningsstoffer inden modtagelse, og der vil heller ikke blive foretaget undersøgelser af materialernes indhold af forurening på pladsen, medmindre der ved visuel kontrol er mistanke om forurenede jord. I så fald vil jorden blive håndteret efter aftale med kommunens miljømyndighed. Der vil ikke blive leveret jord til ressourcepladsen fra områder kortlagt på vidensniveau 1 eller 2. Ressourcepladsen vil maksimalt modtage og opbevare ca. 12.000 tons jord og 150 tons sand ad gangen. Årligt vil der blive mellemoplagret op til ca. 43.500 tons jord og 500 tons sand på pladsen.

Materialerne vil blive transporteret til og fra pladsen på lastbiler med grab eller trækker. Der forventes at komme ca. 1.500 lastbiler årligt, svarende til 0-10 biler om dagen i åbningstiden. I forbindelse med modtagelse af materialerne på pladsen, vil der blive foretaget en visuel kontrol af deres renhed som beskrevet ovenfor. Efterfølgende vil materialerne blive sorteret og eventuelt iblandet kalk eller cement til stabilisering. Materialerne oplagres på pladsen i kortere tid og bortkøres efterfølgende til indbygning i vejmatriler i Helsingør Kommune.

Følgende maskiner benyttes til behandling af jord og sand med tilhørende aktiviteter:

- Læsning og flytning af jord eller sand med gummiged,
- Sortering af jord og sand, hvor sten sorteres fra med sold,
- Tilsætning af ren kalk eller cement og rent sand med blandeværk, og
- Knusning af sten til brugbare indbygningsmaterialer med stenknuser (i sjældne tilfælde).

Indretning af ressourcepladsen fremgår af Bilag 4. Pladsen etableres med tæt belægning af armeret beton på et lag af stabiliseret ren eller lettere forurenede jord udlagt direkte på slutafdækningen for de to celler, som pladsen placeres oven på. Overfladeafstrømning fra pladsen vil blive opsamlet og afledt via sandfang og oliefilter foran administrationsbygningen og videre til offentlig spildevandsledning langs Gørlundevej.

Deponering på begge celler ophørte i 2008, hvorefter de blev afdækket med jord/sten. Både mængder af affald deponeret på cellerne og bundniveau, hermed tykkelsen af affaldslagene, er ukendte.

På cellen for inert affald er der deponeret sanitet og blandet byggeaffald. Der var etableret et slaggedepot på cellen, som blev fjernet 1990.

Cellen for mineralsk affald indeholder nu kun asbestaffald, som løbende blev afdækket med jordmaterialer. En stor mængde af teflonfraskær, som var deponeret på cellen, er blevet flyttet til den aktive deponeringsenhed for blandet affald på Etape II.

De berørte celler udgør en del af Etape I, som er etableret på naturlige leraflejringer og hermed uden kunstigt etableret lermembran og plastmembran. På tværs af Etape I går der et dræn (se Figur 7 og Bilag 3), som er placeret i sandlaget under det deponerede affald og som afvander mod pumpebrønd Po. Der findes ikke detailtegninger af drænet eller udformningen af leroverfladen under affaldet, men Forsyning Helsingør forventer, at den indadrettede gradient får afværgvandet til at søge mod de tre store pumper i midten af Etape I (FB4, PB2/PB2ny og PB1).

Etablering af ressourcepladsen med tæt belægning vil betyde, at nedsivning af nedbør til det underliggende affald og dermed udvaskning af forurenende stoffer fra affaldet ophører efter etableringen. For at opretholde en fortsat udvaskning, i overensstemmelse med Miljøstyrelsens krav, vil der derfor blive tilført vand under den tætte belægning.

Vandet til nedsivning vil blive leveret fra et eksisterende opsamlingsbassin beliggende bag administrationsbygningen ud mod Gørlundevej. Bassinet modtager overfladevand fra de forskellige overdækkede arealer på Skibstrup Affaldscenter, inden afledningen sker til recipienten Knudemoseløbet. Via en teknisk løsning etableres en afledning fra bassinet, således at vand herfra kan ledes til det område under belægningen, hvor nedsivning ønskes opretholdt. Derudover kan der, udover vand fra opsamlingsbassinet, også anvendes rensset perkolat og rent overfladevand. Med rensset perkolat og rent overfladevand menes der, at det skal være tilstrækkeligt rent til, at det kan vurderes egnet til direkte udledning til recipient.

Mængden af vand, der tilføres under belægningen, vil blive fastsat på baggrund af gennemsnittet af den årlige nedbør for de seneste fem år. Beregninger udført af COWI i 2024 viser, at den gennemsnitlige årlige nedsivning udgør ca. 356 mm. For en ressourceplads på 7.000 m² svarer dette til en vandmængde på ca. 2.500 m³ pr. år, som skal tilføres for at sikre, at udvaskningen fra det underliggende affald opretholdes på samme niveau som hidtil.

På baggrund af centerets WebGIS-data er det dokumenteret, hvordan de eksisterende ledningssystemer er indrettet:

Gul ledning: overløb fra container ved Brandskolen

Rød ledning: spildevand fra slamafvanding og administrationsbygning

Blå ledning: regnvand



Det er svært, hvis overhoved muligt at bestemme, hvorvidt etablering af ressourcepladsen vil påvirke længden af efterbehandlingsperioden for de berørte affaldsceller af flere årsager. Den nuværende længde af efterbehandlingsperioden er ukendt. Der forefindes heller ikke data, der dokumenterer den aktuelle udsivning af forurenende stoffer fra de berørte affaldsceller, som i kraft af de typer affald, der er deponeret på dem, forventes at være minimal.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der kan forekomme udslip af olie fra hydraulikslanger fra køretøjer. Eventuelt spild fra hydraulikslanger opsamles med olieopsugende materialer. Virksomheden benytter et eksisterende tankanlæg beliggende et andet sted end det ansøgte område, til tankning af køretøjer.

Risikoen for forurening af jord og grundvand fra driften af det ansøgte er minimal, idet kørearealerne og områderne, hvor det opgravede materiale oplagres, er betonbelagt med opsamling og afledning af spildevand til spildevandssystemet via sandfang og oliefilter.

Medarbejderne vil tillige have hurtig adgang til udstyr og materiel til opsamling eller opsugning af eventuelle spild af olie i form af kattegrus eller lignende opsugningsmateriale.

I tilfælde af at virksomheden modtager materialer, som virksomheden ikke har godkendelse til, kontakter virksomheden miljømyndigheden og opbevarer materialet i en overdækket container.

Virksomheden udarbejder en driftsinstruks for det ansøgte, der beskriver, hvordan personalet foretager modtagekontrol, og hvordan personalet skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.

Risiko for større uheld med farlige stoffer

Der modtages ikke materialer og opbevares ej heller andre materialer eller stoffer der giver risiko for eksplosioner, forgiftninger eller lignende.

Det vurderes, at det ansøgte projekt, ikke er omfattet af risikobekendtgørelsens regler.

Midlertidig drift

Driften af den ansøgte ressourceplads forventes at vare i 15-20 år.

C. Oplysninger om etablering

Bygningsmæssige udvidelser/ændringer

Der etableres ikke bygninger, overjordiske tanke eller beholdere i forbindelse med det ansøgte.

Der opstilles støttevægge af præfabrikerede betonelementer og telte/overdækning til opbevaring af forskellige jordfraktioner og materialer oven på den tætte belægning af armeret beton på pladsen således, at de kan flyttes efter behov.

En indretningsplan for ressourcepladsen fremgår af Bilag 4.

Start og afslutning på bygge- og anlægsarbejde

Bygge- og anlægsarbejde for det ansøgte påbegyndes, når miljøgodkendelsen foreligger. Det forventes, at bygge- og anlægsperioden vil være ca. 2 måneder.

D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid

Beliggenhedsplan

Placering af Skibstrup Affaldscenter fremgår af Bilag 1.

Kommuneplan

Skibstrup Affaldscenter ligger i Helsingør Kommune og er omfattet af Helsingør Kommunes kommuneplan.

Lokalplan

Det ansøgte areal er beliggende inden for rammerne af lokalplan nr. 4.6 "Skibstrup Losseplads". Det vurderes, at det ansøgte projekt kan rummes inden for lokalplanens bestemmelser.

Andre tilladelser

Forud for meddelelse af miljøgodkendelsen for ressourcepladsen kræves enten en afgørelse om, at de berørte affaldsceller er overgået til passiv drift, eller en afgørelse fra Miljøstyrelsen om, at der kan etableres nye aktiviteter på cellerne, selvom de kun er nedlukket og ikke overgået til passiv drift.

Driftstid

Driften af ressourcepladsen vil finde sted i tidsrummet mandag til fredag kl. 07.30-15.00. I sjældne tilfælde kan der forekomme drift i weekenden inden for samme tidsrum.

Til- og frakørselsforhold

Til- og frakørsel til ressourcepladsen vil finde sted i tidsrummet mandag til fredag kl. 07.30-15.00. I sjældne tilfælde kan der forekomme drift i weekenden og udenfor almindelig åbningstid.

Trafikbelastningen forventes at være omkring 1.500 lastbiler om året, svarende til 0-10 lastbiler pr. dag. Transportvejen til ressourcepladsen er vist i Figur 2.



Figur 2: Transportvejen til ressourcepladsen er vist med en sort stipleet linje.

E. Tegninger over virksomhedens indretning

See bilagsfortegnelse.

F. Beskrivelse af virksomhedens produktion

Tabel 1: Affaldsfraktioner til mellemoplagring

Affaldsfraktioner	Forventet årlig mængde [tons]	Forventet maksimalt oplag for væsentlige affaldsfraktioner [tons]	Oplagringsmåde og -sted
Jord	43.500	12.000	Udendørs
Sand	500	150	Udendørs

G. Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

Det ansøgte er omfattet af BREF-dokumenter for affaldsbehandlingsanlæg og for affaldsoplag. Der er foretaget en vurdering af dokumenterne, som kan ses i Bilag 7.

Miljøstyrelsen har fastsat standardvilkår for listepunkt K212. Standardvilkår er udtømmende for de forureningsparametre, som de omfatter. Det vurderes derfor, at disse vilkår er et udtryk for den miljøbelastning, som denne type virksomhed giver anledning til, når der anvendes bedst tilgængelige teknik.

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

Luftforureningen fra det ansøgte vil begrænse sig til udstødning fra køretøjer og arbejdsmaskiner. Virksomhedens egne maskiner fornys jævnlige og holdes i god stand, hvilket er med til at reducere miljøbelastningen fra denne kilde. Det vurderes, at luftforureningen fra det ansøgte ikke påvirker miljøet i uacceptabelt omfang.

I tørre perioder kan der opstå en risiko for støvdannelse, som vil blive bekæmpet med oversprinkling og lignende støvreducerende foranstaltninger.

Der er ingen væsentlig lugtpåvirkning i forbindelse med håndtering af opgravede materialer på det ansøgte område, da der ikke håndteres materialer med væsentlige mængder biologisk nedbrydeligt indhold eller volatile forureningsstoffer.

Spildevand

Der er meddelt tilladelse til afledning af spildevand fra Skibstrup Affaldscenter til kommunale spildevandsanlæg. Tilladelsen er fortsat gældende, og der kræves ingen ændringer af den, idet det vurderes, at den kan rumme både spildevandsmængder og -kvalitet, der vil komme fra ressourcepladsen.

Spildevandet fra det ansøgte vil være lettere forurenet. Der foretages ingen rensning af spildevand før afledning til kloakken ud over passage af sandfang og olieudskillere.

På årsbasis forventes der opsamlet ca. 4.800⁷ m³ spildevand fra pladsen, hvis der ikke tages hensyn til fordampning og absorption i jordmaterialerne opbevaret på pladsen.

Der søges ikke om tilladelse til direkte udledning af stoffer til vandløb, søer eller havet.

Støj

Der er udarbejdet en støjrapport for Skibstrup Affaldscenter af COWI. Støjrapporten er fra 13. oktober 2023 og fremgår af Bilag 6. Støjberegningerne viser, at den beregnede støjbelastning fratrukket den udvidede usikkerhed er lavere end

⁷ Pladsens areal på 7.000 m² x årsmiddelnedbør for Helsingør Kommune på 691 mm (kilde: Spildevandskomiteens LAR-regneark: [Dimensionering af LAR-anlæg - LAR i Danmark](#))

støjgrænserne i alle beregningspunkter for alle tidspunkter på alle dage. Altså bedømmes det, at støjgrænserne er overholdt. Støjgrænserne for Skibstrup Af-faldscenter og anvendte beregningspunkter kan ses i Tabel 1 og Tabel 2.

Tabel 1: Støjbelastningen målt i skel må ikke overstige nedenstående grænseværdier angivet som det ækvivalente, korregerede støjniveau i dB(A)

Område	Hverdage kl. 07-18 Lørdag kl. 07-14	Hverdage kl. 18-22 Lørdag kl. 14-22 Søndag kl. 07-22	Alle dage kl. 22-07
Åben og lav boligbebyggelse	45	40	35
Enkeltliggende bolig eller sommerhus	55	45	40

Tabel 2: Anvendte beregningspunkter

Beregningspunkt	Beskrivelse	Afstand	Højde over terræn
Bp1 – Apperup	Boligområde åben/lav	~ 450 m	1,5 m
Bp2 – Sommerhus	Enkeltliggende bolig eller sommerhus	~ 250 m	1,5 m
Bp3 – Landejendom	Enkeltliggende bolig eller sommerhus	~ 725 m	1,5 m
Bp4 - Skibstrup	Boligområde åben/lav	~ 550 m	1,5 m

De totale lydtrykniveauer LAeq korregeret for driftstid og er beregnet til de i nedenstående tabeller viste værdier.

Hverdage

Tabel 3: Beregningsresultat, LAeq i dB(A), hverdage.

Beregningspunkt	LAeq, Dag kl. 07-18 (8 timer)	LAeq, Aften kl. 18-22 (1 time)	LAeq, Nat kl. 22-07 (½ time)
Bp1 – Apperup	40,0	16,0	16,0
Bp2 – Sommerhus	48,8	7,9	7,9
Bp3 – Landejendom	39,0	-3,5	-3,5
Bp4 - Skibstrup	37,0	-7,2	-7,2

Lørdag:

Tabel 4: Beregningsresultat, LAeq i dB(A), lørdage.


Beregningspunkt	Lr, Dag kl. 07-14 (7 timer)	Lr, Eftermiddag kl. 14-18 (4 timer)	Lr, Aften kl. 18-22 (1 time)	Lr, Nat kl. 22-07 (½ time)
Bp1 – Apperup	33,1	30,2	15,3	15,3
Bp2 – Sommerhus	38,9	34,0	7,2	7,2
Bp3 – Landejendom	29,7	23,3	-4,2	-4,2
Bp4 - Skibstrup	25,3	16,6	-7,9	-7,9

Søndag:

Tabel 5: Beregningsresultat, L_{Aeq} i dB(A), søndage.

Beregningspunkt	L_{Aeq} , Dag kl. 07-18 (8 timer)	L_{Aeq} , Aften kl. 18-22 (1 time)	L_{Aeq} , Nat kl. 22-07 (½ time)
Bp1 – Apperup	33,6	15,3	15,3
Bp2 – Sommerhus	39,0	7,2	7,2
Bp3 – Landejendom	29,6	-4,2	-4,2
Bp4 - Skibstrup	25,0	-7,9	-7,9

Støj fra 0-10 lastbiler til/fra ressourcepladsen per dag udgør kun en lille delmængde af den lastbiltrafik, der sker til og fra Skibstrup Affaldscenter. Forsyning Helsingør forventer fortsat faldende aktivitet til deponi og kompostering, som vil opveje den forholdsvis lille lastbiltrafik til ressourcepladsen, hvorfor det samlede støjbillede for Skibstrup Affaldscenter forventes at være uændret. Stenknuseren indgik ikke i støjberegningen fra COWI. Den vil kun blive anvendt 1-2 gange om året i en kort periode af få timer. Kildestyrken for stenknuseren er angivet Figur 3.

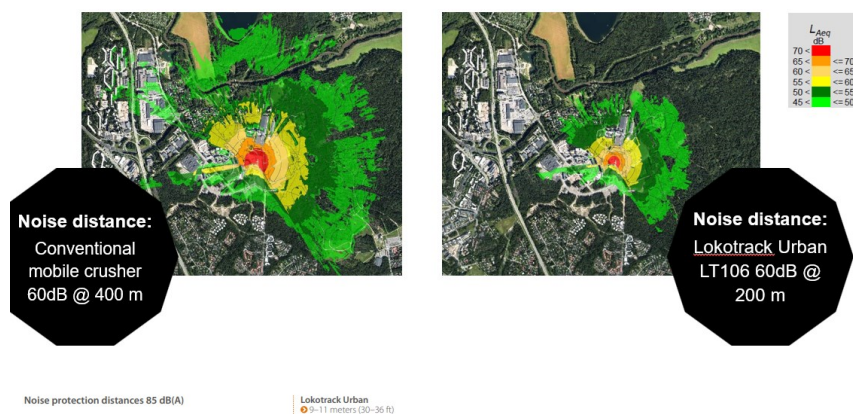

Figur 3: Kildestyrke for stenknuser

Støjmessigt vurderes det, at det samlede støjbidrag fra Skibstrup Affaldscenter, selv ved brug af stenknuseren, vil kunne overholde de fastsatte støjgrænser for affaldscentret.

Hvis støjniveauet fra stenknuseren bliver for højt, vil aktiviteten blive flyttet hen foran lervæggen langs den østlige afgrænsning af det aktive deponi, da lervæggen har en lyddæmpende effekt.

Affald

Virksomheden er ikke en selvstændig affaldsproducerende enhed. Der vil ikke være nogen affaldsproduktion fra ressourcepladsen og en ekstra medarbejder vil ikke ændre affaldsmængden i administrationsbygningen signifikant.

Fejlaflleveret farligt og ikke-farligt affald samt affald, der opstår ved driften af pladsen, frasorteres og opbevares i egnede beholdere. Affaldet placeres indendørs på en spildbakke i overensstemmelse med de gældende standardvilkår.

Affaldet fra driften bortskaffes i henhold til de til enhver tid gældende regulativer i Helsingør Kommune.

Virksomheden fører en driftsjournal, der registrerer modtagne materialer, som ikke er omfattet af miljøgodkendelsen, samt oplysninger om, hvordan disse materialer blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registrerer virksomheden mængden af hver type oplagret materiale, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag.

Basistilstandsrapport

Da virksomhedens aktiviteter er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, er den underlagt reglerne om basistilstandsrapport, jf. bekendtgørelsens § 14, hvis der anvendes, fremstilles eller frigives relevante farlige stoffer.

Der er i 2018 udarbejdet en basistilstandsrapport for virksomheden. Det ansøgte giver ikke anledning til ændringer i rapporten. Basistilstandsrapporten kan ses i Bilag J.

Jord og grundvand

Jordforurening:

Jordmaterialer der leveres til ressourcepladsen, er primært fra opgravning af jord i forbindelse med Forsyning Helsingørs ledningsprojekter, som finder sted i vejmatrিকlerne, som er områdeklassificerede. Der vil ikke blive leveret jord til ressourcepladsen fra områder kortlagt på vidensniveau 1 eller 2.

Der vil ikke blive udtaget og analyseret jordprøver inden levering til ressourcepladsen medmindre det syner eller lugter forurenet. I disse tilfælde vil jorden på udgravningslokaliteten, blive analyseret og disponeret efter aftale med Helsingør Kommunes miljømyndighed.

Overskudsjord på ressourcepladsen, f.eks. jord der ikke kan genanvendes til indbygning i veje af geotekniske årsager, vil blive prøvetaget, analyseret og anmeldt til Helsingør Kommune, inden det flyttes igen, jf. reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen.

Dette vurderes dog ikke at udgøre en forureningsrisiko for underliggende jordlag, idet pladsen etableres med tæt belægning med opsamling af overfladeafstrømning og afledning til offentlig spildevandsledning.

Geologi og hydrogeologi:

Følgende beskrivelser er taget fra Rambølls notat "Notat – vurdering af mulighed for passiv drift ifm. Etablering af ressourceplads" af den 22. november


2024. De berørte affaldsceller er i notatet benævnt som deponeringsenhed 1 og 2.

"Terrænet i området for Skibstrup Affaldscenter ligger vest og sydvest for affaldscentret omkring kote 35 og umiddelbart øst for affaldscentret omkring kote 25 DVR90. Overordnet falder terrænet mod nordøst mod kysten. De geologiske forhold i området er præget af glaciale aflejringer, der består af smeltevandssand og moræneler, med en samlet glacial lagpakke på ca. 70 m, se Figur 5. Under de glaciale aflejringer kommer Danien kalken, hvorfra områdets almene vandværker indvinder.

Skibstrup Affaldscenter ligger i udkanten af "område med særlige drikkevandsinteresser" (OSD), se Figur 4, og ligger ikke indenfor indvindingsopland til vandværker. De nærmeste indvindingsboringer tilhører Hellebæk Vandværk der er placeret ca. 1 km øst-sydøst for affaldscenteret. Boringerne er filteret i kalken i intervallet 53-92 m u.t, svarende til ca. kote -30 til -70 DVR90. Det primære magasin i området er kalken. Grundvandspotentialet i området ved Skibstrup Affaldscenter ligger omkring kote 12. Strømningsretningen i magasinet er mod nordøst mod kysten. Grundvandet under Skibstrup Affaldscenter strømmer således ud af OSD.



Figur 4: Skibstrup Affaldscenter (grøn cirkel) placering i forhold til drikkevandsinteresser, indvindingsoplande, nærmeste almene vandforsyningsboringer samt grundvandspotentialet i kalken (jf. MILJØGIS). Pil markerer strømningsretningen i kalken.

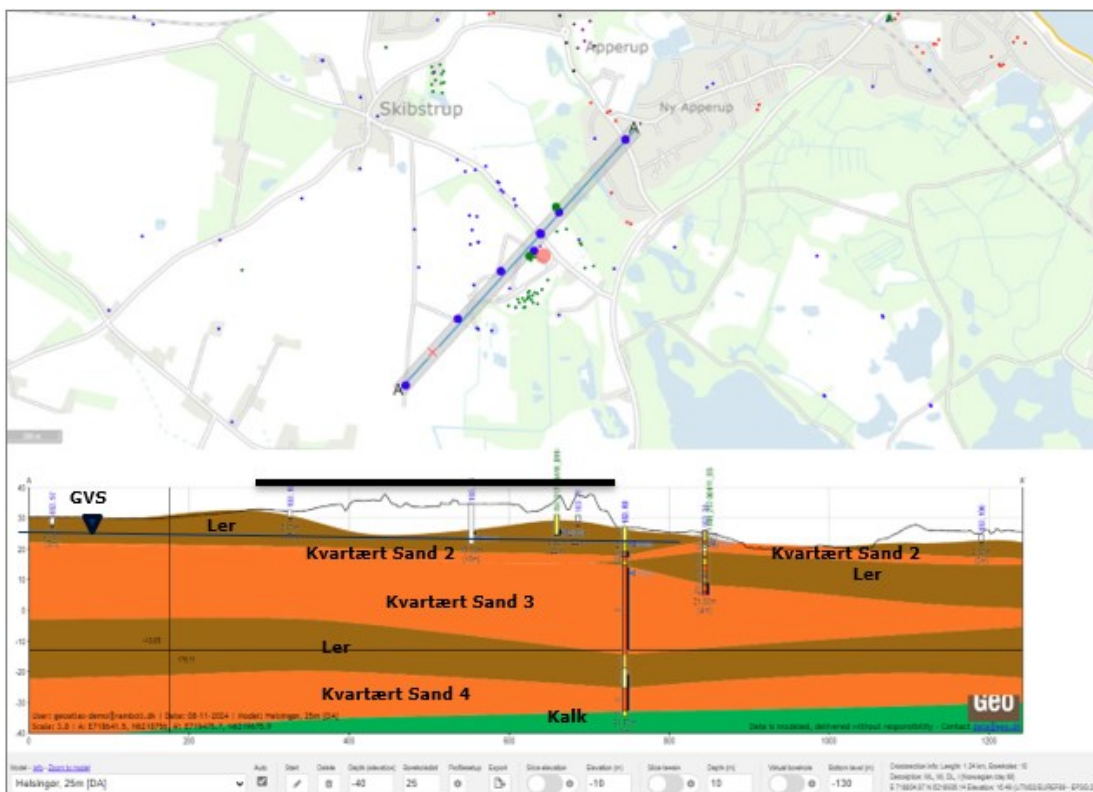

Figur 5: Geologisk snit gennem området, hvor Skibstrup Affaldscenter er placeret. Placeringen af affaldscentret er på snittet markeret med en fed sort streg.

Monitering af grundvand:


Følgende beskrivelser er taget fra Rambølls notat "Notat – vurdering af mulighed for passiv drift ifm. Etablering af ressourceplads" af den 22. november 2024. De berørte affaldsceller er i notatet benævnt som deponeringsenhed 1 og 2.

"Der udføres egenkontrol for monitering af grundvand, med udtagning af vandprøver fra en række borer. Prøverne af grundvandet udtages fra en boring opstrøms (KB11), og 5 borer nedstrøms affaldscentret (PB6, PB7, KB13, KB14 og KB21). PB6 og PB7 er pumpebrønde/boringer, der er placeret på den nordøstlige side af deponiet, brøndene har ikke været i drift siden september 2017.

Boringerne KB11, KB13, KB14 og KB21 er filtersat med 3-5 filtre i forskellige niveauer jf. Tabel 7.1. KB11 er placeret ca. 350 m syd for Skibstrup Affaldscenter ad markvejen mod vest, hvor KB13, KB14, PB6 og PB7 er placeret på Gørlundevej. Kontrolbrønden KB21 (DGU nr. 183.300) ligger på Falkenbergvej i Apperup. Placeringen af brønde og borer fremgår af Figur 6 og Figur 7. Desuden oppumpes der sekundært grundvand fra pumpebrønd Po fra under bl.a. deponeringsenhed 1 og 2. Dette grundvand forventes at repræsentere fortyndet nedsivende perkolat fra deponeringsenhed 1 og 2 samt fra affaldstip med blandet affald og omkringliggende områder.



Figur 6: Oversigt over placeringen af moniteringsboringer. Gul ring markerer området for de ældre deponeringsenheder.

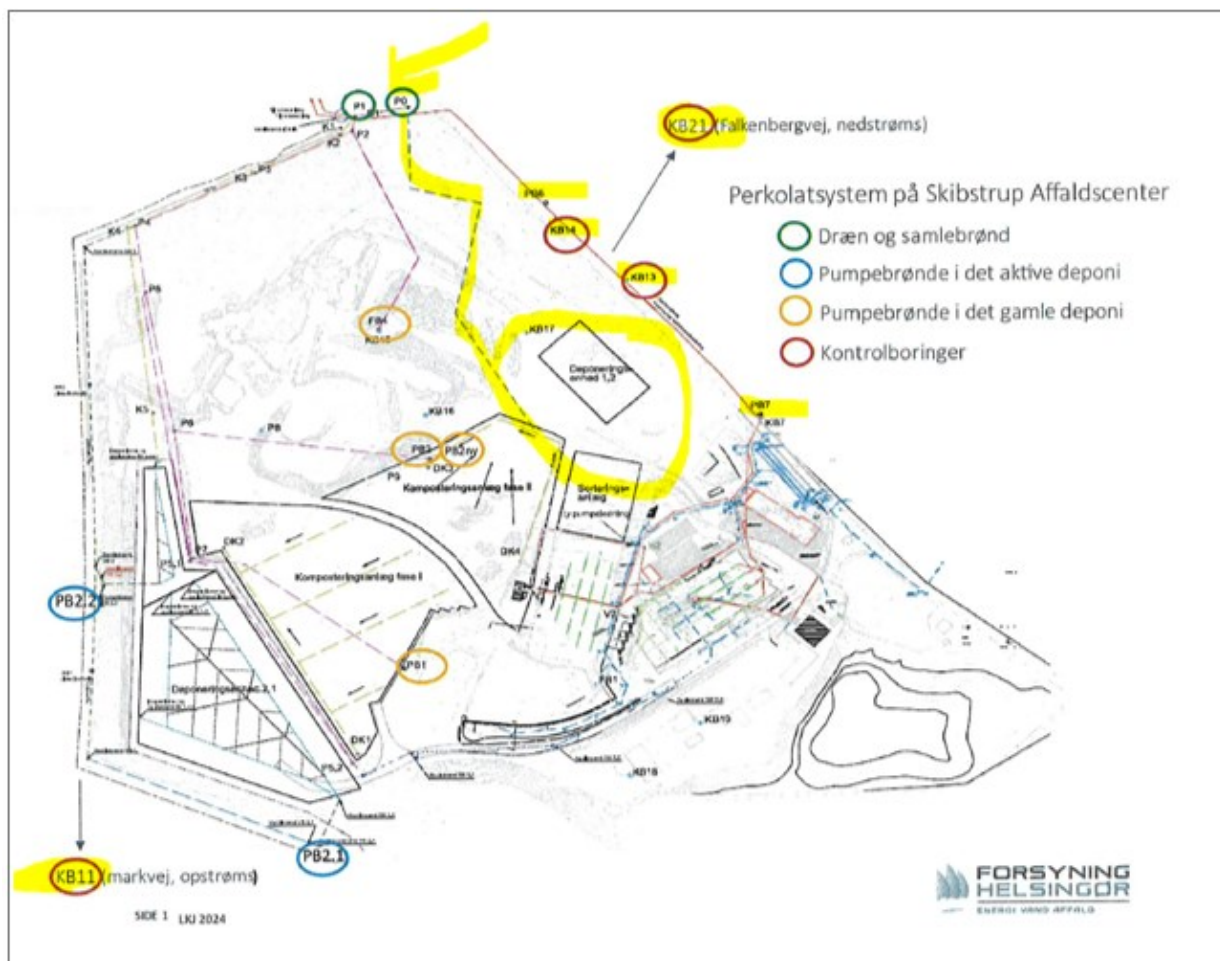

Figur 7: Placering af dræn og monitoringsboringer på Skibstrup Affaldscenter.

I KB11 er der målt ledningsevne i boringens 3 filtre. I KB13 og KB14 er der målt ledningsevne i 5 filtre og i KB21 er der målt ledningsevne i boringens 4 filtre, øvrige parametre er målt i filter b. I KB13 og KB14 er øvrige parametre målt i filter b og d i begge boringer. Boringernes filtersætninger er hentet i GEUS' Jupiterdatabase /4/.

Data fra pumpe- og kontrolboringerne er fremsendt til Rambøll /3,4/. Resultater, for de typiske perkolatstoffer/parametre, som der er monitoreret for på Skibstrup Affaldscenter i årevis herunder ledningsevne, chlorid, sulfat, NVOC, kulbrinter er sammenholdt med tilladte maks. værdier fra deponeringsbekendtgørelsen BEK 1253 /5/, grundvandskvalitetskriteriet /6/ og/eller drikkevandskvalitetskriteriet /7/ og fremgår af Tabel 6.

Tabel 6: Monitoringsboringer opstrøms, i deponiet og nedstrøms deponiet. Grøn markering er de filtre der monitoreres i. Fede tal angiver overskridelse af deponeringsbekendtgørelsens kriterier.

2023/2024	KB11_b (opstrøms/ baggrund)	P0 (gl. deponi)	PB6 (nedstrøms)	PB7 (nedstrøms)	KB13_5 filtre 13b og 13d (nedstrøms)	KB14_5 filtre 14b og 14d (nedstrøms)	KB21_4 filtre 21b (langt nedstrøms)	BEK nr. 1253 /5/	GVKK /6/ DVKK /7/
DGU nr.	183.97	183.108	183.92	183.93	183.98	183.99	183.100	-	-
Filtersætning m u.t.	a: 28,5-32,5 b: 18-22 c: 10-13	Brønd	Pumpebrønd	Pumpebrønd	a: 41-43 b: 34-38 c: 27,5-31,5 d: 21-24 e: 14-17	a: 35-37 b: 31-33 c: 23,5-27,5 d: 19-21 e: 15,5-17,5	a: 30,5-32,5 b: 26-28 c: 20,5-24,5 d: 13,5-17,5	-	-
Ledningsevne (mS/m)	b: 57	130	180	200	b: 100 d: 130	b: 84 d: 78	b: 64	-	250
Chlorid (mg/l)	b: 28	96	230	380	b: 80 d: 110	b: 58 d: 53	b: 38	250	250*
Sulfat (mg/l)	b: 48	44	87	39	b: 36 d: 24	b: <0,5 d: 45	b: 75	250	250*
NVOC (mg/l)	b: 3,8	20	14	10	b: 10 d: 11	b: 9,5 d: 4	b: 3,1	4	4*
Sum kulbrinter (µg/l)	b: <5,0	<5,0	<5,0	<5,0	b: <5,0 d: <5,0	b: <5,0 d: <5,0	b: <5,0	9	9
PFAS (ng/l): sum4/sum22	b: 0,57/0,57	70/178	28/137	9,39/17,8	b: 102/115 d: 148/164	b: 47,9/60,5 d: 31,3/139	b: 0,45/0,45	-	2/100

*Drikkevandskvalitetskriteriet (DVKK): Drikkevandsbekendtgørelsen BEK nr 940 af 22/07/2024, DVKK: 2500 µS/cm (250 mS/m).

Vurdering af data

Analyseresultaterne der fremgår af Tabel 7 1 er alle seneste målinger dvs. fra maj 2024, PFAS-målingerne er dog fra november 2023. Det er vurderet om analyseresultatet svarer til tidligere års resultater eller om der er en stigende eller faldende trend på baggrund af data modtaget fra Forsyning Helsingør /3,4/.

Ledningsevne

Opstrøms boring KB11: i filter b 18-22 m u.t. er der en ledningsevne på 57 mS/m. Ledningsevnen varierer lidt, men er generelt omkring 60 mS/m for filter b.

I Po som er den brønd, hvor sekundært grundvand fra det gamle deponi løber til, og som afvander området hvor ressourcepladsen ønskes etableret er der målt ledningsevne på 130 mS/m. Tidsserie for ledningsevne målingerne i Po har været relativt stabile siden 2019 med en værdi omkring 100 mS/m.

Ledningsevnen i PB6 og PB7 (begge nedstrøms pumpebrønde) er i målingerne fra maj 2024 på hhv. 180 og 200 mS/m. Målingerne varierer over årene mellem 100-300 mS/m for begge brønde. PB6 og PB7 har tidligere fungeret som afværboringer. Ifølge Jupiter databasen er det ikke kendt, hvilket grundvand det repræsenterer, som man foretager målingerne fra, dvs. hvor filteret for disse boringer er placeret.

Monitoringsboringerne KB13 og KB14 er placeret umiddelbart nedstrøms deponiet. Ledningsevnen i filter b er på samme niveau i filtrene i de to boringer, dog lidt højere i KB13 end i KB14.

Monitoringsboringen KB11 er placeret ca. 450 m nedstrøms deponiet. Ledningsevnen i filter b, der sidder 26-29 m u.t er målt til 64 mS/m. Ledningsevnen i filter b ligger ret stabilt omkring 65 mS/m over årene.

Alle målte værdier for ledningsevnen er under værdien for ledningsevne i drikkevand v. 20° C (krav ved forbrugers taphane /7/) og tyder ikke på en væsentlig perkolatpåvirkning.

Chlorid, Sulfat og NVOC

Disse stoffer er typiske lossepladsstoffer og kan bruges til at vurdere om grundvandet er påvirket af perkolat. Chlorid og sulfat indikerer, udover salt grundvand, udsivning fra losseplads. Når nitrat reagerer med pyrit og andre mineraler i jorden stiger koncentrationen af sulfat. Et stigende sulfatindhold i grundvandet er en indikator på, at der er nitrat på vej ned gennem jordlagene og kan derfor også skyldes påvirkning fra landbrug.

NVOC står for 'ikke flygtigt organisk kulstof' og er en såkaldt samleparameter, det vil sige en størrelse, der angiver forekomst af flere forskellige stoffer eller stofgrupper, hvori kulstof indgår som organisk kulstof. Som oftest er NVOC udtryk for naturlig forekomst af blandt andet humusstoffer, men kan ved deponier være tegn på forurening med perkolat/spildevand og/eller påvirkning med overfladevand.

I den opstrøms boring KB11 filter b er de målte indhold lave for alle 3 stoffer og tyder ikke på, at boringen er perkolat påvirket. Det konstaterede indhold af NVOC er på niveau med kriteriet /5,7/ og svarer til baggrundsniveauet i et normalt grundvandsmagasin (2-6 mg NVOC/l).

I brøndene Po, PB6 og PB7 samt KB13 og KB14 er de målte indhold af chlorid og NVOC højere i forhold til de målte indhold i KB11. De konstaterede indhold for chlorid og sulfat overskrider ikke de tilladte maksimale indhold jf. /5,7/ undtagen indholdet af chlorid i PB7. Indholdet af NVOC er højest i Po med indhold på 20 mg/l. I de øvrige brønde og filtre ligger niveauet for NVOC på 9,5-14 mg/l og er således også højere end de op til 6 mg/l, der er normalt som baggrunds niveau for et grundvandsmagasin. Der vurderes således at være en mindre påvirkning med enten overfladevand eller perkolat.

Indholdene i KB14 er lavere end i KB13 og vurderes dermed kun at være svagt/ikke påvirket af perkolat. Det bemærkes dog at indholdet af chlorid og NVOC er højere i filter b (det dybe filter) end i filter d. Dette kan skyldes utætheder/kortslutning mellem filtrene i boringen evt. pga. dårlige bentonitpropper.

I den nedstrøms boring KB11 filter 4 er de målte indhold af chlorid, sulfat og NVOC på niveau med indholdene målt i den opstrøms boring. Boringen vurderes ikke at være perkolatpåvirket.

Total Kulbrinter

Der er ikke målt indhold af total-kulbrinter over detektionsgrænsen i grundvandsprøverne fra pumpe- og kontrolboringerne.

NVOC

Måling af indholdet af flygtige stoffer (NVOC) er ligeledes højere end kriterierne for drikkevandskvalitet, specielt i Po, men også i nedstrøms boringer.

De konstaterede indhold af NVOC i monitoringsboringerne KB13 og KB14 i relativt dybe filtre kan skyldes utætheder/kortslutning mellem filtrene i boringen evt. pga. dårlige bentonitpropper.


PFAS

Indholdet i den opstrøms (KB11) og den nedstrøms boring (Falkenbjergvej, KB21) er under drikkevandskvalitets-kriteriet på 2 ng/l. De konstaterede indhold er på niveau med, hvad der ofte ses i grundvandsmagasiner uden kilder til PFAS.

Indholdene af PFAS i Po, PB6, PB7 KB13 og KB14 overskrider grundvandskvalitetskriteriet for sum af 4PFAS med 5-74 gange – den højeste overskridelse forekommer i filter d 21-24 m u.t. i KB13. Bemærk at indholdet af PFAS er højest i det dybe filter i KB14. PB6, PB7, KB13 og KB14 ligger ved skellet for Skibstrup Affaldscenter.

Grundvandet er således påvirket af PFAS nedstrøms for deponiet ved skellet for Skibstrup Affaldscenter.

En sammenligning af PFAS-sammensætning for Po og det øverste analyserede filter i de to borer KB13-d og KB14-d er vist i Figur 8, og kan bruges til at bedømme kilderne til de målte PFAS.

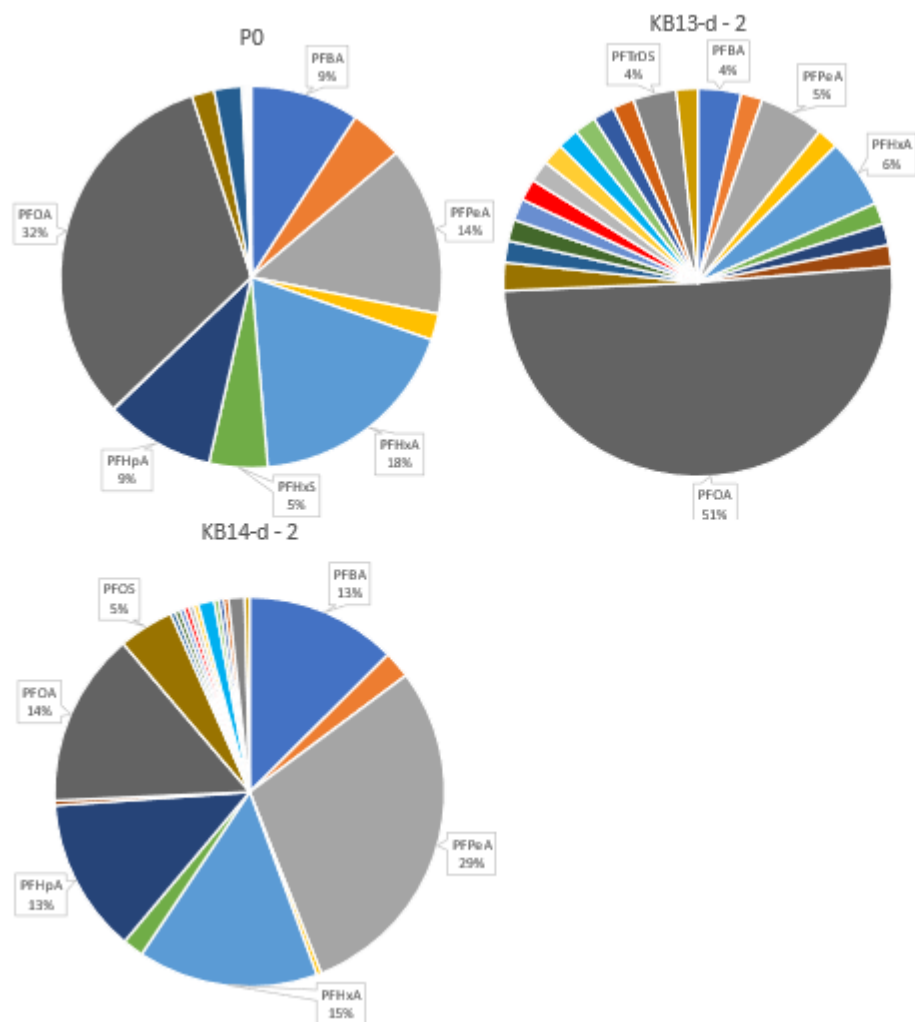

Figur 8: Sammensætning af PFAS i grundvandsprøver fra pumpebrønd Po og borer KB13 og KB14

Figuren viser, at det sekundære grundvand i Po domineres af PFOA, men at der også er en stor andel af de kortkædede PFAS (PFHxA, PFPeA og PFBA).

Det dybereliggende grundvand udtaget fra KB13-d viser en tydelig dominans af PFOA og indhold af flere langkædede PFAS. Hvorimod det dybereliggende grundvand i KB14-d har et indhold af de langkædede PFOA og PFOS, men domineres af de kortkædede PFAS. Det vurderes på denne baggrund, at det sekundære grundvand opsamlet i Po repræsenterer såvel ældre affald (de langkædede PFAS) som nyere affald (de kortkædede PFAS). Der er ikke umiddelbart sammenhæng mellem PFAS-sammensætningen i det sekundære grundvand fra Po og det dybereliggende grundvand i nedstrøms KB13-d og KB14-d. KB13-d vurderes især påvirket af ældre affald, hvorimod KB14-d vurderes påvirket af både ældre og nyere affald.

Det kan på dette grundlag ikke afvises, at udsivning af PFAS fra deponeringsenhed 1 og 2 bidrager til PFAS-indholdet i det sekundære grundvand opsamlet i Po. Det er dog ikke muligt ud fra analyseresultaterne og PFAS-fordelingen at afgøre, hvor stor en andel af det påviste PFAS, der evt. stammer fra deponeringsenhed 1 og 2.

Det bemærkes, at det ikke er sandsynligt at der er affaldstyper med stort indhold af PFAS i deponeringsenhed 1 og 2, men vi kan heller ikke udelukke at affald deponeret på disse enheder ikke indeholder PFAS, da der ikke er konkret kendskab til, hvor der evt. kan være affald med større mængde PFAS på deponiet.

Ved at lægge en tæt, impermeabel belægning over deponeringsenhederne, kan det forhindres, at der er yderligere udvaskning af PFAS fra dette område. Alt regnvand der falder på ressourcepladsen afledes til offentlige afløbssystemer, enten som regnvand eller spildevand.”

Det vurderes, at etablering af en ressourceplads på celle for inert affald og celle for asbestaffald, ikke vil medføre en øget forurening af grundvandsressourcen, da den tætte belægning under ressourcepladsen vil hindre infiltration af nedbør til de underliggende affaldslag. Desuden indvindes der ikke drikkevand nedstrøms Skibstrup Affaldscenter.

De påviste indhold af salte og organisk stof i det sekundære grundvand fra drænet under Etape I og hermed affaldscellerne, som opsamles i pumpebrønd Po, er forholdsvis lave og vurderes ikke at true grundvandsressourcen.

Forureningen målt i det sekundære grundvand fra Po kan ikke entydigt henføres til de to gamle celler, idet drænet under Etape I opsamler afværgevand fra hele etappen og nogle af affaldsaktiviteterne placeret syd for den. Andel af forureningen i vandprøverne fra Po, der stammer fra affaldscellerne under den nye ressourceplads vurderes at være minimal, idet det drejer sig om inert og asbestholdigt affald.

Etablering af ressourcepladsen med tæt belægning ovenpå de gamle affaldsceller vil medføre en mindre påvirkning af grundvandsressourcen end i dag. Nedsivningen til de underliggende affaldslag, og hermed udsivning af forurenende stoffer fra det deponerede affald, forventes at ophøre kort tid efter etableringen. Dette vil minimere risiko for påvirkning af grundvandsressourcen, især set i lyset af, at perkolatopsamlingsystemet under Etape I, inkl. de berørte affaldsceller, har ret begrænset omfang.

Tilføres der kunstigt vand under den tætte belægning, som beskrevet under den alternative løsning, er der risiko for, at påvirkningen af grundvandsressourcen stiger grundet øget udvaskning fra affaldet. De naturligt etablerede nedsivnings- og udvaskningsmønstre fra cellerne vil blive ændret som følge af regulering af

eksisterende terræn og ændret måde at tilføre vandet på. Derudover kan det være svært at finde frem til samme vandmængder som dem, der naturligt kommer for nedbør.

I. Forslag til vilkår om egenkontrol

Virksomheden vil mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede og impermeable arealer. Virksomheden noterer resultatet af besigtigelsen og udbedringer i en journal.

Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000



Bilag C. Lovgrundlag – Referenceliste

Love

Miljøbeskyttelsesloven (MBL):

[Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1093 af 11. oktober 2024.](#)

Miljøvurderingsloven (MVL):

[Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

Bekendtgørelser

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):

[Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

Standardvilkårsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 2079 af 15. november 2021.](#)

Affaldsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om affald, nr. 1749 af 30. december 2024.](#)

Deponeringsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, nr. 1253 af 21. november 2019.](#)

Habitatbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023.](#)

Bilag D. Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport

Helsingør Kommune
Stengade 59
3000 Helsingør

Vedr. Skibstrup Affaldscenter
Gørlundevej 4A
3140 Ålsgårde

Virksomheder
J.nr. 2025-32733
Ref. DAEMO/JOHVM
Den 17. december 2025

Sendt med digital post til cvr. Nr. 64502018

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport for Skibstrup Affaldscenter

Miljøstyrelsen har den 22. april 2025, modtaget en ansøgning om etablering og drift af en midlertidig ressourceplads til midlertidig og håndtering af jord på Skibstrup Affaldscenter.

I forbindelse med igangværende revurdering fremsendte Miljøstyrelsen den 6. juni 2018 påbud om udarbejdelse af basistilstandsrapport for Skibstrup Affaldscenter. Den 4. september 2018 modtog Miljøstyrelsen oplysninger vedr. trin 1-8 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport⁸. Virksomheden har ved ansøgningen redegjort for at nærværende projekt ikke giver anledning til ændringer af basistilstandsrapporten.

Skibstrup Affaldscenter er omfattet af bilag 1, listepunkt 5.4 i godkendelsesbekendtgørelsen⁹.

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1 skal der træffes afgørelse om, hvorvidt det ansøgte udløser, at der skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport jf. § 14, stk. 2. Vurderingen er foretaget for bilag 1-aktiviteten og aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 14 stk. 1.

Afgørelse

Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte ikke udløser, at der skal udarbejdes en supplerende basistilstandsrapport for virksomheden efter godkendelsesbekendtgørel-

⁸ Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136, fra side 3 og frem: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506(01))

⁹ [Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

sens § 14, stk. 1, idet aktiviteten ikke medfører at farlige stoffer/blandinger af stoffer, bruges, fremstilles eller frigives og aktiviteten derfor ikke kan medføre risiko for længerevarende påvirkning af jord og grundvand på virksomhedens areal.

Oplysninger

Skibstrup Affaldscenter har d. 22. april 2025 oplyst til Miljøstyrelsen, at der ikke bruges, fremstilles eller frigives stoffer, der klassificeres som farlige efter CLP-forordningen¹⁰ i forbindelse med det ansøgte projekt. Desuden etableres ressourcepladsen med tæt belægning samt opsamling af overflade- og spildevand, som sendes til godkendt modtager. Virksomheden oplyser at nærværende projekt ikke medfører behov for ændringer af basistilstandsrapporten af 2018.

Til grund for afgørelsen ligger desuden de oplysninger, som lå til grund for den tidligere meddelte afgørelse om, at der skal udarbejdes en basistilstandsrapport.

Jf. basistilstandsrapporten af 2018 blev det af Miljøstyrelsen vurderet at udelukkende virksomhedens brug og håndtering af dieselolie var til risiko for jord og grundvand.

Skibstrup Affaldscenter har i dag to dieseltanke i drift. T1 er en nedgravet tank med volumenkapacitet på 10.000 L. Tanken bruges til tankning af interne køretøjer og er dobbeltvægget og overvåget. Tanken er anlagt i forbindelse med etableringen af vaske- og tankningspladsen i 2012. Det blev vurderet at den nedgravede tank samt de nedgravede installationer, såsom rørføringer og olieudskillere, som udgangspunkt udgør en høj risiko for jord- og grundvandsforurening, da installationerne ikke umiddelbart er tilgængelig for inspektion.

T2 er en mobiltank med volumenkapacitet på 1.400 L. Tanken bruges på bl.a. på ubefæstet areal som en del af driften. Brugen vurderes uhensigtsmæssig, da et evt. spild vil være vanskeligt at opdage og stoffer uhindret kan trænge ned i jorden. Dog er det en udfordring at stille vilkår om evt. monitoring idet tanken ikke er stationært placeret. I forbindelse med den igangværende revurdering, vil det blive vurderet om det er muligt at fastsætte yderligere vilkår om brugen af mobiltanken med henblik på at undgå jord- og grundvandsforurening.

Der er i forbindelse med basistilstandsrapporten af 2018 udtaget prøver af jord og grundvand for at bestemme basistilstanden omkring den nedgravede tank, T1. Der er for flere af prøverne for både jord og grundvand konstateret koncentrationer af forurenende stoffer over Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier.

Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse

Skibstrup Affaldscenter, herunder det ansøgte, er ikke omfattet af kravet om udarbejdelse af supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1, da anvendelsen og oplaget af stoffer som følge af det ansøgte vurderes at være tilsvarende det, der blev vurderet for anlægget ved basistilstandsrapporten af 30. august 2018.

¹⁰ [Europa-Parlamentets og Rådets forordning \(EF\) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3.](#)

Partshøring

Der er foretaget høring af Helsingør Kommune i henhold til forvaltningsloven. Helsingør Forsyning har på vegne af Helsingør Kommune den 25. november 2025 udtalt, at de ikke har nogen bemærkninger til udkast til afgørelse.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 60, stk. 4, men kan påklages i forbindelse med klage over nærværende miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Nærmere klagevejledning fremgår af miljøgodkendelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101¹¹. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Offentliggørelse og annoncering

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret særskilt, men vil blive vedlagt som en del af miljøgodkendelsen, som vil blive offentliggjort.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger der følger af lovgivningen.

Med venlig hilsen
Daniel Emil Ottosen

Kopi til:

Forsyning Helsingør Affald A/S
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Styrelsen for Patientsikkerhed

¹¹ [Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1093 af 11. oktober 2024.](#)

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.