



Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelse af etablering af en ny salpetersyre-tank på 30 m³

For:

Nordic Sugar A/S Nykøbing



MILJØGODKENDELSE af etablering af en ny salpeter- syretank på 30 m³

For:

Nordic Sugar A/S

Adresse: Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing F
Matrikel nr.: 648a, Nykøbing Falster
CVR-nummer: 29781834
P-nummer: 1003073438
Listepunkt nummer: 6.4.b. ii (sukkerfabrikker med en produktionskapacitet på over 300 tons om dagen)
J. nummer: 2026 – 48654

Miljøgodkendelsen omfatter:

Udvidelse af Nordic Sugar A/S, Nykøbing med en ny salpetersyretank på 30 m³ til CIP-rensninger.

Dato: 17. august 2026

Godkendt: Duaa Adriis Abed Al Latif Alabd Al-Mir

Annonceres den 17. august 2026

Klagefristen udløber den 14. september 2026

Søgsmålsfristen udløber den 17. februar 2027

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra godkendelsens dato.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Indhold

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	1
2.	Afgørelse og vilkår	2
2.1	Vilkår for miljøgodkendelsen	2
A	Generelle forhold	2
H	Jord og grundvand	2
J	Indberetning/rapportering	3
K	Driftsforstyrrelser og uheld	3
3.	Vurdering og bemærkninger	4
3.1	Begrundelse for afgørelse	4
3.2	Vurdering	4
A	Generelle forhold	4
B	Indretning og drift	5
C	Luftforurening	5
D	Lugt	5
E	Spildevand, overfladevand m.v.	5
F	Støj	5
G	Affald	5
H	Jord og grundvand	5
	Vilkår H1	5
I	Til og frakørsel	6
J	Indberetning/rapportering	6
K	Driftsforstyrrelser og uheld	6
L	Risiko/forebyggelse af større uheld	6
M	Ophør	6
N	Bedst tilgængelige teknik	6
3.3	Udtalelser/høringssvar	7
4.	Forholdet til loven	10
4.1	Lovgrundlag	10
4.2	Øvrige gældende godkendelser og påbud	11
4.3	Tilsyn med virksomheden	11
4.4	Offentliggørelse og klagevejledning	11
4.5	Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	14

Bilag

- Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse
- Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000
- Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)
- Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste
- Bilag E. Afgørelse om basistilstandsrapport

1. Indledning

Nordic Sugar A/S Nykøbing er placeret dels centralt i Nykøbing Falster by, tæt ved havneområdet, og dels med aktiviteter på Hasselø Nor. Fabrikken er beliggende på Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing F og modtager sukkerroer til fremstilling af sukker gennem industrielle processer.

Virksomheden er miljøgodkendt efter Godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt 6.4.b.ii (sukkerfabrikker med en produktionskapacitet på over 300 tons om dagen).

Godkendelsen omfatter etablering af en ny dobbeltvægget salpetersyretank på 30 m³ i rustfri stål til brug i produktionens CIP-rensninger af tyndsaftvekslerne og kalksaftvekslerne for at forøge energieffektiviteten. En miljøteknisk beskrivelse kan ses i bilag A.

Projektet overholder BAT og vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.

Basistilstandsrapport

Virksomheden har udarbejdet en basistilstandsrapport Trin 1-8 for hele virksomheden dateret den 17. januar 2022, og der ligeledes er truffet en afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en supplerende basistilstandsrapport, som kan ses i bilag E.

2. Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, ansøgning om miljøgodkendelse, samt bilagene til afgørelsen godkender Miljøstyrelsen hermed etablering af en ny dobbeltvægget salpetersyretank på 30 m³.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra afgørelsens dato. Afgørelsen tages dog op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet oversigt fremgår af bilag D.

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

A Generelle forhold

A1 Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante personer skal kende godkendelsens indhold.

A2 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes.

Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant omfang indstilles.

Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.

H Jord og grundvand

H1 Virksomheden skal udføre inspektion og vedligehold af tank, tankgrav og kemikalierør for at sikre, at de til en hver tid er tætte.

Virksomheden skal udføre inspektion af lækagesensoren én gang årligt. Inspektionen skal udføres af en sagkyndig. Der skal ligeledes udføres visuel inspektion af tank, tankgrav og kemikalierør én gang årligt og indvendig inspektion af tanken hvert 20. år.

Kemikalierørene skal føres over fast belægning.

Egenkontrollen skal kunne dokumenteres og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

J Indberetning/rapportering

Eftersyn af anlæg

J1 Der skal føres journal over eftersyn af salpetersyretanken, tankgraven og kemikalierør med dato for eftersyn og reparationer samt oplysninger om eventuelt forekommende driftsforstyrrelser, uheld og spild/udslip.

J2 Der skal føres journal over kontrollen med det kontinuerte måleudstyr som lækagesensor og niveaumåler, dvs.:

- garantiafprøvning/kvalitetskontrol
- kalibreringer/parallelmålinger
- løbende vedligeholdelse og justeringer

Opbevaring af journaler

J3 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til tilsynsmyndigheden.

Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år.

K Driftsforstyrrelser og uheld

K1 Virksomheden skal følge sitets eksisterende procedure for spild og udslip jf. vilkår L3, L5 og L6 fra Revurdering af miljøgodkendelse og tilladelse til direkte udledning af spildevand af 29. juni 2026.

3. Vurdering og bemærkninger

3.1 Begrundelse for afgørelse

Miljøstyrelsen har vurderet, at virksomheden har foretaget de nødvendige forholdsregler til at sikre, at det ansøgte projekt ikke medføre væsentlige forureninger af det omkringliggende miljø.

Miljøstyrelsen kan dermed give miljøgodkendelse til det ansøgte projekt. I følgende afsnit ses Miljøstyrelsens grundlag for hvert af godkendelses vilkår. Vilkårene er pålagt virksomheden for at sikre, at det ansøgte projekt ikke medføre en væsentlig forurening af det omkringliggende miljø, jord eller grundvand.

3.2 Vurdering

3.2.1 Planforhold og beliggenhed

Nordic Sugar A/S Nykøbing er beliggende på matrikel nr. 648a, og området, hvor virksomheden er beliggende, er omfattet af lokalplan F29 fra 1997.

Området er heri udlagt til industriformål for at sikre sukkerproduktion og de til fabrikken naturligt hørende funktioner. Tankens placering er over 800 m fra nærmeste beskyttede naturområde. Der er ingen egnede yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter inde på fabriksområdet.

Nordic Sugar A/S Nykøbing ligger ud til Guldborgsund, som er Natura 2000-område. Tankens ønskede placering er lidt over 300 m fra Guldborgsund i et område uden drikkevandsinteresser.

Det er Miljøstyrelsens samlet vurdering, at den kommende salpetersyretank på 30 m³ ikke vil have væsentlig effekt på miljøet, naturtyper og arter i området.

3.2.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår

A Generelle forhold

Vilkår A1

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes til enhver tid.

Vilkår A2

Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 nr. 6. Vilkåret skal sikre, at driftsherren straks indberetter til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes.

B Indretning og drift

Der stilles ikke vilkår vedr. indretning. I ansøgningen er der beskrevet en række sikringer mod spild af salpetersyre herunder en dobbeltvægget tank med lækagesensor, som er placeret i en lukket tankgrav uden nærhed til andre tanke. Al sammenkobling ved påfyldning sker inde over kummen i selve tankgraven.

Der er ligeledes en dykpumpe, der sikrer at i tilfælde af tanken eller et rør springer læk, løber væsken ned i den tætte betonkumme, hvor en niveauekontakt i bunden straks opdager, at væsken stiger. Da systemet registrerer, at der er tale om kemikalier, aktiveres et sikkerheds-interlock, som øjeblikkeligt afbryder strømmen og låser dykpumpen.

C Luftforurening

Der stilles ikke vilkår til luftforurening, idet der ikke er afkast på tanken. Der vil dog forekomme udledning af fortrængningsluft ifm. påfyldning af tanken. Dette sker 1-2 gange om året.

D Lugt

Der stilles ikke vilkår vedr. lugt. Dette skyldes, at etablering af en ny salpetersyre-tank ikke giver anledning til øget lugt.

E Spildevand, overfladevand m.v.

Der stilles ikke vilkår vedr. spildevand eller overfladevand. Vandet fra tankgraven ledes til jordbassiner. Derudover er der ikke spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer eller havet.

F Støj

Der stilles ikke vilkår vedr. støj, da der ikke forventes støj fra tankanlægget.

G Affald

Der stilles ikke vilkår vedr. affald, da der ikke produceres affald i forbindelse med oplag af salpetersyre.

H Jord og grundvand

Vilkår H1

Lækagesensoren skal inspiceres, da den er altafgørende for sikring mod udslip. Hvis lækagesensoren ikke virker, er der risiko for, at tanken er utæt, hvilket først opdages, når syren løber ud i tankgraven. Graven kan ikke indeholde volumen af hele tanken og skal kun anvendes i forbindelse med opsamling af mindre spild ved til-/frakobling af slange til tankbil.

I Til og frakørsel

Der sættes ikke vilkår vedr. til- og frakørsel, da projektet ikke medfører øget produktion eller øget forbrug af salpetersyre. Det årlige forbrug er 22 ton, hvilket svarer til, at tanken fyldes en til to gange om året.

J Indberetning/rapportering

Vilkår J1

For at sikre en effektiv kontrol, og dermed begrænse forureningen fra virksomheden, er der endvidere i afgørelsen fastsat vilkår om, at der udarbejdes journal m.v. for tilsyn og kontrol med virksomhedens forureningsbegrænsende foranstaltninger.

Vilkår J2

For at beskytte det ydre miljø mod utilsigtet forurening, er der stillet vilkår om journal for kontrol med virksomhedens kontinuerede måleudstyr.

Vilkår J3

Det er vigtigt, at virksomheden opbevarer journalerne på en sådan måde, at de umiddelbart kan genfindes både til virksomhedens eget brug og til brug for myndighedstilsyn.

K Driftsforstyrrelser og uheld

Kravet er fastsat for at sikre, at virksomheden bedst muligt håndtere driftsuheld og/eller spild. Vilkåret er fastsat med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsen § 21 stk. 1 nr. 7 og 10.

L Risiko/forebyggelse af større uheld

Salpetersyre er ikke opfattet af risikobekendtgørelsen. Derudover bliver det snart offentliggjort, at Nordic Sugar Nykøbing ikke længere er omfattet af risikobekendtgørelsen.

M Ophør

Virksomheden skal overholde vilkår om ophør i Revurdering af godkendelser af 29. juni 2026. Dette projekt er omfattet af disse vilkår.

N Bedst tilgængelige teknik

Tanken er af rustfri stål, som er resistent overfor salpetersyre, og tankens indre har udelukkende tilgang fra toppen. Den forsynes med niveaumåler og højniveau-switch med lokal alarmvisning. Derudover er tanken dobbeltvægget med lækagesensor i hulrummet og placeres i opsamlingskumme. Disse tiltag er i fuld overensstemmelse med de bedste tilgængelige teknikker (BAT) for sikker opbevaring af farlige væsker i henhold til de relevante BREF-dokumenter.

3.3 Udtalelser/høringssvar

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder

Guldborgsund Kommune har den 22. april 2026 fremsendt følgende bemærkninger:

Guldborgsund Kommune har d. 16. april 2026 via BOM modtaget ansøgning om etablering af 30 m² tank til salpetersyre på Nordic Sugar A/S, Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing F. Ansøgningen skal behandles af Miljøstyrelsen, som er myndighed for virksomheden, men Guldborgsund Kommune skal levere en udtalelse iht. Godkendelsesbekendtgørelsens § 7.

I ansøgningen er følgende oplyst:

Nordic Sugar A/S ønsker at etablere en 30 m³ dobbeltvægget tank. Tanken placeres i betonkar. Ud over disse fysiske barrierer etableres der alarm ved evt. overfyldning, samt alarm ved lækage i hulrummet mellem tankens 2 vægge. Hidtil er salpetersyren blevet håndteret i palletanke. Ansøgningen medfører ikke øget forbrug af salpetersyre.

Oplysninger om nærområdet:

Bilag IV-arter

Tanken etableres inde i et større fabriksområde og med over 800 m til nærmeste beskyttede naturområde. Der er ingen egnede yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter inde på fabriksområdet.

Natura 2000-områder

Nordic Sugar A/S ligger ud til Guldborgsund, som er Natura 2000-område. Fra tankens ønskede placering er der lidt over 300 m til Guldborgsund.

Byen

Nordic Sugar A/S ligger inde i Nykøbing F. by. Etablering af tanken vil ikke medføre øget lugt eller andre emissioner, øget støj eller mere trafik.

Plangrundlag

Nordic Sugar A/S ligger i byzone i lokalplanlagt erhvervsområde. Lokalplan F 29 Et område til industriformål, Nykøbing Sukkerfabrik. Da lokalplanen specifikt er vedtaget for at give plads til sukkerfabrikken, er plangrundlaget for etablering af salpetertanken i orden.

Spildevand

Tanken i sig selv giver ikke anledning til spildevand. I ansøgningen er det oplyst, at tankgården vil blive udstyret med dykpumpe, så regnvand løbende kan pumpes væk. I tilfælde af lækagealarm stoppes dykpumpe automatisk.

Påfyldning af tanken sker ved sammenkobling inden i tankgården. Det er ikke oplyst, hvilken sikring der indføres for at dykpumpen ikke er i drift under påfyldning af tanken.

Påvirkning af vandforekomster

Nordic Sugar A/S ligger lige ud til Guldborgsund i område uden drikkevandsinteresser. Der er i ansøgningen beskrevet flere sikringer mod spild af salpetersyre – dobbeltvægget tank, placering af tanken i betongård, sammenkoblingen ved påfyldning sker inde i tankgården m.m.

Konklusion

Det er Guldborgsund Kommunes vurdering

- At etablering af den ønskede tank kan ske i overensstemmelse med plangrundlaget for fabriksområdet.
- At tanken ikke vil påvirke yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.
- At tanken ikke vil påvirke Natura 2000-området Guldborgsund, eller Nykøbing by.
- At tanken ikke medfører risiko for grundvandsforurening.
- At der er indtænkt sikring mod spild, dog mangler beskrivelse af hvordan det sikres, at dykpumpen i tankgården ikke kører, når der påfyldes salpetersyre, og der dermed er risiko for spild direkte i tankgården i forbindelse med sammenkobling mellem tankvogn og tank.

Guldborgsund Kommune har ikke yderligere bemærkninger til det ansøgte.

3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk den 19. juni 2026. Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen.

3.3.3 Udtalelse fra virksomheden

Nordic Sugar A/S Nykøbing har sendt deres bemærkninger angående kommunens udtalelse ift. dykpumpen den 17. juni 2026:

Iht. brev fra MST, oprindeligt fra Guldborgsund Kommune, dateret 22. april 2026 er stillet følgende spørgsmål:

- Under punktet om spildevand: "Påfyldning af tanken sker ved sammenkobling inden i tankgården. Det er ikke oplyst, hvilken sikring der indføres for at dykpumpen ikke er i drift under påfyldning af tanken."
- Under punktet konklusion: "At der er indtænkt sikring mod spild, dog mangler beskrivelse af hvordan det sikres, at dykpumpen i tankgården ikke kører, når der påfyldes salpetersyre, og der dermed er risiko for spild direkte i tankgården i forbindelse med sammenkobling mellem tankvogn og tank."

Svaret fra sukkerfabrikken den 17. juni 2026 er følgende:

De to sikringer der skal installeres så dykpumpen ikke er i drift under påfyldning af tanken, er dels:

1. Pumpen kan ikke startes, via. interlock, hvis der er højt niveau i beholderen. Der er monteret en niveauekontakt omkring tankens fyldeniveau, der aktiveres hvis den berøres af væske. I det tilfælde vil pumpen afbrydes ved interlock, og et blinklys

starter på stedet, der advarer chaufføren, der påfylder salpetersyre, om at tanken ikke kan fyldes mere. Interlocken forbliver aktiveret, indtil niveauet igen er under niveauekontakten. Ved overfyldning af tanken vil niveauekontakten aktiveres og afpumpning af vand fra tankgården, kan ikke startes, før niveauet er faldet, eller interlocken deaktiveres fra proceskontrollsystemet. Interlocken må kun deaktiveres efter man har sikret sig, at der ikke er spildt syre i tankgården.

2. Pumpen kan ikke startes, via. interlock, så længe der sker påfyldning af kemikalier. Der monteres en stel-forbindelse (jording) mellem påfyldningsrøret og dækslet til påfyldningsstudsene. Når dækslet afmonteres, brydes forbindelsen og pumpen afbrydes ved interlock. Der kan ikke påfyldes salpetersyre uden at afmontere dækslet og dækslet genmonteres som det sidste trin efter påfyldningen. Når pumpen afbrydes ved demontering af dækslet, vil der ikke afpumpes vand under hele påfyldningen. Planen er at der ophænges skilt på stedet med information om, at dækslet først må genmonteres når der er kontrolleret om der er spildt salpetersyre.

4. Forholdet til loven

4.1 Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D.

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Det er en forudsætning for udnyttelse af afgørelsen, at vilkårene, der er anført i afgørelsen, overholdes straks fra start af drift.

4.1.2 Listepunkt

Virksomhedens hovedaktiviteter er omfattet af følgende listepunkt:

6.4.b.ii (sukkerfabrikker med en produktionskapacitet på over 300 tons om dagen).

4.1.3 Basistilstandsrapport

Der er tidligere den 17. januar 2022 udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden.

Miljøstyrelsen traf den 17. august 2026 afgørelse om, at Nordic Sugar A/S Nykøbing ikke skal udarbejde en supplerende basistilstandsrapport, som omhandler det ansøgte projekt.

Afgørelsen om basistilstandsrapport er vedlagt som bilag E og kan påklages i forbindelse med klage over denne miljøgodkendelse.

4.1.4 BAT

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT.

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents".

BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner ("[direktivet for industrielle emissioner](#)") (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres

miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.

4.1.5 Revurdering

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, eller senest inden 8-10 år.

4.1.6 Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen, men projektet indeholder ikke risikostoffer.

4.1.7 Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har den 16. april 2026 modtaget en ansøgning fra Nordic Sugar A/S Nykøbing i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven.

Projektet er opført på bilag 2, pkt 13.a i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. lovens bilag 6, og der er den 17. august 2026 truffet særskilt afgørelse herom.

4.1.8 Habitatbekendtgørelsen

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne. For vurdering se afsnit 3.2.1.

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud

Ud over denne godkendelse gælder revurdering af godkendelser af 29. juni 2026.

4.3 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66, inkl. direkte udledning af spildevand.

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk. 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med Mit-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

[Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 14. september 2026.

Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen

- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Miljøstyrelsen har sendt en kopi af miljøgodkendelsen til følgende:

Guldborgsund Kommune: kommunen@guldborgsund.dk, CVR nr.: 29188599

Styrelsen for patientsikkerhed: sjl@sst.dk, CVR nr.: 37105562

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk, CVR nr.: 60804214

Friluftsrådet: fr@frilufttraadet.dk, CVR nr.: 60804214

Bilag

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse

AnsøgningsPDF Gældende

Myndighedens behandling
Myndighedens behandling

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Guldborgsund Kommune



Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing F

Fase: Myndighedens behandling
BOM-nummer: MaID-2026-10152
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Sagsnummer: 2026 - 48654
Indsendelse nr.: 2 (17-06-2026 10:23)

Projekt: Ansøgning om godkendelse af salpetersyretank

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse af ny virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 8916756
Matrikler: Matrikel nr.: 648a, Ejerlav: Nykøbing F. Bygrunde

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Hanne Birgitte Lundsgaard	Projektejer	Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing F.
CVR: 29781834		hanne.lundsgaard@nordzucker.com
(Indsendt af)		+45 29263377

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Få særlige vilkår ved etablering eller ændring af produktionsanlæg

IKKE UDFYLDT

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer
29781834 - NORDIC SUGAR A/S

P-nummer
1003073438 - Nordic Sugar A/S Nykøbing
Østerbrogade 2
4800 Nykøbing F

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Nordic Sugar A/S Nykøbing, Fabrikschef Runi Ditlev Egholm
Adresse	Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing F.
Virksomhedens navn	Nordic Sugar A/S Nykøbing
Adresse	Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing F
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	1003073438
Bemærkning	
Kontaktperson	Hanne Lundsgaard
Adresse	Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing F.
Telefonnummer	+45 29263377
Mailadresse	hanne.lundsgaard@nordzucker.com
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet
Bilag 1, Listepunkt 6.4.b.ii.2, Andre aktiviteter., Drift af slagterier og Forarbejdning af animalske og vegetabiliske råstoffer, Behandling og

forarbejdning råvarer , Vegetabiliske råstoffer alene som f.eks: Oliemøller, sukkerfabrikker, kartoffelmelsfabrikker mm., Vegetabiliske råstoffer alene som f.eks: Sukkerfabrikker.

Biaktiviteter
Ingen valgt

Forholdet til VVM

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen

Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen

Ja

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

7i

Eventuelle yderligere bemærkninger

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Ansøgningen omhandler godkendelse til at etablere en ny salpetersyretank på 30 m³. Salpetersyretanken skal bruges til at opbevare 53-62% salpetersyre. Salpetersyre bruges i CIP-rensninger til tyndsaftvekslerne og kalksaftvekslerne for at forøge energieffektiviteten.

En anden fordel er at der arbejdsmiljømæssigt bliver mere sikkert at håndtere palletanke, hvor risiko for lækage er større end ved anvendelse af en tank med lukkede systemer.

Tank til salpetersyre etableres som en dobbeltvægget, lodret cylindrisk beholder fremstillet i rustfri stål (kvalitet 1.4307) til opbevaring af salpetersyre. Beholderen har følgende dimensioner: ø 2500 X H= ca. 8 m inkl. bærende svøb. Det bærende svøb er forsynet med en udsikring ø 500 mm med underkant 450 mm over betonbund. Beholderbunden kan inspiceres gennem denne udsikring. Indvendig beholderplade er t=5 mm og udvendig plade er t=3 mm. Dobbeltvæggen mellem indre og ydre plade kan rumme 0,27 m³ - 0,3 m³.

Beholderen placeres udendørs i en betonkumme med udvendig diameter 4,2 m og en kanthøjde på 30 cm. Kummen kan rumme et volumen på 1,5 m³ og er forsynet med en opsamlingsbrønd, hvori der er placeret en dykpumpe til afpumpning af opsamlet regnvand.

Beholderen forsynes med en lækagesensor i hulrummet mellem pladene i bunden. Hvis denne påvirkes, afbrydes el til dykpumpen i betonkummen så evt. udløb af syre ikke pumpes væk. Derved kan et spild af salpetersyre bortskaffes efter gældende regler.

Påfyldning af salpetersyre sker gennem et fast rør, hvor tilkobling til leverandør sker inden for betonkummen.

Beholderen er forsynet med en kontinuert niveaumåler, og der er yderligere monteret en højniveauswitch, der tænder en rød lampe ved aktivering. Beholderen må fyldes til 28,5 m³.

Syren pumpes gennem rustfri rør til CIP-tank i fabrikken.

I sommeren 2024 blev tanken etableret med beton bund, men den blev ikke færdiglavet med rørsystemer og den har ikke været mulig at anvende, da ansøgning ikke blev indsendt og MST har oplyst, at den ikke ville blive behandlet for de store miljøgodkendelser var færdigbehandlet.

Iht. brev fra MST, oprindeligt fra Guldborgsund Kommune, dateret 22. april 2026 er stillet følgende spørgsmål:

- Under punktet om spildevand: "Påfyldning af tanken sker ved sammenkobling inden i tankgården. Det er ikke oplyst, hvilken sikring der indføres for at dykpumpen ikke er i drift under påfyldning af tanken."
- Under punktet konklusion: "At der er indtænkt sikring mod spild, dog mangler beskrivelse af hvordan det sikres, at dykpumpen i tankgården ikke kører, når der påfyldes salpetersyre, og der dermed er risiko for spild direkte i tankgården i forbindelse med sammenkobling mellem tankvogn og tank."

Svaret fra sukkerfabrikken den 17. juni 2026 er følgende:

De to sikringer der skal installeres så dykpumpen ikke er i drift under påfyldning af tanken, er dels:

1. Pumpen kan ikke startes, via. interlock, hvis der er højt niveau i beholderen. Der er monteret en niveauekontakt omkring tankens fyldeniveau der aktiveres hvis den berøres af væske. I det tilfælde vil pumpen afbrydes ved interlock, og et blinklys starter på stedet, der advarer chaufføren, der påfylder salpetersyre, om at tanken ikke kan fyldes mere. Interlocken forbliver aktiveret, indtil niveauet igen er under niveauekontakten. Ved overfyldning af tanken vil niveauekontakten aktiveres og afpumpning af vand fra tankgården, kan ikke startes, før niveauet er faldet, eller interlocken deaktiveres fra proceskontrollsystemet. Interlocken må kun deaktiveres efter man har sikret sig, at der ikke er spildt syre i tankgården.
2. Pumpen kan ikke startes, via. interlock, så længe der sker påfyldning af kemikalier. Der monteres en stel-forbindelse (jording) mellem påfyldningsrøret og dækslet til påfyldningsstuds. Når dækslet afmonteres, brydes forbindelsen og pumpen afbrydes ved interlock. Der kan ikke påfyldes salpetersyre uden at afmontere dækslet og dækslet genmonteres som det sidste trin efter påfyldningen. Når pumpen afbrydes ved demontering af dækslet, vil der ikke afpumpes vand under hele påfyldningen. Planen er at der ophænges skilt på stedet med information

om, at dækslet først må genmonteres når der er kontrolleret om der er spildt salpetersyre.

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Salpetersyre er ikke opfattet af risikobekendtgørelsen. Derudover bliver det snart offentliggjort, at Nordic Sugar Nykøbing ikke længere er omfattet af risikobekendtgørelsen.

Midlertidige aktiviteter

UDFYLDT

Er det ansøgte projekt midlertidigt

Nej

Angiv ophørsdato

Eventuelle yderligere bemærkninger

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser

UDFYLDT

Kræver det ansøgte bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser eller ændringer?

Ja

Startdato for bygge- anlægsarbejde.

01-07-2024

Slutdata for bygge- anlægsarbejde.

15-09-2026

Ansøges om fremtidige udvidelser/ændringer, der opstartes senere?

Nej

Hvis ja, beskriv eller vedlæg dokumentation for de planlagte ændringer og udvidelser. Husk det forventede starttidspunkt.

Sukkerroekampagnen planlægges at starte den 15. sep. 2024. Der forventes ikke fremtidige produktionsudvidelser.

Angiv startdato for virksomhedens drift eller idriftsættelse af ansøgte ændringer.

Den 15. september 2026

Eventuelle yderligere bemærkninger

Oversigtsplan af virksomhedens placering

UDFYLDT

Bilag

[Oversigtstegning med salpetersyretank.pdf](#)

Virksomhedens driftstid

UDFYLDT

Redegørelse:

Tankanlægget vil udelukkende blive anvendt i kampagneperioden, som typisk strækker sig fra midten/slutningen af september til midten/slutningen af januar.

Støjkloder afviger ikke fra sukkerfabrikens driftstid. Der forventes ikke støj fra tankanlægget.

Til- og frakørselsforhold

UDFYLDT

Redegørelse:

Der forventes en til to tankbiler med salpetersyre om året. Der har været flere leveringer af palletanke indeholdende salpetersyre med lastbiler end

to årligt.

Tegninger over virksomhedens indretning

UDFYLDT

Bilag

[Bilag 4 Bygningsplacering inkl. produktionsanlæg.pdf](#)
[Intern kørsel med salpetersyre.docx](#)

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

UDFYLDT

Redegørelse:

Produktionskapaciteten for sukkerfabrikken er 1,4 mio. tons sukkerroer, ifølge gældende miljøgodkendelse.

Årligt forbrug af salpetersyre forventes at være ca. 22 ton.

Virksomhedens procesforløb

UDFYLDT

Redegørelse:

Salpetersyretanken skal anvendes til at opbevare 53-62% salpetersyre i bulk. Salpetersyre bruges i CIP-rensninger til tyndsaftvekslerne og kalksaftvekslerne og omfatter dermed ikke alle procesenhedsoperationer.

Se vedhæftet diagram for procesforløbet.

Bilag

[Procesdiagram version 3.pdf](#)

Oplysninger om energianlæg

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Oplysninger om energianlæg er ikke relevant, da salpetersyretanken er adskilt fra energianlægget (kedlemler).

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

UDFYLDT

Redegørelse:

Se vedhæftet fil med BAT konklusioner for tanke (byggeomiljø "spørger" efter det to gange).

Salpetersyre fremgår ikke af listen over uønskede stoffer.

Bilag

[BAT konklusioner for tanke MST.xlsx](#)

Risikovirksomhed: Kontaktperson for risikoforhold

UDFYLDT

Navn på virksomhedens kontaktperson/ansvarlig for risikoforhold

Runi Ditlev Egholm

Angiv evt. stillingsbetegnelse på kontaktperson/ansvarlig

Fabrikschef

Telefonnummer på virksomhedens kontaktperson/ansvarlig for risikoforhold

+45 20182076

Angiv evt. mailadresse

runi.egholm@nordzucker.com

Eventuelle yderligere bemærkninger

Salpetersyre er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Derudover bliver det snart offentliggjort, at Nordic Sugar Nykøbing ikke længere er omfattet af risikobekendtgørelsen.

Risikovirksomhed: Navn og mængde på risikostoffer

IKKE UDFYLDT

Risikovirksomhed: Risiko aktivitet

UDFYLDT

Redegørelse:

Salpetersyre er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Derudover bliver det snart offentliggjort at Nordic Sugar Nykøbing ikke længere er omfattet af risikobekendtgørelsen.

Risikovirksomhed: Oplysninger om virksomhedens nærmeste omgivelser

UDFYLDT

Redegørelse:

Salpetersyre er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Derudover bliver det snart offentliggjort, at Nordic Sugar Nykøbing ikke længere er omfattet af risikobekendtgørelsen.

Risikovirksomhed: Sikkerhedsdokumentation

UDFYLDT

Redegørelse:

Salpetersyre er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Derudover bliver det snart offentliggjort at Nordic Sugar Nykøbing ikke længere er omfattet af risikobekendtgørelsen.

Risikovirksomhed: Ikke-teknisk resumé for risikoforhold

UDFYLDT

Redegørelse:

Der skrives et ikke-teknisk resumé længere henne i ansøgningen.

Salpetersyre er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Derudover bliver det snart offentliggjort at Nordic Sugar Nykøbing ikke længere er omfattet af risikobekendtgørelsen.

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der er ikke luftafkast fra salpetersyretanken.

Luftudledning fra hvert afkast

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der er ikke afkast fra salpetersyretanken, så derfor er der ingen luftudledning.

Emission fra diffuse kilder

UDFYLDT

Redegørelse:

Der vil ikke være diffuse kilder fra salpetersyretanken under normal drift.

Emission der afviger fra normal drift

UDFYLDT

Redegørelse:

For at sikre mod lækage af salpetersyre etableres dobbeltvæg og betonkumme, hvor kummen kan rumme et volumen på 1,5 m³ og er forsynet med en opsamlingsbrønd, hvori der er placeret en dykpumpe til afpumpning af opsamlet regnvand. Beholderen forsynes med en lækagesensor i hulrummet mellem pladerne i bunden. Hvis denne påvirkes, afbrydes el til dykpumpen i betonkummen så evt. udløb af syre ikke pumpes væk. Derved kan et spild af salpetersyre bortskaffes efter gældende regler.

Påfyldning af salpetersyre skal foregå gennem et fast rør, hvor tilkobling til leverandør sker inden for betonkummen.

Beholderen er forsynet med en kontinuert niveaumåler, og der er yderligere monteret en højniveauswitch, der tænder en rød lampe ved aktivering.

Beregning af afkasthøjder

UDFYLDT

Redegørelse:

Dette punkt er ikke relevant, da der ikke etableres afkast.

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Bilag

[Kloakplan 31032020.pdf](#)

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

UDFYLDT

Er der spildevand, der skal afledes til kloaksystemet?	Nej
Er der spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer, havet?	Nej
Er der spildevand, der afledes på en anden måde?	Nej
Angiv hvilken anden afledningsform der benyttes	Nedbør ledes til jordbassinerne.
Afledes der kølevand fra virksomheden?	Ja
Eventuelle yderligere bemærkninger	Ja, men irrelevant for denne ansøgning.

Spildevand: Afledning af kølevand

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

I tilfælde af lækage vil salpetersyre blive opsamlet i en kumme, en detektion vil give alarm til kontrolrummet og salpetersyren vil herefter blive bortskaffet efter gældende regler.

I værste tilfælde ville salpetersyre ledes til det interne afløbssystem, dvs. via opholdsbassin til jordbassinerne, hvorefter det undergår spildevandsrensning.

Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Pumpemotoren er forholdsvis lille, max 15 A og 230V, hvilket betyder, at den ikke bidrager med støj, som medfører, at støj i referencepunkterne stiger.

Støj- og vibrationskilder

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Pumpens størelse samtidig med det lave energiforbrug gør, at risiko for vibrationer er ikke eksisterende.

Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Set i lyset af de to forrige svar vedrørende støj og vibrationer, er dette spørgsmål ikke relevant.

Beregning af samlede støjniveau

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

I den årlige støjrapport vil støj på pumpen blive målt. Det vil ikke være realistisk, at den vil forøge støjen i referencepunkterne.

Affald - sammensætning og mængde

UDFYLDT

Eventuelle yderligere bemærkninger

Der vil være en ret lav sandsynlighed for at salpetersyre ender som affald. Årsagen er, at der etableres flere tiltag som sikrer mod lækage til omgivelserne (se tidligere beskrivelser i ansøgningen).

Affaldsammensætning og mængde

Affaldsfraktion	Mængde/år	Enhed
Salpetersyre	0	liter

Affald - håndtering og opbevaring

UDFYLDT

Beskriv hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden

Affald håndteres efter gældende regler og følger affaldshåndteringsinstruktionen NYK-3.15.2.8.2-WI.

I tilfælde af salpetersyre bliver til affald, vil det blive placeret i affaldsrummet på fabrikken inden det afhentes af eksternt affaldsfirma.

Eventuelle yderligere bemærkninger

EAK 06 01 05 Salpetersyre og salpetersyring

Angiv mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden

Affaldsfraktion	Maksimal oplagret mængde	Enhed (mængde/år)	type (affald eller restprodukt)
06 01 05	30	m3	Affald

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

UDFYLDT

Bilag[NYK-3.15.2.9.7-A Kemikalieoplag liste7.docx](#)
[707002000101-Kemikalieoplæg.pdf](#)**Beskyttelse af jord og grundvand**

UDFYLDT

Redegørelse:

Se vedhæftet basistilstandsrapport, hvor salpetersyre fremgår.

Bilag[BTR trin 1-8 Nordic Sugar NYK 17-01-2022.pdf](#)

Basistilstandsrapport

UDFYLDT

Redegørelse:

Salpetersyre er inkluderet i BTR.

Forslag til vilkår og egenkontrol

UDFYLDT

Redegørelse:

I udkast til revurderinger af miljøgodkendelser beskrives kontrol af kummer for spild i forbindelse med tanke til kemikalier.

Driftsforstyrrelser og uheld

UDFYLDT

Oplys om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift

Ved påfyldning af salpetersyretank kan der opstå risiko for spild. De tiltag der planlægges etableret er både beskrevet under "Beskriv det ansøgte projekt" og "Emission der afviger fra normal drift".

Oplys om særlige emissioner ved driftsforstyrrelser eller uheld.

Ved påfyldning af salpetersyretank kan der opstå risiko for spild.

Beskriv de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå driftsforstyrrelser og uheld.

Ved påfyldning af salpetersyretank kan der opstå risiko for spild. De tiltag der planlægges etableret er både beskrevet under "Beskriv det ansøgte projekt" og "Emission der afviger fra normal drift".

Beskriv de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse virkningerne for mennesker og miljø ved driftsforstyrrelser eller uheld.

Do.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Foranstaltninger ved virksomhedens ophør

UDFYLDT

Redegørelse:

I tilfælde af sukkerfabrikkens ophør skal en eventuel rest af salpetersyre og tanken bortskaffes efter gældende regler.

Ikke-teknisk resume

UDFYLDT

Redegørelse:

Sukkerfabrikken ansøger om godkendelse til etablering af en tank til salpetersyre. Tanken er 30 m3 og bliver placeret midt på fabrikkens areal. Sandsynlighed for uheld med lækage af salpetersyre vil være lav, fordi der vil blive installeret flere sikringer og alarmer for at sikre mod lækage. En af dem er en betonkumme under tanken.

VVM - Arealanvendelse

UDFYLDT

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2 69916 m2

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2 ca. 14 m2

Angiv om der er behov for grundvandssænkning Nej

Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe

Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2 14

Angiv måleenhed ha eller m2 m2

AnsøgningsPDF Gældende		Myndighedens behandling Myndighedens behandling
Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2	14	
Angiv projektets samlede befæstede areal i m2	m2	
Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3	58,5	
Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m	8,03	
Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen	Tanken er 30 m3 og betonmassen er ca. 28,5 m3.	
Eventuelle yderligere bemærkninger		

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

UDFYLDT

Angiv anlægsperioden	Anlægsperioden vil være frem til den 15. september 2026.
Angiv vandmængde i anlægsperioden	0
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	Der forventes udelukkende affald i form af emballage, såsom pap og plast.
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	Der forventes ingen spildevand i anlægsperioden.
Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	Nedbør vil ikke have betydning for projektet, da det er en ståltank.
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Kort over placering og opbevaring fremgår af kort uploaded under punkt om tegninger/kort. Det maksimale flow ind i tanken er 30 m3.
Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	Der skulle ikke opstå mellemprodukter.
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Salpetersyren anvendes ikke direkte til sukkerproduktion. Det anvendes til at forøge energieffektiviteten for tyndsafteksleme og kalksaftvekslerne.
Vand – mængde i driftsfasen	Der anvendes ikke vand til driftsfasen.
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	Nedbør ledes til kloak, men registreres lækage fra tanken vil det blive registreret via alarm. Opsamling af lækage af salpetersyren kan bortskaffes efter gældende regler.
Er der behov for belysning, som i aften og nattimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne? Hvis ja, angiv og begrund omfanget	Nej
Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Miljøforhold

UDFYLDT

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	Ja
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	Støjvejledning nr. 5/1984, 1996 om ekstern støj fra virksomheder. Vejledning nr. 14003 af 1. juni 1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ja
Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ja
Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen? Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse.	Nej
Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet	Se bl.a. under "Beskriv det ansøgte projekt".
Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.	Nej
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ja
Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ja
Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen? Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Forhold til BREF

UDFYLDT

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter? Hvis ja, angiv hvilke.	Ja BAT-tjekliste for emissioner fra oplag (BREF).
Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter? Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.	Ja
Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner? Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	Ja Ja
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Bilag

[BAT konklusioner for tanke MST.xlsx](#)

VVM - Projektets placering

UDFYLDT

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Nej
Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	Ja
Hvis nej, angiv hvorfor.	
Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	Nej
Hvis ja, angiv hvilke	
Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	Nej
Bemærkning til overstående	
Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	Nej
Bemærkning til overstående	
Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	Ja
Bemærkning til overstående	
Forudsætter projektet rydning af skov?	Nej
Bemærkning til overstående	
Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningsag?	Nej
Bemærkning til overstående	
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.	935 meter
Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.	Mose
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.	1,15 km
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.	400 meter
Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?	Ja
Bemærkning til overstående	Projektet kan overholde kravene til vande, da der er flere tiltag til sikring mod lækage.
Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	Nej
Bemærkning til overstående	
Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	Nej
Bemærkning til overstående	

Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser? Nej

Bemærkning til overstående

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? Nej

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

Eventuelle yderligere bemærkninger

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Fortrolighed

IKKE UDFYLDT

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 1. indsendelse (16-04-2026)

[Bilag 4 Bygningsplacering inkl. produktionsankæg.pdf](#)

[Intern kørsel med salpetersyre.docx](#)

[Oversigtstegning med salpetersyretank.pdf](#)

[Procesdiagram version 3.pdf](#)

[Kloakplan 31032020.pdf](#)

[BAT konklusioner for tanke MST.xlsx](#)

[BTR trin 1-8 Nordic Sugar NYK 17-01-2022.pdf](#)

[707002000101-Kemikalieoplæg.pdf](#)

[NYK-3.15.2.9.7-A Kemikalieoplæg liste7.docx](#)

Dokumentationskrav

Ansøgning: Tegninger over virksomhedens indretning

Ansøgning: Tegninger over virksomhedens indretning

Ansøgning: Oversigtsplan af virksomhedens placering

Ansøgning: Virksomhedens procesforløb

Ansøgning: Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

Ansøgning: Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

Ansøgning: VVM - Forhold til BREF

Ansøgning: Beskyttelse af jord og grundvand

Ansøgning: Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

Ansøgning: Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

Tidligere indsendelser

Indsendt dato	Fase	Fil
16-04-2026 21:21	Ansøgning	https://dokument.bygoqmiljoe.dk/ansoegningbilag/ce544ac2-2f03-4728-8f6e-13b4f28414c3

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Guldborgsund Kommune



Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing F

Fase: Myndighedens behandling
BOM-nummer: MaID-2026-10152
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Sagsnummer: 2026 - 48654
Indsendelse nr.: 2 (17-06-2026 10:23)

Projekt: Ansøgning om godkendelse af salpetersyretank

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse af ny virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 8916756
Matrikler: Matrikel nr.: 648a, Ejerslav: Nykøbing F. Bygrunde

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Hanne Birgitte Lundsgaard	Projektejer	Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing F.
CVR: 29781834		hanne.lundsgaard@nordzucker.com
(Indsendt af)		+45 29263377

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

29781834 - NORDIC SUGAR A/S

P-nummer

1003073438 - Nordic Sugar A/S Nykøbing

Østerbrogade 2

4800 Nykøbing F

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Nordic Sugar A/S Nykøbing, Fabrikschef Runi Ditlev Egholm
Adresse	Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing F.
Virksomhedens navn	Nordic Sugar A/S Nykøbing
Adresse	Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing F
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	1003073438
Bemærkning	
Kontaktperson	Hanne Lundsgaard
Adresse	Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing F.
Telefonnummer	+45 29263377
Mailadresse	hanne.lundsgaard@nordzucker.com
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter (Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 6.4.b.ii.2, Andre aktiviteter., Drift af slagterier og Forarbejdning af animalske og vegetabiliske råstoffer, Behandling og forarbejdning råvarer , Vegetabiliske råstoffer alene som f.eks: Oliemøller, sukkerfabrikker, kartoffelmøllefabrikker mm., Vegetabiliske råstoffer alene som f.eks: Sukkerfabrikker.

Biaktiviteter

Ingen valgt

Midlertidige aktiviteter

UDFYLDT

Er det ansøgte projekt midlertidigt

Nej

Angiv ophørsdato

Eventuelle yderligere bemærkninger

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Bilag[Kloakplan 31032020.pdf](#)**Andre relevante oplysninger**

IKKE UDFYLDT

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

&
MILJØ

Miljøstyrelsen / Guldborgsund Kommune

Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing F

Fase: Myndighedens behandling
BOM-nummer: MaID-2026-10152
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Sagsnummer: 2026 - 48654
Indsendelse nr.: 2 (17-06-2026 10:23)

Projekt: Ansøgning om godkendelse af salpetersyretank

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse af ny virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 8916756

Matrikler: Matrikel nr.: 648a, Ejerlav: Nykøbing F. Bygrunde

Personer tilknyttet projektet

Navn
Hanne Birgitte Lundsgaard
CVR: 29781834
(Indsendt af)

Projektrettighed
Projektejer

Kontaktoplysninger
Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing F.
hanne.lundsgaard@nordzucker.com
+45 29263377

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

29781834 - NORDIC SUGAR A/S

P-nummer

1003073438 - Nordic Sugar A/S Nykøbing

Østerbrogade 2

4800 Nykøbing F

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Nordic Sugar A/S Nykøbing, Fabrikschef Runi Ditlev Egholm
Adresse	Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing F.
Virksomhedens navn	Nordic Sugar A/S Nykøbing
Adresse	Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing F
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	1003073438
Bemærkning	
Kontaktperson	Hanne Lundsgaard
Adresse	Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing F.
Telefonnummer	+45 29263377
Mailadresse	hanne.lundsgaard@nordzucker.com
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Forholdet til VVM

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen	Nej
Hvis ja, angiv punktet på bilag 1	
Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen	Ja

Eventuelle yderligere bemærkninger

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Ansøgningen omhandler godkendelse til at etablere en ny salpetersyretank på 30 m³. Salpetersyretanken skal bruges til at opbevare 53-62% salpetersyre. Salpetersyre bruges i CIP-rensninger til tyndsaftvekslere og kalksaftvekslere for at forøge energieffektiviteten.

En anden fordel er at der arbejds miljømæssigt bliver mere sikkert at håndtere palletanke, hvor risiko for lækage er større end ved anvendelse af en tank med lukkede systemer.

Tank til salpetersyre etableres som en dobbeltvægget, lodret cylindrisk beholder fremstillet i rustfri stål (kvalitet 1.4307) til opbevaring af salpetersyre. Beholderen har følgende dimensioner: ø 2500 X H= ca. 8 m inkl. bærende svøb. Det bærende svøb er forsynet med en udsikring ø 500 mm med underkant 450 mm over betonbund. Beholderbunden kan inspiceres gennem denne udsikring. Indvendig beholderplade er t=5 mm og udvendig plade er t=3 mm. Dobbeltvæggen mellem indre og ydre plade kan rumme 0,27 m³ - 0,3 m³.

Beholderen placeres udendørs i en betonkumme med udvendig diameter 4,2 m og en kanthøjde på 30 cm. Kummen kan rumme et volumen på 1,5 m³ og er forsynet med en opsamlingsbrand, hvori der er placeret en dykpumpe til afpumpning af opsamlet regnvand.

Beholderen forsynes med en lækagesensor i hulrummet mellem pladerne i bunden. Hvis denne påvirkes, afbrydes el til dykpumpen i betonkummen så evt. udløb af syre ikke pumpes væk. Derved kan et spild af salpetersyre bortskaffes efter gældende regler.

Påfyldning af salpetersyre sker gennem et fast rør, hvor tilkobling til leverandør sker inden for betonkummen.

Beholderen er forsynet med en kontinuert niveaumåler, og der er yderligere monteret en højniveauswitch, der tænder en rød lampe ved aktivering. Beholderen må fyldes til 28,5 m³.

Syren pumpes gennem rustfri rør til CIP-tank i fabrikken.

I sommeren 2024 blev tanken etableret med beton bund, men den blev ikke færdiglavet med rørsystemer og den har ikke været mulig at anvende, da ansøgning ikke blev indsendt og MST har oplyst, at den ikke ville blive behandlet før de store miljøgodkendelser var færdigbehandlet.

Iht. brev fra MST, oprindeligt fra Guldborgsund Kommune, dateret 22. april 2026 er stillet følgende spørgsmål:

- Under punktet om spildevand: "Påfyldning af tanken sker ved sammenkobling inden i tankgården. Det er ikke oplyst, hvilken sikring der indføres for at dykpumpen ikke er i drift under påfyldning af tanken."
- Under punktet konklusion: "At der er indtænkt sikring mod spild, dog mangler beskrivelse af hvordan det sikres, at dykpumpen i tankgården ikke kører, når der påfyldes salpetersyre, og der dermed er risiko for spild direkte i tankgården i forbindelse med sammenkobling mellem tankvogn og tank."

Svaret fra sukkerfabrikken den 17. juni 2026 er følgende:

De to sikringer der skal installeres så dykpumpen ikke er i drift under påfyldning af tanken, er dels:

- Pumpen kan ikke startes, via. interlock, hvis der er højt niveau i beholderen. Der er monteret en niveauekontakt omkring tankens fyldeniveau der aktiveres hvis den berøres af væske. I det tilfælde vil pumpen afbrydes ved interlock, og et blinklys starter på stedet, der advarer chaufføren, der påfylder salpetersyre, om at tanken ikke kan fyldes mere. Interlocken forbliver aktiveret, indtil niveauet igen er under niveauekontakten. Ved overfyldning af tanken vil niveauekontakten aktiveres og afpumpning af vand fra tankgården, kan ikke startes, før niveauet er faldet, eller interlocken deaktiveres fra proceskontrollsystemet. Interlocken må kun deaktiveres efter man har sikret sig, at der ikke er spildt syre i tankgården.
- Pumpen kan ikke startes, via. interlock, så længe der sker påfyldning af kemikalier. Der monteres en stel-forbindelse (jording) mellem påfyldningsrøret og dækslet til påfyldningsstuds. Når dækslet afmonteres, brydes forbindelsen og pumpen afbrydes ved interlock. Der kan ikke påfyldes salpetersyre uden at afmontere dækslet og dækslet genmonteres som det sidste trin efter påfyldningen. Når pumpen afbrydes ved demontering af dækslet, vil der ikke afpumpes vand under hele påfyldningen. Planen er at der ophænges skilt på stedet med information om, at dækslet først må genmonteres når der er kontrolleret om der er spildt salpetersyre.

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Salpetersyre er ikke opfattet af risikobekendtgørelsen. Derudover bliver det snart offentliggjort, at Nordic Sugar Nykøbing ikke længere er omfattet af risikobekendtgørelsen.

Oversigtsplan af virksomhedens placering

UDFYLDT

Bilag

[Oversigtstegning med salpetersyretank.pdf](#)

Tegninger over virksomhedens indretning

UDFYLDT

Bilag

[Bilag 4 Bygningsplacering inkl. produktionsanlæg.pdf](#)
[Intern kørsel med salpetersyre.docx](#)

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

UDFYLDT

Redegørelse:

Produktionskapaciteten for sukkerfabrikken er 1,4 mio. tons sukkerroer, ifølge gældende miljøgodkendelse.
Årligt forbrug af salpetersyre forventes at være ca. 22 ton.

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

UDFYLDT

Redegørelse:

Se vedhæftet fil med BAT konklusioner for tanke (byggeområde "spørger" efter det to gange).
Salpetersyre fremgår ikke af listen over uønskede stoffer.

Bilag

[BAT konklusioner for tanke MST.xlsx](#)

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der er ikke luftafkast fra salpetersyretanken.

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Bilag

[Kloakplan 31032020.pdf](#)

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

UDFYLDT

Er der spildevand, der skal afledes til kloaksystemet?	Nej
Er der spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer, havet?	Nej
Er der spildevand, der afledes på en anden måde?	Nej
Angiv hvilken anden afledningsform der benyttes	Nedbør ledes til jordbassinerne.
Afledes der kølevand fra virksomheden?	Ja
Eventuelle yderligere bemærkninger	Ja, men irrelevant for denne ansøgning.

Spildevand: Afledning af kølevand

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

I tilfælde af lækage vil salpetersyre blive opsamlet i en kumme, en detektion vil give alarm til kontrolrummet og salpetersyren vil herefter blive bortskaffet efter gældende regler.

I værste tilfælde ville salpetersyre ledes til det interne afløbssystem, dvs. via opholdsbassin til jordbassinene, hvorefter det undergår spildevandsrensning.

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

UDFYLDT

Bilag

[NYK-3.15.2.9.7-A Kemikalieplan liste7.docx](#)
[707002000101-Kemikalieplan.pdf](#)

VVM - Arealanvendelse

UDFYLDT

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2	69916 m2
Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2	ca. 14 m2
Angiv om der er behov for grundvandssænkning	Nej
Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe	
Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2	14
Angiv måleenhed ha eller m2	m2
Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2	14
Angiv projektets samlede befæstede areal i m2	m2
Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3	58,5
Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m	8,03
Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen	Tanken er 30 m3 og betonmassen er ca. 28,5 m3.
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

UDFYLDT

Angiv anlægsperioden	Anlægsperioden vil være frem til den 15. september 2026.
Angiv vandmængde i anlægsperioden	0
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	Der forventes udelukkende affald i form af emballage, såsom pap og plast.
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	Der forventes ingen spildevand i anlægsperioden.

Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	Nedbør vil ikke have betydning for projektet, da det er en ståltank.
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Kort over placering og opbevaring fremgår af kort uploadet under punkt om tegninger/kort. Det maksimale flow ind i tanken er 30 m3.
Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	Der skulle ikke opstå mellemprodukter.
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Salpetersyren anvendes ikke direkte til sukkerproduktion. Det anvendes til at forøge energieffektiviteten for tyndsaftvekslere og kalksaftvekslere.
Vand – mængde i driftsfasen	Der anvendes ikke vand til driftsfasen.
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	Nedbør ledes til kloak, men registreres lækage fra tanken vil det blive registreret via alarm. Opsamling af lækage af salpetersyren kan bortskaffes efter gældende regler.
Er der behov for belysning, som i aften og natetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne? Hvis ja, angiv og begrund omfanget	Nej
Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Miljøforhold

UDFYLDT

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj? Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	Ja Støjvejledning nr. 5/1984, 1996 om ekstern støj fra virksomheder. Vejledning nr. 14003 af 1. juni 1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ja
Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ja
Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen? Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse	Nej
Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet	Se bl.a. under "Beskriv det ansøgte projekt".
Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.	Nej
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ja

AnsøgningsPDF	Gældende	Myndighedens behandling
Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja	Myndighedens behandling
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.		
Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?	Nej	
Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.		
Eventuelle yderligere bemærkninger		

VVM - Forhold til BREF

UDFYLDT

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?	Ja
Hvis ja, angiv hvilke.	BAT-tjekliste for emissioner fra oplag (BREF).
Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	Ja
Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.	
Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?	Ja
Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	Ja
Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Bilag

[BAT konklusioner for tanke MST.xlsx](#)

VVM - Projektets placering

UDFYLDT


Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Nej
Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	Ja
Hvis nej, angiv hvorfor.	
Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	Nej
Hvis ja, angiv hvilke	
Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	Nej
Bemærkning til overstående	
Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	Nej
Bemærkning til overstående	

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	Ja
Bemærkning til overstående	
Forudsætter projektet rydning af skov?	Nej
Bemærkning til overstående	
Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	Nej
Bemærkning til overstående	
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.	935 meter
Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.	Mose
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.	1,15 km
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.	400 meter
Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?	Ja
Bemærkning til overstående	Projektet kan overholde kravene til vande, da der er flere tiltag til sikring mod lækage.
Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	Nej
Bemærkning til overstående	
Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	Nej
Bemærkning til overstående	
Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	Nej
Bemærkning til overstående	
Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	Nej
Bemærkning til overstående	
Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	
Eventuelle yderligere bemærkninger	


Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000

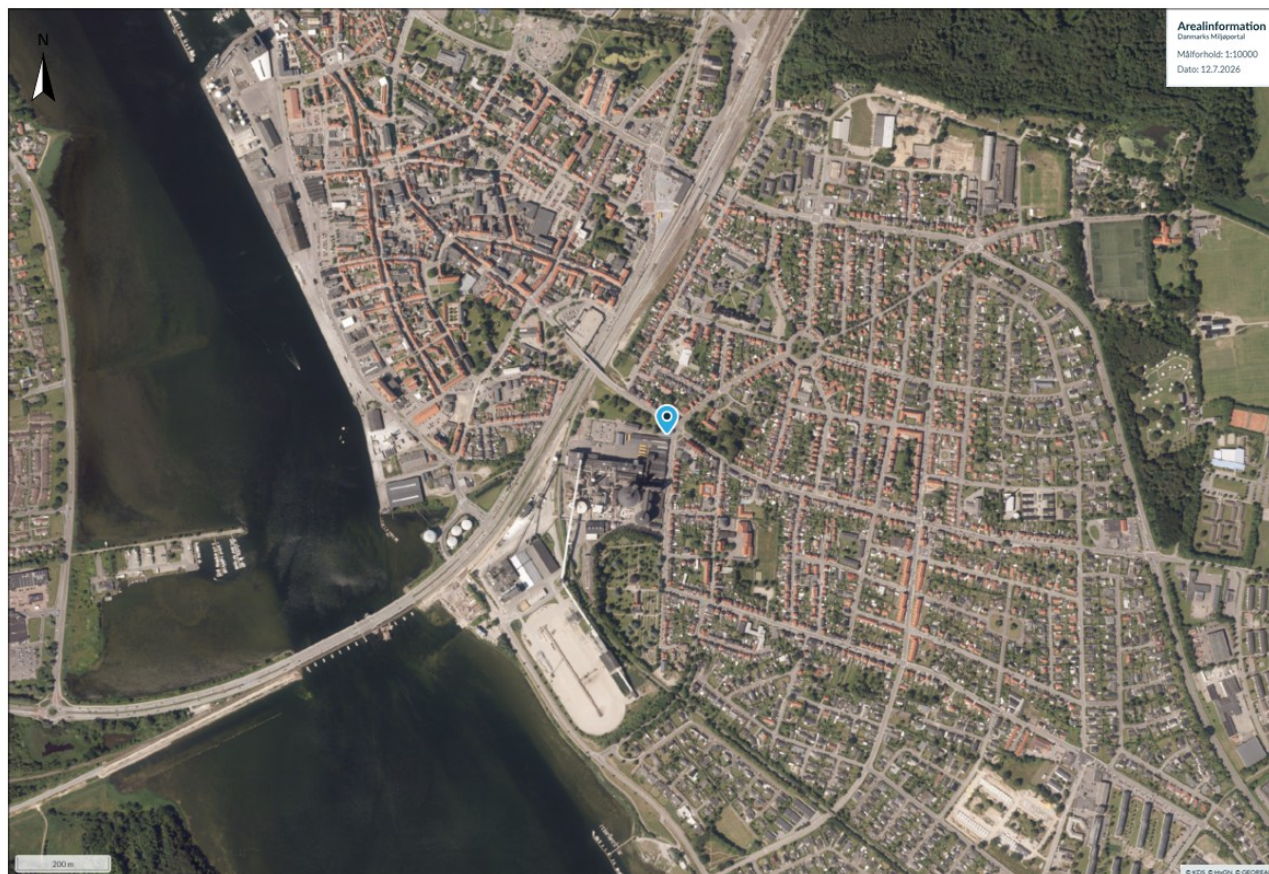

Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)

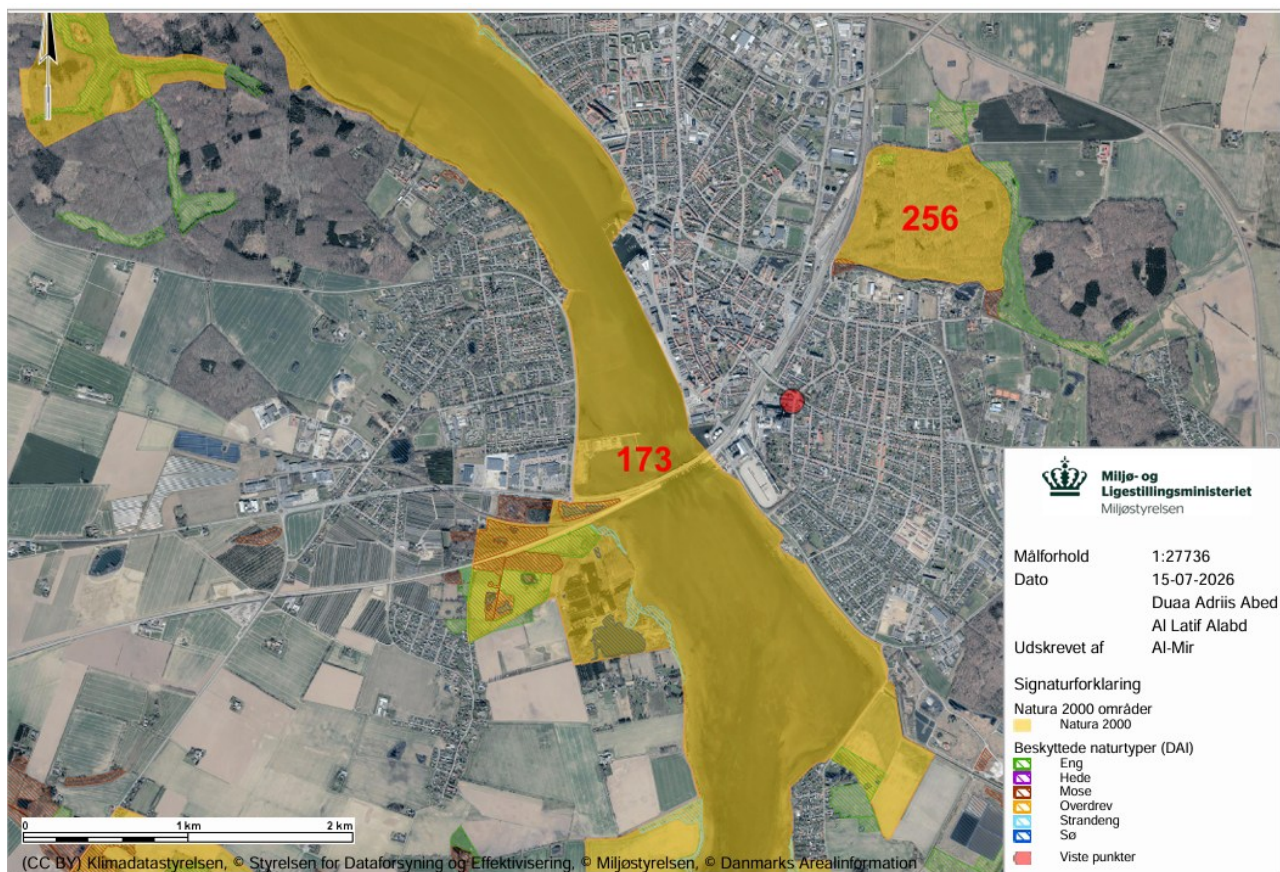

Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste

Love

Miljøbeskyttelsesloven (MBL):

[Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1742 af 22. december 2025.](#)

Miljøvurderingsloven (MVL):

[Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

Bekendtgørelser

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):

[Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

Miljøvurderingsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 1608 af 9. december 2024.](#)

Risikobekendtgørelsen (RK):

[Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 372 af 25. april 2016.](#)

Habitatbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023.](#)

Vejledninger fra Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelsesvejledningen:

[Miljøgodkendelsesvejledningen](#)

Bilag E. Afgørelse om basistilstandsrapport



Nordic Sugar A/S Nykøbing
Østerbrogade 2
4800 Nykøbing F

Miljø og Produktion
J.nr. 2026 - 48654
Ref. DUAAL/TIKOL
Den 17. august 2026

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport for Nordic Sugar A/S Nykøbing

Miljøstyrelsen har den 16. april 2026 modtaget en ansøgning om etablering af en 30 m³ salpetersyretank. Salpetersyren skal bruges i CIP-rensninger til tyndsaftvekslerne og kalksaftvekslerne for at forøge energieffektiviteten på Nordic Sugar A/S Nykøbing.

Miljøstyrelsen har i den forbindelse modtaget oplysninger om forhold beskrevet i trin 1-3 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport¹.

Nordic Sugar A/S Nykøbing er omfattet af bilag 1, listepunkt 6.4. b)ii)2. i godkendelsesbekendtgørelsen².

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1 skal der træffes afgørelse om, hvorvidt det ansøgte udløser, at der skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport jf. § 14, stk. 2. Vurderingen er foretaget for bilag 1-aktiviteten og aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 14 stk. 1.

Virksomheden har udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden dateret den 17. januar 2022.

Afgørelse

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

¹ Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136, fra side 3 og frem: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506(01))

² [Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

Oplysninger

Miljøstyrelsen har den 16. april 2026 modtaget en liste over de farlige stoffer/blandinger af stoffer (jf. CLP-forordningen³), som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med det ansøgte projekt. Listen indeholder oplysninger om trin 1-3⁴.

Desuden har Miljøstyrelsen modtaget oplysninger om, i hvilket omfang det ansøgte er en bilag 1-aktivitet og om det indebærer aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed. Herunder er det oplyst hvilke anlægsområder disse aktiviteter foregår på.

Herudover har Miljøstyrelsen modtaget oplysninger om mængder i forbindelse med

- brug, fremstilling og frigivelse, og
- håndtering, levering, opbevaring og anvendelse

Herunder er medtaget stoffer, som tidligere er vurderet i forbindelse afgørelse om udarbejdelse af basistilstandsrapport for hele virksomhederne, men hvor mængderne nu øges i forbindelse med det ansøgte projekt.

Til grund for afgørelsen ligger desuden de oplysninger, som lå til grund for den tidligere meddelte afgørelse om, at der skal udarbejdes en basistilstandsrapport.

Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse

Miljøstyrelsen vurderer, at Nordic Sugar A/S Nykøbing' projekt om etablering af en 30 m³ salpetersyretank ikke udløser, at der skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens §14, stk. 1.

Årsagen er, at de farlige stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med den ansøgte bilag 1-virksomhed og de teknisk og forureningsmæssigt forbundne aktiviteter, ikke vurderes at kunne medføre risiko for længerevarende forurening af jord- og grundvand.

I tilfælde af at salpetersyre slipper ud i det omkringliggende miljø, vil der ske en kortvarig påvirkning af pH i jorden. Dette kan medføre mobilitet af eventuelt forekomne metaller i jorden. Risikoen vurderes dog at være meget lille.

³ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3.

⁴ Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136, fra side 3 og frem: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506(01))

Partshøring

Der er foretaget høring af Nordic Sugar A/S Nykøbing i henhold til forvaltningsloven. Der er modtaget høringssvar den 17. august 2026, hvor virksomheden har udtalt, at de har ingen bemærkninger til miljøgodkendelsen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 60, stk. 4, men kan påklages i forbindelse med klage over miljøgodkendelsen.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Nærmere klagevejledning fremgår af miljøgodkendelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101⁵. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Offentliggørelse og annoncering

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret særskilt, men vil blive vedlagt som en del af miljøgodkendelsen, som vil blive offentliggjort.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger der følger af lovgivningen.

Med venlig hilsen

Duaa Adriis Abed Al Latif Alabd Al-Mir

Kopi til:

Guldborgsund Kommune

Styrelsen for Patientsikkerhed

⁵ [Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1742 af 22. december 2025.](#)

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Miljø og Produktion dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.