



**Miljø- og
Ligestillingsministeriet**
Miljøstyrelsen

Afgørelse om ajourført sikkerhedsrapport og vilkårsændringer

For:

Novadan ApS



Afgørelse om ajourført sikkerhedsrapport og vilkårsændringer

For: Novadan ApS

Adresse: Platinvej 21, 6000 Kolding
Matrikel nr.: 10h, 10bp og 28f Harte By, Harter
CVR-nummer: 63129216
P-nummer: 1003152830
Listepunkt nummer: J209: Kolonne 3-virksomheder, som defineret i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.
D201: Oplag af organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening.
J. nummer: 2023 - 15882

Afgørelsen omfatter:

Ajourføring af sikkerhedsrapport samt ophævelse og ændringer af vilkår i gældende miljøgodkendelse på baggrund af klassificeringsændringer af produkter med indhold af pereddikesyre, ændret oplag i eksisterende tank med PBTC, der erstattes med eddikesyre samt ændret kontrolfrekvens for rørstrækninger i kloaksystem.

Dato: Den 20. marts 2026

Godkendt: Ane Falkenberg Gravesen

Annonceres den 20. marts 2026

Klagefristen udløber den 17. april 2026

Søgsmålsfristen udløber den 21. september 2026

Indhold

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	1
2.	Afgørelse og vilkår	3
2.1	Vilkår	4
	A Generelle forhold	4
2.2	Vilkårsændringer	4
	L Jord- og grundvand	4
	N Risiko/forebyggelse af større uheld	4
2.3	Ophævelse af vilkår	5
3.	Vurdering og begrundelse	7
3.1	Baggrund og begrundelse for afgørelse	7
3.2	Vurdering	7
	A Generelle forhold	10
	L Jord- og grundvand	10
	N Risiko/forebyggelse af større uheld	11
3.3	Udtalelser/høringssvar	12
4.	Forholdet til loven	13
4.1	Lovgrundlag	13
4.2	Øvrige gældende godkendelser og påbud	14
4.3	Tilsyn med virksomheden	14
4.4	Offentliggørelse og klagevejledning	14
4.5	Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	16

Bilag

Bilag A. Lovgrundlag – Referenceliste

Bilag B. Kort med risikozoner – planlægningsgrundlag

1. Indledning

Novadan ApS, Platinvej 21-29, 6000 Kolding er omfattet af risikobekendtgørelsen som kolonne 3 virksomhed på baggrund af virksomhedens oplag af miljøfarlige råvarer og produkter samt oplag af brandfarlige og brandnærende stoffer. Virksomheden har ligeledes oplag af sundhedsfarlige råvarer og produkter, der er omfattet af risikobekendtgørelsen.

Som følge af at Novadan ApS er en kolonne 3 risikovirksomhed, skal virksomheden mindst hvert 5. år gennemgå og om nødvendigt ajourføre deres sikkerhedsdokumentation. Novadan ApS har fremsendt ajourført sikkerhedsdokumentation, seneste sikkerhedsrapport version 14 af december 2025.

Sikkerhedsdokumentationen har været sagsbehandlet i et samarbejde mellem risikomyndighederne: Arbejdstilsynet, Trekantområdets Brandvæsen, Beredskabsstyrelsen, Sydøstjyllands Politi og Miljøstyrelsen.

Risikomyndighederne har gennemgået den seneste udgave af sikkerhedsrapporten, version 14 af december 2025, og vurderer at sikkerhedsrapporten lever op til kravene i risikobekendtgørelsen.

Risikomyndighederne afslutter inden for hver deres område sagsbehandlingen af ajourført sikkerhedsdokumentation.

Novadan ApS har i forbindelse med ajourføringen af sikkerhedsdokumentationen ønsket vilkårsændringer på baggrund af ændrede oplagsmængder, grundet hhv. klassificeringsændringer af visse produkter med indhold af pereddikesyre samt ændret oplag af eddikesyre i eksisterende 15 m³ tank, der tidligere er anvendt til PBTC¹.

Miljøstyrelsen vurderer, at ændringerne ikke vil medføre forøget forurening, da den samlede oplagsmængde af produkter med pereddikesyre er uændret, og der er redegjort for, at PBTC og eddikesyre har lignende egenskaber samt at der er tale om udskiftning af PBTC med eddikesyre i eksisterende tank i indendørs tankrum, hvor der er andet eksisterende oplag af eddikesyre.

Novadan ApS har i forbindelse med ajourføringen af sikkerhedsdokumentationen yderligere ønsket vilkårsændringer vedrørende ændring af kontrolfrekvens for inspektion af rørstrækninger i kloaksystem fra hvert 2. år til hvert 5. år.

På baggrund af udtalelse fra firma, som udfører kloakinspektionerne på Novadan ApS, er der blandt andet redegjort for, at der gennem en længere årrække ikke er fundet nævneværdig slitage eller brud på samlinger ved inspektioner af rørstrækningerne.

Miljøstyrelsen vurderer derfor, at kontrolfrekvens for inspektion af rørstrækninger kan ændres til hvert 5. år.

Der er mindre ændringer i virksomhedens risikobillede, da der er foretaget opdateringer i beregningerne af maksimal konsekvensafstand for uheldsscenarier på virk-

¹ 2-Phosphonobutan-1,2,4-tricarboxylsyre

somheden. Opdateret kortbilag med risikozoner er angivet i bilag B som planlægningsgrundlag for omgivelserne. Acceptkriterier jævnfør Risikohåndbogen er fortsat overholdt.

Miljøstyrelsen vurderer, at den ajourførte sikkerhedsrapport lever op til kravene i risikobekendtgørelsen, herunder at risici for større uheld på Novadan ApS er klarlagt, og at sikkerhedsniveauet på og omkring virksomheden er acceptabelt.

Denne afgørelse meddeles som tillæg til virksomhedens gældende miljøgodkendelse af 29. august 2012 samt afgørelse om sikkerhedsniveau af 22. januar 2018, og omfatter vilkårsændringer vedrørende oplagsmængder og ændret kontrolfrekvens for rørstrækninger i kloaksystem.

Vilkår omkring oplagsmængder ophæves i miljøgodkendelse af 29. august 2012 samt påbud af 13. november 2014.

Med afgørelsen tager Miljøstyrelsen ajourført sikkerhedsdokumentation til efterretning. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at de væsentligste risici for større uheld er beskrevet, og at virksomhedens sikkerhedsforanstaltninger og det opnåede sikkerhedsniveau er acceptabelt i henhold til risikobekendtgørelsen under forudsætning af, at virksomheden efterlever vilkårene i denne afgørelse, gældende miljøgodkendelser og afgørelser samt virksomhedens sikkerhedsdokumentationen.

2. Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og sikkerhedsrapport af december 2025 meddeler Miljøstyrelsen hermed afgørelse om ajourført sikkerhedsrapport for Novadan ApS.

Med afgørelsen tager Miljøstyrelsen sikkerhedsdokumentationen til efterretning.

Den ajourførte sikkerhedsrapport giver anledning til vilkårsændringer i påbud af 6. september 2019 samt ophævelse af vilkår i miljøgodkendelse af 29. august 2012 samt påbud af 13. november 2014.

Novadan ApS har ønsket vilkårsændringer på baggrund af klassificeringsændringer af produkter med pereddikesyre samt ændret oplag af eddikesyre i eksisterende tank, der tidligere er anvendt til PBTC. Novadan ApS har yderligere ønsket vilkårsændringer vedrørende ændring af kontrolfrekvens for rørstrækninger i kloaksystem.

Miljøstyrelsen vurderer, at ændringerne ikke vil medføre forøget forurening.

Afgørelse om ajourført sikkerhedsrapport og vilkårsændringer meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1.

Ændring af vilkår om egenkontrol meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3.

Afgørelsen træffes på vilkår, som træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen. Vilkårene er ikke omfattet af retsbeskyttelse, da afgørelsen meddeles som påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41 og § 72.

Afgørelsen er et tillæg til gældende miljøgodkendelse af 29. august 2012 samt afgørelse om sikkerhedsniveau af 22. januar 2018.

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet oversigt fremgår af bilag A.

2.1 Vilkår

A Generelle forhold

- A1 Et eksemplar af denne afgørelse samt gældende miljøgodkendelser og afgørelser skal være tilgængelige på virksomheden. Alle relevante personer skal være orienteret om afgørelsens indhold.

2.2 Vilkårsændringer

Novadan ApS har i forbindelse med ajourføring af sikkerhedsrapporten ønsket ændring af vilkår N1 i afgørelse om sikkerhedsniveau af 22. januar 2018 samt meddelt påbud af 6. september 2019 på baggrund af ændrede oplagsmængder, grundet hhv. klassificeringsændringer af produkter indeholdende pereddikesyre samt ændret oplag i eksisterende tank, hvor PBTC erstattes med eddikesyre.

Novadan ApS har yderligere ønsket ændring af vilkår L1 i afgørelse om sikkerhedsniveau af 22. januar 2018 vedrørende ændring af kontrolfrekvens for rørstrækninger i kloaksystem.

L Jord- og grundvand

Vilkår L1 i afgørelse om sikkerhedsniveau af 22. januar 2018 ændres til:

Nyt vilkår:

- L1 Der skal på virksomheden foreligge en vedligeholdelsesplan for kloaksystem og neutraliseringstank. Det skal af vedligeholdelsesplanen fremgå, hvordan det sikres, at rørledninger som er udsat for spildevand med store pH-udsving til enhver tid er tætte.

Vedligeholdelsesplanen skal som minimum sikre, at neutraliseringstanken samt rørstrækninger fra produktion til neutraliseringstank, kontrolleres for utætheder hvert 5. år¹.

- 1) Kontrolfrekvens for rørstrækninger i kloaksystem ændres fra hvert 2. år til hvert 5. år
Tekst om, at vedligeholdelsesplanen skal være udarbejdet og godkendt af tilsynsmyndigheden senest 1. oktober 2018 er fjernet fra vilkåret.

N Risiko/forebyggelse af større uheld

Vilkår N1 i afgørelse om sikkerhedsniveau af 22. januar 2018 samt i meddelt påbud af 6. september 2019 ændres til:

Nyt vilkår:

- N1 Virksomhedens oplag af råvarer og produkter, som er omfattet af risikobekendtgørelsen må ikke overstige følgende mængder:

Stof	Maks. Oplag	Indplacering i Risikobekendtgørelsen
Miljøfarlige stoffer		
Natriumhypochlorit i råvaretanke	104 ton	Miljøfare (Del 1, E1)
Øvrige råvarer med H400 og H410	125 ton	Miljøfare (Del 1, E1)
Produkter med H400 og H410	710 ton	Miljøfare (Del 1, E1)
Råvarer og produkter med H411	65 ton	Miljøfare (Del 1, E2)
Produkter med Natriumhypochlorit, som ikke er omfattet af Del 1, E1 og E2 (svarer til koncentration <2,5 %)	125 ton	Del 2, 41
Giftige stoffer		
Salpetersyre i råvaretank (30 m ³)	41 ton	Giftigt for mennesker (Del 1, H2)
Øvrige råvarer med H300, H310, H330, H331, H370	6,5 ton	Giftigt for mennesker (Del 1, H2)
Produkter med H300, H310, H330, H331, H370	142,5 ton	Giftigt for mennesker (Del 1, H2)
Brandfarlige stoffer		
Råvarer med H224	10 ton	Brandfarlig væske (Del 1, p5a)
Produkter med H224	15 ton	Brandfarlig væske (Del 1, p5a)
Eddikesyre 99,9 % i råvaretanke (45 m ³) ¹	47 ton ¹	Brandfarlig væske (Del 1, p5c)
Øvrige råvarer med H225 og H226	40 ton	Brandfarlig væske (Del 1, p5c)
Produkter med H225 og H226	85 ton	Brandfarlig væske (Del 1, p5c)
Aerosolprodukter (spraydåser)	65 ton	Brandfarlige aerosoler (Del 1, p3a/p3b)
Øvrige farlige stoffer		
Produkter med H242	110 ton ²	Selvreaktive stoffer (Del 1, p6b)
Råvarer og produkter med H271/H272	220 ton ³	Oxiderende stoffer (Del 1, p8)

- 1) Ændres fra 30 m³ (32 ton) til 45 m³ (47 ton)
- 2) Ændres fra 300 ton til 110 ton. Den samlede oplagsmængde på 330 ton for øvrige farlige stoffer er uændret.
- 3) Ændres fra 30 ton til 220 ton. Den samlede oplagsmængde på 330 ton for øvrige farlige stoffer er uændret.

2.3 Ophævelse af vilkår

Novadan ApS har i forbindelse med ajourføring af sikkerhedsrapporten ønsket vilkårsændringer på baggrund af ændrede oplagsmængder.

Da oplagsmængder er fastholdt i vilkår N1 i afgørelse om sikkerhedsniveau af 22. januar 2018 samt i denne afgørelse, ophæves vilkår i miljøgodkendelse af 29. august 2012 samt påbud af 13. november 2014.

Følgende vilkår ophæves i miljøgodkendelse af 29. august 2012:

Vilkår 18 ophæves

I tankrummet er der tilladelse til 6000 OE (klasse II-2), det svarer til 30.000 L.

Vilkår 19 ophæves

Udendørs må det maksimale oplag af myresyre her være 600 OE.

Følgende vilkår ophæves i miljøgodkendelse af 29. august 2012 samt påbud af 13. november 2014:

Vilkår 16 ophæves

Der er flere steder på Novadan, hvor der opbevares brandfarlige oplag, det er fordelt som følger og må ikke overskrides:

Nyt brandrum bl.a. til aerosoler: 17.000 OE

Indendørs tankrum med eddikesyre: 6.000 OE

Udendørsoplag i tank med myresyre: 600 OE

Udendørsoplag på oplagsplads: 20.000 OE

Den totale tilladte mængde af brandfarlige væsker på Novadan er 43.600 OE

Vilkår 20 ophæves

Den nyetablerede oplagsplads til brandfarlige væsker må indeholde palletanke og tromler med et totalt oplag på 20.000 OE, fordelt på klasse I-2, II-2 og III-2 væsker.

Vilkår 22 ophæves

Det totale råvare oplag af 12,5 % Natriumhypochlorit må maksimalt være 60 m³, som er fordelt på oplagstank med 50 m³ og i palletanke/tromler på virksomheden.

3. Vurdering og begrundelse

3.1 Baggrund og begrundelse for afgørelse

Novadan ApS er omfattet af risikobekendtgørelsen som kolonne 3 virksomhed på baggrund af virksomhedens oplag af miljøfarlige råvarer og produkter samt oplag af brandfarlige og brandnærende stoffer.

Virksomheden har ligeledes oplag af sundhedsfarlige råvarer og produkter, der er omfattet af risikobekendtgørelsen.

Som kolonne 3 risikovirksomhed skal Novadan ApS mindst hvert 5. år gennemgå og om nødvendigt ajourføre deres sikkerhedsdokumentation.

Novadan ApS har fremsendt ajourført sikkerhedsdokumentation, seneste sikkerhedsrapport version 14 af december 2025.

Sikkerhedsdokumentationen har været sagsbehandlet i et samarbejde mellem risikomyndighederne: Arbejdstilsynet, Trekantområdets Brandvæsen, Beredskabsstyrelsen, Sydøstjyllands Politi og Miljøstyrelsen.

Risikomyndighederne har gennemgået den seneste udgave af sikkerhedsrapporten, version 14 af december 2025, og vurderer at sikkerhedsrapporten lever op til kravene i risikobekendtgørelsen.

Risikomyndighederne afslutter inden for hver deres område sagsbehandlingen af ajourført sikkerhedsdokumentation.

Novadan ApS har i forbindelse med ajourføringen af sikkerhedsdokumentationen ønsket vilkårsændringer på baggrund af klassificeringsændringer af produkter med pereddikesyre samt ændret oplag af eddikesyre i eksisterende tank, der tidligere er anvendt til PBTC. Novadan ApS har yderligere ønsket vilkårsændringer vedrørende ændring af kontrolfrekvens for rørstrækninger i kloaksystem.

Miljøstyrelsen vurderer, at ændringerne ikke vil medføre forøget forurening, se vurdering i afsnit 3.2.

Baggrunden for denne afgørelse er således en accept af virksomhedens ajourførte sikkerhedsrapport samt ønskede vilkårsændringer i forbindelse med ændrede oplagsmængder i vilkår N1 samt ændret kontrolfrekvens for rørstrækninger i kloaksystem i vilkår L1.

Vilkår 16, 18, 19, 20 og 22 omkring oplagsmængder ophæves i miljøgodkendelse af 29. august 2012 samt i påbud af 13. november 2014.

3.2 Vurdering

Miljøstyrelsens opgave i henhold til risikobekendtgørelsen er relateret til de tilfælde, hvor større uheld på virksomheden kan medføre skader på miljø og mennesker uden for virksomhedens eget område.

Miljøstyrelsen vurderer, at den ajourførte sikkerhedsrapport af december 2025 lever op til kravene i risikobekendtgørelsen, herunder at risici for større uheld på

Novadan ApS er klarlagt, og at sikkerhedsniveauet på og omkring virksomheden er acceptabelt.

Novadan ApS har i forbindelse med ajourføringen af sikkerhedsdokumentationen ønsket vilkårsændringer på baggrund af ændrede oplagsmængder samt ændring af kontrolfrekvens for rørstrækninger i kloaksystem.

Novadan ApS har den 16. marts 2023 ansøgt om ændring af vilkår N1 vedrørende oplagsmængder på baggrund af klassificeringsændringer af pereddikesyre, som indgår i flere af Novadans produkter.

Novadan ApS har fremsendt en risikovurdering af ændringen, som er sagsbehandlet af risikomyndighederne i forbindelse med ajourføring af sikkerhedsrapporten. Klassificeringsændringen af visse produkter med indhold af pereddikesyre medfører en ændring i oplagsmængden af hhv. selvreaktive stoffer og oxiderende stoffer, omfattet af risikobekendtgørelsens bilag 1, del 1, kategori P6b og P8.

Dette betyder, at produkter med pereddikesyre, som før var klassificeret i kategori P6b skifter klassificering til kategori P8 jf. risikobekendtgørelsen.

Ændringen medfører ikke et øget oplag, idet den samlede oplagsmængde af selvreaktive stoffer og oxiderende stoffer er uændret.

Miljøstyrelsen vurderer derfor, at ændringen ikke vil medføre forøget forurening.

Novadan ApS har den 1. november 2023 ansøgt om ændring af vilkår N1 på baggrund af øget oplag af eddikesyre, omfattet af risikobekendtgørelsens bilag 1, del 1, kategori P5c (brandfarlig væske).

Novadan ApS har fremsendt en risikovurdering af ændringen, som er sagsbehandlet af risikomyndighederne i forbindelse med ajourføring af sikkerhedsrapporten. Der er redegjort for at et oplag af eddikesyre i eksisterende 15 m³ tank ikke vil udgøre en forøget risiko, idet der allerede er oplag af eddikesyre i 30 m³ tank i samme tankrum med eksisterende sikkerhedsforanstaltninger.

Der er redegjort for, at tanken er bestandig over for eddikesyre og kan anvendes til oplag af eddikesyre.

Risikobilledet på virksomheden ændres ikke på baggrund af ændringen, da den maksimale konsekvensafstand for scenarie med brand er fastlagt ud fra andet scenarie.

Miljømæssigt er der redegjort for, at udskiftning af PBTC med eddikesyre ikke vil medføre forøget forurening. Både PBTC og eddikesyre er svage syrer, og der er tale om en eksisterende tank i indendørs tankrum tilknyttet eksisterende luftvaskere. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at ændringen ikke vil medføre forøget forurening.

Novadan ApS har den 19. december 2025 ansøgt om ændring af vilkår L1 vedrørende ændring af kontrolfrekvens for rørstrækninger i kloaksystem fra hvert 2. år til hvert 5. år.

På baggrund af udtalelse fra firma, som udfører kloakinspektionerne på Novadan ApS, er der redegjort for, at frekvens for inspektion af rørstrækninger kan ændres, så det følger inspektion af neutraliseringstanken, der efterses hvert 5. år.

Der er redegjort for, at der gennem en længere årrække ikke er fundet nævneværdig slitage eller brud på samlinger ved inspektioner af rørstrækningerne. Det vurderes, at stresspåvirkningen på rør og samlinger er lav, da rør dagligt bliver gennemskyllet med vand.

Miljøstyrelsen vurderer derfor, at kontrolfrekvensen for rørstrækninger kan ændres fra hvert 2. år til hvert 5. år.

I forbindelse med ajourføring af sikkerhedsrapporten er der foretaget opdateringer i beregningerne af maksimal konsekvensafstand for uheldsscenarioer på virksomheden, og der er derfor mindre ændringer i virksomhedens risikobillede.

Opdateret kortbilag med risikozoner er angivet i bilag B og viser:

1. Den summerede maksimale konsekvensafstand (den beregnede planlægningszone).
2. Planlægningszonen på 500 meter jævnfør bekendtgørelse nr. 371 af 26. april 2016 om planlægning omkring risikovirksomheder.

Den maksimale konsekvensafstand afgrænser det areal, inden for hvilket risikobekendtgørelsen finder anvendelse i forhold til risikoen for borgere/naboer. Den maksimale konsekvensafstand afgrænser det område, hvor der teoretisk set kan ske livstruende personskade eller dødsfald ved det værste mulige uheld. Det forudsætter dog, at alle sikkerhedsforanstaltninger svigter på én gang, at det sker under de værste vind- og vejrforhold. Det er heller ikke indregnet, at bygninger og mure har en skærmende effekt.

Afgrænsningen er også grundlaget for en planlægningszone omkring virksomheden, inden for hvilken, der ved fremtidig planlægning for arealanvendelsen, skal tages hensyn til virksomhedens sikkerhedsforhold.

Der er i forbindelse med ajourføring af sikkerhedsrapporten foretaget beregninger af den stedbundne individuelle risiko, som viser, at kurven for 1×10^{-5} dødsfald per år og 1×10^{-6} dødsfald per år holdes på virksomhedens område. Disse er derfor ikke afbilledet på kortet i bilag B.

Risikobilledet kan accepteres, da acceptkriterier i Risikohåndbogen er overholdt:

1. Virksomheden har selv fuld råderet over området inden for kurven for stedbunden individuel risiko på 1×10^{-5} dødsfald per år.
2. Der er i området inden for kurven for stedbunden individuel risiko på 1×10^{-6} dødsfald per år ikke, eller ikke planlagt (i lokalplan eller byplanvedtægt), følsom arealanvendelse i form af boliger eller anden følsom arealanvendelse i form af kontorer, forretninger, institutioner, hoteller med overnatning eller steder, hvor der jævnligt opholder sig mennesker (f.eks. banegårde, indkøbscentre, større parkeringsanlæg og idrætsanlæg).
3. Der er i området inden for den maksimale konsekvensafstand ikke institutioner, der indgår i det offentlige beredskab (hospitaller, brand- og politistationer), eller institutioner med svært evakuerbare personer.
4. Acceptkriteriet for den samfundsmæssige risiko er overholdt, da FN-kurven er i acceptabelt område.

På baggrund af risikovurderingen for de uheld, som kan medføre udslip af miljøfarlige stoffer, vurderer Miljøstyrelsen, at virksomhedens forebyggende og afhjælpende foranstaltninger fortsat udgør en tilstrækkelig sikkerhed mod at et udslip vil medføre forurening af vandmiljøet.

På baggrund af risikovurderingen for de uheld, som kan medføre dannelse af stoffer, som er giftige for mennesker, vurderer Miljøstyrelsen, at den mulige risikopåvirkning af omgivelserne fortsat er acceptabel.

Med afgørelsen tager Miljøstyrelsen ajourført sikkerhedsdokumentation til efterretning. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at de væsentligste risici for større uheld er beskrevet, og at virksomhedens sikkerhedsforanstaltninger og det opnåede sikkerhedsniveau er acceptabelt i henhold til risikobekendtgørelsen under forudsætning af, at virksomheden efterlever vilkårene i denne afgørelse, gældende miljøgodkendelser og afgørelser samt virksomhedens sikkerhedsdokumentationen.

3.2.1 Planforhold og beliggenhed

Novadan ApS er placeret i et område, der er udlagt til erhvervsområde i henhold til kommuneplanramme 0221.E2 i kommuneplan 2025-2036.

Virksomhedens område er endvidere omfattet af lokalplan 21 – Boliger i industriområde vest for Vejlevej. Virksomheden grænser op til et boligområde mod syd, de nærmeste boliger er placeret ca. 50 m fra virksomhedens skel.

Mod nord, øst og vest grænser virksomheden op til andre erhvervsvirksomheder.

Kortbilag med placering af virksomheden fremgår af bilag B.

Virksomheden ligger i et område uden særlige drikkevandsinteresser.

Virksomheden ligger ca. 7 km fra nærmeste Natura 2000 område, nr. 226 Svane-mose mod syd og ca. 10 km fra Natura 2000 område nr. 116 Lillebælt mod sydøst.

3.2.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår

A Generelle forhold

Vilkår A1

Et eksemplar af denne afgørelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Relevant driftspersonale skal være orienteret om afgørelsens indhold, således at det sikres at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens afgørelser, så det sikres at disse overholdes til enhver tid.

L Jord- og grundvand

Vilkår L1

Vilkårsændringen omfatter ændring af kontrolfrekvens for inspektion af rørstrækninger i kloaksystem, frekvens ændres fra hvert 2. år til hvert 5. år.

På baggrund af udtalelse fra firma, som udfører kloakinspektionerne på Novadan ApS, er der redegjort for, at frekvens for inspektion af rørstrækninger kan ændres, så det følger inspektion af neutraliseringstanken, der efterses hvert 5. år.

Der er redegjort for, at der gennem en længere årrække ikke er fundet nævneværdig slitage eller brud på samlinger ved inspektioner af rørstrækningerne. Det vurderes, at stresspåvirkningen på rør og samlinger er lav, da rør dagligt bliver gennemskyllet med vand.

Miljøstyrelsen vurderer derfor, at kontrolfrekvensen for rørstrækninger kan ændres fra hvert 2. år til hvert 5. år.

Ifølge tidligere vilkår i afgørelse om sikkerhedsniveau af afgørelse af 22. januar 2018 skal vedligeholdelsesplanen være udarbejdet og godkendt af tilsynsmyndigheden senest 1. oktober 2018. Vilkårsændringen omfatter derfor også, at denne del af vilkåret udgår, idet Novadan ApS har udarbejdet og fremsendt vedligeholdelsesplan til risikomyndighederne i forbindelse med risikotilsyn.

N Risiko/forebyggelse af større uheld

Vilkår N1

Vilkårsændringen omfatter ændringer i oplagsmængden for eddikesyre, der ændres fra 32 tons til 47 tons. Eddikesyre er omfattet af risikobekendtgørelsens bilag 1, del 1, p5c (brandfarlig væske).

Idet eksisterende 15 m³ tank tages i brug til eddikesyre, vil virksomhedens samlede oplag være på 45 m³. Eddikesyre opbevares i indendørs tankrum i to tanke på henholdsvis 30 m³ og 15 m³.

Der er eksisterende sikkerhedsforanstaltninger i tankrummet, og der er redegjort for at tankene er bestandige overfor eddikesyre og kan anvendes til oplag af eddikesyre.

Miljøstyrelsen vurderer, at ændringen ikke vil medføre forøget forurening og virksomhedens risikobillede ændres ikke på baggrund af ændringen, se også vurdering i øverst i afsnit 3.2.

Vilkårsændringen omfatter også ændringer i oplagsmængden af hhv. selvreaktive stoffer og oxiderende stoffer omfattet af risikobekendtgørelsens bilag 1, del 1, kategori P6b og P8 på baggrund af klassificeringsændringer af produkter med indhold af pereddikesyre.

Oplagsmængden for produkter med H242 (del 1, P6b jf. risikobekendtgørelsen) ændres fra 300 tons til 110 tons, mens oplagsmængden af råvarer og produkter med H271/H272 (del 1, P8 jf. risikobekendtgørelsen) ændres fra 30 tons til 220 tons.

Ændringen medfører ikke et øget oplag, idet den samlede oplagsmængde af selvreaktive stoffer og oxiderende stoffer er uændret.

Miljøstyrelsen vurderer, at ændringen ikke vil medføre forøget forurening, se også vurdering øverst i afsnit 3.2.

3.2.3 Begrundelse for ophævelse af vilkår

Vilkår 16, 18, 19, 20 og 22 ophæves i gældende i miljøgodkendelse af 29. august 2012 samt i påbud af 13. november 2014.

Dette begrundes i, at oplagsmængder er fastholdt i vilkår N1 i afgørelse om sikkerhedsniveau af 22. januar 2018 samt i denne afgørelse.

Der er ændringer i oplagsmængder i vilkår N1 vedr. eddikesyre og natriumhypochlorit ift. vilkår 16 og 22.

Vilkår 16 ophæves, oplagsmængden af eddikesyre ændres i vilkår N1 i denne afgørelse til 45 m³ (47 tons).

Vilkår 22 ophæves, Novadan ApS har oplag af natriumhypochlorit i to tanke på hver 40 m³, og samlet mængde på 104 tons. Oplagsmængden er ændret i vilkår N1 i påbud af 6. september 2019.

Novadan ApS er en kolonne 3 risikovirksomhed, og skal følge det beskrevne i sikkerhedsdokumentationen. Risikomyndighederne skal sagsbehandle væsentlige ændringer, inden de indføres på virksomheden, herunder ændringer i placering og oplag af risikostoffer.

3.3 Udtalelser/høringssvar

3.3.1 Udtalelse fra virksomheden

De nye vilkår har været varslet overfor virksomheden Novadan ApS i form af udkast til afgørelse og i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 75.

Der er fremsendt svar om, at virksomheden ikke har bemærkninger.

3.3.2 Udtalelse fra øvrige

Der er foretaget høring af M7 REAL ESTATE ApS som grundejer i henhold til forvaltningsloven. Der er ikke modtaget høringssvar.

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er andre parter i denne sag, jf. forvaltningsloven.

4. Forholdet til loven

4.1 Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag A.

4.1.1 Afgørelsen

Afgørelsen om ajourført sikkerhedsrapport og vilkårsændringer gives i henhold til § 41, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Ændring af vilkår om egenkontrol meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3.

Afgørelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 29. august 2012 samt afgørelse om sikkerhedsniveau af 22. januar 2018. Afgørelsen gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne afgørelse som vilkår i førnævnte afgørelser overholdes.

4.1.2 Listepunkt

Bilag 2, listepunkt J209: Kolonne 3-virksomheder, som defineret i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Bilag 2, listepunkt D201: Oplag af organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening.

4.1.3 Basistilstandsrapport

Pligten til at udarbejde basistilstandsrapport omfatter udelukkende virksomheder med listepunkt tilhørende bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Listepunkt J209 og D201 tilhører bilag 2.

4.1.4 BAT

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT.

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents".

BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.

Virksomheden er en bilag 2 virksomhed jf. godkendelsesbekendtgørelsen.

4.1.5 Revurdering

Når der er forløbet 8 år efter første meddelelse af miljøgodkendelse kan godkendelses- og tilsynsmyndigheden revurdere miljøgodkendelser.

4.1.6 Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen som kolonne 3 risikovirksomhed. Der er foretaget en særskilt vurdering af risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomheden etablerer for at forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf. Vilkår, der regulerer risikobetonede forhold, er indarbejdet i afgørelsen.

4.1.7 Miljøvurderingsloven

Virksomheden er omfattet af bilag 2 punkt 6a og 6c i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Denne afgørelse er ikke forbundet med ændringer, der medfører forøget forurening, og er derfor ikke et projekt jf. lovens § 2 stk. 1, i miljøvurderingsloven.

4.1.8 Habitatbekendtgørelsen

Denne afgørelse er ikke forbundet med ændringer, der medfører forøget forurening. Projektet medfører ikke ændringer i forhold til øget påvirkning af Natura 2000 områder eller bilag IV arter.

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud

Ud over denne afgørelse gælder følgende fortsat:

- Miljøgodkendelse meddelt af Kolding kommune den 29. august 2012
- Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 13. november 2014
- Afgørelse om sikkerhedsniveau af 22. januar 2018
- Påbud om vilkårsændring af 6. september 2019

4.3 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66.

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 17. april 2026.

Dette gælder mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Kolding Kommune, kommunen@kolding.dk

Arbejdstilsynet, seveso@at.dk

Trekantområdets Brandvæsen, trekantbrand@trekantbrand.dk

Sydøstjyllands Politi, SOJYL-Plan@politi.dk

Beredskabsstyrelsen, brs-ktp-bfo@brs.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk

Bilag

Bilag A. Lovgrundlag – Referenceliste

Love

Miljøbeskyttelsesloven (MBL):

Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1742 af 22. december 2025.

Miljøvurderingsloven (MVL):

Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023.

Naturbeskyttelsesloven:

Lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse, nr. 927 af 28. juni 2024.

Bekendtgørelser

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.

Miljøvurderingsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 1608 af 9. december 2024.

Risikobekendtgørelsen (RK):

Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 372 af 25. april 2016.

Habitatbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023.

Vejledninger fra Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelsesvejledningen:


<https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/>

Andet materiale

Risikohåndbogen

<https://risikohaandbogen.dk/>

Bilag B. Kort med risikozoner – planlægningsgrundlag

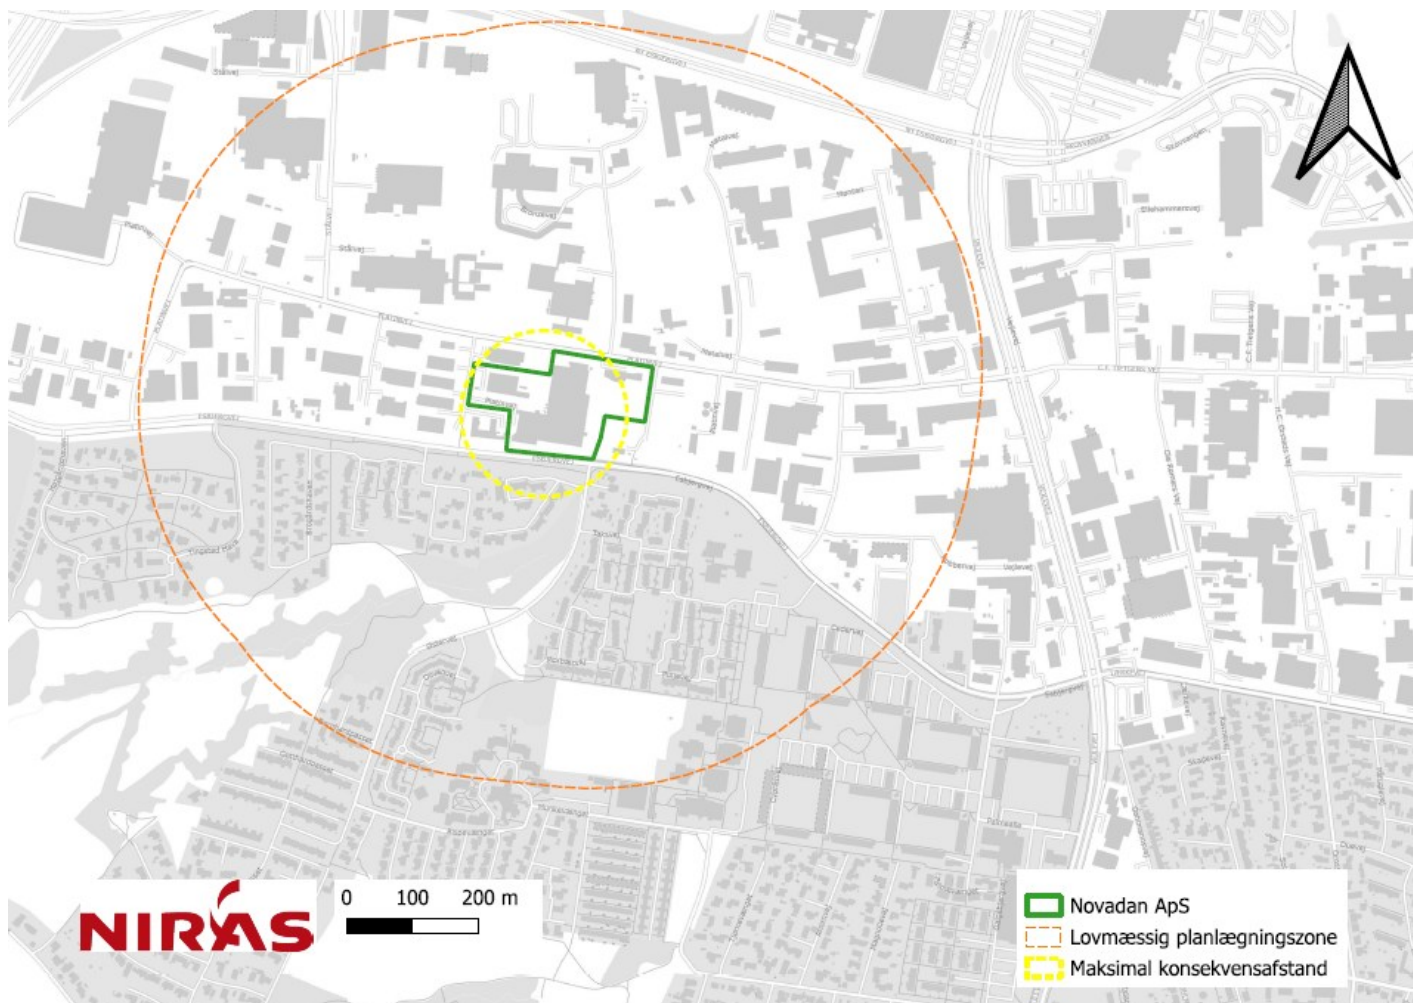

BILAG

Novadan ApS
Platinvej 21
6000 Kolding



**Miljø- og
Ligestillingsministeriet**
Miljøstyrelsen

Udgangspunktet for myndighedernes accept af den risiko en risikovirksomhed udgør for omgivelserne er, at risikoen for dødsfald som følge af et uheld på virksomheden ikke må være større end den risiko, som følger af andre naturlige eller selvvalgte aktiviteter, som f.eks. ved sygdom, brand eller færdsel i trafikken. For at sikre, at risikopåvirkningen i omgivelserne ikke fremover øges i forhold til grundlaget for myndighedernes accept, fastlægges nedenstående risikozoner, som ikke må øges f.eks. ved udvidelser eller ændringer på virksomheden uden, at der er foretaget fornyet myndighedsbehandling.

Område med beregnet planlægningsmæssig betydning (Gul stiplet linje):

Denne zone afspejler det område, hvor ændret arealanvendelse der øger befolkningstallet, f.eks. ved planlægning for nye boliger el. lignende, kan have betydning for den samfundsmæssige risiko. Denne zone er afgrænset på baggrund af den summerede maksimale konsekvensafstand.

Generel planlægningszone – Lovmæssig planlægningszone (Orange stiplet linje):

Denne zone omfatter de arealer, der ligger nærmere end 500 m fra virksomheden. Her har den lokale kommune forpligtelse til at tage hensyn til risikoen for større uheld i sin kommune- eller lokalplanlægning, jf. Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder, BEK nr. 371 af 21. april 2016.