



ROCKWOOL Danmark A/S
Rockwoolvej 2
9500 Hobro

Virksomheder
J.nr. 2023-78024
Ref. anfang/lestu
Den 23. september 2026

Sendt som digital post til CVR nr. 42391719

Ajourført sikkerhedsdokument tages til efterretning samt afgørelse om sikkerhedsniveau for ROCKWOOL Danmark A/S, Rockwoolvej 2, 9500 Hobro

I henhold til § 10, stk. 1, i risikobekendtgørelsen¹ skal risikovirksomheder regelmæssigt og mindst hvert 5. år gennemgå og om nødvendigt ajourføre sikkerhedsdokumentationen.

ROCKWOOL Danmark A/S har den 14. maj 2023 fremsendt notat om gennemgang af sikkerhedsdokument og bilag, og har efterfølgende den 18. januar 2024 fremsendt første udgave af ajourført sikkerhedsdokument til risikomyndighederne. Seneste udgave af sikkerhedsdokumentet er fremsendt til risikomyndighederne den 22. juni 2026.

Sikkerhedsdokumentationen er behandlet på en række møder med deltagelse af ROCKWOOL Danmark A/S og risikomyndighederne (Arbejdstilsynet, Nordjyllands Beredskab, Nordjyllands Politi, Beredskabsstyrelsen og Miljøstyrelsen).

I forbindelse med ajourføring af sikkerhedsdokumentationen er tillæg til LPG og øget oplag af phenol af 26. september 2022 indskrevet i sikkerhedsdokumentet. Det er i sagsbehandlingen blevet klarlagt, at risikobilledet i sikkerhedsdokumentationen er større end tidligere angivet. Dette skyldes ikke nye eller ændrede aktiviteter på virksomheden. Det opdaterede risikobillede er sagsbehandlet af risikomyndighederne, og kortbilag med opdaterede risikozoner er vedlagt denne afgørelse.

Risikomyndighederne har gennemgået den seneste udgave af det ajourførte sikkerhedsdokument af 22. juni 2026 og vurderer, at sikkerhedsniveauet er acceptabelt, samt at sikkerhedsdokumentet lever op til kravene i risikobekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen finder på den baggrund ikke anledning til at ændre eller supplere vilkårene i den gældende miljøgodkendelse. Det ajourførte sikkerhedsdokument tages således til efterretning.
Afgørelsen meddeles med hjemmel i § 41, stk. 1 jf. § 41 b i miljøbeskyttelsesloven².

¹ Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 372 af 25. april 2016.

² Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1742 af 22. december 2025

Miljøstyrelsens vurdering

Sikkerhedsdokumentet er opbygget i henhold til risikobekendtgørelsens bilag 3 med et indhold svarende til en kolonne 2 risikovirksomhed.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det fremsendte sikkerhedsdokument af 22. juni 2026 lever op til kravene i risikobekendtgørelsen.

I forbindelse med ajourføring af sikkerhedsdokumentationen er der foretaget ændringer i virksomhedens risikobillede, herunder ændret summeret maksimal konsekvensafstand pba. tidligere fejl i afbildning af visse scenarier, samt mindre ændringer i isorisikokurver pba. opdateringer i beregningsmodeller. Ændringerne i risikobilledet skyldes ikke nye eller ændrede aktiviteter på virksomheden, og den reelle risikopåvirkning af omgivelserne er uændret ift. tidligere.

Opdateret risikobillede er angivet på vedlagte kortbilag og viser:

1. Den summerede maksimale konsekvensafstand (den beregnede planlægningszone)
2. Den stedbundne individuelle risiko, herunder isorisikokurven for 1×10^{-6} dødsfald per år (sikkerhedsafstanden) samt isorisikokurven for 1×10^{-5} dødsfald per år
3. Planlægningszonen på 500 meter jævnfør bekendtgørelse nr. 371 af 26. april 2016 om planlægning omkring risikovirksomheder ³

Den maksimale konsekvensafstand afgrænser det areal, inden for hvilket risikobekendtgørelsen finder anvendelse i forhold til risikoen for borgere/naboer. Afgrænsningen er også grundlaget for en planlægningszone omkring virksomheden, inden for hvilken der ved fremtidig planlægning for arealanvendelsen skal tages hensyn til virksomhedens sikkerhedsforhold.

Den stedbundne individuelle risiko afbilledes som isorisikokurver, og udtrykker risikoen for, at en person, som befinder sig uafbrudt og ubeskyttet på et bestemt sted, dør på grund af et uheld. Beregningerne gennemføres for et tilstrækkeligt antal punkter inden for maksimal konsekvensafstand til, at stedbunden individuel risiko kan indtegnes på et kort som angivelse af konturerne for forskellige risikoniveauer (isorisikokurver).

Risikobilledet kan accepteres, da acceptkriterier i Risikohåndbogen er overholdt:

1. Virksomheden har selv råderet over størstedelen af området inden for kurven for stedbunden individuel risiko på 1×10^{-5} dødsfald per år, kurven dækker i begrænset omfang vej og mark udenfor virksomheden. Der er ikke fast ophold af personer på områder udenfor virksomheden, inden for kurven for stedbunden individuel risiko på 1×10^{-5} dødsfald per år.
2. Der er i området inden for kurven for stedbunden individuel risiko på 1×10^{-6} dødsfald per år ikke, eller ikke planlagt (i lokalplan eller byplanvedtægt), følsom arealanvendelse i form af boliger eller anden følsom arealanvendelse i form af kontorer, forretninger, institutioner, hoteller med overnatning eller

³ Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder, nr. 371 af 21. april 2016

steder, hvor der jævnligt opholder sig mennesker (f.eks. banegårde, indkøbscentre, større parkeringsanlæg og idrætsanlæg).

3. Der er i området inden for den maksimale konsekvensafstand ikke institutioner, der indgår i det offentlige beredskab (hospitaller, brand- og politistationer), eller institutioner med svært evakuerbare personer.
4. Acceptkriteriet for den samfundsmæssige risiko er overholdt, da FN-kurven er i acceptabelt område.

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af det ajourførte sikkerhedsdokument, at risici for større uheld på ROCKWOOL Danmark A/S er klarlagt, og at sikkerhedsniveauet på og omkring virksomheden er acceptabelt.

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at der ikke er behov for at stille nye vilkår i forbindelse med ajourføringen.

ROCKWOOL Danmark A/S er i henhold til risikobekendtgørelsens § 7, stk. 2, forpligtet til at gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af sikkerhedsdokumentet.

På den baggrund tages det ajourførte sikkerhedsdokument til efterretning.

Miljøstyrelsen skal gøre opmærksom på, at det ikke-tekniske resume af sikkerhedsdokumentet vil blive offentliggjort på <https://dma.mst.dk/> jf. risikobekendtgørelsens § 16 stk. 1 og bilag 3, punkt VI.

Næste regelmæssige ajourføring

Risikovirksomheder skal jf. § 10, stk. 1 i risikobekendtgørelsen regelmæssigt og mindst hvert 5. år gennemgå og om nødvendigt ajourføre sikkerhedsdokumentationen.

ROCKWOOL Danmark A/S skal derfor senest den 22. juni 2031 have gennemgået sikkerhedsdokumentet, og fremsende ajourført sikkerhedsdokument eller en begrundet vurdering af, at der ikke er behov for ajourføring af sikkerhedsdokumentet jf. risikobekendtgørelsens § 10, stk. 1 samt § 10, stk. 5.

Klagevejledning og offentliggørelse

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 21. oktober 2026.

Søgsmål


Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Det er samtidigt annonceret på mst.dk, at Miljøstyrelsen tager det ajourførte sikkerhedsdokument for ROCKWOOL Danmark A/S til efterretning.

Med venlig hilsen
Ane Falkenberg Gravesen
Miljø og Produktion, Miljøstyrelsen

Vedlagt bilag:
Kort med risikokurver - planlægningsgrundlag

Kopi til:
Arbejdstilsynet; seveso@at.dk
Nordjyllands beredskab; mail@nobr.dk
Beredskabsstyrelsen; brs-ktp-bfo@brs.dk
Nordjyllands politi; njyl-ops-plan@politi.dk
Mariagerfjord Kommune; raadhus@mariagerfjord.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk

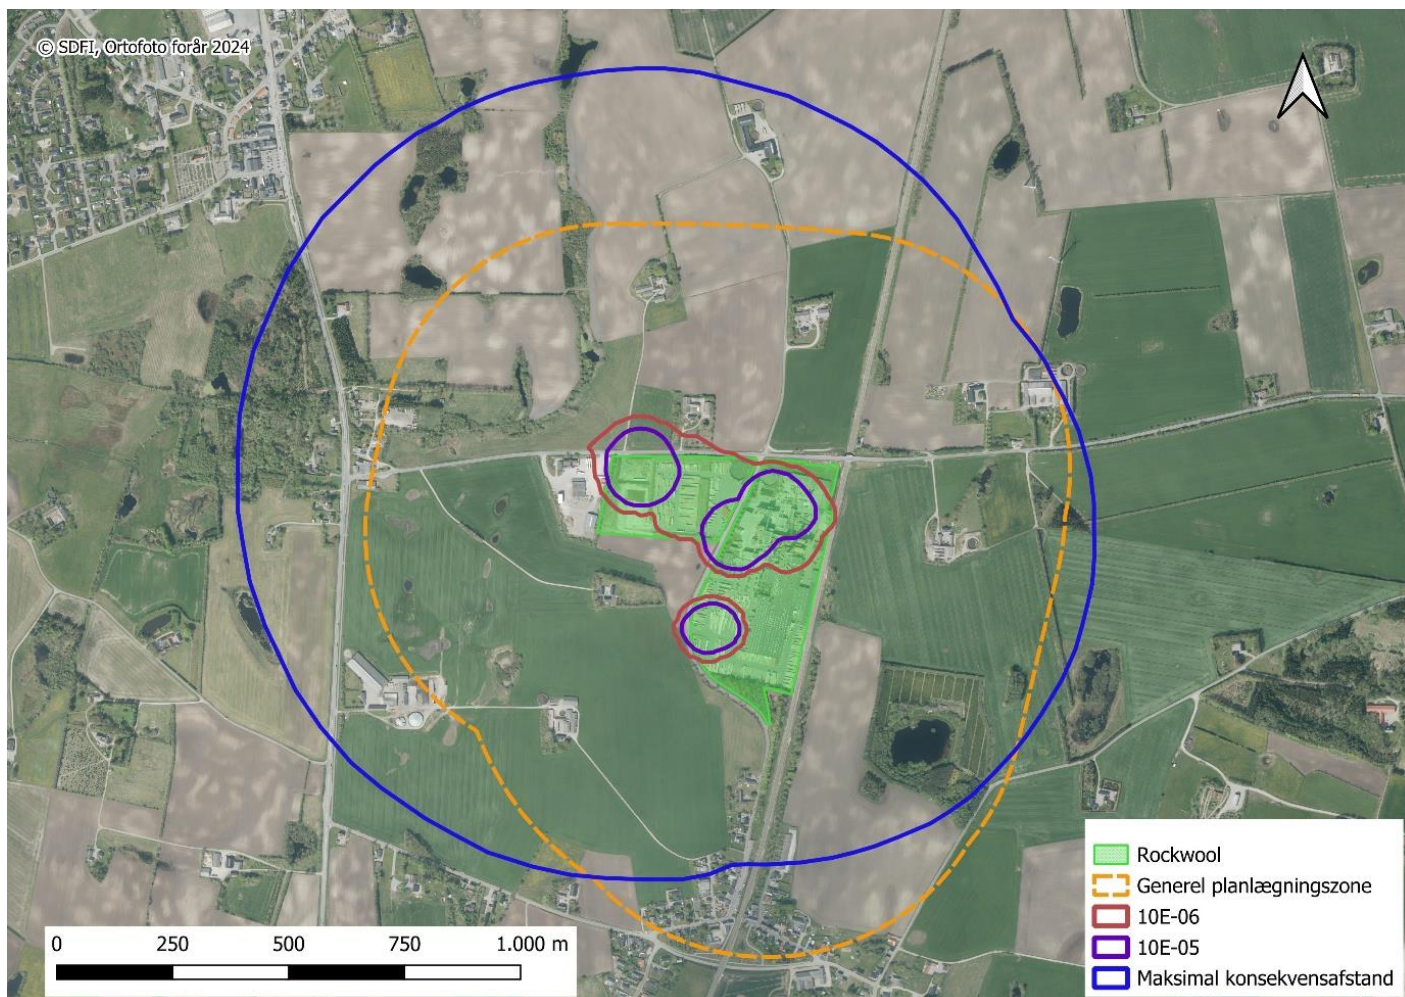

ROCKWOOL Danmark A/S
Rockwoolvej 2
9500 Hobro



Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Udgangspunktet for myndighedernes accept af den risiko en risikovirksomhed udgør for omgivelserne er, at risikoen for dødsfald som følge af et uheld på virksomheden ikke må være større end den risiko, som følger af andre naturlige eller selvvalgte aktiviteter, som fx ved sygdom, brand eller færdsel i trafikken. For at sikre, at risikopåvirkningen i omgivelserne ikke fremover øges i forhold til grundlaget for myndighedernes accept, fastlægges nedenstående risikozone, som ikke må øges fx ved udvidelser eller ændringer på virksomheden uden, at der er foretaget fornyet myndighedsbehandling.

Sikkerhedsafstand (rød linje):

Sikkerhedsafstanden afgrænser et område, hvor der som udgangspunkt ikke må være følsom arealanvendelse i form af boligområder, institutioner eller hoteller med overnatning eller steder, hvor der jævnligt opholder sig mange mennesker. Sikkerhedsafstanden er afgrænset på baggrund af iso-risikokurven for stedbunden individuel risiko på 1×10^{-6} dødsfald pr. år.

Den lille linje afgrænser det område, som virksomheden som udgangspunkt skal have råderet over, området er afgrænset på baggrund af iso-risikokurven for stedbunden individuel risiko på 1×10^{-5} dødsfald pr. år. Virksomheden har råderet over størstedelen af området, men kurven dækker i begrænset omfang mark og vej.

Område med beregnet planlægningsmæssig betydning (blå linje):

Denne zone afspejler det område, hvor ændret arealanvendelse der øger befolkningstallet, f.eks. ved planlægning for nye boliger el. lignende, kan have betydning for den samfundsmæssige risiko. Denne zone er afgrænset på baggrund af de maksimale konsekvensafstande for hver type scenarier.

Generel planlægningszone – Lovmæssig planlægningszone (orange stiptet linje)

Denne zone omfatter de arealer, der ligger nærmere end 500 m fra virksomheden. Her har den lokale kommune forpligtelse til at tage hensyn til risikoen for større uheld i sin kommune- eller lokalplanlægning, jf. Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder, BEK nr. 371 af 21. april 2016.